

江苏湘园化工有限公司 2025 年度  
土壤及地下水自行监测报告

江苏湘园化工有限公司

委托单位：江苏湘园化工有限公司

编制单位：南京国环科技股份有限公司

二〇二五年十二月

# 目 录

1 工作背景 .....	1
1.1 工作由来 .....	1
1.2 工作依据 .....	2
1.2.1 法律法规及规范性文件 .....	2
1.2.2 技术规范 .....	2
1.2.3 质量标准 .....	3
1.2.4 企业资料 .....	3
1.3 工作内容及技术路线 .....	5
2 企业概况 .....	7
2.1 企业名称、地址、坐标等 .....	7
2.2 企业用地历史、行业分类、经营范围等 .....	7
2.3 企业用地已有的环境调查与监测情况 .....	8
3 地勘资料 .....	13
3.1 地质信息 .....	13
3.2 水文地质信息 .....	13
4 企业生产及污染防治情况 .....	15
4.1 企业生产概况 .....	15
4.2 企业总平面布置 .....	17
4.3 各重点场所、重点设施设备情况 .....	19
4.3.1 各重点场所、设施、设备分布、功能及涉及的生产工艺 .....	19
4.3.2 各重点场所或设施设备使用、贮存、转运或产出的原辅材料、中间产品和最终产品清单/涉及的有毒有害物质信息 .....	44
4.3.3 各重点场所或设施设备废气、废水、固体废物收集、排放及处理情况 .....	52
5 重点监测单元识别与分类 .....	56
5.1 重点单元情况 .....	56
5.2 识别/分类结果及原因 .....	57
5.3 关注污染物 .....	63

6 监测点位布设方案 .....	65
6.1 重点单元及相应监测点/监测井的布设位置 .....	65
6.1.1 土壤监测点布设原则 .....	65
6.1.2 地下水监测井布设原则 .....	66
6.2 各点位布设原因 .....	70
6.3 各点位监测指标及选取原因 .....	73
7 样品采集、保存、流转与制备 .....	77
7.1 现场采样位置、数量和深度 .....	77
7.1.1 土壤 .....	77
7.1.2 地下水 .....	77
7.2 采样方法及程序 .....	77
7.2.1 土壤 .....	77
7.2.2 地下水 .....	86
7.3 样品保存、流转与制备 .....	96
8 监测结果分析 .....	99
8.1 土壤监测结果分析 .....	99
8.1.1 分析方法 .....	99
8.1.2 各点位监测结果 .....	99
8.1.3 监测结果分析 .....	104
8.2 地下水监测结果分析 .....	113
8.2.1 分析方法 .....	113
8.2.2 各点位监测结果 .....	114
8.2.3 监测结果分析 .....	118
9 质量保证与质量控制 .....	133
9.1 自行监测质量体系 .....	141
9.2 监测方案制定的质量保证与控制 .....	141
9.3 样品采集、保存、流转、制备与分析的质量保证与控制 .....	141
10 结论与措施 .....	144
10.1 监测结论 .....	144

10.2 企业针对监测结果拟采取的主要措施及原因 .....	146
附件 1 重点监测单元清单 .....	147
附件 2 实验室样品检测报告 .....	153
附件 3 地方生态环境主管部门要求或企业认为应当提交的其他相关资料 .....	170

江苏湘园化工有限公司

## 1 工作背景

### 1.1 工作由来

为切实加强土壤污染防治，逐步改善土壤环境质量，国务院制定发布了《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号），简称“土十条”。“土十条”中指出针对我国现阶段的土壤污染状况，应当“强化未污染土壤保护，严控新增土壤污染”。其中，为“防范建设用地新增污染”，应当“自2017年起，有关地方人民政府要与重点行业企业签订土壤污染防治责任书，明确相关措施和责任，责任书向社会公开”，并且“加强日常环境监管。各地要根据工矿企业分布和污染排放情况，确定土壤环境重点监管企业名单，实行动态更新，并向社会公布。列入名单的企业每年要自行对其用地进行土壤环境监测，结果向社会公开。有关环境保护部门要定期对重点监管企业和工业园区周边开展监测，数据及时上传全国土壤环境信息化管理平台，结果作为环境执法和风险预警的重要依据”。

在此背景下，江苏省政府发布了《江苏省土壤污染防治工作方案》（苏政发〔2016〕169号），以下简称“江苏省土十条”。其中，“江苏省土十条”在第三条第八款中指出“严控工矿污染。加强日常环境监管。落实属地管理责任，各地要根据工矿企业分布、污染排放情况，确定土壤环境重点监管企业名单，实行动态更新，并向社会公布。2017年起，列入名单的企业每年要自行或委托有资质的环境检测机构，对用地进行土壤和地下水环境监测，结果向社会公开。各县（市、区）环境保护部门要定期对辖区内重点监管企业和工业园区周边开展土壤和地下水环境监测，每5年完成一遍，各地可以根据实际情况适当增加频次。监测数据及时上传省土壤环境信息化管理平台，结果作为环境执法和风险预警的重要依据；土壤环境质量出现下降时，相关责任方应及时采取应对措施，进行风险管控”。

根据江苏省发布的《省生态环境厅关于加强土壤污染重点监管单位土壤环境管理工作的通知》（苏环办〔2019〕388号）及南通市发布的《2025年南通市环境监管重点单位名录》等文件要求，江苏湘园化工有限公司为土壤污染重点监管单位，为切实推动土壤污染防治的开展，落实企业污染防治的主体责任，按照《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）、《土壤环

境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）、《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）等技术文件的要求，企业委托南京国环科技股份有限公司开展企业内部的土壤和地下水监测工作，通过资料收集、现场踏勘、人员访谈等方面制定监测方案、实施监测、记录及保存监测数据、分析监测结果、编制监测报告等并依法向生态环境主管部门报送监测数据。

## 1.2 工作依据

### 1.2.1 法律法规及规范性文件

- (1) 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019 年 1 月 1 日起施行）
- (2) 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31 号）
- (3) 《江苏省土壤污染防治条例》（2022 年 9 月 1 日起施行）
- (3) 《江苏省政府关于印发江苏省土壤防治工作方案的通知》（苏政发[2016]169 号）
- (4) 《省生态环境厅关于加强土壤污染重点监管单位土壤环境管理工作的通知》（苏环办[2019]388 号）
- (5) 《2025 年南通市环境监管重点单位名录》

### 1.2.2 技术规范

- (1) 《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）
- (2) 《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）
- (3) 《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2-2019）
- (4) 《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》（生态环境部公告 2021 年第 1 号）
- (5) 《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）
- (6) 《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）
- (7) 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）
- (8) 《地块土壤和地下水挥发性有机物采样技术导则》（HJ 1019-2019）
- (9) 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）

(10) 《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)

### 1.2.3 质量标准

(1) 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)

(2) 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)

(3) 《建设用地土壤污染风险筛选值》(DB13/T 5216-2020, 河北省地方标准)

(4) 《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定(试行)》(沪环土(2020)62号)中附件5《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》

(5) 《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》(DB4403/T 67-2020, 深圳市地方标准)

### 1.2.4 企业资料

(1) 《10000t/a 聚氨酯橡胶硫化促进剂(MOCA)、5000t/a 改性二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)项目环境影响报告书》及批复通环管[2007]91号;

(2) 《10000t 邻氯苯胺项目环境影响报告书》及批复通环管[2011]058号;

(3) 《年副产 45000 吨氢氧化钠溶液、50 吨苯胺、50 吨苯胺类焦油清洁生产项目环境影响报告书》及批复通环管[2013]112号;

(4) 《年产 2000 吨延缓反应型二胺扩链剂产品、年产 2000 吨低聚物二芳胺系列产品、年产 5000 吨芳香族二醇扩链剂系列产品、年产 7000 吨烷撑二芳胺系列产品、年副产 3775.62 吨工业盐产品、年副产 3293.8 吨无水硫酸钠产品环境影响报告书》及批复通环管[2015]057号;

(5) 《年产 10000 吨邻氯苯胺、10000 吨氨酯橡胶硫化剂(MOCA)项目竣工环境保护验收监测报告》及验收批复通环验[2012]0007号;

(6) 《副产 45000 吨氢氧化钠溶液、50 吨苯胺、50 吨苯胺类焦油清洁生产项目竣工环境保护验收监测报告》及验收批复通环验[2014]0058号;

(7) 《年产 2000 吨延缓反应型二胺扩链剂产品 (2000t/a 311) 、年产 2000 吨低聚物二芳胺系列产品 (1500t/a P1000、500t/a 740M) 、年产 5000 吨芳香族二醇扩链剂系列产品 (3500t/a HQEE、1500t/a HER) 、年产 7000 吨烷撑二芳胺系列产品 (2000t/a MCDEA、2000t/a MOEA、1500t/a ML-200、1500t/a ML-400) 、年副产 3775.62 吨工业盐产品、年副产 3293.8 吨无水硫酸钠产品项目竣工环境保护验收监测报告》 (2018 年 5 月自主验收) ;

(8) 《年产 2000 吨延缓反应型二胺扩链剂产品 (2000t/a 311) 、年产 2000 吨低聚物二芳胺系列产品 (1500t/a P1000、500t/a 740M) 、年产 5000 吨芳香族二醇扩链剂系列产品 (3500t/a HQEE、1500t/a HER) 、年产 7000 吨烷撑二芳胺系列产品 (2000t/a MCDEA、2000t/a MOEA、1500t/a ML-200、1500t/a ML-400) 、年副产 3775.62 吨工业盐产品、年副产 3293.8 吨无水硫酸钠产品项目固废及噪声竣工环境保护验收监测报告》及验收批复通行审批[2018]330 号;

(9) 《江苏湘园化工有限公司 45000 吨氢氧化钠溶液调整为副产氯化钠情况说明》 (如东沿海经济开发区管理委员会备案时间: 2017.6.2) ;

(10) 《年产 7500 吨 3,3'-二氯-4,4'-二氨基二苯基甲烷、2000 吨聚天门冬氨酸酯产品及年副产 36 吨苯胺类焦油、10480.56 吨工业盐扩建项目环境影响报告书》及批复通行审批[2022]100 号;

(11) 《年产 7500 吨 3,3'-二氯-4,4'-二氨基二苯基甲烷、2000 吨聚天门冬氨酸酯产品及年副产 36 吨苯胺类焦油、10480.56 吨工业盐扩建项目一般变动环境影响分析报告》;

(12) 《年产 7500 吨 3,3'-二氯-4,4'-二氨基二苯基甲烷、2000 吨聚天门冬氨酸酯产品及年副产 36 吨苯胺类焦油、10480.56 吨工业盐扩建项目竣工环境保护验收监测报告》 (2025 年 10 月自主验收) ;

(13) 《江苏湘园化工有限公司排污许可证》 (许可证编号: 91320623661310102B001V, 有效期为 2024 年 8 月 2 日至 2029 年 8 月 1 日) ;

(14) 《岩土工程勘察报告》 (2007 年) ;

(15) 《2021 年江苏湘园化工有限公司土壤及地下水自行监测报告》 (2021 年) ;

- (16) 《2022 年江苏湘园化工有限公司土壤及地下水自行监测报告》(2022 年)；
- (17) 《2023 年江苏湘园化工有限公司土壤及地下水自行监测报告》(2023 年)；
- (18) 《2024 年江苏湘园化工有限公司土壤及地下水自行监测报告》(2024 年)。

### 1.3 工作内容及技术路线

江苏湘园化工有限公司 2025 年度土壤与地下水自行监测工作以 2024 年度土壤及地下水自行监测报告的工作为基础，并参照《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》(HJ 1209-2021) 的要求，针对企业重点设施与区域开展重点监测单元的识别与分类，并制定企业 2025 年度土壤及地下水自行监测方案。

本次工作内容主要包括：(1) 准备工作；(2) 收集信息；(3) 确定监测范围；(4) 拟定布点位置；(5) 现场踏勘核实；(6) 调整确定点位；(7) 现场采样、分析检测；(8) 编写监测报告。

工作组通过资料收集、现场踏勘及人员访谈等途径开展江苏湘园化工有限公司地块信息采集工作。根据企业提供的平面布置图，勾画了企业厂区主要重点区域及重点设施：根据企业提供资料信息，结合现场踏勘和人员访谈，综合分析了企业的主要生产工艺和原辅材料及产品、特征污染物、迁移途径和企业周边敏感感受体信息。

综合考虑企业重点区域和重点设施分布等因素，紧邻生产车间、废水治理区、储罐区等重点区域进行布点；经现场踏勘确定点位后，编制企业土壤及地下水环境监测方案，根据方案开展土壤及地下水采样分析工作，最后编写监测报告。具体工作流程见图 1.3-1。

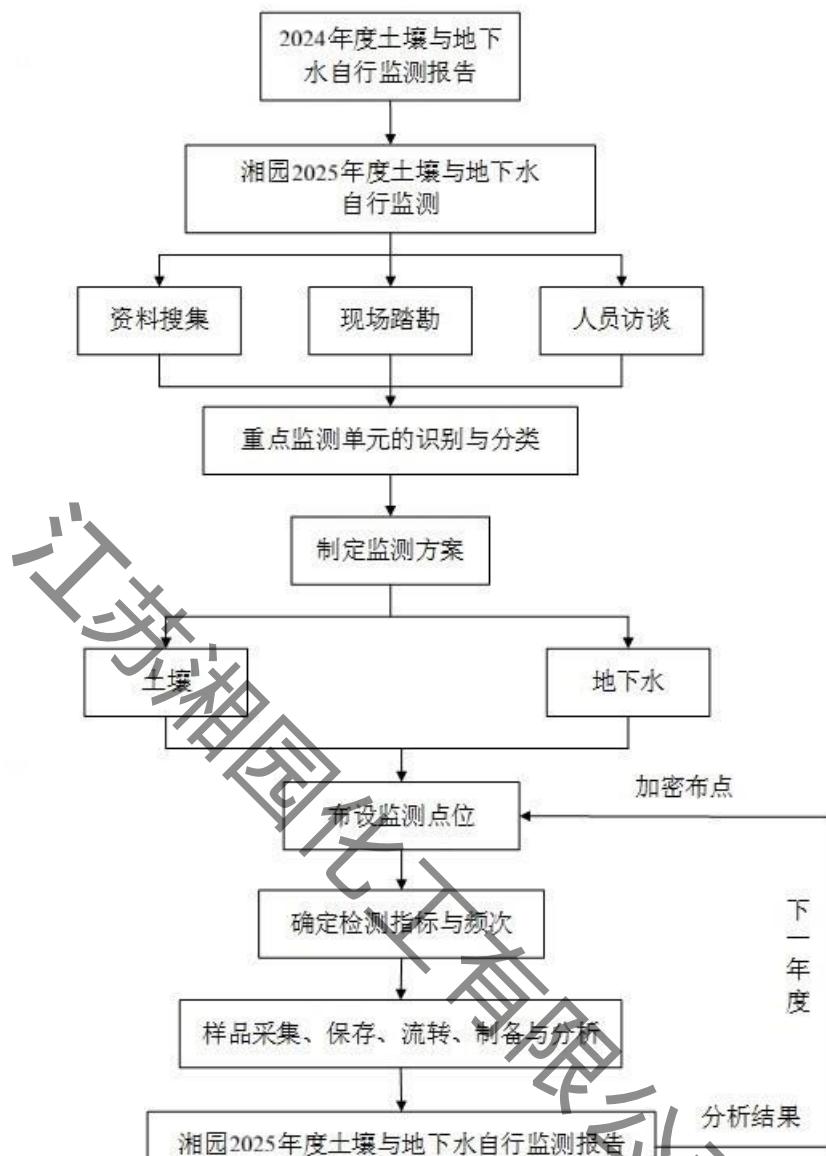


图 1.3-1 工作流程图

## 2 企业概况

### 2.1 企业名称、地址、坐标等

江苏湘园化工有限公司位于如东沿海经济开发区洋口三路三号，正门坐标 121.046902°E, 32.546112°N，占地面积 106 亩，位于江苏省如东县洋口化学工业园区内，具体地理位置见图 2.1-1。

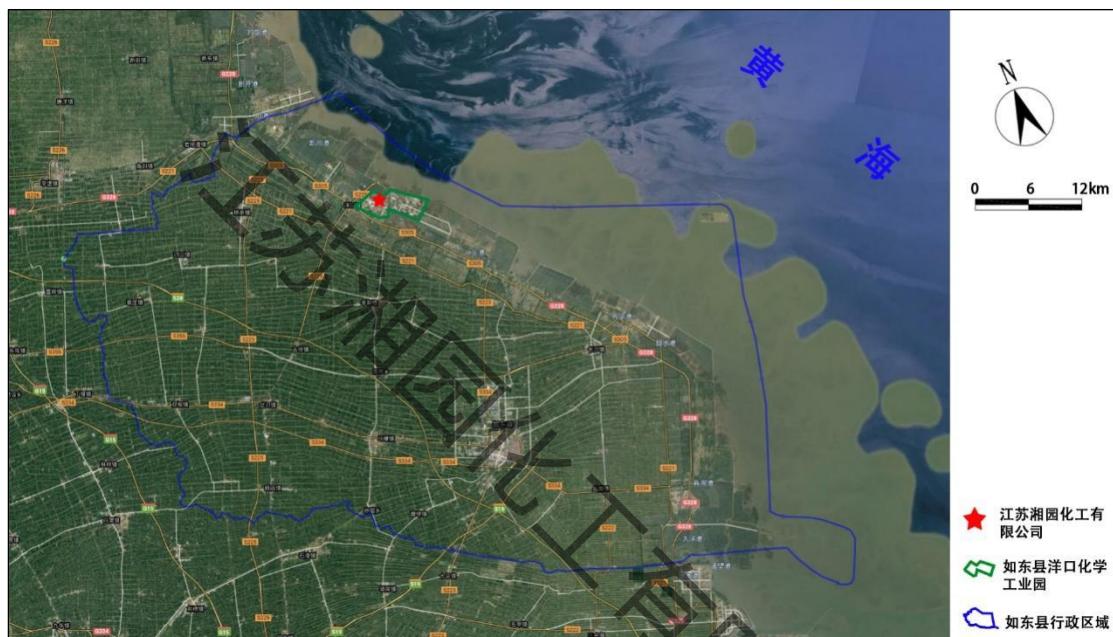


图 2.1-1 企业地理位置图

### 2.2 企业用地历史、行业分类、经营范围等

江苏湘园化工有限公司在建厂前是滩涂，成立于 2007 年 4 月。企业主要行业类别为专项化学用品制造业（C2662），主要生产聚氨酯系列产品、耐磨橡胶硫化剂、聚氨酯化工制品及其它制品，主要产品包括聚氨酯橡胶硫化剂(MOCA)、邻氯苯胺(OCA)、聚天门冬氨酸酯以及扩链剂，其中扩链剂包括 4 个系列 9 种产品，分别为延缓反应型二胺系列：4,4'-二氨基二苯基甲烷与氯化钠络合物(311)；烷基二芳胺系列：4,4'-亚甲基-双(2-乙基-苯胺) (MOEA)、3-氯-3'-乙基-4,4'-二氨基二苯基甲烷 (ML200)、3-氯-4,4'-二氨基二苯基甲烷 (ML400)、4,4'-亚甲基-双(2,6-二乙基-3-氯苯胺) (MCDEA)；低聚物二芳胺系列：聚四亚甲基醚二醇双(对-氨基苯甲酸)酯 (P1000)、1,3-丙二醇一双(对-氨基苯甲酸)

酯（740M）；芳香族二醇系列：氢醌-双（ $\beta$ -羟乙基）醚（HQEE）、间苯二酚-双（ $\beta$ -羟乙基）醚（HER）。扩链剂产品主要是为了填补国内聚氨酯弹性材料扩链剂的空白，促进我国聚氨酯工业的技术进步和产品的优化升级，故实际产量较少。

## 2.3 企业用地已有的环境调查与监测情况

江苏湘园化工有限公司 2021、2022、2023、2024 年曾开展过土壤及地下水自行监测工作，具体情况如下：

### （1）2021 年土壤及地下水自行监测情况

土壤共布设 7 个监测点位（T1~T6、TD1），采样深度均为 3 米，地下水共布设 4 个监测点（W1~W3、WD1），所有监测水井的深度为 6.0 米。

根据监测结果，土壤样品的 pH 值在 8.74~10.46 之间，土壤呈碱性，从中度碱化到极重度碱化；监测因子甲醛满足《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T 5216-2020，河北省地方标准）中的第二类用地筛选值，其余监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》中的第二类用地筛选值。

地下水样品的六价铬、汞、镉、铅、铜、挥发性有机物（VOCs）、半挥发性有机物（SVOCs）、肉眼可见物、色、嗅和味、总硬度、锌、铝、阴离子表面活性剂、硫化物、亚硝酸盐、硝酸盐、均满足《地下水质量标准》III 类水质标准；砷、硒、铁、镍、锰均满足《地下水质量标准》IV 类水质标准；浑浊度、肉眼可见物、pH 值、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、耗氧量、氨氮、钠、氟化物、碘化物均满足《地下水质量标准》V 类水质标准。石油烃（C<sub>10</sub>-C<sub>40</sub>）检出值未超过《上海市 建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》第二类用地筛选值。

### （2）2022 年土壤及地下水自行监测情况

土壤共布设 8 个监测点位（T1~T7、TD1），其中 4 个表层土壤监测点，采样深度为 0-0.5 米，4 个深层土壤监测点，采样深度为 0-3.0 米，地下水共布设 5 个监测点（W1~W4、WD1），所有监测水井的深度为 6.0 米。

根据监测结果，土壤样品的 pH 值在 7.34-10.03 之间，土壤呈碱性，从中度碱化到极重度碱化；土壤样品挥发酚最大值为 1.8 mg/kg，最小值为 0.5 mg/kg；

甲醇、邻氯硝基苯均未检出。检测因子甲醛满足《建设用地土壤污染风险筛选值》(DB13/T 5216-2020, 河北省地方标准) 中的第二类用地筛选值。邻-二甲苯和间/对二甲苯均未检出, 苯胺的检出值在 ND-0.49 mg/kg, 石油烃 (C<sub>10</sub>-C<sub>40</sub>) 的检测值在 6-14 mg/kg, 均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》中的第二类用地筛选值。

地下水样品的砷、间/对-二甲苯、邻-二甲苯、pH 值、硫酸盐、氯化物、硒、碘化物、氰化物均满足《地下水质量标准》III 类水质标准; 耗氧量、氟化物均满足《地下水质量标准》IV 类水质标准; 镍、浑浊度、肉眼可见物均满足《地下水质量标准》V 类水质标准; 石油烃、苯胺满足《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》的第二类用地筛选值; 甲醇和邻氯硝基苯未检出, 甲醛检出最大值为 0.14 mg/L, 对照点 WD1 的溶解性总固体、锰、挥发性酚类满足《地下水质量标准》IV 类水质标准, 铁满足《地下水质量标准》V 类水质标准; W1 点位的铁、氨氮满足《地下水质量标准》IV 类水质标准; W2 点位的铁、挥发性酚类满足《地下水质量标准》IV 类水质标准; W3 点位的溶解性总固体、挥发性酚类、氨氮满足《地下水质量标准》IV 类水质标准; W4 点位的锰、挥发性酚类满足《地下水质量标准》IV 类水质标准。

### (3) 2023 年土壤及地下水自行监测情况

土壤共布设 8 个监测点位 (T1~T7、TD1), 均为表层土壤监测点, 采样深度为 0-0.5 米, 地下水共布设 5 个监测点 (W1~W4、WD1), 所有监测水井的深度为 6.0 米。

根据监测结果, 土壤样品的 pH 值在 8.17-9.59 之间, 土壤呈碱性, 从碱化到重度碱化; 邻-二甲苯、间/对二甲苯、挥发酚、苯胺、甲醇、邻氯硝基苯均未检出。甲醛的检测值在 0.19-0.85 mg/kg, 满足《建设用地土壤污染风险筛选值》(DB13/T 5216-2020, 河北省地方标准) 中的第二类用地筛选值。石油烃 (C<sub>10</sub>-C<sub>40</sub>) 的检测值在 9-304 mg/kg, 满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》中的第二类用地筛选值。

上半年地下水检测指标镍、间/对-二甲苯、邻-二甲苯、甲醇、苯胺、邻氯硝基苯均未检出, 肉眼可见物均满足《地下水质量标准》III 类水质标准; W3 点位的浑浊度满足《地下水质量标准》III 类水质标准, W1、W2、W4、WD1 点位的

浑浊度满足《地下水质量标准》IV 类水质标准；W3、W4、WD1 点位的 pH 值满足《地下水质量标准》III 类水质标准，W1、W2 点位的 pH 满足《地下水质量标准》IV 类水质标准；W1、W3、W4、WD1 点位的溶解性总固体满足《地下水质量标准》III 类水质标准，W2 点位的溶解性总固体满足《地下水质量标准》IV 类水质标准；W1、W3、W4、WD1 点位的铁满足《地下水质量标准》III 类水质标准，W2 点位的铁满足《地下水质量标准》IV 类水质标准；W1、W2、W3、WD1 点位的锰满足《地下水质量标准》III 类水质标准，W4 点位的锰满足《地下水质量标准》IV 类水质标准；W1、W3、W4、WD1 点位的挥发性酚类满足《地下水质量标准》III 类水质标准，W2 点位的挥发性酚类满足《地下水质量标准》IV 类水质标准；W3、W4 点位的耗氧量《地下水质量标准》III 类水质标准，W1、WD1 点位的耗氧量满足《地下水质量标准》IV 类水质标准，W2 点位的耗氧量满足《地下水质量标准》V 类水质标准；W1、W3、W4 点位的氨氮满足《地下水质量标准》III 类水质标准，W2、WD1 点位的氨氮《地下水质量标准》IV 类水质标准；W1、W3、W4 点位的氟化物满足《地下水质量标准》III 类水质标准，W2、WD1 点位的氟化物满足《地下水质量标准》V 类水质标准；石油烃满足《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》的第二类用地筛选值；W1 点位的甲醛检出值为 0.06mg/L，其余点位均未检出。

下半年地下水检测指标镍、间/对-二甲苯、邻-二甲苯、甲醇、苯胺、邻氯硝基苯、甲醛均未检出，肉眼可见物、溶解性总固体、氨氮均满足《地下水质量标准》III 类水质标准；浑浊度均满足《地下水质量标准》V 类水质标准；W2、W3、W4 点位的 pH 值满足《地下水质量标准》III 类水质标准，W1 点位的 pH 满足《地下水质量标准》IV 类水质标准；W1、W3、W4 点位的铁满足《地下水质量标准》III 类水质标准，W2 点位的铁满足《地下水质量标准》IV 类水质标准；W1 点位的锰满足《地下水质量标准》III 类水质标准，W2、W3、W4 点位的锰满足《地下水质量标准》IV 类水质标准；W1、W3、W4 点位的挥发性酚类满足《地下水质量标准》III 类水质标准，W2 点位的挥发性酚类满足《地下水质量标准》IV 类水质标准；W3、W4 点位的耗氧量《地下水质量标准》III 类水质标准，W1 点位的耗氧量满足《地下水质量标准》IV 类水质标准，W2 点位的耗氧量满足《地下水质量标准》V 类水质标准；W1、W3、W4 点位的氟化物满足《地下

水质量标准》III类水质标准, W2 点位的氟化物满足《地下水质量标准》V类水质标准; 石油烃满足《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》的第二类用地筛选值。

#### (4) 2024 年土壤及地下水自行监测情况

土壤共布设 13 个监测点位 (T1~T12、TD1), T9、T12、TD1 为深层土壤监测点, 采样深度为 3 米, 其余点位均为表层土壤监测点, 采样深度为 0-0.5 米, 地下水共布设 7 个监测点 (W1~W6、WD1), 所有监测水井的深度为 6.0 米。

根据监测结果, 土壤样品的 pH 值在 8.64-9.93 之间, 土壤呈碱性, 从轻度碱化到重度碱化, 邻-二甲苯、间/对二甲苯、甲醛、挥发酚、苯胺、甲醇、硝基苯均未检出, 石油烃 (C<sub>10</sub>-C<sub>40</sub>) 的检测值在 9-426mg/kg, 满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018) 中的第二类用地筛选值, 锡的检测值在 4.59-84.3mg/kg, 满足《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》(DB4403/T 67-2020, 深圳市地方标准) 中的第二类用地筛选值。

上半年地下水检测指标间/对-二甲苯、邻-二甲苯、挥发酚、苯胺、硝基苯、甲醛、甲醇均未检出, W3、W5、W6 点位的浑浊度满足《地下水质量标准》IV 类水质标准, W1、W2、W4、WD1 点位的浑浊度超过《地下水质量标准》IV 类水质标准; W3、W4、W5、W6、WD1 点位的 pH 值满足《地下水质量标准》III类水质标准, W1、W2 点位的 pH 满足《地下水质量标准》IV类水质标准; W1、W2、W3、W4、W5 点位的溶解性总固体满足《地下水质量标准》III类水质标准, WD1 点位的溶解性总固体满足《地下水质量标准》IV类水质标准, W6 点位的溶解性总固体超过《地下水质量标准》IV类水质标准; W2、W3、W5 点位的铁未检出, W1、W6、WD1 点位的铁满足《地下水质量标准》III类水质标准, W4 点位的铁满足《地下水质量标准》IV类水质标准; W1 点位的锰未检出, W3、W4、WD1 点位的锰满足《地下水质量标准》III类水质标准, W2、W5、W6 点位的锰满足《地下水质量标准》IV类水质标准; 所有点位的耗氧量均满足《地下水质量标准》IV类水质标准; W1、W2、W3、W4、W5、WD1 点位的氨氮满足《地下水质量标准》III类水质标准, W6 点位的氨氮超过《地下水质量标准》IV类水质标准; W3、W4、W5 点位的氟化物满足《地下水质量标准》III类水质标准, W6 点位的氟化物满足《地下水质量标准》IV类水质标准, W1、W2、WD1

点位的氟化物超过《地下水质量标准》IV 类水质标准；石油烃均满足《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》的第二类用地筛选值；锡检出最大值为 0.0107mg/L。

下半年地下水检测指标间/对-二甲苯、邻-二甲苯、挥发酚、苯胺、硝基苯、甲醛、甲醇均未检出，W6、WD1 点位的浑浊度满足《地下水质量标准》IV 类水质标准，W2、W3、W4、W5 点位的浑浊度超过《地下水质量标准》IV 类水质标准；W3、W4、W5、W6、WD1 点位的 pH 值满足《地下水质量标准》III 类水质标准，W2 点位的 pH 满足《地下水质量标准》IV 类水质标准；W2、W3、W5、WD1 点位的溶解性总固体满足《地下水质量标准》III 类水质标准，W4、W6 点位的溶解性总固体满足《地下水质量标准》IV 类水质标准；W3、WD1 点位的铁未检出，W2、W4、W5、W6 点位的铁满足《地下水质量标准》III 类水质标准；W2、W3、WD1 点位的锰满足《地下水质量标准》III 类水质标准，W4、W5、W6 点位的锰满足《地下水质量标准》IV 类水质标准；W2、W3、点位的耗氧量满足《地下水质量标准》III 类水质标准，W4、W5、W6、WD1 点位的耗氧量满足《地下水质量标准》IV 类水质标准；W3、W6、WD1 点位的氨氮满足《地下水质量标准》III 类水质标准，W2、W4、W5 点位的氨氮满足《地下水质量标准》IV 类水质标准；W2、W3、W5、WD1 点位的氟化物满足《地下水质量标准》IV 类水质标准，W4、W6 点位的氟化物超过《地下水质量标准》IV 类水质标准；石油烃均满足《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》的第二类用地筛选值；锡检出最大值为 0.00531mg/L。

### 3 地勘资料

根据湘园化工有限公司《岩土工程勘察报告》（2007），场地位于长江下游冲积平原，根据区域地质资料及现场调查，在勘探所及深度范围内，场地地层为第四纪全新世海陆交互相沉积物（Q4<sup>mc</sup>），新近沉积。依据土层及工程地质特征可分为 4 个主要工程地质层，自上而下分述如下：

#### 3.1 地质信息

该工勘报告中勘察深度范围内各岩土层工程特性及分布规律分述如下：

- ①层表土：以粉土为主要成分，土黄色，松散，强度不均匀。层底高程 2.05~1.65m，层厚 0.60~1.00m。
- ②层粉土：土黄色~灰色，稍~中密，很湿，具水平层理。层顶高程 2.05~1.65m，层底高程 0.45~1.05m，层厚 1.60~3.10m，摇振反应慢，无光泽，干强度低，韧性低。
- ③层粉土：灰色，稍密，局部中密，很湿，具水平层理。层顶高程 0.45~1.05m，层底高程-4.55~-5.75m，层厚 3.70~5.90m。摇振反应慢，无光泽，干强度低，韧性低。
- ④层粉砂：灰~青灰色，矿物组成以石英、长石、云母为主，夹有碎贝壳，中密，饱和。层顶高程-4.55~-5.75m。

#### 3.2 水文地质信息

根据企业 2007 年《岩土工程勘察报告》得知：场地属长江三角洲冲积平原区，长江下游海积、冲积平原富水亚区，浅部地下水类型属第四纪孔隙潜水型，无压，主要接受大气降水及地表水的渗入补给，层状分布，受气象因素变化明显，地下水随季节气候的变化而上下浮动。地下水与河水呈互补关系。场地地势平坦，地下水流向由南向北，地下水径流缓慢，处于相对停滞状态。地下水排泄方式主要是自然蒸发。地下水清澈透明，无异味。

场地地下水埋藏较浅，初见水位为地表下 0.80m（高程 1.85m），稳定水位在地表下 0.80m（高程 1.85m）。根据区域水位长期观测资料，地下水位呈季节性变化，受降雨量影响明显。

江苏湘园化工有限公司

## 4 企业生产及污染防治情况

### 4.1 企业生产概况

2007 年 11 月 6 日江苏湘园化工有限公司取得《10000t/a 聚氨酯橡胶硫化促进剂（MOCA）、50000t/a 改性二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）项目环境影响报告书》环评同意建设批复，2011 年 7 月 7 日取得《10000t 邻氯苯胺项目环境影响报告书》环评同意建设批复，聚氨酯橡胶硫化剂（MOCA）项目与邻氯苯胺项目（OCA）于 2012 年 1 月 31 日同时通过验收，目前正常生产，50000t/a 改性二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）项目因市场原因停止建设。2014 年 1 月 2 日取得《年副产 45000 吨氢氧化钠溶液、50 吨苯胺、50 吨苯胺类焦油清洁生产项目环境影响报告书》环评批复，该项目于 2014 年 6 月 23 日通过环保竣工验收。2017 年 6 月通过江苏省如东沿海经济开发区管理委员会关于《45000 吨氢氧化钠溶液调整为副产氯化钠情况说明》项目的备案，将 MOCA 副产氢氧化钠调整为副产氯化钠产品。


2015 年 8 月 7 日取得《年产 2000 吨延缓反应型扩链剂等产品项目环境影响报告书》环评批复，该项目于 2018 年 5 月通过环保竣工验收，由于扩链剂产品主要是为了填补国内聚氨酯弹性材料扩链剂的空白，促进我国聚氨酯工业的技术进步和产品的优化升级，故实际产量较小，目前在生产的产品为扩链剂车间一的 MCDEA 和 HER，其余产品暂未生产。

2022 年 6 月 30 日取得《年产 7500 吨 3,3'-二氯-4,4'-二氨基二苯基甲烷、2000 吨聚天门冬氨酸酯产品及年副产 36 吨苯胺类焦油、10480.56 吨工业盐扩建项目环境影响报告书》的批复，该项目于 2025 年 10 月通过环保竣工验收，目前正常生产。

具体产品信息详见下表。

表 4.1-1 产品信息汇总表

序号	工程名称	产品		设计能力(t/a)	年运行时数(h)	备注
1	MOCA 车间	MOCA 生产装置	MOCA	10000	7920	正常生产

序号	工程名称	产品	设计能力(t/a)	年运行时数(h)	备注	
	邻氯苯胺生产装置	工业盐(氯化钠)	10619	7920	副产	
		OCA	10000	7920	正常生产	
		苯胺类焦油	50	7920	正常生产	
		苯胺	50	7920	正常生产	
2	扩链剂车间二 	延缓反应型二胺扩链剂(单独生产线)	4,4'-二氨基二苯基甲烷与氯化钠络合物(311)	2000	7200	暂未生产
		烷撑二芳胺系列(合一条生产线)	4,4'-亚甲基-双(2-乙基-苯胺)(MOEA)	2000	2580	暂未生产
			3-氯-3'-乙基-4,4'-二氨基二苯基甲烷(ML200)	1500	1481	暂未生产
			3-氯-4,4'-二氨基二苯基甲烷(ML400)	1500	1441	暂未生产
			工业盐(氯化钠)	3687.565	3800	副产
3	扩链剂车间一 	烷撑二芳胺系列(单独生产线)	4,4'-亚甲基-双(2,6-二乙基-3-氯苯胺)(MCDEA)	2000	7166	正常生产
			无水硫酸钠	3293.8	3400	副产
		低聚物二芳胺系列(合一条生产线)	聚四亚甲基醚二醇双(对-氨基苯甲酸)酯(P1000)	1500	5228	暂未生产
			1,3-丙二醇-双(对-氨基苯甲酸)酯(740M)	500	1924	暂未生产
		芳香族二醇扩链剂系列(合一条生产线)	氢醌-双(β-羟乙基)醚(HQEE)	3500	4968	暂未生产
			间苯二酚-双(β-羟乙基)醚(HER)	1500	2112	正常生产
			工业盐(氯化钠)	88.05	7080	副产
4	扩链剂车间三	MOCA 生产线	MOCA	7500	7200	正常生产
			工业盐(氯化钠)	10480.56	7200	副产
			苯胺类焦油	36	7200	副产
		聚天门冬氨酸酯生产线	聚天门冬氨酸酯	2000	7200	正常生产

## 4.2 企业总平面布置

企业厂区内区域主要分为三大块，包括生产区、储运区及公共区域，生产区域主要包括 4 个生产车间，分别为 MOCA 生产车间（含 OCA 生产）、扩链剂车间一、扩链剂车间二、扩链剂车间三，主要生产设施均布设在 4 个生产车间，主要设备包括反应釜、蒸馏釜、造粒设备等；储运区主要包括危库一、危库二、成品仓库、丙类仓库、储罐区一、储罐区二、储罐区三，用于原辅料和产品的储存及转运；公共区域主要包括废气及废水处理区、危废仓库、MVR 车间、盐水池、循环水池、消防水池、氢气站、综合楼、公用工程楼等，具体分布情况详见下图。

企业总平面布置见图 4.2-1，各区域面积见表 4.2-1。





图例

- 厂界范围 (Factory Boundary)
- 区域分布 (Area Distribution)

图 4.2-1 企业总平面布置图

表 4.2-1 各区域面积分布情况表

序号	名称	占地面积/m <sup>2</sup>
1	成品仓库	2940
2	危库一	1000
3	危库二（包括危废暂存间 100m <sup>2</sup> ）	750
4	MOCA 车间	2256
5	扩链剂车间一	1344
6	扩链剂车间二	960
7	扩链剂车间三	1390.5
8	污水处理区	1012.3
9	初期雨水收集池	300
10	储罐区一	2200.95
11	储罐区二	299.57
12	储罐区三	2268
13	丙类仓库	1650
14	MVR 车间	300
15	事故应急池	450
16	综合楼	1866.72
17	公用工程楼	1738

## 4.3 各重点场所、重点设施设备情况

### 4.3.1 各重点场所、设施、设备分布、功能及涉及的生产工艺

#### 1、MOCA 生产车间

MOCA 生产车间主要生产 MOCA 和邻氯苯胺，使用的主要设备有缩合釜、控制釜、合成釜、中和釜、水洗釜、干燥釜、脱水塔、精馏塔、造粒塔、过滤器、冷凝器、缓冲罐、收集罐等。MOCA 项目生产工艺流程见图 4.3-1，邻氯苯胺项目生产工艺流程见图 4.3-2。

#### （1）MOCA 生产工艺流程简述：

①酸化缩合反应：将反应原料从罐区或车间储罐泵入车间高位计量罐，然后按配方量向缩合釜内加入计量的水和盐酸，待开启搅拌后加入配好的氯化亚锡水溶液，然后按顺序加入计量好的邻氯苯胺、甲醛溶液，间隔时间 5~10 分钟。以上四股原料均采用流量控制，通过夹套冷却水控制釜内温度≤65℃，控制釜内压力为常压。该过程采用两台合成釜，交替运行，交替时间为 1-1.5 小时，以完成与后道工序（连续化）的衔接，合成完成后由釜底出料，通过计量泵将配好的料

连续泵入后续反应釜中。

②保温反应：通过夹套蒸汽控制 3#合成釜温度为  $70\pm5^{\circ}\text{C}$ ，4#-6#温度为  $100\pm5^{\circ}\text{C}$ ，控制釜内压力为常压，充氮气保护。

③中和、分离：将反应物转入中和釜，在中和釜中加入 30% 液碱，控制 pH 值釜内温度为  $105^{\circ}\text{C}$ - $110^{\circ}\text{C}$ ，保温时间不少于 20min，甲醛全部挥发出来，挥发出甲醛通过内插于缩合釜中的管道回用于缩合生产。中和煮沸后产物在反应釜中静置分离冷却至  $80^{\circ}\text{C}$ - $90^{\circ}\text{C}$ ，将分离出的含碱（约 8%）溶液自然流入车间南侧的不锈钢冷却槽（容积  $13\text{m}^3$ ）进行冷却处理，短暂停留后排入收集池（ $15\text{m}^3$ ）最终泵送至厂区东北角的污水处理区旁的副产液碱收集池内（ $1600\text{m}^3$ ）。出售时用潜水泵将其打入槽罐车内运输。

④水洗、分离：用水将水洗釜内的物料进行清洗，静置，分离。上层水相（W1）中含有少量的盐，沉淀后，送污水处理设施生化处理。下层 MOCA 粗品压入干燥釜内。

⑤干燥：将水洗釜内物料压入干燥釜内，进行干燥将未反应的邻氯苯胺蒸出，干燥温度约  $105^{\circ}\text{C}$ ，产品送造粒反应釜进行造粒。在干燥工段，冷凝回收邻氯苯胺上有邻氯苯胺排空废气排放。

⑥造粒：对反应釜的物料降温，进行造粒。

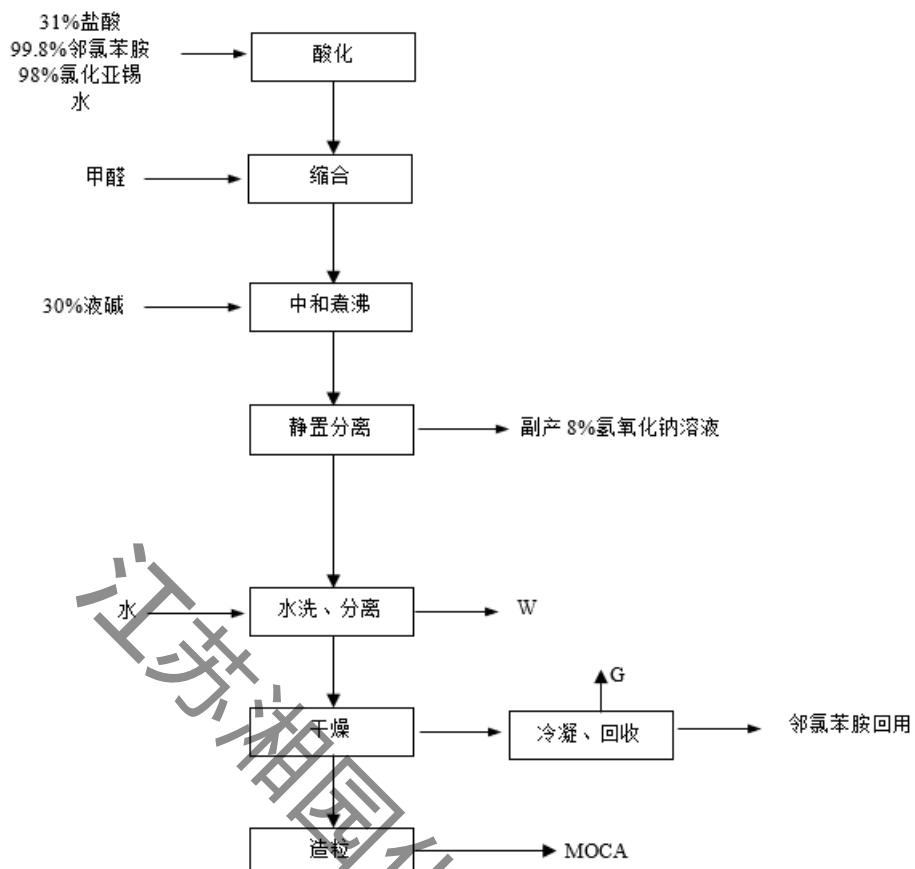


图 4.3-1 MOCA 工艺流程及产污环节图

## (2) 邻氯苯胺生产工艺流程简述:

### ① 邻氯苯胺主反应

邻氯硝基苯熔融温度高于其熔点 30°C, 以 Pt/C 为催化剂, 于 0.6~1.8MPa 压力下加氢还原生成邻氯苯胺。在反应器内加入催化剂, 将邻氯硝基苯加入到反应器, 流量大小与供氢流量匹配并随还原器出口压力调整, 压力上升增加流量, 反之亦然。反应失去活性的催化剂, 每年清理一次, 装桶收集, 每次约 0.5 吨。反应器用氮气置换合格后, 通入来自 PSA 氢气提纯装置输送来的氢气。加氢还原反应温度及系统的工作压力由 DCS 自动调节, 限制系统的工作压力在 0.02Mpa 内, 控制反应温度在 60~80°C 范围内。反应结束后, 放料过滤。

加氢反应器的尾气, 通过水封(最大压力 0.01MPa), 排放至催化燃烧装置。

还原反应滤液在常温常压条件下通过五级逆流水洗除杂, 水洗分离后的邻氯苯胺粗品去邻氯苯胺精制, 废水经汽提提取有用物质回用后, 去厂内污水处理站。水洗干净后的邻氯苯胺粗品, 经换热器升温后从中部进入脱水塔, 进行真空精馏脱水, 产生前馏分 S1, 少量邻氯苯胺回用于水洗除杂, 控制脱水塔塔顶温度  $\geq 60^{\circ}\text{C}$ , 塔釜温度 125~145°C。脱水塔釜液溢流进入精馏塔, 从精馏塔塔顶获得邻氯苯胺成品, 精馏塔操作条件: 真空度-0.096MPa, 塔顶温度 105~125°C, 塔釜温度 135~155°C。塔底液进一步蒸馏, 塔底温度 165°C, 塔顶液至成品精馏, 产生塔底液(高沸物) S2。

### ② 副产苯胺 50t/a 生产项目

原料来源: 原邻氯苯胺(OCA)项目中精馏过程中采出的前馏分 S1。

处理工艺简述: 原采出的前馏分收集在前馏分收集罐(车间外北侧 13-14 柱之间), 前馏分中苯胺含量约 80%, 累积到一定量利用原邻氯苯胺的精馏装置进行精馏。


利用输送泵将前馏分送至原精馏装置, 保持脱水塔内温度 120°C, 压力-0.096MPa, 精馏塔内温度 130°C, 压力-0.096MPa, 脱重塔内温度 140°C, 压力-0.096MPa, 将前馏分中的苯胺和邻氯苯胺进行分离提纯, 邻氯苯胺回收至原邻氯苯胺成品罐, 苯胺作为轻组分在塔顶采出, 含量可达到 99.4% 以上, 进入苯胺成品罐(车间外北侧 14-15 柱之间)。

### ③ 副产苯胺类焦油 50t/a 生产项目

原料来源：原邻氯苯胺（OCA）项目中产生的固废 S2。

处理工艺简述：将采出的固废收集在焦油收集罐（车间内北侧 13-14 柱之间），通过夹套内蒸汽保持焦油收集罐的温度，使其处于融化状态，此时焦油中仍含有大量的邻氯苯胺，等累积到一定量利用原邻氯苯胺的精馏装置进行精馏。

利用输送泵将焦油送至原精馏装置，保持脱重塔内温度 140°C，压力 0.096MPa，将焦油中的邻氯苯胺进行分离提纯，邻氯苯胺回收至原邻氯苯胺成品罐，焦油作为重组分在塔底采出，其中邻氯苯胺含量小于 5%，用桶进行包装。

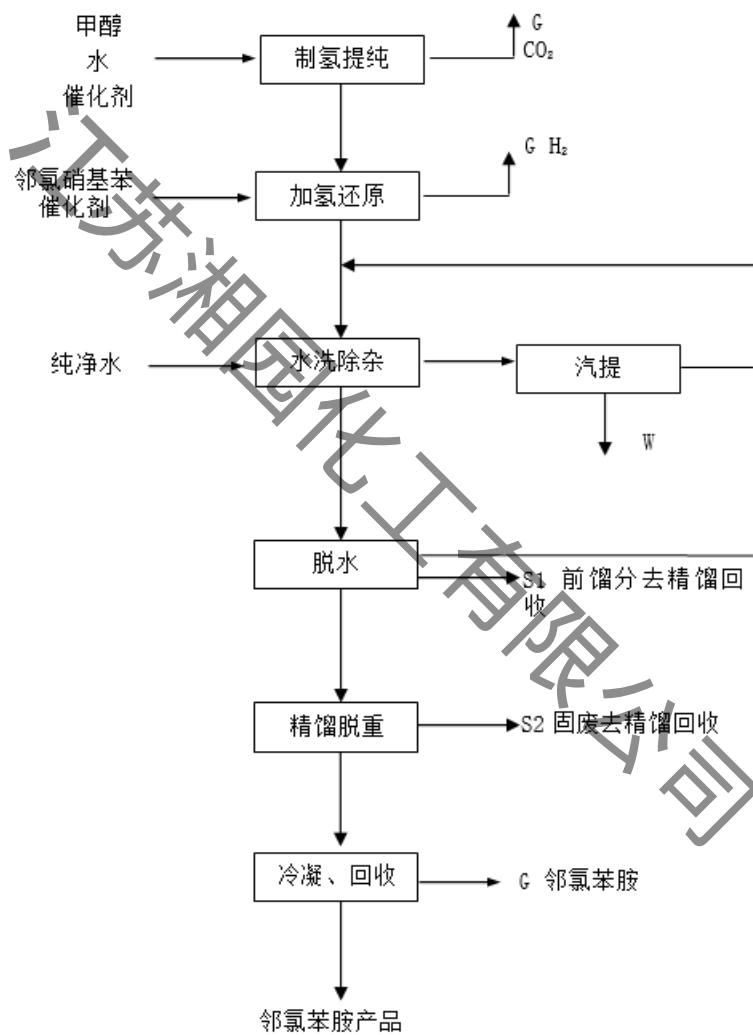

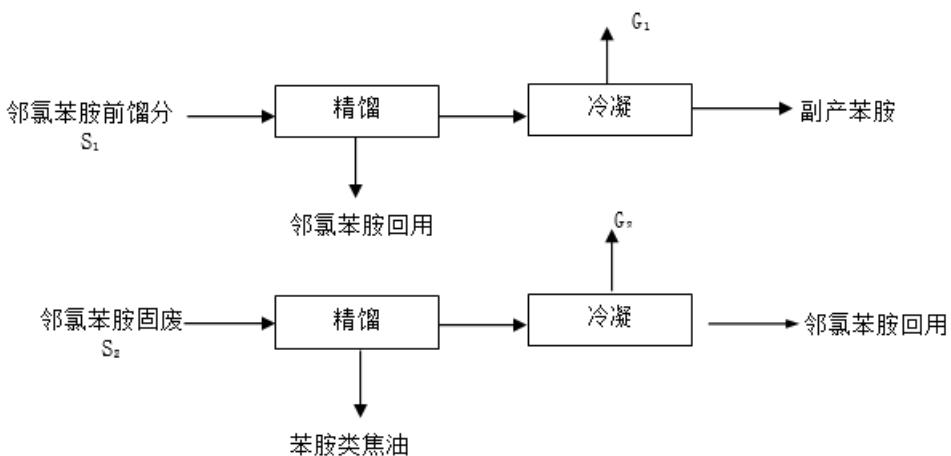


图 4.3-2 邻氯苯胺产品工艺流程及产污环节图

## 2、扩链剂车间一

扩链剂车间一主要生产聚四亚甲基醚二醇双(对-氨基苯甲酸)酯(P1000)、1,3-丙二醇一双(对-氨基苯甲酸)酯(740M)、氢醌一双(β-羟乙基)醚(HQEE)、间苯二酚一双(β-羟乙基)醚(HER)和4,4'-亚甲基-双(2,6-二乙基-3-氯苯胺)(MCDEA)。使用的设备主要有合成釜、蒸馏釜、结晶釜、计量罐、收集罐、真空缓冲罐、冷凝器、过滤器、过滤机、热油罐、脱水釜、造粒釜、干燥釜、造粒机、包装机、热水泵等。

(1) 聚四亚甲基醚二醇双(对-氨基苯甲酸)酯(P1000)生产工艺流程图及主要产污环节见图 4.3-3。工艺流程简述:

①酯交换反应: (以 PTMEG 转化率 99.5%计算)

根据配方依次将计量罐中的聚四亚甲基醚二醇(PTMEG)、二甲苯和固体原料对氨基苯甲酸乙酯(苯佐卡因)投入到反应釜中。投料结束后, 在 130°C 温度、0.2Mpa 压力条件下进行合成反应 4.5 小时。

②脱溶剂: 在 130°C 和真空-0.098Mpa 条件下, 脱出二甲苯和乙醇经冷凝后进入母液收集罐, 不凝气体乙醇、二甲苯 G1-1, 冷凝液再泵入蒸馏釜用水萃取分层, 二甲苯蒸馏回用, 乙醇送入乙醇中间储罐, 用于现有项目替代甲醇作为催化燃烧的燃料。蒸馏冷凝后的不凝气 G1-2, G1-3 通过真空泵吸收到真空泵配套的循环水箱中。水箱上方附有二级活性炭吸附, 尾气通过 15m 高排气筒排放。蒸馏废水 W2-1 排入污水处理站。

③过滤、包装: 通过过滤器过滤, 过滤后的成品送入收集罐, 包装时放料管

伸入桶内包装（桶内氮气保护）。

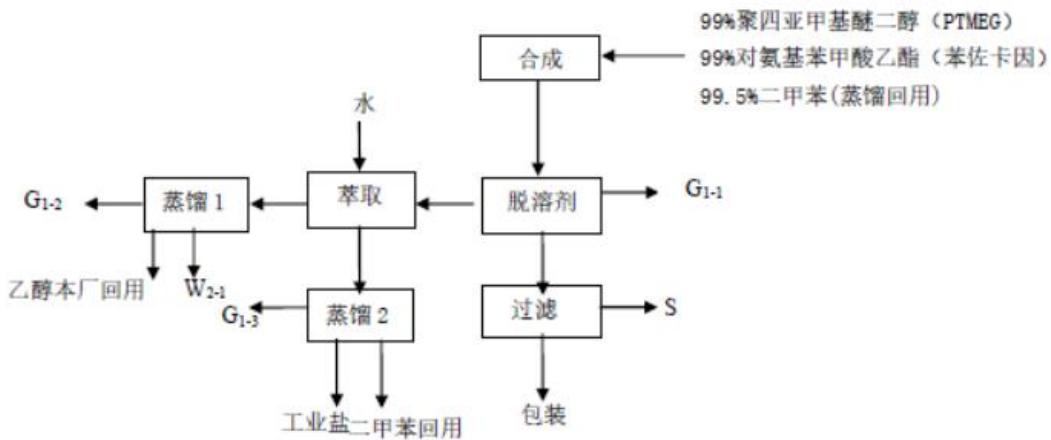


图 4.3-3 P1000 工艺流程及产污环节图

(2) 1,3—丙二醇一双(对—氨基苯甲酸)酯(740M)生产工艺流程图及主要产污环节见图 4.3-4。工艺流程简述:

①酯交换反应: (以 1,3-丙二醇转化率 99.47%计算) 根据配方依次将计量罐中的 1,3-丙二醇、二甲苯和固体原料对氨基苯甲酸乙酯(苯佐卡因)投入到反应釜中。投料结束后, 在 130°C 温度、0.2Mpa 压力条件下进行合成反应 4.5 小时。

②脱溶剂: 在 130°C 和真空-0.098Mpa 条件下, 脱出二甲苯和乙醇经冷凝后进入母液收集罐, 再泵入蒸馏釜用水萃取分层, 二甲苯蒸馏回用, 乙醇送入乙醇中间储罐, 用于替代甲醇作为现有催化燃烧的燃料。蒸馏液送入污水处理站 W3-1。蒸馏冷凝后的不凝气 G2-1、G2-2、G2-3 通过真空泵吸收到真空泵配套的循环水箱中, 水箱上方附有二级活性炭吸附, 尾气通过 15m 高排气筒排放。

③重结晶: 脱溶剂后的中间料由合成釜压入结晶釜, 再将乙醇中间储罐中的乙醇按照比例投入结晶釜进行重结晶。升温到 80°C, 完全溶解后降温至 50°C 物料析出。结晶后, 送入过滤机, 出来的母液乙醇在 80°C 和真空-0.098Mpa 条件下蒸馏, 蒸出的乙醇冷凝后回用, 不凝气 G2-4 进入水环泵水箱后再经二级活性炭吸附排放, 蒸馏釜内的残渣为固废处置。

④造粒: 离心后的物料经造粒机造粒, 然后包装。

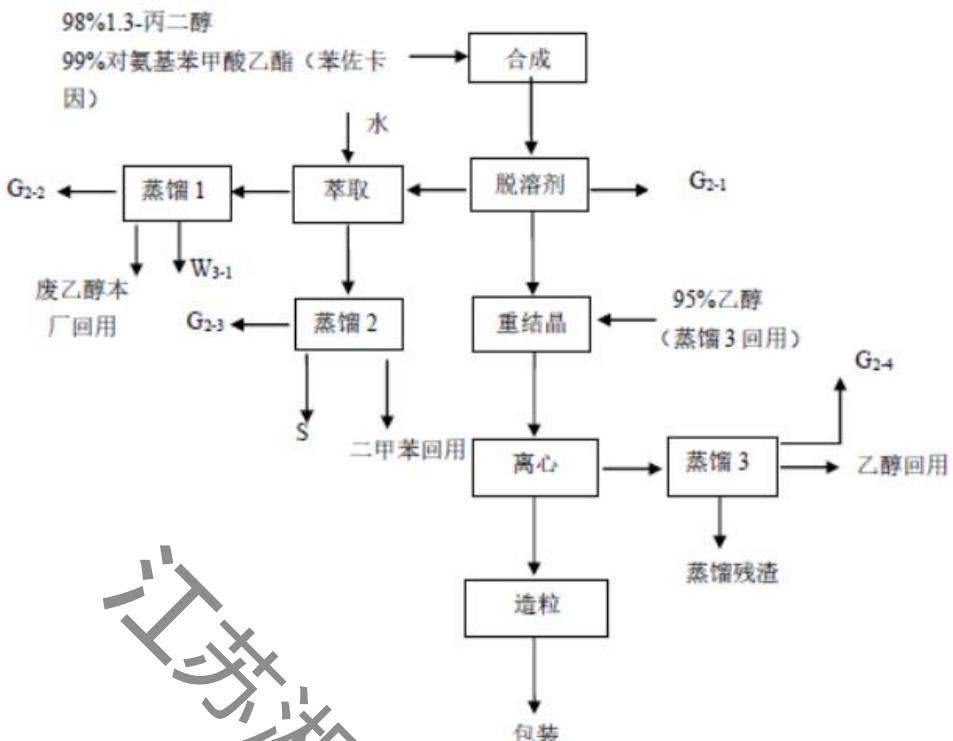


图 4.3-4 740M 工艺流程及产污环节图

## (3) 氢醌—双(β—羟乙基)醚(HQEE)生产工艺流程图及主要产污环节

见图 4.3-5。工艺流程简述：

①化加成反应(以对苯二酚转化率99.5%计算,选择性为72%,收率为71.64%,选择性的比为18:6:1)：根据配方依次将水、对苯二酚和计量罐中的液碱投入反应釜中,用氮气置换合成釜后,瓶装环氧乙烷经管道缓慢投入合成釜内。控制在釜内温度90℃,压力0.35Mpa条件下进行加成反应1小时。

②中和、干燥：反应结束的物料压入干燥釜，根据配方比例将计量罐内盐酸缓慢投入干燥釜中，调节物料pH值后加入助剂保险粉。结束后，物料在-0.098Mpa和120℃条件下脱水，脱出的水经过冷凝器冷凝到收集罐，不凝气G4-1进入水环泵水箱后经二级活性炭吸附后排空，收集罐废水W4-1去污水处理站。

③过滤：脱水后的物料通过过滤器进行过滤后到造粒釜，液态产品直接包装。

④造粒：将造粒釜中的物料压入造粒机造粒，固态产品装袋。

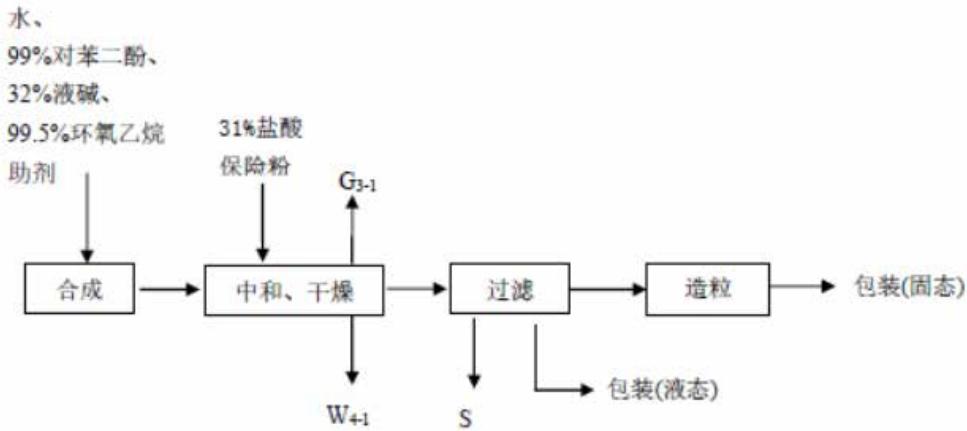


图 4.3-5 HQEE 工艺流程及产污环节图

(4) 间苯二酚—双(β—羟乙基)醚(HER)生产工艺流程图及主要产污环节见图 4.3-6。工艺流程简述：

①加成反应(以间苯二酚转化率 99.5%计算,选择性 80%,收率 79.6%,选择性的比为 80:17:3)：根据配方依次将水、间苯二酚、助剂和计量罐中的液碱投入反应釜中,用氮气置换合成釜后,瓶装环氧乙烷经管道缓慢投入合成釜内。控制在釜内温度 90°C,压力 0.35Mpa 条件下进行加成反应 1 小时。

②中和、干燥：反应结束的物料压入干燥釜，据配方比例将计量罐内盐酸缓慢投入干燥釜中，调节物料 pH 值后加入保险粉。结束后，物料在-0.098Mpa 和 120°C 条件下脱水，脱出的水经过冷凝器冷凝到收集罐，不凝气 G5-1 进入水环泵水箱后经二级活性炭吸附后排空，收集罐废水 W5-1 去污水处理站。

③过滤：脱水后的物料通过过滤器进行过滤后到造粒釜，液态产品直接包装。

④造粒：将造粒釜中的物料压入造粒机造粒，固态产品装袋。

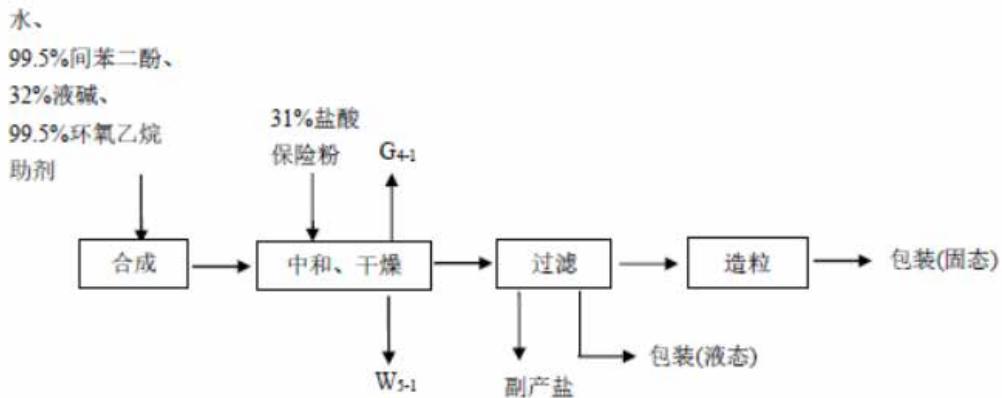


图 4.3-6 HER 工艺流程及产污环节图

(5) 4,4'-亚甲基-双(2,6-二乙基-3-氯苯胺) (MCDEA) 生产工艺流程图及主要产污环节见图 4.3-7。工艺流程简述:

①按配方依次投入水、硫酸、3-氯-2,6-二乙基苯胺 (CDEA)、助剂于缩合釜内, 搅拌 10 分钟, 使 3-氯-2,6-二乙基苯胺 (CDEA) 与硫酸反应, 生成 CDEA 硫酸盐。

②缩合反应 (以甲醛计转化率 97.25%) : 根据配方依次将计量罐中的水、硫酸、3-氯-2,6-二乙基苯胺 (CDEA) 和助剂氯化亚锡投入到合成釜中, 然后滴加甲醛, 控制在合成釜内温度 45°C 条件下进行合成反应 1.5 小时。

③中和煮沸、水洗: 反应结束的物料压入中和釜, 根据配方比例将计量罐内液碱缓慢投入中和釜中, 调节物料 pH 值调节。控制中和釜温度 120°C, 煮沸 10-15 分钟, 甲醛和水的蒸汽通过气相平衡管回到合成釜。煮沸结束后静置分层, 分层后的水层去除盐装置处理为副产无水硫酸钠。物料经中和缓冲罐压入水洗釜, 加热水煮沸 5-10 分钟, 静置分层, 水洗 3 遍, 分层后的水层去污水处理站 W6-1。

④过滤、干燥: 水洗后的物料经过滤器过滤到结晶釜, 物料在-0.098Mpa 和 120°C 条件下脱水, 脱出的水经过冷凝器冷凝到收集罐, 收集罐废水 W6-2 去污水处理站。

⑤重结晶: 干燥结束后, 根据配方比例向结晶釜中投入甲醇进行重结晶, 升温到 85°C, 完全溶解后降温至 55°C 物料析出。结晶后, 送入全封闭自卸式离心机, 离心后的母液经母液收集罐泵入蒸馏釜蒸馏, 蒸馏出的甲醇经过冷凝器冷凝到收集罐回用。不凝气 G5-1 通过真空泵吸收到真空泵配套的循环水箱中。水箱上方附有二级活性炭吸附, 尾气通过 15m 高排气筒排放。

⑥造粒: 离心后的物料加入造粒机造粒后包装。

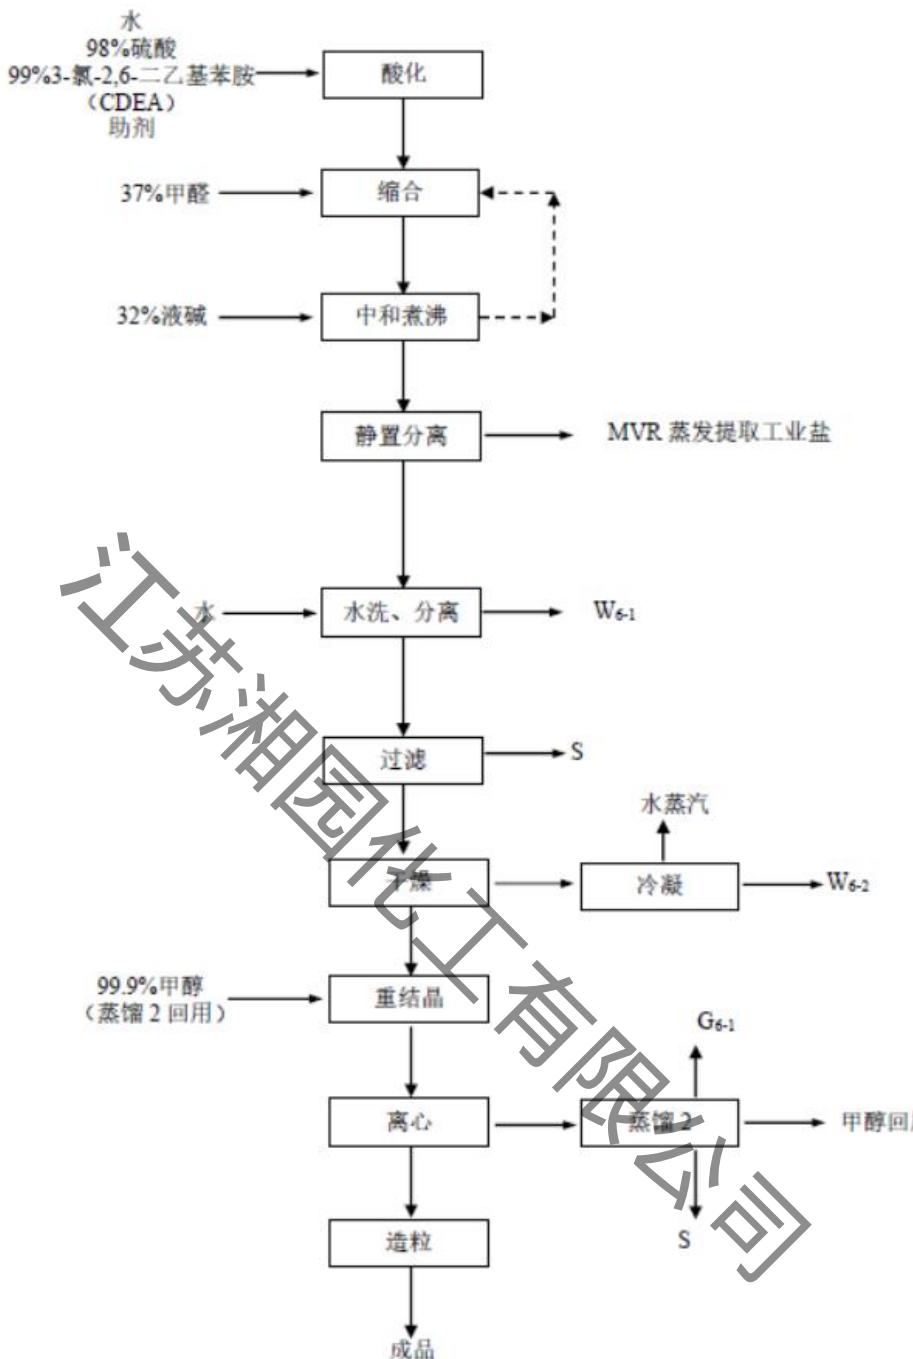


图 4.3-7 MCDEA 工艺流程及产污环节图

### 3、扩链剂车间二

扩链剂车间二主要生产4,4'-二氨基二苯基甲烷与氯化钠络合物(311)、4,4'-亚甲基-双(2-乙基-苯胺)(MOEA)、3-氯-3'-乙基-4,4'-二氨基二苯基甲烷(ML200)和3-氯-4,4'-二氨基二苯基甲烷(ML400)，使用设备主要有合成釜、溶解釜、计量罐、收集罐、分汽缸、冷凝器、真空机组、乳化釜等。

#### (1) 4,4'-二氨基二苯基甲烷与氯化钠络合物(311)生产工艺流程图及主要

产污环节见图 4.3-8。工艺流程简述:

①络合反应 (以 MDA 计转化率 99.5%计算)

备料: 先向溶解釜中投入水, 开启搅拌, 投入氯化钠, 升温 50°C使其完全溶解, 待用。

投料: 根据配方依次将计量罐中的 DOA、溶解釜中的氯化钠水溶液、MDA 投入合成釜中。

反应: 开启合成釜搅拌, 用蒸汽给釜缓缓升温, 控制升温速度, 将温度升至 65°C左右, 保温 5 小时。

②干燥: 反应结束后物料在真空-0.098Mpa 和 80°C条件下脱水 2 小时。干燥蒸发的水经过冷凝器冷凝到收集罐, 收集罐废水 W1-1 去污水处理站。

③乳化: 将计量罐中的 DOA、助剂和合成釜中的中间料放到乳化罐中, 进行乳化泵, 待粒径检测合格, 放料装桶。

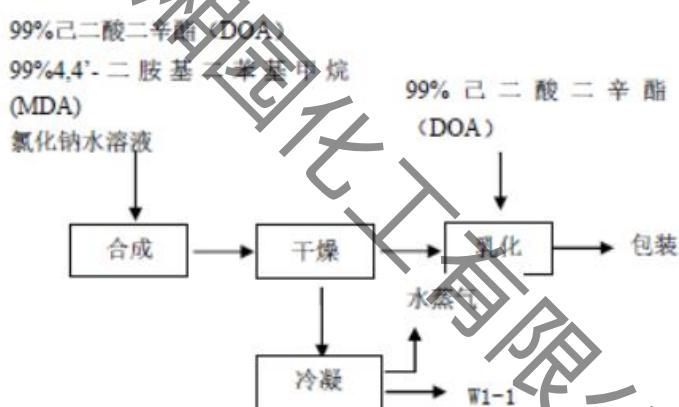


图 4.3-8 311 工艺流程及产污环节图

(2) 4,4'-亚甲基-双(2-乙基-苯胺) (MOEA) 生产工艺流程图及主要产污环节见图 4.3-9。工艺流程简述:

①按配方依次投入水、盐酸、邻乙基苯胺 (OEA) 、助剂于缩合釜内, 搅拌 10 分钟, 使邻乙基苯胺 (OEA) 与盐酸反应, 生成 OEA 盐酸盐。

②缩合反应 (以甲醛计转化率 95%): 合成釜温度控制在 45°C以下, 向缩合釜内缓慢滴加甲醛, 控制滴加速度, 时间约为 1.5 小时滴加完成。

③中和煮沸、水洗: 反应结束的物料压入中和釜, 根据配方比例将计量罐内液碱缓慢投入中和釜中, 调节物料 pH 值调节。控制中和釜温度 120°C, 煮沸 10-15 分钟, 甲醛和水的蒸汽通过气相平衡管回到合成釜。煮沸结束后静置分层, 分

层后的水层去除盐装置处理为副产工业盐。物料经中和缓冲罐压入水洗釜，加热水煮沸 5-10 分钟，静置分层，水洗 3 遍，分层后的水层 W7-1 去污水处理站。

④干燥：水洗后的物料经水洗缓冲罐压到干燥釜，物料在-0.098Mpa 和 120°C 条件下脱水，脱出的水经过冷凝器冷凝到收集罐，收集罐废水 W7-2 去污水处理站。

⑤过滤：干燥后的物料经过过滤器过滤到收料罐，经收料罐包装。

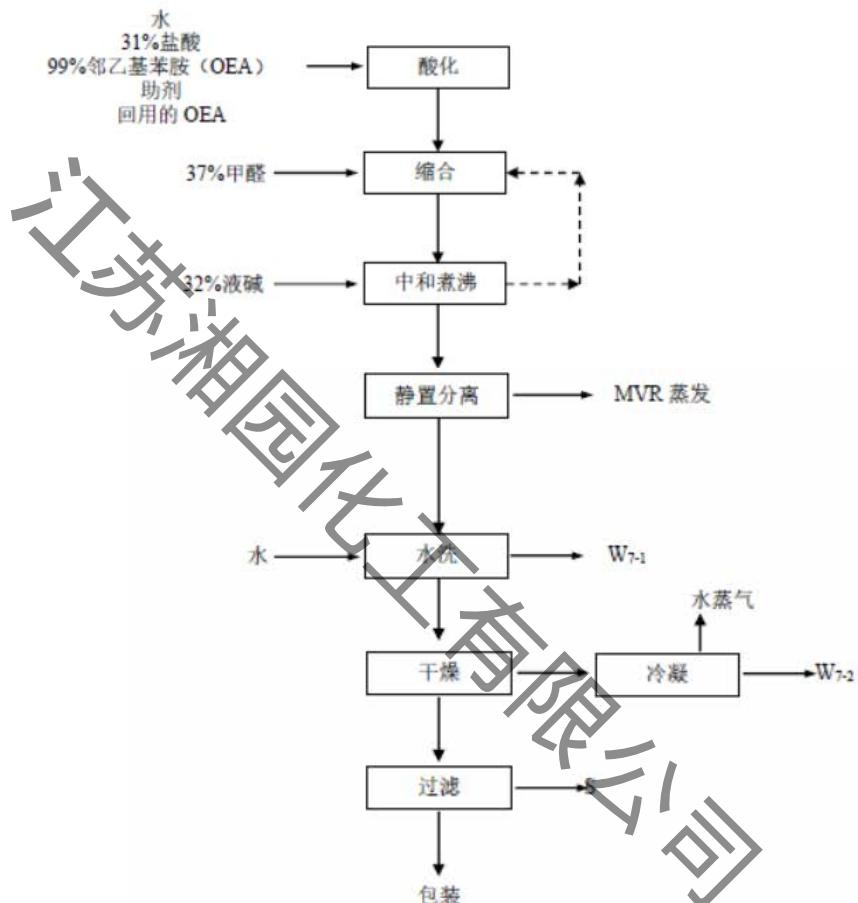


图 4.3-9 MOEA 工艺流程及产污环节图

(3) 3-氯-4,4'-二氨基二苯基甲烷 (ML400) 生产工艺流程图及主要产污环节见图 4.3-10。工艺流程简述：

①缩合反应（以甲醛转化率 99.5% 计算）：根据配方依次将计量罐中的水、盐酸、邻氯苯胺 (OCA)、苯胺 (AN) 和氯化亚锡投入到合成釜中，然后滴加甲醛，控制在合成釜内温度 65°C 条件下进行合成反应 2 小时。

②中和煮沸、水洗：反应结束的物料压入中和釜，根据配方比例将计量罐内液碱缓慢投入中和釜中，调节物料 pH 值调节。控制中和釜温度 120°C，煮沸 10-

15 分钟，甲醛和水的蒸汽通过气相平衡管回到合成釜。煮沸结束后静置分层，分层后的水层去除盐装置处理为副产工业盐，脱盐后废水去污水处理站。物料经中和缓冲罐压入水洗釜，加热水煮沸 5-10min，静置分层，水洗 3 遍，分层后的水层 W9-1 去污水处理站。

③干燥：水洗后的物料经水洗缓冲罐压到干燥釜，物料在-0.098Mpa 和 120℃ 条件下脱水，脱出的水经过冷凝器冷凝到收集罐，邻氯苯胺 G7-1 进入水环泵水箱后经二级活性炭吸附后排空，收集罐废水 W9-2 去污水处理站。

④过滤：干燥后的物料经过过滤器过滤到收料罐，经收料罐包装。

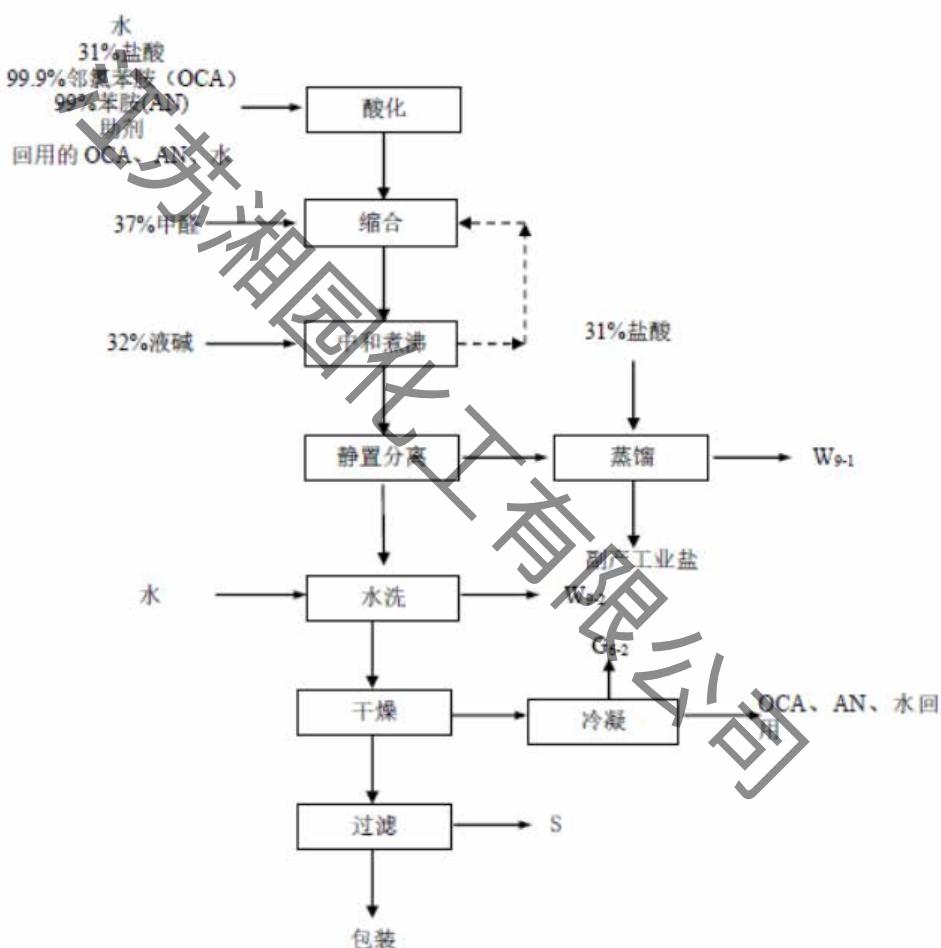


图 4.3-10 ML400 工艺流程及产污环节图

(4) 3-氯-3'-乙基-4,4'-二氨基二苯基甲烷 (ML200) 生产工艺流程图及主要产污环节见图 4.3-11。工艺流程简述：

①缩合反应：(以甲醛转化率 99.5%计算) 根据配方依次将计量罐中的水、盐酸、邻乙基苯胺 (OEA)、邻氯苯胺 (OCA)、2,6-二乙基苯胺 (DEA) 和氯

化亚锡投入到合成釜中，然后滴加甲醛，控制合成釜内温度 65°C 条件下进行合成反应 2 小时。

②中和煮沸、水洗：反应结束的物料压入中和釜，根据配方比例将计量罐内液碱缓慢投入中和釜中，调节物料 pH 值调节。控制中和釜温度 120°C，煮沸 10-15 分钟，甲醛和水的蒸汽通过气相平衡管回到合成釜。煮沸结束后静置分层，分层后的水层去除盐装置处理为副产工业盐，脱盐后废水去污水处理站。物料经中和缓冲罐压入水洗釜，加热水煮沸 5-10min，静置分层，水洗 3 遍，分层后的水层 W8-1 去污水处理站。

③干燥：水洗后的物料经水洗缓冲罐压到干燥釜，物料在-0.098Mpa 和 120°C 条件下脱水，脱出的水经过冷凝器冷凝到收集罐，邻氯苯胺 G6-1 进入水环泵水箱后经二级活性炭吸附后排空，收集罐废水 W8-2 去污水处理站。

④过滤：干燥后的物料经过过滤器过滤到收料罐，经收料罐包装。

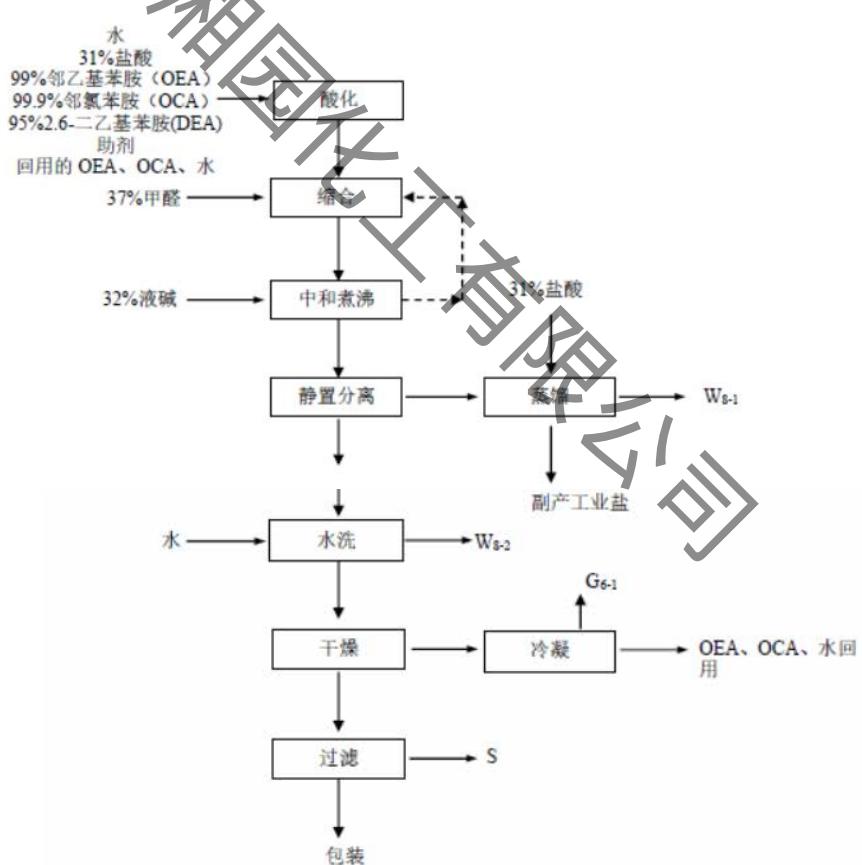


图 4.3-11 ML200 工艺流程及产污环节图

#### 4、扩链剂车间三

扩链剂车间三主要生产 MOCA 和聚天门冬氨酸酯，使用的主要设备有反应器、反应釜、合成釜、干燥釜、过滤器、造粒釜、计量罐、缓冲罐、冷凝器等。MOCA 项目生产工艺流程见图 4.3-12，聚天门冬氨酸酯项目生产工艺流程见图 4.3-13。

### ①MOCA 生产工艺流程简述：

#### (1) 加氢

先将邻氯硝基苯（下文简称邻硝）由罐区转料罐泵入到邻硝计量罐中，转料泵与邻硝计量罐液位设置联锁，当邻硝计量罐液位低于低液位设定值时，转料泵自动启动，对邻硝计量罐进行补料，当邻硝计量罐液位达到高液位设定值时，自动停转料泵。从危库二用防爆秤称取一定量的 Pt/C 催化剂，Pt/C 催化剂为固体，运送到车间后从邻硝计量罐人孔投入。投料完毕后，启动邻硝计量罐搅拌运转 15min，然后通过进料计量泵泵入加氢还原系统内，搅拌混合均匀。

（初次开车时按此操作，催化剂为一次性投入，正常生产时，邻硝和氢气为连续进料、邻硝计量罐为连续搅拌）。开车时，先打开加氢反应釜夹套蒸汽，将加氢反应系统釜温升温到 60~70°C，随后关闭夹套蒸汽，再将邻硝从邻硝计量罐内小流量泵入还原反应器，氢气缓冲罐内的氢气通过流量计、经调节阀控制从 1#加氢反应器底部进入反应器中，与邻硝接触，在催化剂作用下进行反应，氢气进气调节阀与加氢系统内压力联锁，自动调节控制系统压力 0.6~1.8MPa。根据反应情况，慢慢将反应温度提高控制到 80~120°C，并维持系统压力 0.6~1.8MPa。加氢反应系统为密闭反应系统。

#### (2) 气液分离

加氢反应系统所得反应液通过冷凝器，使反应液降温至 50°C 以下，富余的氢气与少量挥发的邻氯苯胺等物质（G1-1）通过冷凝+水封+氮封保护直接排空。反应液利用其自身压力经过滤器滤出一部分粗品物料，滤出的粗品物料（主要成分为邻氯苯胺和邻氯硝基苯）去水洗，催化剂随未被滤出的粗品物料回到邻硝计量罐中。

#### (3) 水洗

滤出的粗品物料在常温常压条件下通过三级逆流水洗除杂，水洗废气（G1-2）经碱喷淋+二级活性炭吸附后排放。水洗分离后的邻氯苯胺粗品去粗胺罐，

留待精制处理。水洗产生的水洗水经计量泵送至换热器，与汽提蒸汽换热后从汽提塔顶部进入汽提塔。

#### (4) 汽提

汽提是利用邻氯苯胺随水挥发而挥发的特性，通过将蒸汽与水洗水对流，达到脱除水洗水中有害物质的目的。水洗水从汽提塔顶部进入汽提塔后，在汽提塔内与从汽提塔底进入的水蒸气逆流接触，使物料随水蒸气带出，经换热器冷凝后，回用至水洗工序作为水洗水使用。汽提塔塔底排出废水收集到废水收集池，最后泵入污水处理系统处理。汽提塔工作压力为常压、工作温度为100~120°C。

#### (5) 脱水冷凝

粗胺（即粗品邻氯苯胺）计量泵将粗胺从粗胺罐泵入脱水塔，计量泵进料频率与脱水塔液位联锁，防止脱水塔内液位过低或过高，控制脱水塔内压力≤-0.09MPa、塔釜温度140±5°C，以脱去物料中所含有的水及苯胺，塔顶自带冷凝器，用于冷却蒸发出来的物料，控制塔顶温度≤80°C，采出苯胺粗品收集至苯胺中间罐，随后经计量泵泵入苯胺塔，控制苯胺塔内压力≤-0.09MPa、塔釜温度150±5°C，以脱去物料中所含有的水及苯胺，塔顶自带冷凝器用于冷却蒸发出来的物料，控制塔顶温度≤70°C，采出的物料收集到苯胺储罐，作为生产原料回用至本厂二期ML-400产品生产。

#### (6) 精馏冷凝

脱水塔塔釜脱水液溢流进入精馏塔，精馏塔液位与溢流阀开度联锁，溢流阀根据精馏塔液位及时调节开度大小，控制精馏塔系统压力≤-0.09MPa，控制塔釜温度在120±5°C、塔顶温度105±10°C，精馏塔顶自带冷凝器，用于冷却蒸馏出来的物料，部分未能冷却下来的气体随真空进入真空冷凝器。在采出前，精馏物料在精馏塔内自回流以提高纯度，回流至取样检测合格，从塔顶采集成品邻氯苯胺至车间储罐，塔釜残留重组分为苯胺类焦油，通过真空将焦油抽入脱重塔内常温常压保存，等焦油累积到一定量后利用脱重塔进行处理。控制脱重塔内温度130±10°C，塔内压力≤-0.096MPa，将焦油中的邻氯苯胺成分进行分离提纯，邻氯苯胺回收至车间的邻氯苯胺成品收料罐，副产苯胺类焦油作为重组分在塔底采出，用铁桶包装后外售。

#### (7) 尾气冷凝

脱水、精馏真空系统部分未冷凝气体随真空进入换热面积为 34.5 m<sup>2</sup>的真空冷凝器，凝液收集至缓冲罐，当缓冲罐内凝液累积达到一定量后，回用至水洗工序。剩余少量不凝气体（G1-3）经碱吸收+二级活性炭吸附后排放。

上述加氢、水洗、精馏等工艺过程均为连续生产。

#### (8) 缩合

将反应原料甲醛、盐酸、邻氯苯胺从罐区储罐泵入车间高位计量罐，水由纯水管道补入，甲醛、盐酸、邻氯苯胺计量罐液位与进料泵联锁，水计量罐液位与补水阀联锁，当计量罐内液位低于设定液位低限值时，自动关闭放料阀并开启补水阀或启动进料泵进行补料，当计量罐内液位高于设定液位高限值时，自动关闭补水阀或停进料泵。备料完毕后，按配方量向配料釜（1#合成釜、2#合成釜）内加入计量的水和盐酸，水和盐酸管道放料阀与水、盐酸计量罐液位联锁，当水、盐酸计量罐液位低于设定值时，自动关闭。将配置好的氯化亚锡水溶液加入氯化亚锡加料罐中，打开氯化亚锡放料阀，直接加入到配料釜内。然后按顺序加入计量好的邻氯苯胺、甲醛溶液，间隔时间 5-10 分钟。邻氯苯胺、甲醛原料均采用流量控制，放料阀与流量计联锁，根据设定的流量值，自动调节放料阀开度大小。控制配料釜内温度≤60°C，压力为常压，尾气（G1-4）经碱喷淋+二级活性炭吸附后通过排气筒 PQ2 排放。配料过程采用两台配料釜（1#合成釜、2#合成釜）交替配料，以完成与后道工序（连续化）的衔接。配料完成后由釜底出料，通过计量泵将配好的料泵入后续反应釜（3#-6#合成釜）中。

通过将蒸汽进气阀与反应釜温度联锁，根据釜温自动调节蒸汽阀门开度，控制 3#合成釜反应温度为 65±5°C，4#-6#合成釜反应温度为 95±5°C，3#-6#合成釜压力为常压。

#### 缩合反应液溢流入中和釜

#### (9) 中和煮沸、静置分层

将液碱从罐区储罐泵入车间高位计量罐，液碱计量罐液位与进料泵联锁，当计量罐内液位低于设定液位低限值时，自动关闭放料阀并启动进料泵进行补料，当计量罐内液位高于设定液位高限值时，自动停进料泵。备料完成后，向

中和釜中加入 30% 液碱，控制 pH 值，维持其温度在 105°C-110°C，保温时间不少于 20min，煮沸过程中蒸发出的甲醛蒸气与水蒸气的混合物经冷凝回配料釜套用，少量未冷凝气体（G1-5）经 RTO 系统处理后由 25m 高放空管排空。中和煮沸完成后停止搅拌，静置 20min、待物料分层，将下层物料粗品 MOCA 溶液放入中和缓冲罐，然后用压缩空气压入到水洗釜中；上层浓盐水放入车间南侧的不锈钢冷却槽进行冷却处理，短暂停留后排入收集池，最终泵送至厂区浓盐水收集池内留待 MVR 装置处置。

#### （10）络合水洗

预先向水洗釜内预先加入一定量的热水，热水阀与热水流量计联锁，当流量计累积流量达到设定值时，自动关闭热水阀，然后开启搅拌。当中和缓冲罐内的物料全部压入水洗釜后，水洗釜升温，压力控制在 -0.04MPa 到常压，维持其温度在 100°C-110°C，保温时间不少于 15min，保温结束后停止搅拌，静置 20min、分层，将下层物料 MOCA 放入水洗缓冲罐中，上层淡盐水放入淡盐水收集池，最后泵入厂区污水处理系统，经生化处理达标后排放。水洗分三次，第二次水洗时从水洗釜人孔加入少量称量好的乙二胺四乙酸二钠，并抽真空，控制压力  $\leq -0.04MPa$ ，抽真空 40min，然后停真空，再煮沸，静置分层。添加乙二胺四乙酸二钠主要是为了络合原料盐酸中可能带来的铁离子等金属离子杂质，因为金属离子杂质的量不确定，所以不计入物料平衡。水洗尾气（G1-6）经冷凝后排空。

#### （11）干燥

用压缩空气将水洗缓冲罐内物料经粗过滤器过滤后压入干燥釜内，进行真空干燥，干燥温度为  $105\pm 5^{\circ}C$ ，干燥真空度  $\leq -0.096MPa$ ，干燥时间为 2h，将水和未反应的邻氯苯胺蒸出，冷凝后回收套用，未冷凝气体（G1-7）通过碱喷淋 + 二级活性炭吸附后由 VOCs 监控的放空管 PQ2 排空。

#### （12）过滤

将干燥釜内的物料经氮压通过精制过滤器过滤，过滤后的物料进入造粒釜，过滤残渣 S1-1 作为固废处理。

#### （13）造粒、包装

对造粒釜的物料进行降温预结晶，控制釜内温度为 100℃左右，预结晶是一个通过降温将物料温度降低到固化临界点的操作，没有废水产生。预结晶完成后，向造粒釜内通氮气加压至 0.2MPa，随后造粒釜出料至造粒机造粒。此工段在造粒机设置有除尘引风机，粉尘（G1-8）经布袋除尘器处理后排放。

造粒后经密闭输送带输送后包装，包装粉尘（G1-9）经布袋除尘器处理后排放。

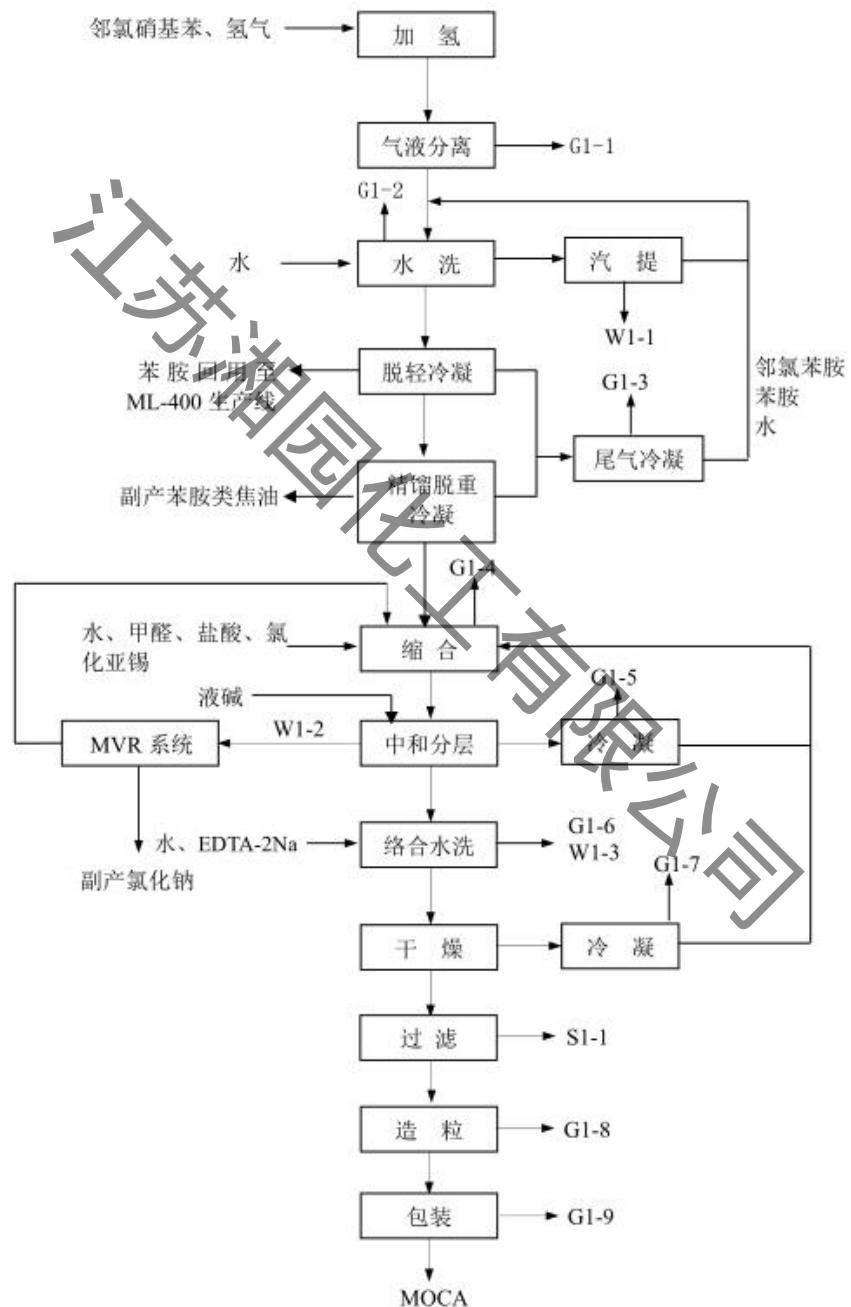


图 4.3-12 MOCA 工艺流程及产污环节图

## ②聚天门冬氨酸酯生产工艺流程简述：

### (1) 备料

利用罐区进料泵，将马来酸二乙酯储罐及端氨基聚醚（D230）储罐中的原料泵入车间高位槽计量罐，进料泵与计量罐液位联锁，当计量罐中液位低于液位低限设定值时，自动启泵补料；当计量罐中液位高于液位设定值时，自动停进料泵。

### (2) 合成

投料之前对合成釜抽真空，合成釜升温并控制温度为  $70\pm5^{\circ}\text{C}$ ，干燥 0.5 小时，随后停真空，用氮气将系统内压力补到常压。将备好的马来酸二乙酯依靠自流投入到合成釜内，放料阀与计量罐液位联锁，当计量罐液位低于设定值时，自动关闭放料阀。马来酸二乙酯投料完成后，开启合成釜搅拌，随后打开端氨基聚醚计量罐出料阀，向合成釜内滴加端氨基聚醚，出料阀与端氨基聚醚流量计联锁，自动控制滴加速度，同时出料阀与计量罐液位联锁，当计量罐液位低于设定值时，自动关闭出料阀，端氨基聚醚滴加时间为 3h。滴加过程中，控制合成釜温度  $\leq 60^{\circ}\text{C}$ 。合成尾气（G2-1）经 RTO 系统处理后排放。端氨基聚醚滴加完成后，合成釜升温至  $70\pm5^{\circ}\text{C}$ ，保温继续反应 5h；

### (3) 脱水

反应时间到达后，开启真空泵，控制真空压力为  $\leq -0.09\text{ MPa}$ ，真空脱水 2h。尾气（G2-2）经 RTO 系统处理后排放。真空干燥结束后，合成釜冷却降温，当温度降低至  $\leq 40^{\circ}\text{C}$  时，合成釜可出料。

### (4) 过滤

向合成釜内通氮气，将釜内压力补到常压状态。随后，继续通氮气，釜内加压至  $0.2\text{ MPa}$ ，打开合成釜出料阀，物料经过滤器过滤后储存于成品收集罐。过滤残渣（S2-1）作为固废处置。

### (5) 包装

打开成品收集罐放料阀，使用 25kg 塑料桶包装 DMD230 成品，桶内充入少量氮气保护。

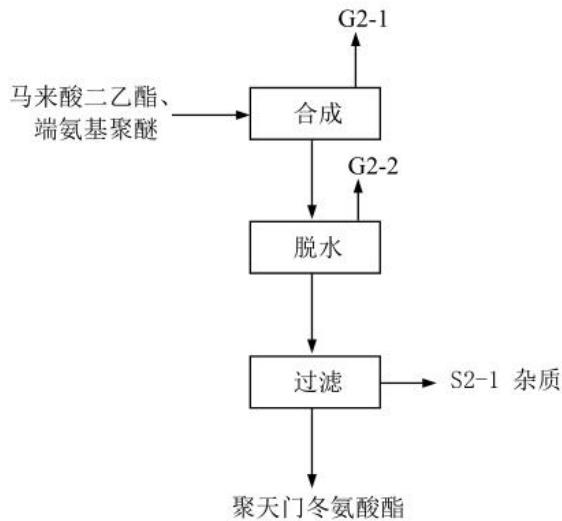


图 4.3-13 聚天门冬氨酸酯工艺流程及产污环节图

## 5、储罐区一

储罐区一主要为液体原料的储存，目前分布有 14 个储罐，分别为 4 个邻硝基氯化苯储罐、2 个液碱储罐、1 个粗胺储罐、1 个 98% 硫酸储罐（目前空置）、2 个甲醇储罐、1 个甲醛水溶液储罐、1 个邻乙基苯胺储罐、2 个盐酸储罐，原料的进出均通过地上管道进行运输。

## 6、储罐区三

储罐区三主要为液体原料的储存，目前分布有 13 个储罐，分别为 1 个马来酸二乙酯储罐、1 个端氨基聚醚储罐、2 个盐酸储罐、4 个液碱储罐、1 个甲醛储罐、1 个邻氯苯胺储罐、2 个粗邻氯苯胺储罐、1 个苯胺储罐，原料的进出均通过地上管道进行运输。

## 7、污水处理区

废水主要包括生产过程工艺废水、MVR 废水、废气吸收废水、设备/地面冲洗废水、初期雨水、生活污水等，污染因子为苯胺类、硝基苯、甲醛、AOX、总锡、硫化物、石油类、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、pH 值、悬浮物、BOD<sub>5</sub>、全盐量。高盐废水先进收集池，再进 MVR 蒸发器处理，高苯胺废水采用臭氧催化氧化+微电解+混凝沉淀的组合预处理，其他高浓度废水采用微电解+混凝沉淀预处理，真空系统含油废水采用破乳气浮一体化反应器预处理，然后与其他废水（包括工艺废水、冲洗废水、初期雨水、生活污水等）一起经“两级水解酸化+两级 A/O+MBR 处理”处理后接管园区污水处理厂。废水处理工艺流程见图 4.3-14。

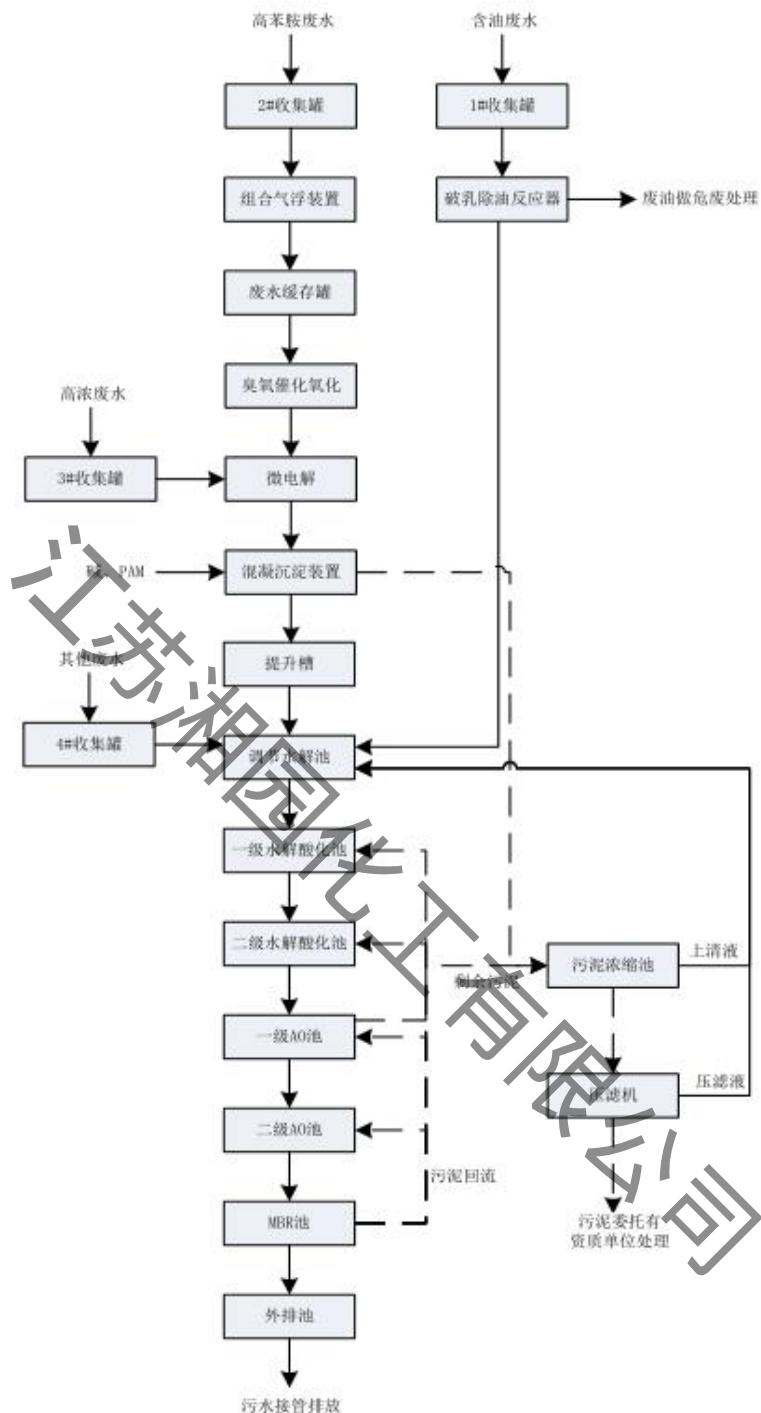


图 4.3-14 废水处理工艺流程图

## 8、MVR 车间

MVR 车间主要对高盐废水进行 MVR 蒸发除盐，使用的主要设备有加热器、结晶器、离心机、板框压滤机、计量罐等。MVR 车间蒸发除盐工艺流程见图 4.3-15。

### **MVR 车间蒸发除盐工艺流程简述:**

(1) 中和: 盐酸经泵从罐区盐酸储罐打入盐酸高位计量罐中。将废水泵入中和釜中, 打开盐酸高位计量罐出料阀, 出料阀自动调节盐酸出料流量大小, 当中和釜在线 pH 监测仪监测釜内 PH 达到 7 时, 自动联锁关闭盐酸计量罐出料阀。继续搅拌 10min 后, 中和釜内物料依靠重力自流入系统原料罐中。中和尾气 (G3-1) 接入碱吸收+除雾器+一级活性炭吸附处理。

(2) 过滤: 中和后的物料经隔膜泵打入板框过滤器过滤, 废气 (G3-2) 通过集气罩收集接入碱吸收+除雾器+一级活性炭吸附处理。

(3) 活性炭吸附: 板框过滤器过滤出来的液体物料经隔膜泵打入活性炭吸附罐, 通过活性炭吸附去除有机物杂质, 活性炭吸附装置为密闭装置, 不产生废气。定期更换吸附介质活性炭。

(4) 蒸发: 活性炭吸附后所得的物料经管道增压后进入蒸发器内, 然后开启真空泵, 当蒸发器内真空达到-0.095MPa 时, 打开蒸发器夹套蒸汽, 蒸发器升温至 85°C, 维持温度, 进行蒸发, 蒸发出来的水汽经机械式压缩机压缩再利用, 节约能耗。废气 (G3-3) 接入碱吸收+除雾器+一级活性炭吸附处理。

(5) 离心: 每 30min 测一下盐水比重, 当盐分比重达到 15% 左右即可出盐。先将蒸发器中的高浓盐经泵打到转料罐, 再经转料罐放到离心机进行脱水处理, 即可得到工业盐粗品。废气 (G3-4) 接入碱吸收+除雾器+一级活性炭吸附处理。

(6) 干燥: 工业盐粗品经皮带输送机送入料仓, 料仓内的工业盐粗品依次进入振动式干燥流化床进行干燥, 干燥温度为 85°C, 干燥后得到符合标准的副产工业盐产品。废气 (G3-5) 接入碱吸收+除雾器+一级活性炭吸附处理。

(7) 包装: 使用 50kg 蛇皮袋包装, 包装口设有除尘引风机, 粉尘经吸风罩收集后进入布袋除尘器处理后无组织排放。

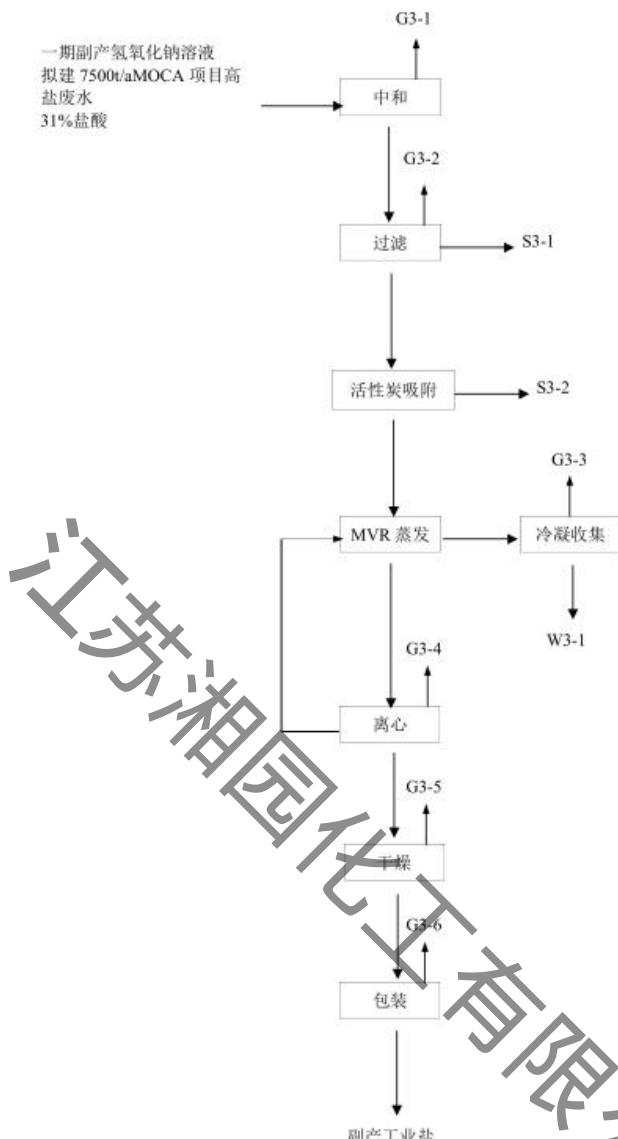


图 4.3-15 MVR 车间蒸发除盐工艺流程图

## 9、盐水池

盐水池为半地下水池，主要贮存生产车间产生的高盐废水，后续进入 MVR 车间进行蒸发除盐。

## 10、危废仓库

危废仓库面积约 100 m<sup>2</sup>，主要贮存的危险废物包括精（蒸）馏残渣、除杂残渣、废活性炭、水处理污泥、盐水池浮渣、废催化剂、废机油、废包装桶、废内包材、实验室废物，放置于托盘上，危废仓库设有导流槽，地面硬化情况良好，无破损，无明显污染痕迹。

### 4.3.2 各重点场所或设施设备使用、贮存、转运或产出的原辅材料、中间产品和最终产品清单/涉及的有毒有害物质信息

#### (1) MOCA 生产车间

MOCA 生产车间，涉及到盐酸、液碱、氯化亚锡、邻氯苯胺、甲醛、甲醇、邻氯硝基苯、苯胺等原辅料的使用。原辅料均由原料罐区的地上进料泵进入密闭的反应釜和反应塔中进行反应。经过酸化、缩合、干燥、蒸馏、制氢加氢、精馏等工艺过程，获得产品 MOCA 和邻氯苯胺。涉及的有毒有害物质信息见表 4.3-1 和表 4.3-2。

#### (2) 扩链剂车间一

扩链剂车间一，涉及到聚四亚甲基醚二醇、对氨基苯甲酸乙酯、二甲苯、1,3-丙二醇、乙醇、对苯二酚、环氧乙烷、液碱、盐酸、间苯二酚等原辅料的使用。原辅料均由原料罐区的地上进料泵进入密闭的反应釜和反应塔中进行反应。在完成合成、脱溶、萃取、蒸馏、干燥、造粒等过程后，最终得到产品。该车间曾生产过 MCDEA、P1000、740M、HQEE、HER 五种产品，涉及 3-氯-2,6-二乙基苯胺、硫酸、甲醛、甲醇、氯化亚锡等污染物，目前在产产品为 MCDEA 和 HER。涉及的有毒有害物质信息见表 4.3-1 和表 4.3-2。

#### (3) 扩链剂车间二

扩链剂车间二，涉及到 4,4'-二氨基二苯基甲烷、己二酸二辛酯、氯化钠、聚醚改性聚二甲基硅氧烷等原辅料的使用。原辅料均由原料罐区的地上进料泵进入密闭的反应釜和反应塔中进行反应。在完成合成、干燥、乳化等过程后，最终得到产品。该车间曾生产过 311、MOEA、ML200、ML400 四种产品，涉及 3-氯-2,6-二乙基苯胺、硫酸、甲醛、甲醇、氯化亚锡等污染物，目前上述四种产品暂未生产。涉及的有毒有害物质信息见表 4.3-1 和表 4.3-2。

#### (4) 扩链剂车间三

扩链剂车间三，涉及到邻氯硝基苯、盐酸、甲醛、液碱、乙二胺四乙酸二钠等原辅料的使用。原辅料均由原料罐区的地上进料泵进入密闭的反应釜和反应塔中进行反应。在完成加氢、脱轻冷凝、精馏脱重冷凝、缩合、中和分层、络合水洗、干燥、过滤、造粒等过程后，最终得到 MOCA 产品，在完成合成、脱水、过滤等过程后，最终得到聚天门冬氨酸酯产品，涉及邻氯苯胺、邻氯硝基苯、硝

基苯、苯胺、二甲苯、甲醛、甲醇等污染物，该车间今年刚建成投产。涉及的有毒有害物质信息见表 4.3-1 和表 4.3-2。

#### **(5) 储罐区一**

储罐区一有 4 个邻硝基氯化苯储罐、2 个液碱储罐、1 个粗胺储罐、1 个 98% 硫酸储罐（目前空置）、2 个甲醇储罐、1 个甲醛水溶液储罐、1 个邻乙基苯胺储罐、2 个盐酸储罐，原辅料主要通过地上进料泵进入各反应车间，涉及的有毒有害物质信息见表 4.3-1 和表 4.3-2。

#### **(6) 储罐区三**

储罐区三有 1 个马来酸二乙酯储罐、1 个端氨基聚醚储罐、2 个盐酸储罐、4 个液碱储罐、1 个甲醛储罐、1 个邻氯苯胺储罐、2 个粗邻氯苯胺储罐、1 个苯胺储罐，原辅料主要通过地上进料泵进入各反应车间，储罐区三今年刚建成投产。涉及的有毒有害物质信息见表 4.3-1 和表 4.3-2。

#### **(7) 污水处理区**

分布有 1 个调节池、2 个水解酸化池、2 个厌氧池，2 个好氧池、1 个二沉池、2 个排放池，均为半地下水池，后续将新增微电解池及 MBR 池。涉及的有毒有害物质包括苯胺、硝基苯、石油烃（C<sub>10</sub>-C<sub>40</sub>）、甲醛、总锡等。具体见表 4.3-1 和表 4.3-2。

#### **(8) MVR 车间**

MVR 车间主要对高盐废水进行 MVR 蒸发除盐，该车间今年刚建成投产。涉及的有毒有害物质包括邻氯苯胺、甲醛等。具体见表 4.3-1 和表 4.3-2。

#### **(9) 盐水池**

盐水池为半地下水池，主要贮存产生的高盐废水。涉及的有毒有害物质包括邻氯苯胺、甲醛等，盐水池今年刚建成投产。具体见表 4.3-1 和表 4.3-2。

#### **(10) 危废仓库**

主要贮存精（蒸）馏残渣、除杂残渣、废活性炭、水处理污泥、盐水池浮渣、废催化剂、废机油、废包装桶、废内包材、实验室废物等危险废物，涉及的有毒有害物质主要是石油烃（C<sub>10</sub>-C<sub>40</sub>）。具体见表 4.3-1 和表 4.3-2。

参照《重点监管单位土壤污染隐患排查技术指南（试行）》中关于有毒有害物质的定义：

- 1、列入《中华人民共和国水污染防治法》规定的有毒有害水污染物名录的污染物；
- 2、列入《中华人民共和国大气污染防治法》规定的有毒有害大气污染物名录的污染物；
- 3、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定的危险废物；
- 4、国家和地方建设用地土壤污染风险管控标准管控的污染物；
- 5、列入优先控制化学品名录内的物质；
- 6、其他根据国家法律法规有关规定应当纳入有毒有害物质管理的物质。

根据以上有毒有害物质的定义，本次梳理出企业涉及的有毒有害物质见表 4.3-1，原辅料、产品等有毒有害物质的物理化学性质及毒性情况见表 4.3-2。

表 4.3-1 企业有毒有害物质信息清单

名称	判别来源	基本性状	备注
二甲苯	4	液态	扩链剂车间一、扩链剂车间三
苯胺	4	液态	MOCA 生产车间、扩链剂车间三、储罐区三、污水处理区
邻氯苯胺	4	液态	MOCA 生产车间、扩链剂车间三、储罐区三、MVR 车间、盐水池
甲醛	1,2,5	液态	扩链剂车间二、扩链剂车间一、扩链剂车间三、MOCA 生产车间、储罐区一、储罐区三、污水处理区、MVR 车间、盐水池
甲醇	6	液体	扩链剂车间一、扩链剂车间二、MOCA 生产车间、扩链剂车间三、储罐区一
邻氯硝基苯	6	固体	MOCA 生产车间、扩链剂车间三、储罐区一、污水处理区
氯化亚锡	6	固体	扩链剂车间二、扩链剂车间一、扩链剂车间三、MOCA 生产车间
盐酸	6	液体	扩链剂车间一、MOCA 生产车间、扩链剂车间三、储罐区三
硫酸	6	液体	扩链剂车间一、储罐区一
氢氧化钠	6	液体	扩链剂车间一、MOCA 生产车间、扩链剂车间三、储罐区一、储罐区三、MVR 车间、盐水池
1,3-丙二醇	6	液体	扩链剂车间一
乙醇	6	液体	扩链剂车间一
环氧乙烷	6	气体	扩链剂车间一

间苯二酚	6	固体	扩链剂车间一
对苯二酚	6	固体	扩链剂车间一
石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	4	液态	污水处理区
精 (蒸) 馏残渣	3	半固态	
除杂残渣	3	糊状	
过滤残渣	3	固态	
吸附残渣	3	固态	
废活性炭	3	固态	
水处理污泥	3	固态	
盐水池浮渣	3	半固态	
废催化剂	3	固态	
废机油	3	液态	
废包装桶	3	固态	
废内包材	3	固态	
实验室废物	3	固态	
废保温棉	3	固体	

危废仓库

表 4.3-2 原辅料、产品等有毒有害物质物理化学性质及毒性情况表

序号	物质名称	理化性质	毒理毒性
1	邻氯硝基苯 [C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> ClNO <sub>2</sub> ]	分子量 157.56。黄色结晶。熔点: 32.5°C。沸点: 245.5°C。蒸汽压 1.07kPa/117°C。闪点: 127°C。相对密度 (水=1) 1.30, 相对密度 (空气=1) 5.4。不溶于水, 溶于乙醇、苯。	急性毒性: LD <sub>50</sub> :288mg/kg (大鼠经口)
2	苯胺 [C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> NH <sub>2</sub> ]	分子量 93.12。无色或微黄色油状液体, 有强烈气味。熔点: -6.2°C。沸点: 184.4°C。蒸汽压 2.0kPa/77°C。闪点: 70°C。相对密度 (水=1) 1.02, 相对密度 (空气=1) 3.22。微溶于水, 溶于乙醇、乙醚、苯。	急性毒性: LD <sub>50</sub> :442mg/kg (大鼠经口) ; LC <sub>50</sub> :175ppm, 7 小时 (小鼠吸入)
3	甲醇 [CH <sub>3</sub> OH]	分子量 32.04。无色澄清液体, 有刺激性气味。熔点: -97.8°C。沸点: 64.8°C。蒸汽压 13.33kPa/21.2°C。闪点: 11°C。相对密度 (水=1) : 0.79。相对密度 (空气=1) : 1.11。溶于水, 可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。	急性毒性: LD <sub>50</sub> :5628mg/kg, (大鼠经口) ; LC <sub>50</sub> :82776mg/kg, 4 小时 (大鼠吸入) ;
4	盐酸 [HCl]	分子量 36.46。无色或微黄色发烟液体, 有刺鼻的酸味。熔点: -114.8°C (纯)。沸点: 108.6°C(20%)。相对密度 (水=1) : 1.20。相对密度 (空气=1) : 1.26。与水混溶, 溶于碱液。	急性毒性: LD <sub>50</sub> :900mg/kg (兔经口)
5	邻氯苯胺 [C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> ClNH <sub>2</sub> ]	分子量 127.5。琥珀色液体, 有氨臭。熔点: -2.3°C。沸点: 209°C。蒸汽压 0.13kPa/46.3°C。闪点: 97°C。相对密度 (水=1) 1.21, 相对密度 (空气=1) 4.4。不溶于水, 溶于乙醇、醚。可燃。爆炸极限: 2.4-14.2%。	急性毒性: LD <sub>50</sub> :256mg/kg (小鼠经口)
6	氯化亚锡 [SnCl <sub>2</sub> ]	分子量 189.6。白色或半透明晶体。熔点: 246°C。沸点: 623°C。闪点: 97°C。相对密度 (水=1) : 3.95。溶于水、乙醇和乙醚。	-
7	氢氧化钠 [NaOH]	分子量 40.0。白色不透明固体, 易潮解。相对密度 (水=1) : 2.12。熔点: 318.4 (无水) °C。沸点: 1390°C。易溶于水、乙醇、甘油, 不溶于丙酮。本品遇水和水蒸气大量放热, 形成腐蚀性溶液。	-

8	甲醛 [CH <sub>2</sub> O]	分子量 30.0。在常温下纯甲醛是一种无色的气体，具有强烈的刺激性。与空气可形成爆炸性混合物。商品为其水溶液。熔点：-92°C。沸点：-19.4°C，相对密度（水=1）：0.82。闪点：50°C (37%)。蒸汽压：13.33kPa/-57.3°C。易溶于水，溶于乙醇等多数有机溶剂。	毒性：属低毒类。 急性毒性：LD50:800mg/kg (大鼠经口)
9	硫酸 [H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ]	纯品为无色透明油状液体，无臭，与水混溶	LD50:2140mg/kg (大鼠经口)； LC50:510mg/m <sup>3</sup> , 2 小时 (大鼠吸入)； 320mg/m <sup>3</sup> , 2 小时 (小鼠吸入)
10	1,3-丙二醇 [C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub> ]	分子量：76.10, 无色、无臭，具咸味、吸湿性的黏稠液体。熔点 (°C)：-27, 沸点 (°C)：210-211, 相对密度 (水=1)：1.05(25°C), 相对蒸气密度 (空气=1)：2.6, 饱和蒸气压 (kPa)：0.13(60°C), 闪点 (°C)：79, 引燃温度 (°C)：400, 与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚。	急性毒性：LD50:16080mg/kg (大鼠经口)；6500mg/kg (小鼠经口)
11	二甲苯 [C <sub>8</sub> H <sub>10</sub> ]	无色透明液体，有类似甲苯的气味。分子量：106.17, 熔点/°C: -47.9, 沸点/°C: 139, 饱和蒸气压/kPa: 1.33 (28.3°C), 相对密度 (水=1)：0.86, 相对密度 (空气=1)：3.66, 闪点/°C: 27.2~46.1 °C, 不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。	急性毒性：LD50:4300mg/kg (大鼠经口)；1364mg/kg (小鼠静脉), LC50: 二甲苯 5000ppm (大鼠吸入 4h)
12	乙醇 [C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O]	无色液体，有酒香。熔点/°C: -114.1 沸点/°C: 78.3 饱和蒸气压/kPa: 5.33(19°C) 相对密度 (水=1)：0.79 相对密度 (空气=1)：1.59 闪点/°C: 12 与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。	急性毒性：LD50:7060 mg/kg (兔经口)；7430mg/kg (兔经皮)；LC50:37620mg/m <sup>3</sup> , 10 小时 (大鼠吸入)
13	环氧乙烷 [C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O]	无色气体。熔点/°C: -112.2 沸点/°C: 10.4 饱和蒸气压/kPa: 145.91(20°C) 相对密度 (水=1)：0.8711 相对密度 (空气=1)：1.52 闪点/°C: 小于-17.8 与水可以任何比例混溶，能溶于醇、醚。	急性毒性：大白鼠口服 LD50:300mg/kg; 几内亚猪口服 LD50:300mg/kg; 人吸入环氧乙烷含量 100~200mg/L 的空气，死亡
14	对苯二酚 [C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> (OH) <sub>2</sub> ]	白色结晶，相对密度 (水=1) 1.33; 相对密度 (空气=1) 3.81, 熔点：170.5°C, 沸点：285°C, 蒸汽压：0.13kPa/132.4°C, 溶于水，易溶于乙醇、乙醚	大鼠经口 LD50:320mg/kg

15	间苯二酚 [C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub> ]	白色或次白色针状结晶粉末，露置在空气中逐渐变为粉红色，味甜，有不愉快的气味。密度 1.285g/cm <sup>3</sup> (15°C)。熔点 110°C。沸点 276.6°C。自燃点 608°C。易溶于水、乙醇、乙醚，能溶于氯仿、四氯化碳，难溶于苯	LD50:301mg/kg (大鼠经口)； 3360 mg/kg (兔经皮)
16	对氨基苯甲酸乙酯 C <sub>9</sub> H <sub>11</sub> O <sub>2</sub> N	无色、无臭、无味的晶体。熔点/°C: 88~90 沸点/°C: 172(2.26kPa) 相对密度 (水=1) : 1.039 闪点/°C: 100 易溶于醇、醚、氯仿。能溶于杏仁油、橄榄油、稀酸。难溶于水。	--
17	聚四亚甲基醚二醇 HO[CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O] H	白色醋状固体，当温度超过室温时会变成透明液体。易溶解于醇、酯、酮、芳烃和氯化烃，不溶于脂肪烃和水。	--
18	2,6-二乙基苯胺 C <sub>10</sub> H <sub>15</sub> N	无色至橙色液，熔点/°C: 3 沸点/°C: 243 闪点/°C: 123	--
19	邻乙基苯胺 C <sub>8</sub> H <sub>11</sub> N	浅黄色液体，熔点/°C: -44 沸点/°C: 210 相对密度 (水=1) : 0.983 g/mL at 25 °C(lit.) 闪点/°C: 91 微溶于水、氯仿，易溶于乙醇。	--
20	3-氯-2,6-二乙基苯胺 C <sub>10</sub> H <sub>14</sub> ClN	无色至淡黄色液体，密度: 1.084g/cm <sup>3</sup> 沸点: 278°C 闪点: 121.9°C	毒性: LD50:1520mg/kg
21	4,4'-二氨基二苯基甲烷 C <sub>13</sub> H <sub>14</sub> N <sub>2</sub>	淡黄色结晶，遇光变成黑色。熔点/°C: 88-92°C 沸点/°C: 398~399°C(0.1MPa) 闪点/°C: 221°C 相对密度 (水=1) : 1.15 溶于醇、醚、苯，微溶于水；	急性毒性: 口服-大鼠 LD50 为 662 毫克/公斤；口服-小鼠 LD50 为 745 毫克/公斤。刺激数据: 眼睛-兔子为 100 毫克/24 小时，中度。
22	己二酸二辛酯 C <sub>22</sub> H <sub>42</sub> O <sub>4</sub>	淡黄色之无色澄清透明液体。微有气味。熔点/°C: -67.8 沸点/°C: 214 相对密度 (水=1) : 0.922 (25°C, 4°C) 闪点/°C: 190 溶于甲醇、甲苯、氯溶剂、醋酸乙酯、矿物油、植物油等有机溶剂。不溶于水，微溶于乙二醇。	急性毒性: 大鼠经口 LD50:9100mg/kg；兔经皮 LD50:16.3mL/kg。
23	3,3'-二氯-4,4'-二氨基二苯基甲烷 C <sub>13</sub> H <sub>12</sub> N <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub>	分子量 267.15。白色至淡黄色疏松针晶，加热变黑色。微有吸湿性。熔点 101~104°C，沸点 419.607°C。固态密度 (24°C) 1.44，液态密度	实验致癌，致瘤模棱两可。IARC 可能的人类致癌物。它是一种有毒的化学品，并可以通过皮肤被吸收。这也是一个可疑的人类致

		(107°C) 1.26。易溶于丙酮、丁酮、二甲基亚砜、二甲基甲酰胺、四氢呋喃；溶于酒精、甲苯、苯；不溶于水	癌物。暴露可能引起高铁血红蛋白症。恶心和呕吐可能发生的情况下摄入。
24	乙二胺四乙酸二钠 $C_{10}H_{14}N_2Na_2O_8$	分子量 336.21。白色结晶固体。熔点 248°C (分解)。闪点 325.2°C。相对密度 1.01g/ml (25°C, 水=1)。能溶于水，几乎不溶于乙醇、乙醚，其水溶液 pH 值约为 4~6	--
25	马来酸二乙酯 $C_8H_{12}O_4$	分子量 172.18。无色透明液体。熔点-10°C,沸点 225°C, 闪点 93.3°C。密度为 1.064g/ml (25°C)。不溶于水，溶于乙醇、乙醚。可以用作农药、医药、香料、水质稳定剂的中间体。	LD50:1780mg / kg (大鼠经口)
26	端氨基聚醚 $C_{3n}+3H_{6n}+10O_nN_2$ $n=2.6$	本项目主要使用的是 D230。分子量约为 230,无色澄清粘性液体，沸点为 232°C，闪点 128°C。密度为 0.948g/ml (25°C)。溶于水、乙醇、乙二醇醚、酮类、脂肪烃类、芳香烃类等有机溶剂。	急性毒性: LD50:2885.3mg/kg (大鼠经口) LC50:8h≥0.74mg/L (大鼠吸入) LD50:2980mg/kg (家兔经皮)
27	聚天门冬氨酸酯 $C_{3n}+19H_{6n}+34O_n+4N_2$ $n=2.6$	产品代号 DMD230。分子量约为 575。无色至微黄色透明液体。相对密度为 1.05~1.07g/ml (25°C)。闪点>90°C。易溶于乙醇、丙酮、二甲苯，微溶于水	--

### 4.3.3 各重点场所或设施设备废气、废水、固体废物收集、排放及处理情况

(1) 废气: 废气主要为工艺废气和公辅单元废气, 工艺废气包括 MOCA 车间干燥/蒸馏和包装废气, 扩链剂车间一蒸馏、脱溶、干燥废气, 扩链剂车间二蒸馏废气, 扩链剂车间三中和煮沸冷凝、备料、脱水、水洗、加氢、造粒、包装废气, 公辅单元废气包括危废仓库废气、污水站废气、MVR 除盐干燥包装废气、MVR 车间废气、储罐区废气以及挥发性有机液体动静密封点泄漏废气, 废气特征污染物主要为氯化氢、苯胺、邻氯苯胺、邻氯硝基苯、甲醛、甲醇、乙醇、二甲苯、环氧乙烷等, 全厂废气产排污情况汇总见表 4.3-3。

表 4.3-3 全厂废气污染治理措施情况汇总表

序号	产污单元	产污环节	排放方式	特征污染物	治理措施
1	MOCA 车间	干燥/蒸馏	有组织	邻氯苯胺、甲醛	碱洗塔+水洗塔+二级串联树脂吸脱附
		包装	有组织	颗粒物	布袋除尘
2	扩链剂车间一	蒸馏、脱溶、干燥	有组织	乙醇、二甲苯、环氧乙烷、甲醇	一级碱喷淋+RTO
3	扩链剂车间二	蒸馏	有组织	苯胺	碱洗塔+水洗塔+二级串联树脂吸脱附
4	扩链剂车间三	中和煮沸冷凝、备料、脱水	有组织	甲醛、挥发性有机物	一级碱喷淋+RTO
		水洗、冷凝、进料	有组织	苯胺、邻氯苯胺、邻氯硝基苯、氯化氢、甲醛	碱洗塔+水洗塔+二级串联树脂吸脱附
		加氢	有组织	氯化氢、邻氯苯胺、邻氯硝基苯	冷凝+水封+氮封
		造粒、包装	有组织	颗粒物	布袋除尘
5	公辅单元	危废仓库	有组织	挥发性有机物	RTO
		污水处理站	有组织	恶臭、挥发性有机物	一级碱喷淋+RTO

	MVR 除盐干燥包装	有组织	颗粒物	布袋除尘
	MVR 车间	有组织	氯化氢、甲醛、邻氯苯胺	碱洗塔+水洗塔+二级串联树脂吸脱附
	储罐区一	有组织	甲醇、邻氯苯胺、苯胺	甲醇储罐：一级碱喷淋+RTO 苯胺储罐：氮封+碱洗+水洗+树脂吸脱附
	储罐区三	有组织	甲醇、氯化氢、邻氯苯胺、苯胺、挥发性有机物	盐酸储罐、邻氯苯胺、粗邻氯苯胺储罐：碱洗塔+水洗塔+二级串联树脂吸脱附 其他储罐：一级碱喷淋+RTO
	动静密封点	无组织	挥发性有机物	加强管理

(2) 废水：废水主要包括生产工艺废水、MVR 废水、废气吸收废水、设备/地面冲洗废水、初期雨水、生活污水等，污染因子为苯胺类、硝基苯、甲醛、AOX、总锡、硫化物、石油类、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、pH 值、悬浮物、BOD<sub>5</sub>、全盐量。高盐废水先进收集池，再进 MVR 蒸发器处理，高苯胺废水采用臭氧催化氧化+微电解+混凝沉淀的组合预处理，其他高浓度废水采用微电解+混凝沉淀预处理，真空系统含油废水采用破乳气浮一体化反应器预处理，然后与其他废水（包括工艺废水、冲洗废水、初期雨水、生活污水等）一起经“两级水解酸化+两级 A/O+MBR 处理”处理后接管园区污水处理厂。全厂产生废水种类、污染因子以及治理措施具体见表 4.3-4。

表 4.3-4 全厂废水产排污情况表

序号	废水类别	污染因子	治理设施
1	高盐废水	苯胺类、硝基苯、甲醛、AOX、总锡、硫化物、石油类、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、pH 值、悬浮物、BOD <sub>5</sub> 、全盐量	MVR 蒸发除盐+两级水解酸化+两级 A/O+MBR
2	高苯胺废水		臭氧催化氧化+微电解+混凝沉淀+两级水解酸化+两级 A/O+MBR

3	其他高浓废水	微电解+混凝沉淀+两级水解酸化+两级 A/O+MBR 破乳气浮一体化反应器+两级水解酸化+两级 A/O+MBR 两级水解酸化+两级 A/O+MBR 处理后接管园区污水处理厂
4	真空系统含油废水	
5	生产工艺废水	
6	MVR 废水	
7	废气吸收废水	
4	设备/地面冲洗废水	
5	初期雨水	
6	生活污水	

(3) 固废: 固废主要包括精(蒸)馏残渣、除杂残渣、过滤残渣、吸附残渣、废活性炭、水处理污泥、盐水池浮渣、废催化剂、废机油、废包装桶、废内包材、实验室废物、废保温棉、生活垃圾等, 全厂固废产生及处置情况汇总表见表 4.3-5。

表 4.3-5 全厂固废产生处理情况汇总表

序号	废物名称	固废属性	形态	产生工序	主要成分	设计产生量 (t/a)	处置方式
1	精(蒸)馏残渣	危险废物	半固态	P1000、740M、MCDEA、MOEA、ML-200、ML-400 等生产线产生	P1000、740M、MCDEA、MOEA、ML-200、ML-400、Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	9.07	委外处置
2	除杂残渣	危险废物	糊状	MCDEA、MOEA、ML-200、ML-400, MVR 前除杂	MCDEA、MOEA、ML-200、ML-400	4	委外处置
3	过滤残渣	危险废物	固态	聚天门冬氨酸酯	聚天门冬氨酸酯、杂质	24.61	委外处置
4	吸附残渣	危险废物	固态	MOCA 过滤	MOCA、邻氯苯胺、甲醛、NaCl、氢氧化亚锡、NaOH、水、杂质、活性炭	14.94	委外处置
5	废活性炭	危险废物	固态	尾气吸收	活性炭、有机废气	32.2	委外处置

6	水处理污泥	危险废物	固态	污水处理	污泥、水等	23.565	委外处置
7	盐水池浮渣	危险废物	半固态	盐水池清池	氯化钠	50	委外处置
8	废催化剂	危险废物	固态	OCA 制氢加氢工序	催化剂	1.05	委外处置
9	废机油	危险废物	液态	车辆、设备维修润滑	润滑油	3.5	委外处置
10	废包装桶	危险废物	固态	原辅材料存储	包装材料、沾污	2	委外处置
11	废内包材	危险废物	固态	原辅材料存储	包装材料、沾污	5	委外处置
12	实验室废物	危险废物	固态/液态	实验室分析检测	废物	1.5	委外处置
13	废保温棉	一般废物	固态	管道保温	废保温棉	5	外售

## 5 重点监测单元识别与分类

### 5.1 重点单元情况

根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》中 5.1.4 重点监测单元的识别与分类，将其中可能通过渗漏、流失、扬散等途径导致土壤或地下水污染的场所或设施设备识别为重点监测单元，并重点关注内部存在隐蔽性重点设施设备的监测单元。

通过上述识别依据，本次工作共划分出一类单元 6 个，分别是污水处理区，MOCA 生产车间，扩链剂车间、扩链剂车间三、盐水池、MVR 车间；二类单元 3 个，储罐区一、储罐区三、危废仓库。（见图 5.1-1）。

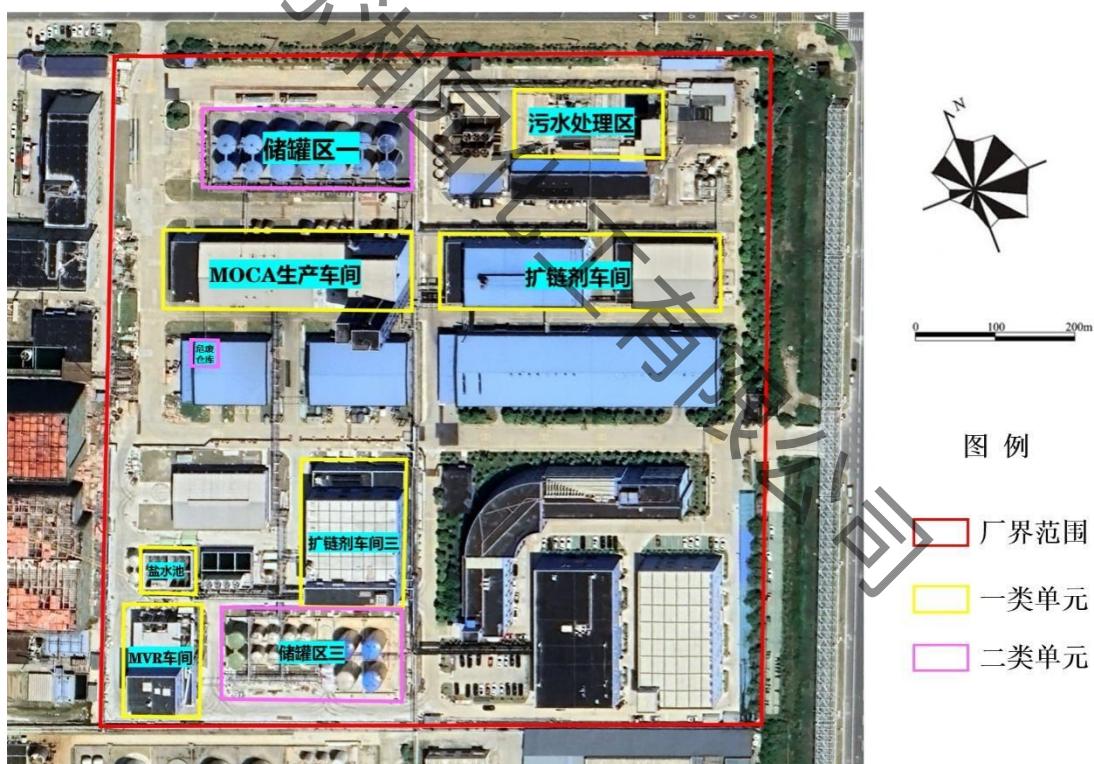


图 5.1-1 重点单元分布图

## 5.2 识别/分类结果及原因

### (1) MOCA 生产车间

MOCA 生产车间面积为 2256.00 m<sup>2</sup>，生产时间较长，主要从事 MOCA 和 OCA 的生产，主要工艺为酸化、缩合、干燥、蒸馏、制氢加氢、精馏等，涉及到 HCl、邻氯苯胺、甲醇、甲醛、邻氯硝基苯、苯胺等有毒有害物质的使用，车间东南侧有一地下 1.58 米左右的车间废水收集池（图 5.2-1）。车间内分布各类管线、泵、槽以及反应釜，重点设施设备分布较密集，且在生产过程中可能会存在“跑冒漏滴”和淋滤，可能会对土壤和地下水造成污染，因此将 MOCA 生产车间划分为一个重点监测单元，该重点监测单元有地下池体，识别为一类单元。



图 5.2-1 MOCA 生产车间

### (2) 扩链剂车间

扩链剂车间一面积为 1344.00 m<sup>2</sup>，生产车间使用时间约 5 年，该车间曾生产过 MCDEA、P1000、740M、HQEE、HER 五种产品，目前在产产品为 MCDEA 和 HER，主要工艺为脱合成、脱溶、萃取、蒸馏、干燥、造粒等，涉及乙醇、二甲苯、1,3-丙二醇、对苯二酚、间苯二酚、环氧乙烷、盐酸等有毒有害物质的使用。车间北门西侧有一个地下 1.3 米左右车间废水收集池，北门东侧有一个地下 1.43 米左右车间废水收集池淡水池和一个地下 1.56 米左右车间废水收集池浓水池。

扩链剂车间二面积为 960.00 m<sup>2</sup>，该车间曾生产过 311、MOEA、ML200、ML400 四种产品，涉及硫酸、甲醛、甲醇、氯化亚锡等有毒有害物质，目前上述

产品暂未生产。车间北门东侧有一个地下 1.56 米左右车间废水收集池，东门南侧有一个地下 1.34 米左右车间废水收集池淡水池和一个地下 1.34 米左右车间废水收集池浓水池。

由于扩链剂产品主要是为了填补聚氨酯弹性材料扩链剂的空白，促进我国聚氨酯工业的技术进步和产品的优化升级，近几年在产产品总产量约为 60t/a。区域重点设施设备分布较密集，车间内分布有各类管线、泵、槽以及反应釜，可能会存在“跑冒漏滴”和淋滤，造成土壤和地下水污染，因此将扩链剂车间一和扩链剂车间二合并划分为一个重点监测单元，该重点监测单元有地下池体，识别为一类单元。



扩链剂车间一

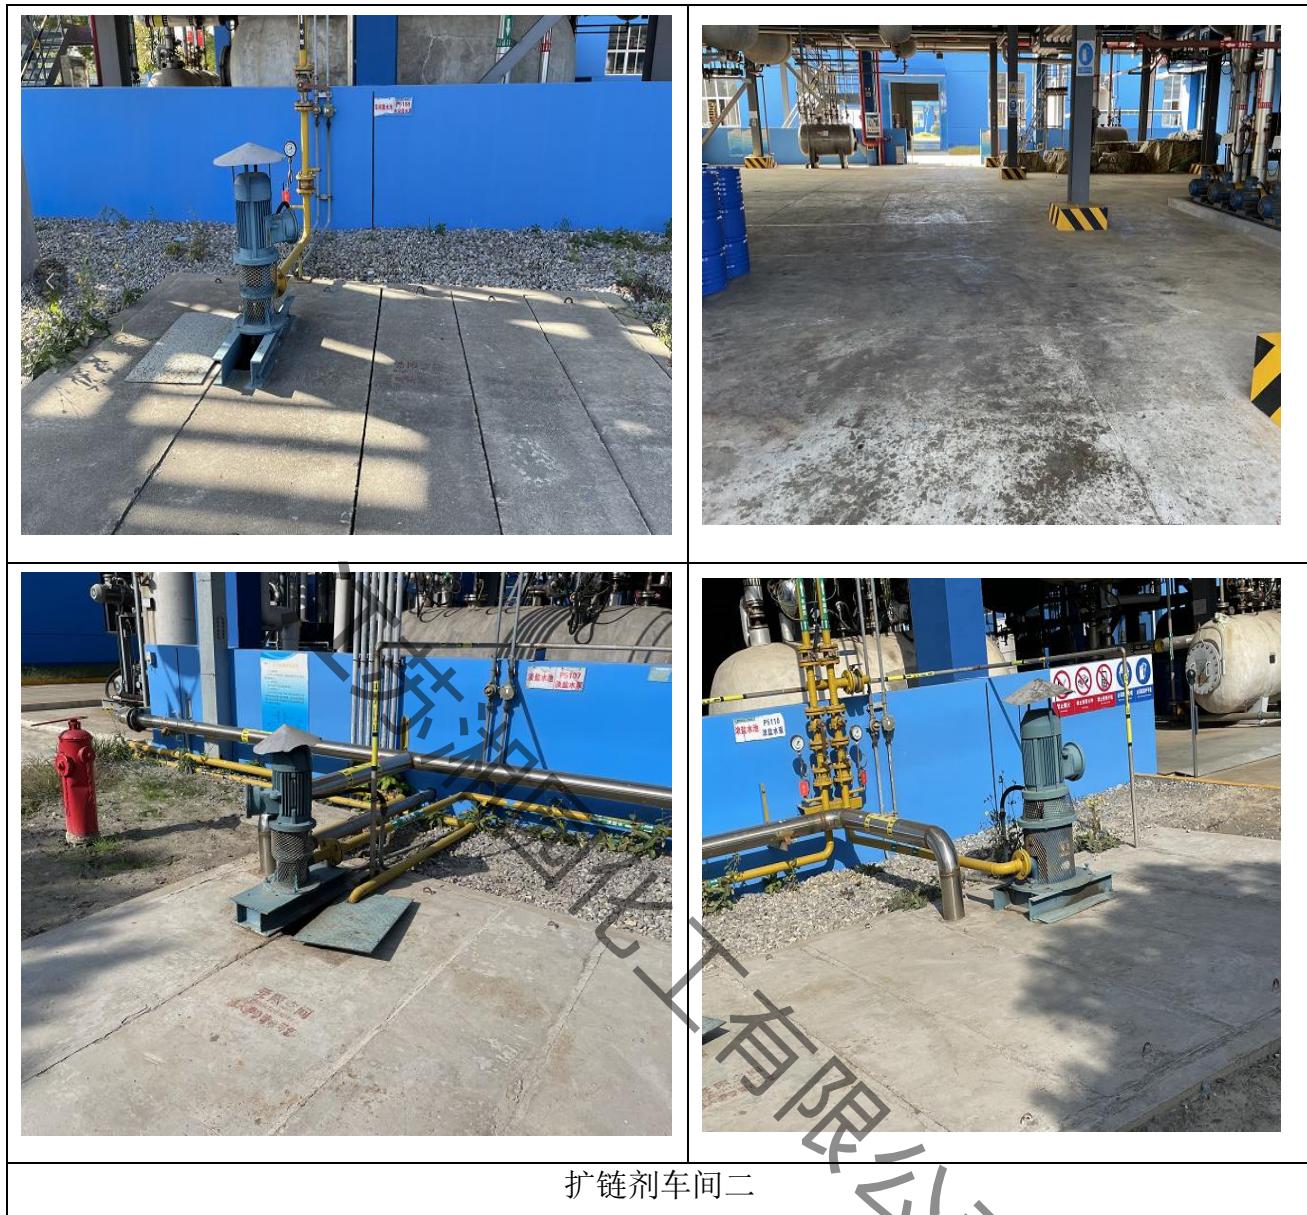


图 5.2-2 扩链剂车间

(3) 储罐区一

储罐区一面积为  $2200.95 \text{ m}^2$ ，有 4 个邻硝基氯化苯储罐、2 个液碱储罐、1 个粗胺储罐、2 个甲醇储罐、1 个甲醛水溶液储罐、1 个邻乙基苯胺储罐、2 个盐酸储罐，涉及到甲醇、液碱、甲醛、盐酸、邻氯硝基苯、邻乙基苯胺等有毒有害污染物的使用和储存，原料由泵通过管道输入或输出进入生产区，管道均为明管，无地埋管线，泵的阀门松动或管道破损可能会存在“跑冒漏滴”，造成土壤污染。该重点监测单元无地下池体，识别为二类单元。



图 5.2-3 储罐区一

#### (4) 污水处理区

污水处理区面积为  $1012.30 \text{ m}^2$ ，涉及到苯胺、石油烃（C<sub>10</sub>-C<sub>40</sub>）、甲醛等有毒有害污染物，区域北侧范围是半地下池体，深度约 1.4 米（图 5.2-4），在废水收集和处理过程中，池体可能会存在破损，造成渗漏，造成土壤和地下水污染。该重点监测单元有地下池体，因此识别为一类单元。



图 5.2-4 污水处理区

#### (5) 危废仓库

危废仓库面积约  $100 \text{ m}^2$ ，主要贮存的危险废物包括精（蒸）馏残渣、除杂残渣、废活性炭、水处理污泥、盐水池浮渣、废催化剂、废机油、废包装桶、废内包材、实验室废物，在危险废物暂存过程中可能存在渗漏、泄漏，造成土壤和地下水污染，因此将其识别为重点区域。该重点监测单元无地下池体，识别为二类单元。



图 5.2-5 危废仓库

(6) 扩链剂车间三

扩链剂车间三面积为  $1390.5\text{m}^2$ ，主要从事 MOCA 和聚天门冬氨酸酯的生产，MOCA 主要工艺为加氢、脱轻冷凝、精馏脱重冷凝、缩合、中和分层、络合水洗、干燥、过滤、造粒等，天门冬氨酸酯主要工艺为成、脱水、过滤等，涉及到 HCl、液碱、甲醛、邻氯硝基苯、氯化亚锡等有毒有害物质的使用，车间南侧有一地下 1.5 米左右的车间废水收集池（图 5.2-6）。该车间今年刚建成投产，车间内分布各类管线、泵、槽以及反应釜，重点设施设备分布较密集，且在生产过程中可能会存在“跑冒漏滴”和淋滤，可能会对土壤和地下水造成污染，因此将扩链剂车间三划分为一个重点监测单元，该重点监测单元有地下池体，识别为一类单元。

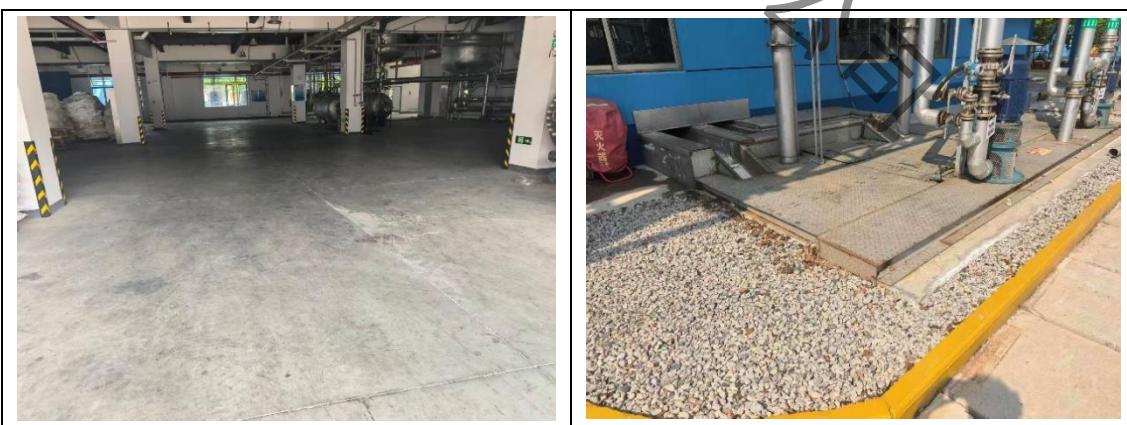


图 5.2-6 扩链剂车间三

(7) 盐水池

盐水池为半地下水池，地下深度约 2 米（图 5.2-7），主要贮存产生的高盐废水。涉及的有毒有害物质包括邻氯苯胺、甲醛等，盐水池今年刚建成投产，在

废水收集和贮存过程中，池体可能会存在破损，造成渗漏，造成土壤和地下水污染。该重点监测单元有地下池体，因此识别为一类单元。



图 5.2-7 盐水池

#### (8) MVR 车间

MVR 车间面积为  $300\text{m}^2$ ，主要对高盐废水进行 MVR 蒸发除盐。涉及的有毒有害物质包括邻氯苯胺、甲醛等，车间东侧有一地下 1.5 米左右的车间废水收集池（图 5.2-8）。该车间今年刚建成投产，车间内分布各类管线、泵、槽、罐，重点设备分布较密集，且在生产过程中可能会存在“跑冒漏滴”和淋滤，可能对土壤和地下水造成污染，因此将 MVR 车间划分为一个重点监测单元，该重点监测单元有地下池体，识别为一类单元。



图 5.2-8 MVR 车间

#### (9) 储罐区三

储罐区三今年刚建成投产，面积为  $2368\text{m}^2$ ，有 1 个马来酸二乙酯储罐、1 个端氨基聚醚储罐、2 个盐酸储罐、4 个液碱储罐、1 个甲醛储罐、1 个邻氯苯胺储

罐、2个粗邻氯苯胺储罐、1个苯胺储罐，涉及到液碱、甲醛、盐酸、苯胺、邻氯苯胺等有毒有害污染物的使用和储存，原料由泵通过管道输入或输出进入生产区，管道均为明管，无地埋管线，泵的阀门松动或管道破损可能会存在“跑冒漏滴”，造成土壤和地下水污染。该重点监测单元无地下池体，识别为二类单元。



图 5.2-9 储罐区三

### 5.3 关注污染物

(1) MOCA 生产车间涉及盐酸、液碱、氯化亚锡、邻氯苯胺、甲醛、甲醇、邻氯硝基苯、苯胺等原辅料的使用，主要关注的污染物是酸碱、锡、邻氯苯胺、甲醛、甲醇、邻氯硝基苯、苯胺。

(2) 扩链剂车间涉及到 4,4'-二氨基二苯基甲烷、己二酸二辛酯、氯化钠、聚醚改性聚二甲基硅氧烷、聚四亚甲基醚二醇、对氨基苯甲酸乙酯、二甲苯、1,3-丙二醇、乙醇、对苯二酚、环氧乙烷、液碱、盐酸、间苯二酚的使用，主要关注的污染物是酸碱、二甲苯。

(3) 扩链剂车间三涉及到邻氯硝基苯、盐酸、甲醛、液碱、乙二胺四乙酸二钠等原辅料的使用，主要关注的污染物是酸碱、甲醛、邻氯硝基苯、二甲苯、苯胺、邻氯苯胺。

(4) 储罐区一储存邻氯硝基苯、液碱、粗胺、甲醇、甲醛水溶液、邻乙基苯胺、盐酸等原辅料，主要关注的污染物是邻氯硝基苯、甲醇、甲醛、邻乙基苯胺、酸碱。

(5) 储罐区三储存盐酸、液碱、甲醛、苯胺、邻氯苯胺等原辅料，主要关注的污染物是酸碱、甲醛、苯胺、邻氯苯胺。

(6) 污水处理区主要关注的是苯胺、石油烃 (C<sub>10</sub>-C<sub>40</sub>) 、硝基苯、甲醛等有毒有害污染物。

(7) MVR 车间主要关注的是邻氯苯胺、甲醛等有毒有害污染物。

(8) 盐水池主要关注的是邻氯苯胺、甲醛等有毒有害污染物。

(9) 危废仓库主要关注的是石油烃 (C<sub>10</sub>-C<sub>40</sub>) 等有毒有害污染物。

江苏湘园化工有限公司

## 6 监测点位布设方案

### 布设原则

(1) 监测点位的布设应遵循不影响企业正常生产且不造成安全隐患与二次污染的原则；

(2) 点位应尽量接近重点单元内存在土壤污染隐患的重点场所或重点设施设备，重点场所或重点设施设备占地面积较大时，应尽量接近该场所或设施设备内最有可能受到污染物渗漏、流失、扬散等途径影响的隐患点；

(3) 根据地勘资料，目标采样层无土壤可采或地下水埋藏条件不适宜采样的区域，可不进行相应监测，但应在监测报告中提供地勘资料并予以说明。

### 6.1 重点单元及相应监测点/监测井的布设位置

#### 6.1.1 土壤监测点布设原则

##### a) 监测点位置及数量

###### 1) 一类单元

一类单元涉及的每个隐蔽性重点设施设备周边原则上均应布设至少 1 个深层土壤监测点，单元内部或周边还应布设至少 1 个表层土壤监测点。

###### 2) 二类单元

每个二类单元内部或周边原则上均应布设至少 1 个表层土壤监测点，具体位置及数量可根据单元大小或单元内重点场所或重点设施设备的数量及分布等实际情况适当调整。监测点原则上应布设在土壤裸露处，并兼顾考虑设置在雨水易于汇流和积聚的区域，污染途径包含扬散的单元还应结合污染物主要沉降位置确定点位。

##### b) 采样深度

###### 1) 深层土壤

深层土壤监测点采样深度应略低于其对应的隐蔽性重点设施设备底部与土壤接触面。

下游 50m 范围内设有地下水监测井并按照本标准要求开展地下水监测的单元可不布设深层土壤监测点。

## 2) 表层土壤

表层土壤监测点采样深度应为 0~0.5m。

单元内部及周边 20m 范围内地面已全部采取无缝硬化或其他有效防渗措施，无裸露土壤的，可不布设表层土壤监测点，但应在监测报告中提供相应的影像记录并予以说明。

根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》的要求，深层土壤的监测频次为 3 年一次，企业 2022 年土壤及地下水监测开展过 MOCA 生产车间、扩链剂车间、污水处理区、储罐区一、危废仓库的深层土壤监测（点位分别为 T2、T5、T6、TD1），因此 2025 年度对上述重点单元需再一次进行深层土壤的监测，扩链剂车间三、盐水池、MVR 车间、储罐区三 2024 年度开展过深层土壤监测，因此 2025 年度对上述重点单元只需进行表层土壤的监测。

### 6.1.2 地下水监测井布设原则

#### （1）监测井位置及数量

每个重点单元对应的地下水监测井不应少于 1 个。每个企业地下水监测井总数原则上不应少于 3 个，且尽量避免在同一直线上。

应根据重点单元内重点场所或重点设施设备的数量及分布确定该单元对应地下水监测井的位置和数量，监测井应布设在污染物运移路径的下游方向，原则上井的位置和数量应能捕捉到该单元内所有重点场所或重点设施设备可能产生的地下水污染。

地面已采取了符合 HJ 610 和 HJ 964 相关防渗技术要求的重点场所或重点设施设备可适当减少其所在单元内监测井数量，但不得少于 1 个监测井。

企业或邻近区域内现有的地下水监测井，如果符合《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》标准及 HJ 164 的筛选要求，可以作为地下水对照点或污染物监测井。

监测井不宜变动，尽量保证地下水监测数据的连续性。

#### （2）采样深度

自行监测原则上只调查潜水。涉及地下取水的企业应考虑增加取水层监测。采样深度参见 HJ 164 对监测井取水位置的相关要求。

#### （3）对照点

企业原则上应布设至少 1 个地下水对照点。

对照点布设在企业用地地下水流向上游处,与污染物监测井设置在同一含水层,并应尽量保证不受自行监测企业生产过程的影响。

临近河流、湖泊和海洋等地下水流向可能发生季节性变化的区域可根据流向变化适当增加对照点数量。

#### (4) 已有监测井信息

企业储罐区一 W1、污水处理区 W2, MOCA 生产车间 W3、扩链剂车间 W4、盐水池和 MVR 车间 W5、扩链剂车间三和储罐区三 W6 已有地下水污染物监测井, 监测井深度为 6.0 米; 企业综合楼南侧有一地下水对照点监测井 WD1, 监测井深度为 6.0 米。通过现场踏勘得知, 企业已有监测井 W1、W2、W3、W4、W5、W6、WD1 均符合《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南(试行)》标准及 HJ164 的筛选要求, 因此可作为本次方案的污染物监测井。

根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南(试行)》中重点监测单元的识别与分类以及点位布设原则, 本次工作共划分一类单元 6 个, 分别是污水处理区、MOCA 生产车间、扩链剂车间、扩链剂车间三、盐水池、MVR 车间, 污水处理区、MOCA 生产车间、扩链剂车间布设 3 个表层土壤点位, 3 个深层土壤点位, 3 个地下水点位, 扩链剂车间三、盐水池、MVR 车间布设 5 个表层土壤点位, 2 个地下水点位, 其中 T9、W5 点位位于盐水池和 MVR 车间之间, 靠近 MVR 车间, 两处区域距离较近, 仅间隔了一条 3 米的道路, 此点位可以兼顾这两个区域, 因此盐水池不再另行布设 1 个表层土壤监测点及地下水监测点; 二类单元 3 个, 分别是储罐区一、危废仓库、储罐区三, 共布设 1 个表层土壤点位, 1 个地下水点位, MOCA 车间的 T4,W3 点位位于 MOCA 车间和危废仓库之间, 因危废仓库面积较小, 两处区域距离较近, 此点位可以兼顾这两个区域, 因此危废仓库不再另行布点, 储罐区三因与扩链剂车间三距离较近, 仅间隔了一条 3 米的道路, 扩链剂车间三的 T12、W6 点位可以兼顾这两个区域, 因此储罐区三不再另行布点。同时在企业综合楼南侧布设一个对照点, 含一个深层土壤及地下水监测点。

各监测点位布设如下图 6.1-1 所示。各点位坐标信息见表 6.1-1。

表 6.1-1 点位坐标信息表

点位编号	经纬度	高程/米	土壤深度/m	地下水深度/m
T1	121.045868°E 32.547394°N	12.52	0-0.5	/
W1 (已有监测井)	121.046101°E 32.547694°N	12.57	/	6.0
T2	121.046876°E 32.547571°N	12.62	3.0	/
W2 (已有监测井)	121.046879°E 32.547572°N	12.87	/	6.0
T3	121.046967°E 32.547061°N	12.59	0-0.5	/
T4	121.044975°E 32.547318°N	12.61	0-0.5	/
W3 (已有监测井)	121.044979°E 32.547319°N	12.86	/	6.0
T5	121.045764°E 32.546978°N	12.84	3.0	/
T6/W4 (已有监测井)	121.046386°E 32.547209°N	12.59	3.0	6.0
T7	121.047170°E 32.546690°N	12.71	0-0.5	/
T8	121.044386°E 32.546525°N	12.79	0-0.5	/
T9/W5 (已有监测井)	121.044330°E 32.546361°N	12.63	0-0.5	6.0
T10	121.044397°E 32.546133°N	12.62	0-0.5	/
T11	121.044767°E 32.546391°N	12.36	0-0.5	/
T12/W6 (已有监测井)	121.045068°E 32.546166°N	12.59	0-0.5	6.0
TD1/ WD1 (已有监测井)	121.045572°E 32.545553°N	12.6	3.0	6.0



## 6.2 各点位布设原因

### (1) T1 和 W1 (已有监测井)

该点位已有监测井 W1 位于储罐区一东北侧, 储罐区一主要为液体原料的储存, 目前分布有 14 个储罐, 涉及甲醇、液碱、甲醛、盐酸、邻硝基氯苯、邻乙基苯胺等有毒有害物质。储罐可能存在内、外腐蚀、破损等, 导致液体物料泄漏、渗漏, 造成土壤和地下水污染。该重点监测单元内部已采取硬化及防渗措施, 无地下设施, 为二类单元, 北侧、东侧、西侧均是硬化地面, 无取样条件, 因此在储罐区一东南侧绿化带位置设置 1 个表层土壤监测点, 取样深度设为 0-0.5m, 点位 T1; 该位置已有监测井 W1, 深度为 6m, 且符合《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南(试行)》标准及 HJ164 的筛选要求, 可以作为储罐区一的污染物监测井。

### (2) T2,W2 (已有监测井)

该点位位于污水处理区的半地不收集池区域, 地下 1.4 米左右, 涉及到的有毒有害物质种类较多, 是污染物汇聚的源, 在收集过程中可能会存在渗漏, 造成土壤和地下水污染, 因此在靠近废水收集池位置布设点位 T2,W2。该重点监测单元内部池体较多, 有地下收集池, 为一类单元, 因此在地下池体周边布设 1 个深层土壤监测点, 取样深度设为 3m, 该位置已有监测井 W2, 深度为 6m, 且符合《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南(试行)》标准及 HJ164 的筛选要求, 可以作为污水处理区的污染物监测井。

### (3) T3

该点位位于污水处理区东南侧, 主要考虑废水在处理、输送、贮存过程中可能存在渗漏, 造成土壤和地下水污染, 因此在此处设置土壤表层点位 T3, 取样深度设为 0-0.5 m。

### (4) T4,W3 (已有监测井)

该点位位于 MOCA 车间和危废仓库之间, 靠近 MOCA 车间, MOCA 生产车间使用约 10 年, 生产时间较长, 涉及到盐酸、邻氯苯胺、甲醇、甲醛、甲醇、邻氯硝基苯、苯胺等有毒有害物质的使用和生产, 生产车间内分布各类管线、泵、

槽以及反应釜，可能会存在“跑冒漏滴”和淋滤，造成土壤和地下水污染。危废仓库面积约 100m<sup>2</sup>，主要贮存的危险废物包括精（蒸）馏残渣、除杂残渣、废活性炭、水处理污泥、废催化剂、废机油、废包装桶、废内包材、实验室废物，在危险废物暂存过程中可能存在渗漏、泄漏，造成土壤和地下水污染。因危废仓库面积较小，两个区域距离较近，此点位可以兼顾 MOCA 车间和危废仓库，因此在此处设置该点位 T4,W3，土壤为表层土壤监测点，取样深度设为 0-0.5 m；该位置已有监测井 W3，深度为 6m，且符合《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》标准及 HJ164 的筛选要求，可以作为 MOCA 生产车间和危废仓库的污染物监测井。

（5）T5

该点位位于 MOCA 生产车间的东南侧，该位置有一地下 1.58 米左右车间废水收集池，在废水收集过程中可能会存在“跑冒滴漏”和淋滤，造成土壤和地下水污染，该重点监测单元内部已采取硬化及防渗措施，因此在周边布设 1 个深层土壤监测点 T5，取样深度设为 3m。

（6）T6,W4（已有监测井）

该点位位于扩链剂车间的北侧，靠近主要的生产装置反应区，且该位置分别有地下 1.3 米、1.43 米和 1.56 米左右的车间废水收集池，在废水收集储存过程中可能存在渗漏，造成土壤和地下水污染，因此在该处布设点位 T6,W4。该重点监测单元内部已采取硬化及防渗措施，因此在周边布设 1 个深层土壤监测点，取样深度设为 3m；该位置已有监测井 W4，深度为 6m，且符合《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》标准及 HJ164 的筛选要求，可以作为扩链剂车间的污染物监测井。

（7）T7

该点位位于扩链剂车间的东侧，该位置有地下 1.34 米左右车间废水收集池，在废水收集过程中可能存在“跑冒滴漏”和淋滤，造成土壤和地下水污染，因此在周边布设 1 个表层土壤监测点，取样深度设为 0-0.5 m。

（8）T8

该点位位于盐水池的北侧，盐水池为半地下水池，地下深度约 2 米，考虑到

高盐废水在收集和贮存过程中可能存在渗漏造成土壤和地下水污染，因此在此处设置表层土壤点位 T8，取样深度设为 0-0.5m。

(9) T9,W5 (已有监测井)

该点位位于盐水池和 MVR 车间之间，靠近 MVR 车间，MVR 车间主要对高盐废水进行 MVR 蒸发除盐，涉及的有毒有害物质包括邻氯苯胺、甲醛等，MVR 车间内分布各类管线、泵、槽、罐，重点设施设备分布较密集，且在生产过程中可能会存在“跑冒漏滴”和淋滤，可能会对土壤和地下水造成污染，盐水池和 MVR 车间两处区域距离较近，仅间隔了一条 3 米的道路，此点位可以兼顾这两个区域，因此盐水池不再另行布设 1 个表层土壤监测点及地下水监测点，该点位土壤为表层土壤监测点，取样深度设为 0-0.5m，该位置已有监测井 W5，深度为 6m，且符合《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》标准及 HJ164 的筛选要求，可以作为盐水池和 MVR 车间的污染物监测井。

(10) T10

该点位位于 MVR 车间东侧，该位置有一个地下 1.5 米左右的车间废水收集池，在废水收集过程中可能会存在“跑冒滴漏”和淋滤，造成土壤和地下水污染，因此在该处布设一个表层土壤监测点 T10，取样深度设为 0-0.5m。

(11) T11

该点位位于扩链剂车间三西侧，扩链剂车间三涉及到 HCl、液碱、甲醛、邻氯硝基苯、氯化亚锡等有毒有害物质的使用，车间内分布有各类管线、泵、槽以及反应釜，重点设施设备分布较密集，且在生产过程中可能会存在“跑冒漏滴”和淋滤，可能会对土壤和地下水造成污染，因此在此处布设一个表层土壤监测点 T11，取样深度设为 0-0.5m。

(12) T12,W6 (已有监测井)

该点位位于扩链剂车间三和储罐区三之间，靠近扩链剂车间三的地下废水收集池，在废水收集过程中可能会存在“跑冒滴漏”和淋滤，造成土壤和地下水污染，储罐区三有 1 个马来酸二乙酯储罐、1 个端氨基聚醚储罐、2 个盐酸储罐、4 个液碱储罐、1 个甲醛储罐、1 个邻氯苯胺储罐、2 个粗邻氯苯胺储罐、1 个苯胺储罐，涉及到液碱、甲醛、盐酸、苯胺、邻氯苯胺等有毒有害污染物的使用和储存，原料由泵通过管道输入或输出进入生产区，泵的阀门松动或管道破损可能会存在

“跑冒漏滴”，造成土壤和地下水污染，扩链剂车间三和储罐区三两处区域距离较近，仅间隔了一条 3 米的道路，此点位可以兼顾这两个区域，因此储罐区三不再另行布点，该点位为表层土壤监测点，土壤取样深度设为 0-0.5m，该位置已有监测井 W6，深度为 6m，且符合《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》标准及 HJ164 的筛选要求，可以作为扩链剂车间三和储罐区三的污染物监测井。

#### （13）TD1,WD1（已有监测井）

该点位为对照点，位于企业综合楼南侧，不存在土壤及地下水的污染途径，因此该点位的设置不受自行监测企业生产过程影响。根据企业《岩土工程勘察报告》得知，地下水流向由南向北，该对照点位于所有监测点的南侧，因此位于地下水流向上游，满足对照点设置要求。重点监测单元内土壤取样深度最大为 3 米，因此将土壤对照点深度也设为 3 米，具备可对比性；该位置已有监测井 WD1，深度为 6m，且符合《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》标准及 HJ164 的筛选要求，可以作为对照点的污染物监测井。作为地下水对照点监测井，对照点监测井深度和重点监测单元监测井一致，因此位于同一含水层，满足对照点设置要求。

W1、W2、W3、W4、W5、W6、WD1 均为企业现有监测井。根据企业水文地质信息，企业地块属长江三角洲冲积平原区，长江下游海积、冲积平原富水亚区，浅部地下水类型属第四纪孔隙潜水型。企业地下设施最深 2 米，地下池体的破损可能会导致污染物下渗，造成地下水污染，因此将地下水水井深度设为 6.0 米，可最大程度捕捉到污染。

### 6.3 各点位监测指标及选取原因

根据对企业产品、原辅材料、三废产生等分析，企业特征污染物为石油烃、二甲苯、酸碱、甲醇、甲醛、苯胺、邻氯硝基苯、硝基苯、邻氯苯胺、环氧乙烷、锡、乙醇、1,3-丙二醇、对苯二酚、间苯二酚、4,4-二氨基二苯基甲烷、己二酸二辛酯、马来酸二乙酯、端氨基聚醚。

企业于 2024 年进行过土壤及地下水自行监测工作，土壤监测指标为 pH、甲醛、硝基苯、甲醇、苯胺、二甲苯、挥发酚、锡、石油烃（C<sub>10</sub>-C<sub>40</sub>）。地下水监测指标为 pH、甲醛、硝基苯、甲醇、苯胺、二甲苯、挥发酚、锡、石油烃（C<sub>10</sub>-C<sub>40</sub>）、浑浊度、耗氧量、氟化物、铁、锰、溶解性总固体、氨氮。

根据 2024 年度监测结果，土壤样品的 pH 值在 8.64-9.93 之间，土壤呈碱性，从轻度碱化到重度碱化，邻-二甲苯、间/对二甲苯、甲醛、挥发酚、苯胺、甲醇、硝基苯均未检出，石油烃（C<sub>10</sub>-C<sub>40</sub>）的检测值在 9-426mg/kg，满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值，锡的检测值在 4.59-84.3mg/kg，满足《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》（DB4403/T 67-2020，深圳市地方标准）中的第二类用地筛选值。

上半年地下水检测指标间/对-二甲苯、邻-二甲苯、挥发酚、苯胺、硝基苯、甲醛、甲醇均未检出，W3、W5、W6 点位的浑浊度满足《地下水质量标准》IV 类水质标准，W1、W2、W4、WD1 点位的浑浊度超过《地下水质量标准》IV 类水质标准；W3、W4、W5、W6、WD1 点位的 pH 值满足《地下水质量标准》III 类水质标准，W1、W2 点位的 pH 满足《地下水质量标准》IV 类水质标准；W1、W2、W3、W4、W5 点位的溶解性总固体满足《地下水质量标准》III 类水质标准，WD1 点位的溶解性总固体满足《地下水质量标准》IV 类水质标准，W6 点位的溶解性总固体超过《地下水质量标准》IV 类水质标准；W2、W3、W5 点位的铁未检出，W1、W6、WD1 点位的铁满足《地下水质量标准》III 类水质标准，W4 点位的铁满足《地下水质量标准》IV 类水质标准；W1 点位的锰未检出，W3、W4、WD1 点位的锰满足《地下水质量标准》III 类水质标准，W2、W5、W6 点位的锰满足《地下水质量标准》IV 类水质标准；所有点位的耗氧量均满足《地下水质量标准》IV 类水质标准；W1、W2、W3、W4、W5、WD1 点位的氨氮满足《地下水质量标准》III 类水质标准，W6 点位的氨氮超过《地下水质量标准》IV 类水质标准；W3、W4、W5 点位的氟化物满足《地下水质量标准》III 类水质标准，W6 点位的氟化物满足《地下水质量标准》IV 类水质标准，W1、W2、WD1 点位的氟化物超过《地下水质量标准》IV 类水质标准；石油烃均满足《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》的第二类用地筛选值；锡检出最大值为 0.0107mg/L。

下半年地下水检测指标间/对-二甲苯、邻-二甲苯、挥发酚、苯胺、硝基苯、甲醛、甲醇均未检出，W6、WD1 点位的浑浊度满足《地下水质量标准》IV 类水质标准，W2、W3、W4、W5 点位的浑浊度超过《地下水质量标准》IV 类水质标准；W3、W4、W5、W6、WD1 点位的 pH 值满足《地下水质量标准》III 类水质标准，W2 点位的 pH 满足《地下水质量标准》IV 类水质标准；W2、W3、W5、WD1 点位的溶解性总固体满足《地下水质量标准》III 类水质标准，W4、W6 点位的溶解性总固体满足《地下水质量标准》IV 类水质标准；W3、WD1 点位的铁未检出，W2、W4、W5、W6 点位的铁满足《地下水质量标准》III 类水质标准；W2、W3、WD1 点位的锰满足《地下水质量标准》III 类水质标准，W4、W5、W6 点位的锰满足《地下水质量标准》IV 类水质标准；W2、W3、点位的耗氧量满足《地下水质量标准》III 类水质标准，W4、W5、W6、WD1 点位的耗氧量满足《地下水质量标准》IV 类水质标准；W3、W6、WD1 点位的氨氮满足《地下水质量标准》III 类水质标准，W2、W4、W5 点位的氨氮满足《地下水质量标准》IV 类水质标准；W2、W3、W5、WD1 点位的氟化物满足《地下水质量标准》IV 类水质标准，W4、W6 点位的氟化物超过《地下水质量标准》IV 类水质标准；石油烃均满足《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》的第二类用地筛选值；锡检出最大值为 0.00531mg/L。

根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》中 5.3 监测指标与频次的要求，2025 年度湘园土壤及地下水自行监测工作属于后续监测，通过对各重点监测单元污染物识别、分析且结合企业最新排污许可证以及 2024 年度监测结果后判断出的关注污染物。

邻氯苯胺、环氧乙烷、乙醇、1,3-丙二醇、对苯二酚、间苯二酚、4,4-二氨基二苯基甲烷、己二酸二辛酯、马来酸二乙酯、端氨基聚醚毒性较小，通过咨询相关专家及检测公司，无检测方法，因此不纳入检测，邻氯硝基苯以硝基苯进行监测。

综上，本次自行监测工作过程中，土壤监测指标为 pH、甲醛、硝基苯、甲醇、苯胺、二甲苯、挥发酚、锡、石油烃（C<sub>10</sub>-C<sub>40</sub>）；地下水监测指标为 pH、甲醛、硝基苯、甲醇、苯胺、二甲苯、挥发酚、锡、石油烃（C<sub>10</sub>-C<sub>40</sub>）、浑浊度、

耗氧量、氟化物、铁、锰、溶解性总固体、氨氮。综上所述，湘园 2025 年度土壤及地下水自行监测工作的监测指标如下表所示：

表 6.3-1 土壤及地下水采样监测情况表

点位位置		采样深度	检测项目	监测频次
土壤监测点位	T1、T3、T4、 T7、T8、T9、 T10、T11、 T12	表层 0-0.5m	pH、甲醛、硝基苯、甲醇、苯 胺、二甲苯、挥发酚、锡、石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	一年一次
	T2、T5、T6、 TD1	表层 (0~0.5m)、 水位线附近、 含水层		
地下水监测点位	W1、W2、 W3、W4、 W5、W6、 WD1	6.0 m	pH、甲醛、硝基苯、甲醇、苯 胺、二甲苯、挥发酚、锡、石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )、浑浊度、耗氧量、氟 化物、铁、锰、溶解性总固体、氨 氮	W1 一年 一次、其 余点位半 年一次

## 7 样品采集、保存、流转与制备

### 7.1 现场采样位置、数量和深度

#### 7.1.1 土壤

本次样品采集工作中所有土壤样品采集方法均拟按照 HJ 25.2、HJ/T 166 和 HJ 1019 的要求进行。根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》的要求，深层土壤的监测频次为 3 年一次，企业 2022 年土壤及地下水监测开展过 MOCA 生产车间、扩链剂车间、污水处理区、储罐区一、危废仓库的深层土壤监测（点位分别为 T2、T5、T6、TD1），因此 2025 年度对上述重点单元需再一次进行深层土壤的监测，扩链剂车间三、盐水池、MVR 车间、储罐区三 2024 年度开展过深层土壤监测，因此 2025 年度对上述重点单元只需进行表层土壤的监测。本年度厂区土壤监测点涉及 9 个表层土壤样品（0-0.5m）、4 个深层土壤样品（0-3.0m）。

#### 7.1.2 地下水

本次样品采集工作中所有地下水样品采集方法均拟按照 HJ 164 和 HJ 1019 的要求进行。根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》的要求，本年度厂区共布设 7 个地下水点位（包含对照点），根据地块特征污染物分析，地块内有高密度非水溶性有机污染物（DNAPL）石油类，故地下水样品采样在地下水水位线以下 0~0.5m 深度取样。

## 7.2 采样方法及程序

### 7.2.1 土壤


根据《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）中相关采样要求进行土壤样品采集。用于检测 VOCs 的土壤样品应单独采集，不允许对样品进行均质化处理，也不得采集混合样。进行表层土壤采样时，先采集用于检测 VOCs 的土壤样

品，针对检测 VOCs 的土壤样品，应用非扰动采样器采集不少于 5g 的土壤样品推入加有 10mL 磷酸盐、甲醇（色谱级）保护剂的 40mL 棕色样品瓶内，推入时将样品瓶略微倾斜，防止将保护剂溅出；检测 VOCs 的土壤样品应采集双份，一份用于检测，一份留作备份。


用于检测 pH、SVOCs 指标的土壤样品，可用采样铲将土壤转移至广口样品瓶内并装满填实。采样过程应剔除石块等杂质，保持采样瓶口螺纹清洁以防止密封不严。土壤装入样品瓶后，及时贴上相应的土壤样品标签。为了防止编码信息丢失，应同时在原有标签上手写样品编码和采样日期，要求字迹清晰可辨。土壤采样完成后，样品瓶需用泡沫塑料袋包裹，随即放入现场带有冷冻蓝冰的样品箱内进行临时保存。

本次监测共采集 9 个表层土壤点位共 9 个土壤样品、4 个深层土壤点位共 12 个土壤样品，现场采样情况如下：

(1) T1:

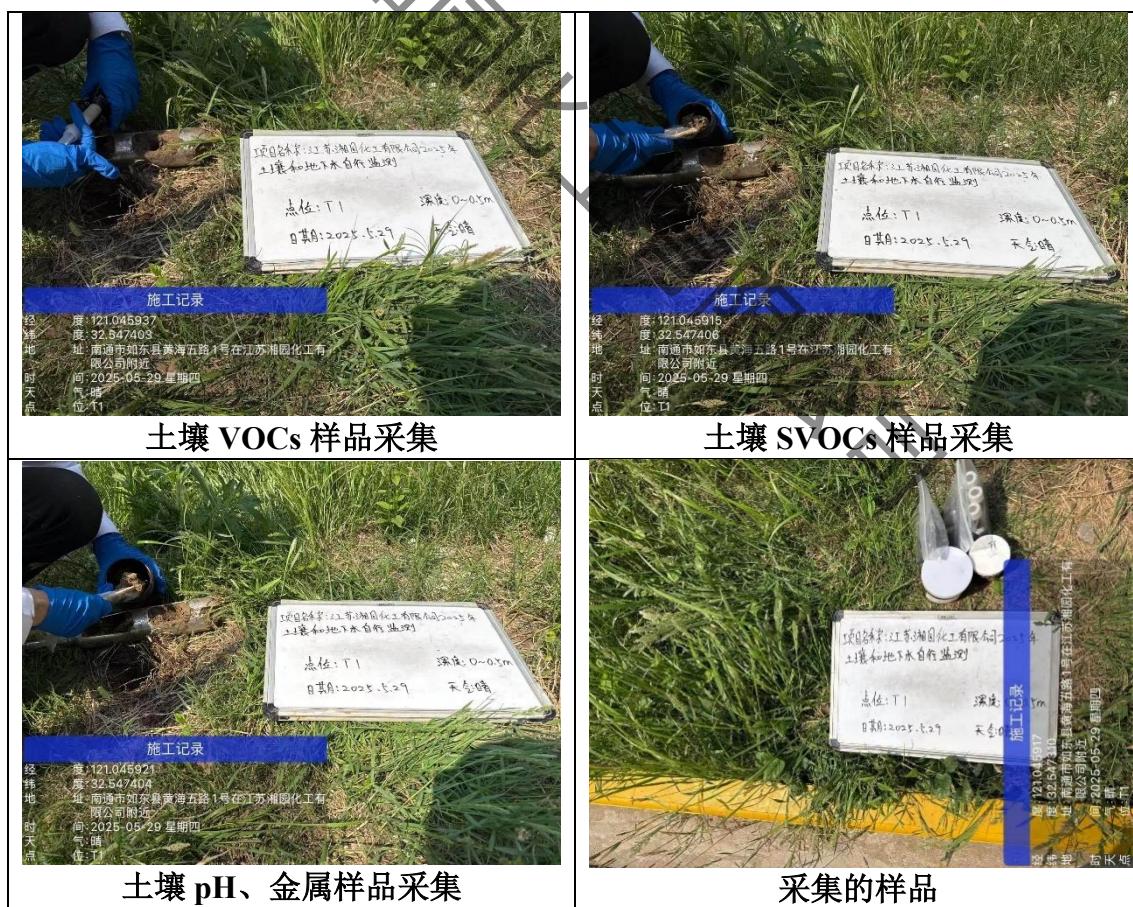


(2) T2:

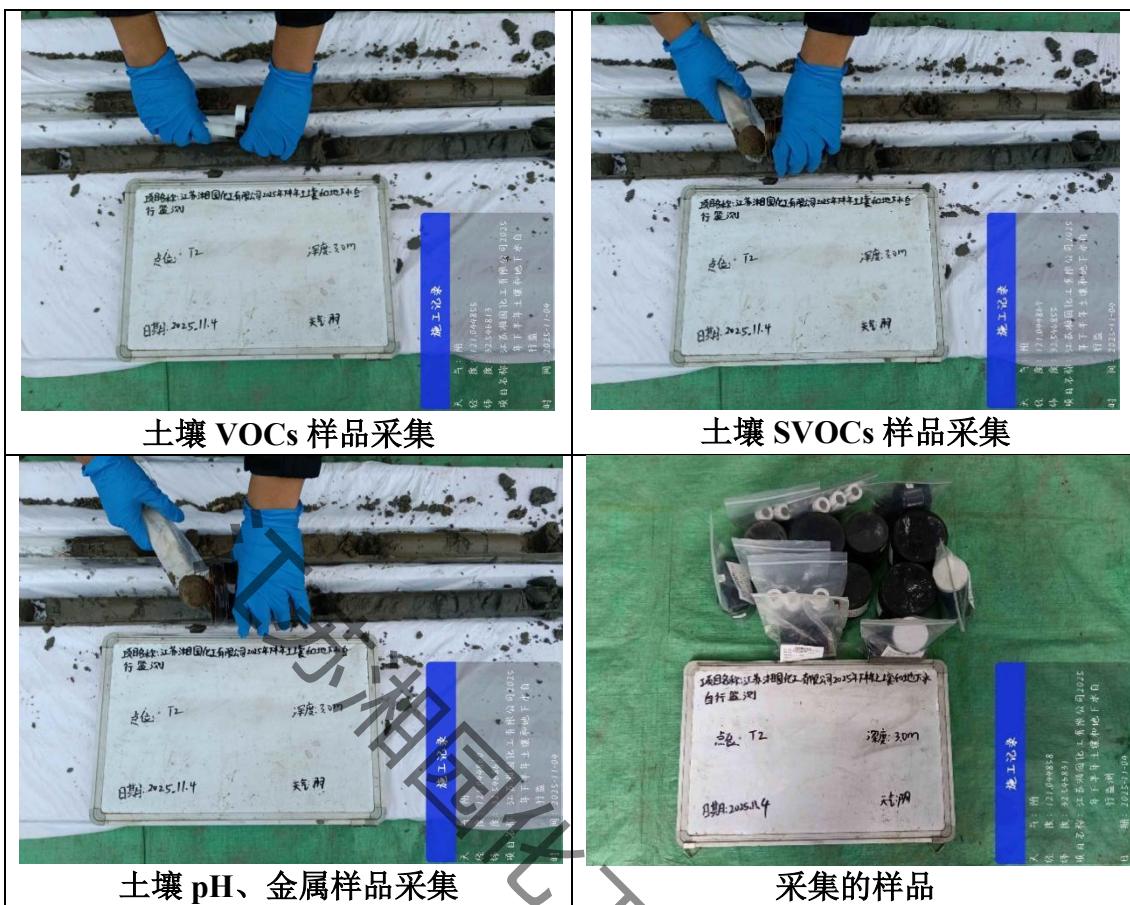


(3) T3:




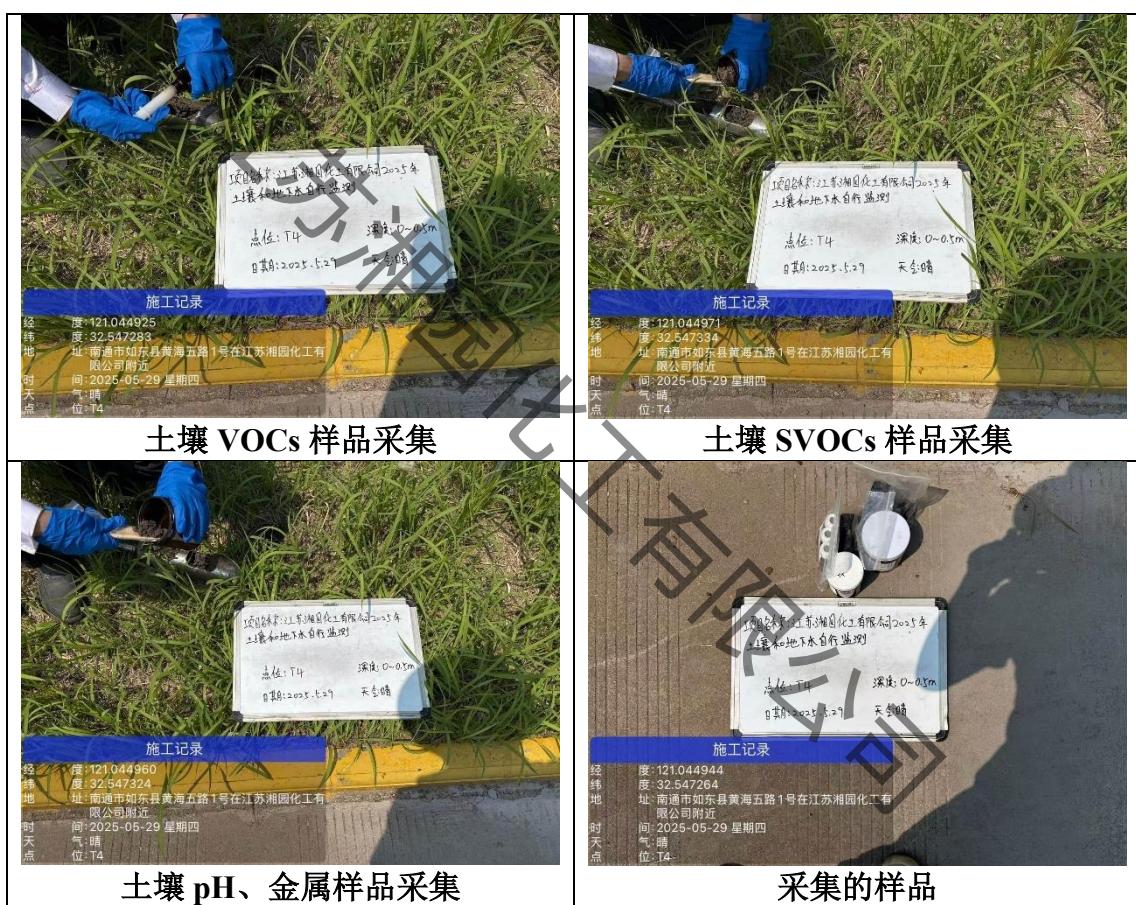

(5) T5:

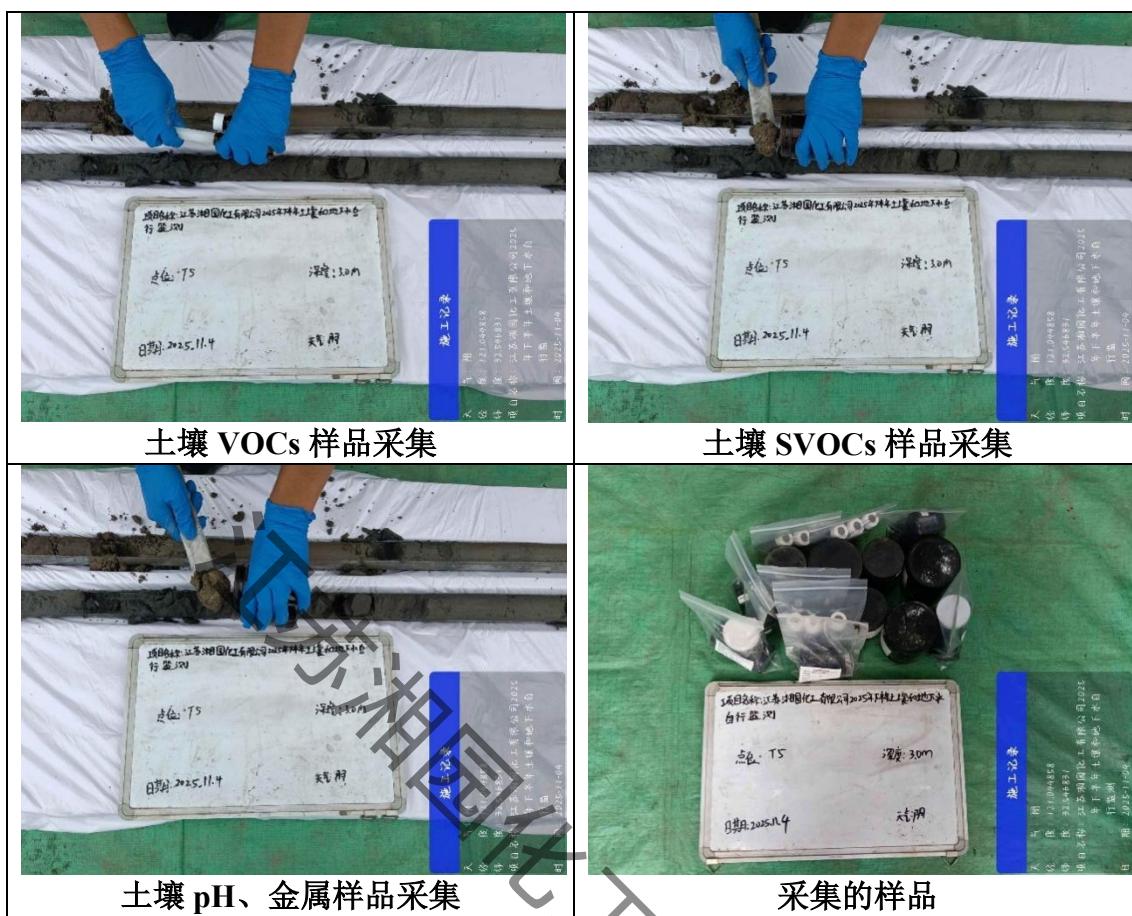


(6) T6:

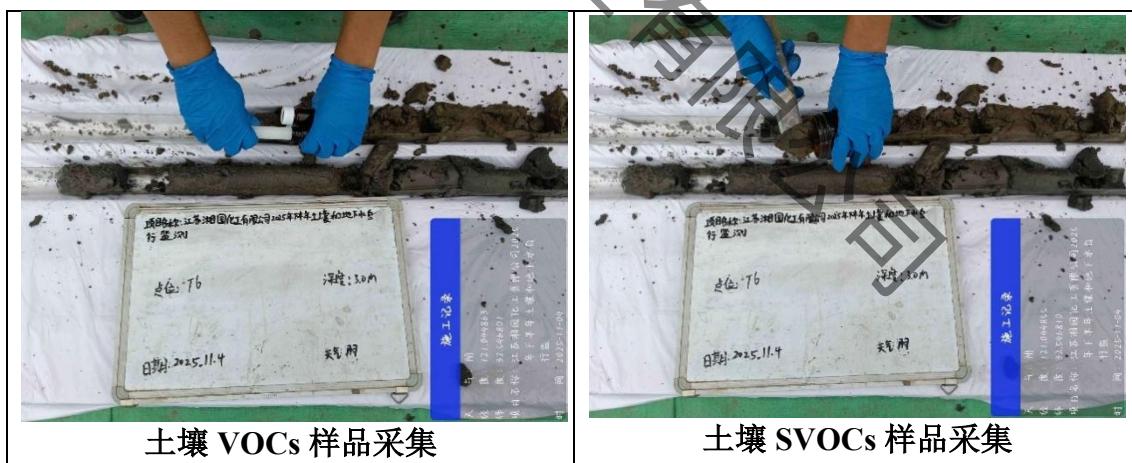




(7) T7:

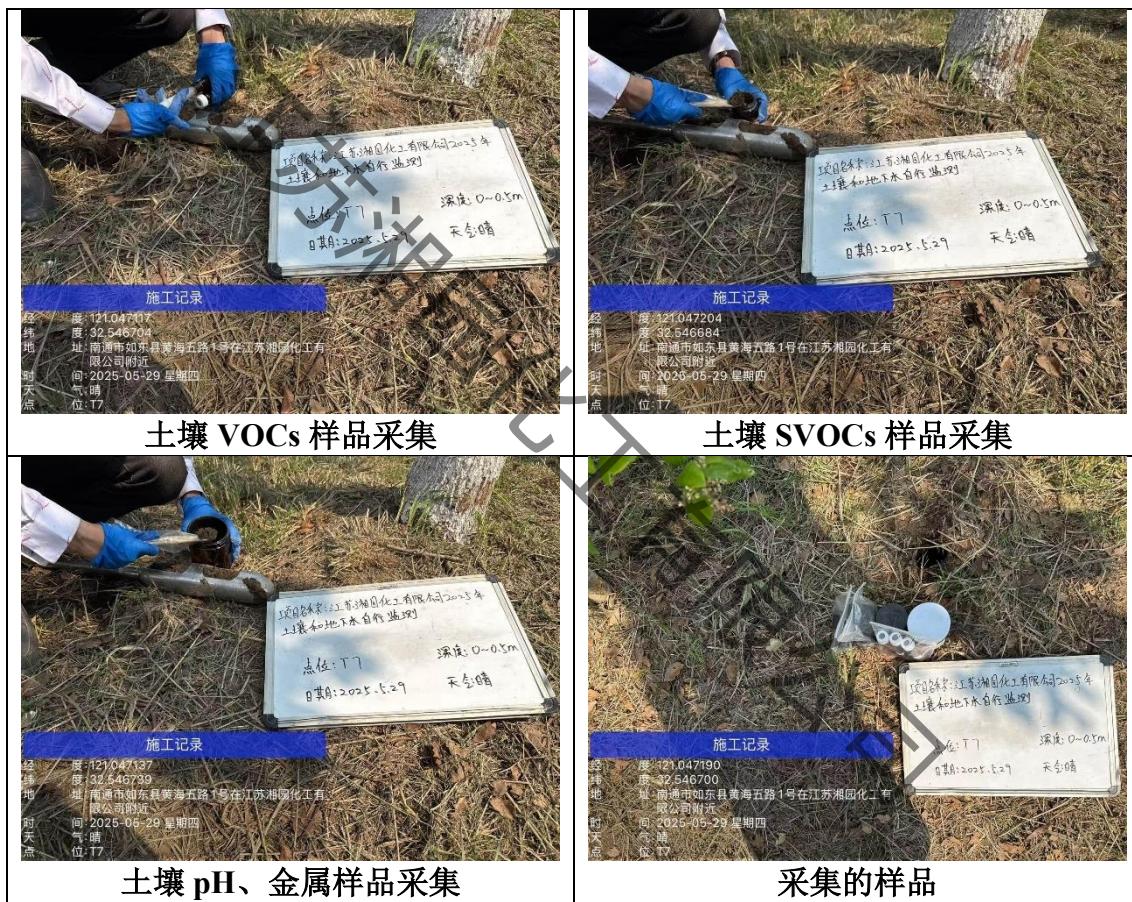

(8) T8:

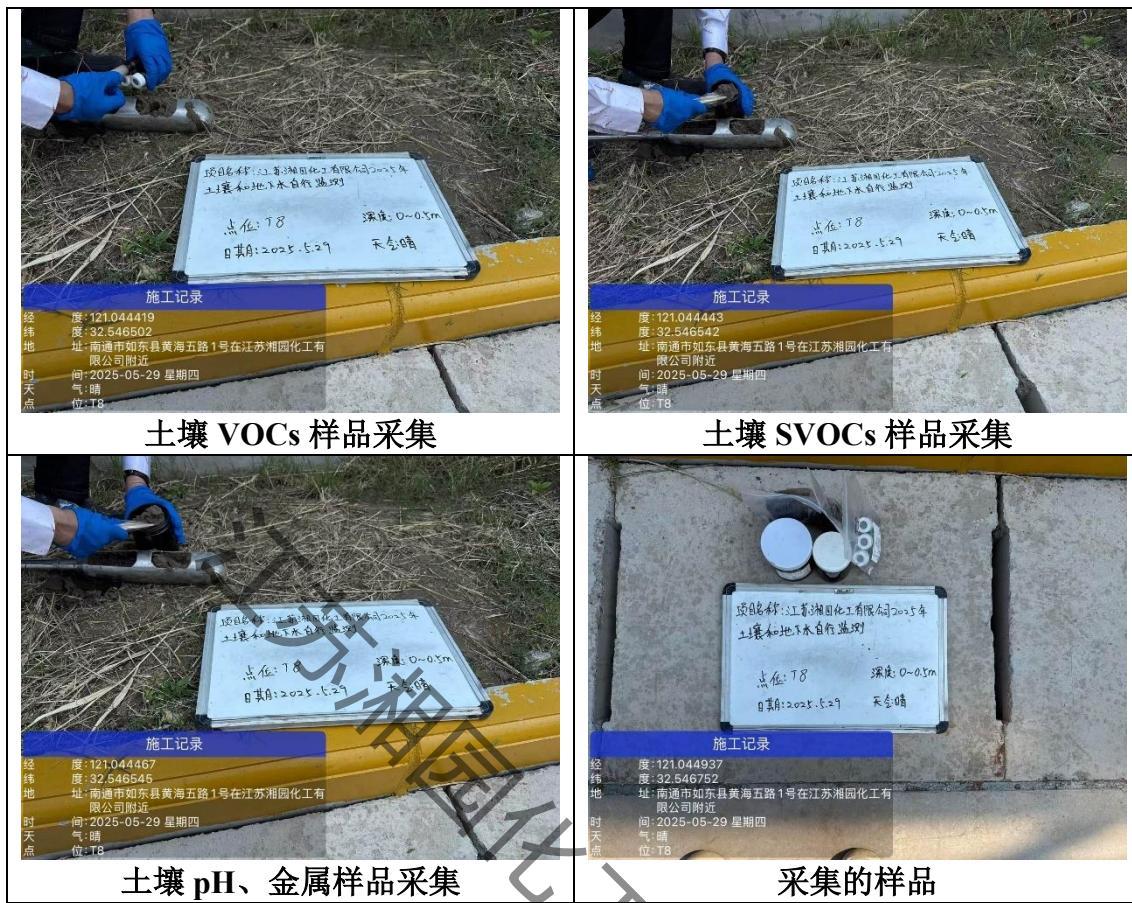


(9) T9:






(10) T10:

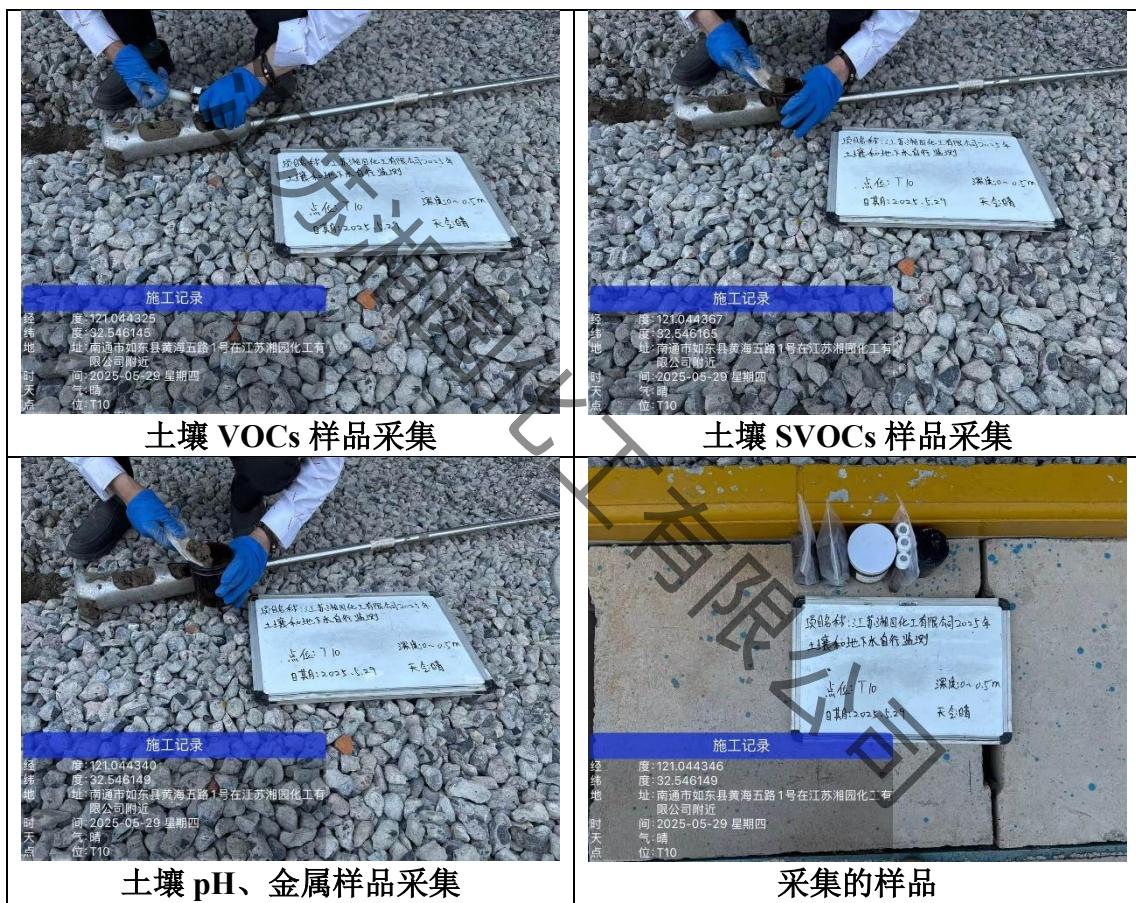


(11) T11:

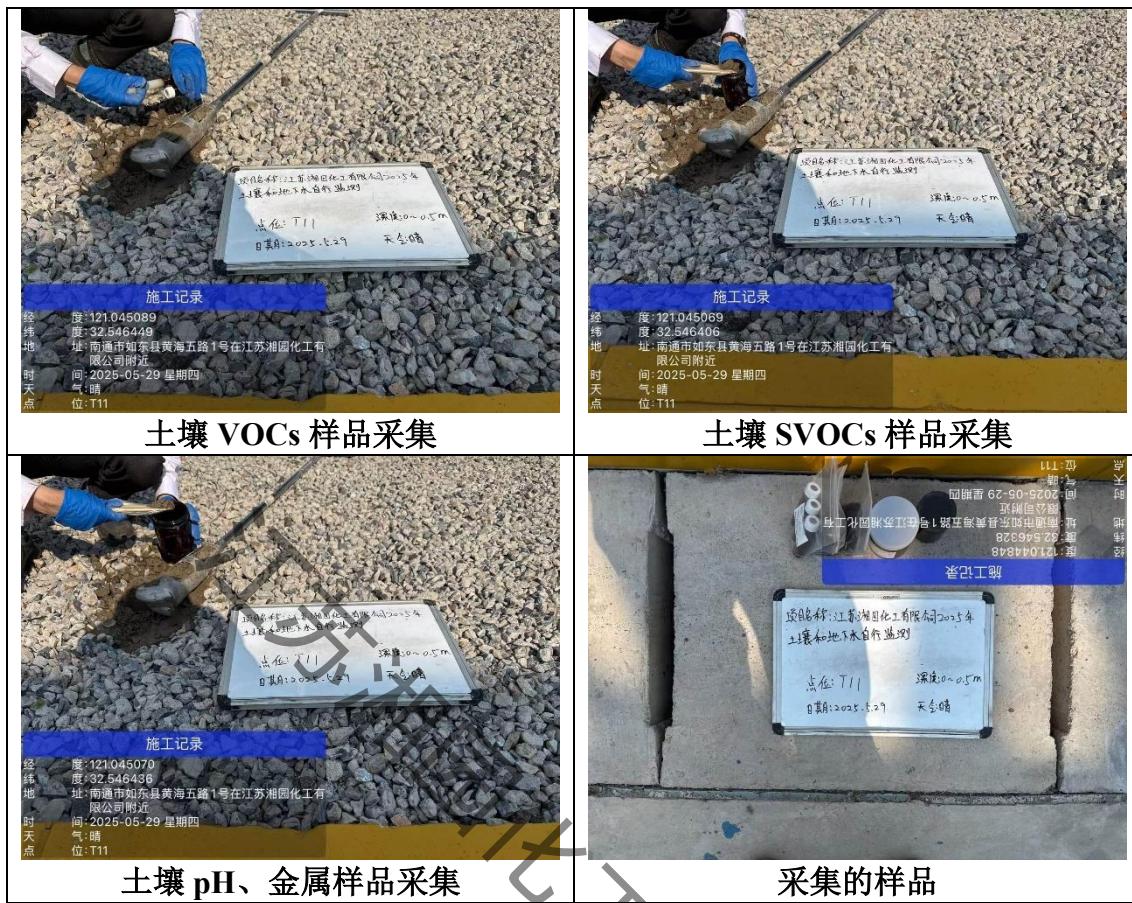

(12) T12:



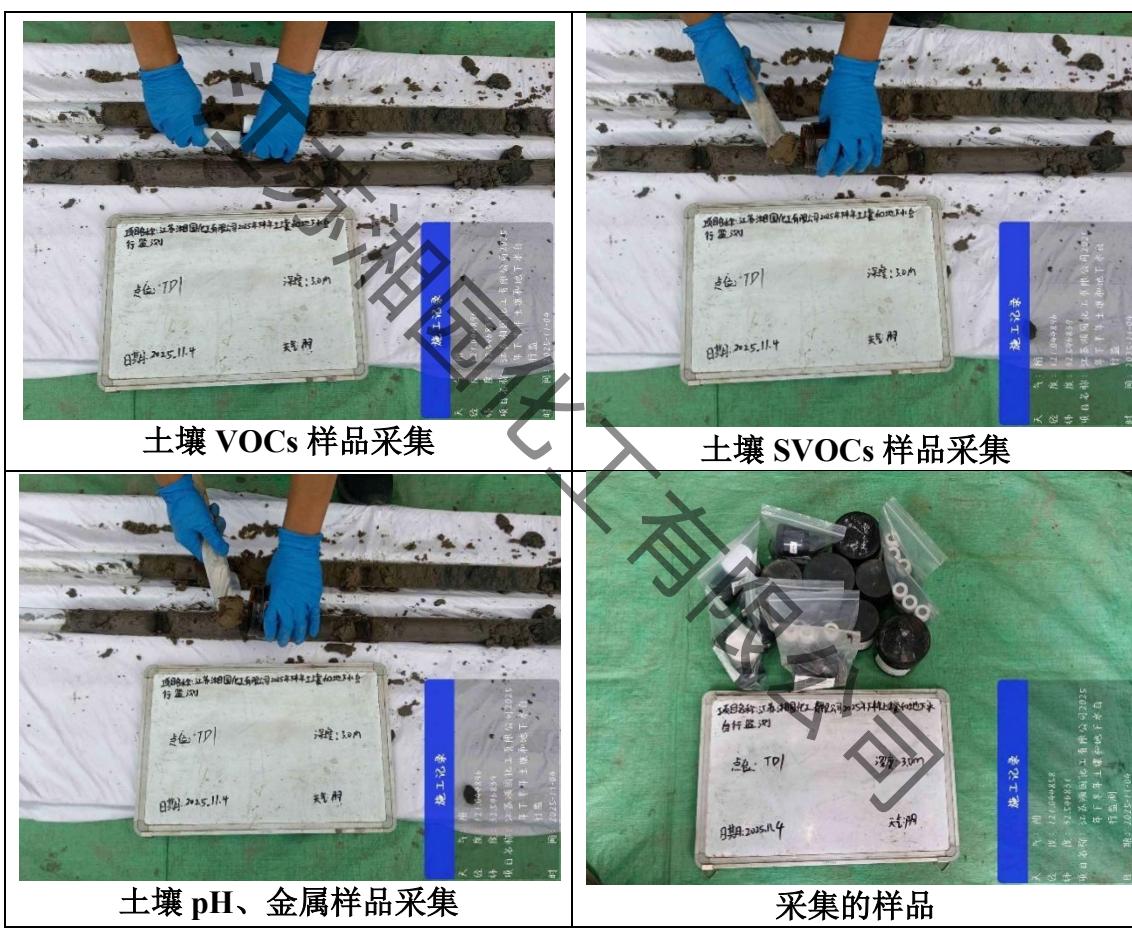

## 7.2.2 地下水

### (1) 建井

对于地下水样品的采集，应以采集代表性水样为原则，并在采样过程中尽量避免被污染和污染物损失。建立规范的监测井是实现上述原则和要求的重要保证，建井所用的材料和设备应清洗除污，避免污染地下水。地下水监测井采用

Geoprobe 直推式方式进行建井。设置监测井时，应避免采用外来的水及流体，同时在地面井口处采取防渗措施。

### (2) 洗井

监测井建设完成后必须进行洗井，所有的污染物或钻井产生的岩层破坏以及来自天然岩层的细小颗粒都必须去除，以保证出流的地下水中没有颗粒。采样前要充分洗井，在多种水质参数稳定后再进行采样，确保所采集样品能代表目标采样层水质。洗井抽水量不少于 3-5 倍井体积，对于不同的洗井设备、不同规格的监测井、不同测试项目样品，具体的抽水体积或时间根据具体情况而定。洗井工作的结束，以抽出水体相关参数 (pH、电导率、水温、溶解氧、氧化还原电位等) 的稳定为准，稳定的判定标准是连续三组检测读数满足如下要求  $\Delta \text{pH} \leq \pm 0.1$  单位， $\Delta \text{电导率} \leq \pm 10 \%$ ， $\Delta \text{温度} \leq \pm 3 \%$ ， $\Delta \text{溶解氧浓度} \leq \pm 10 \%$ ， $\Delta \text{氧化还原电位} \leq \pm 10$  毫伏。

### (3) 采样

地下水采样在采样前洗井 24h 后进行为宜。采样前先测地下水位，采样深度应在地下水水面 0.5 米以下，以保证水样能代表地下水水质。如遇重油 (DNAPL) 或轻油 (LNAPL) 时，对重油 (DNAPL) 采样设置在含水层底部和不透水层的顶部，对轻油 (LNAPL) 采样设置在油层的顶板处，以保证水样能代表地下水水质。取水使用一次性贝勒管，一井一管一绳。根据地下水不同监测指标，将地下水按要求分装在不同的样品瓶中。采样人员及时填写采样记录表，并在样品瓶标签上注明样品编号、点位、日期、采样人等信息。样品制备完成后置 4°C 以下的温度环境保存，24h 内送实验室分析。

本次监测已有监测井 7 个 (W1-W6、WD1)，W2、W3、W4、W5、W6、WD1 上下半年各采样一次，W1 下半年采样一次，共采集 13 个地下水样品，地下水建井、洗井及采样过程如下：

#### (1) W1 (下半年)：




(2) W2 (上半年) :






(3) W3 (上半年) :

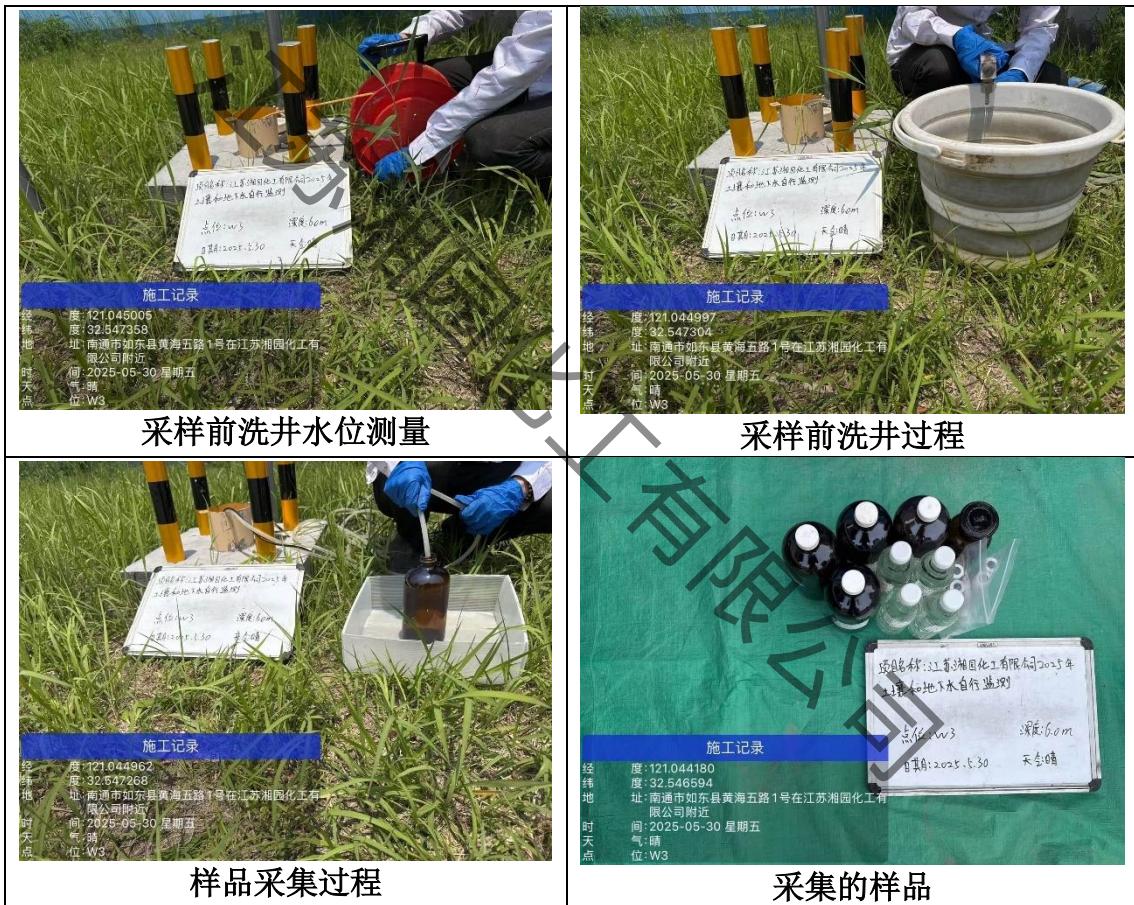

(4) W4 (上半年) :

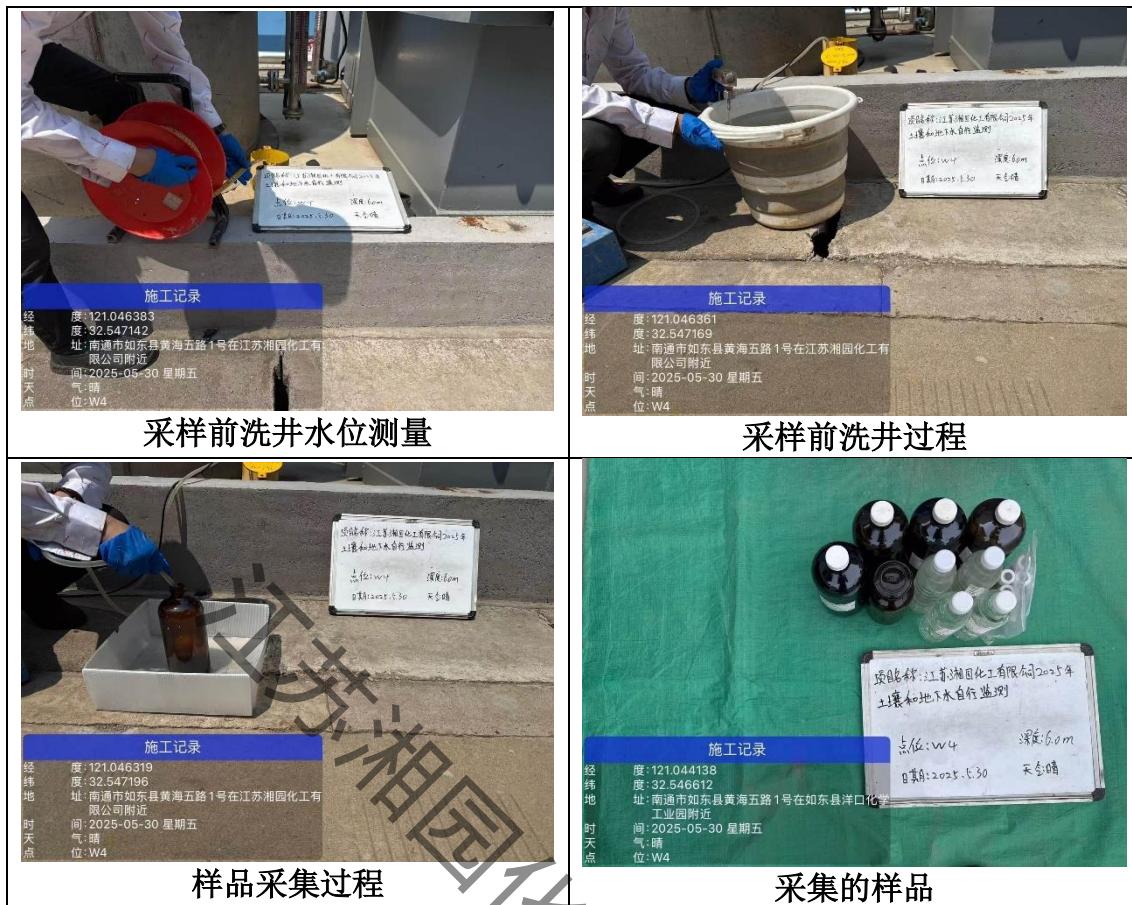


(5) W5 (上半年) :





(6) W6 (上半年) :

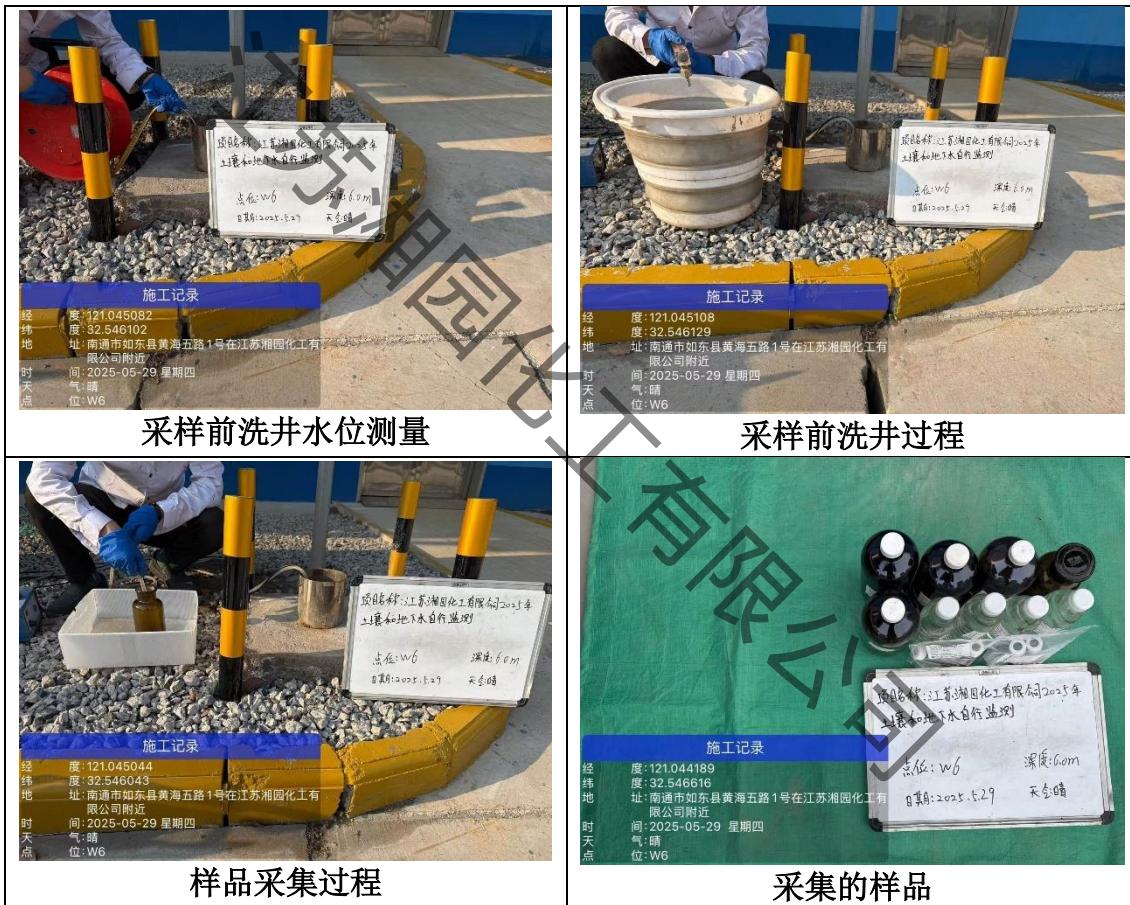


(7) WD1 (上半年) :




(8) W2 (下半年) :




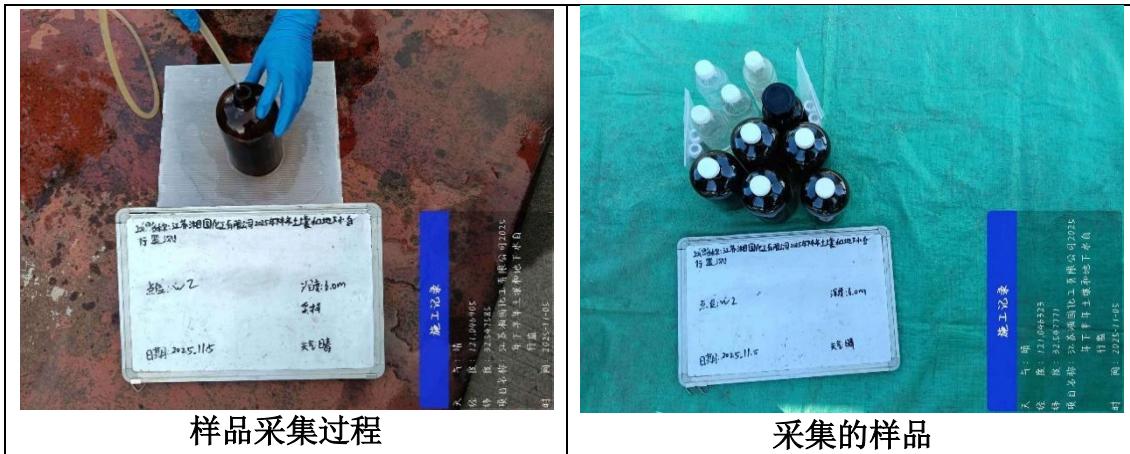

(9) W3 (下半年) :

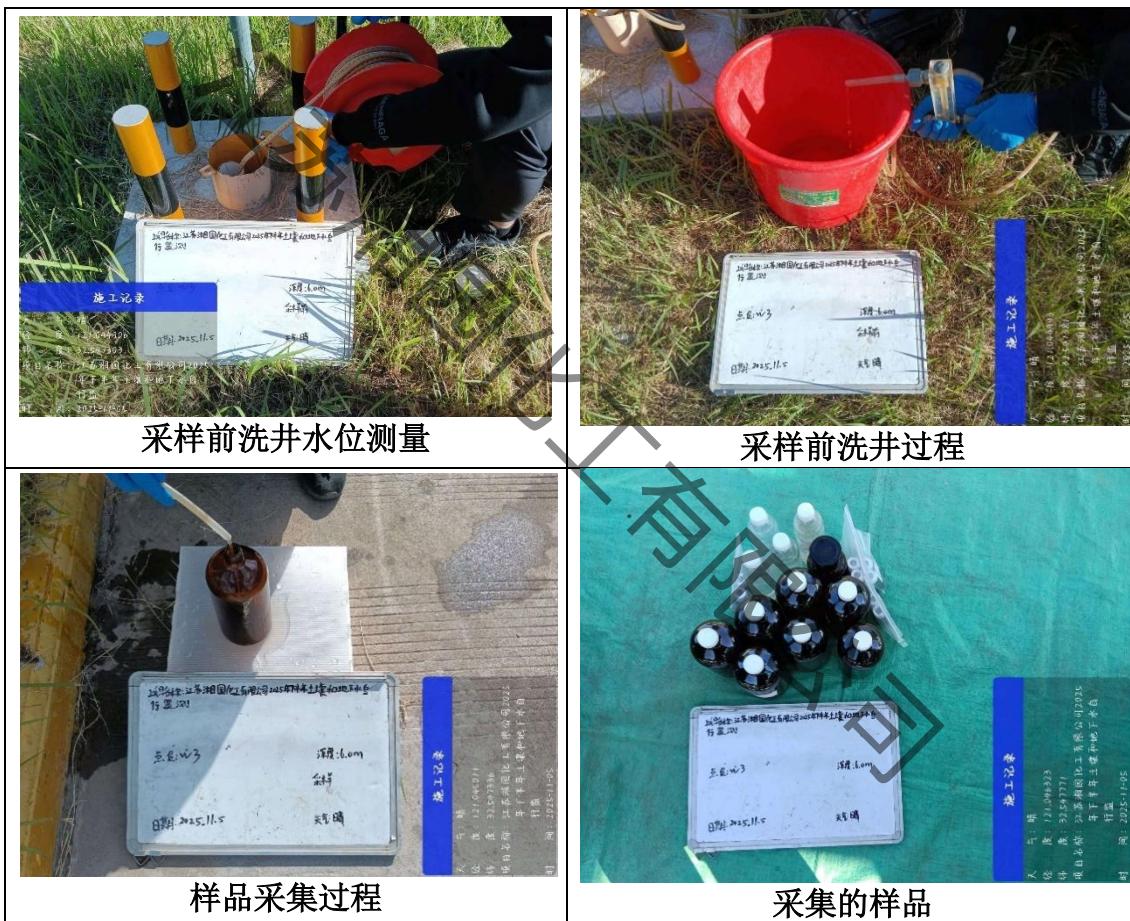


(10) W4 (下半年) :

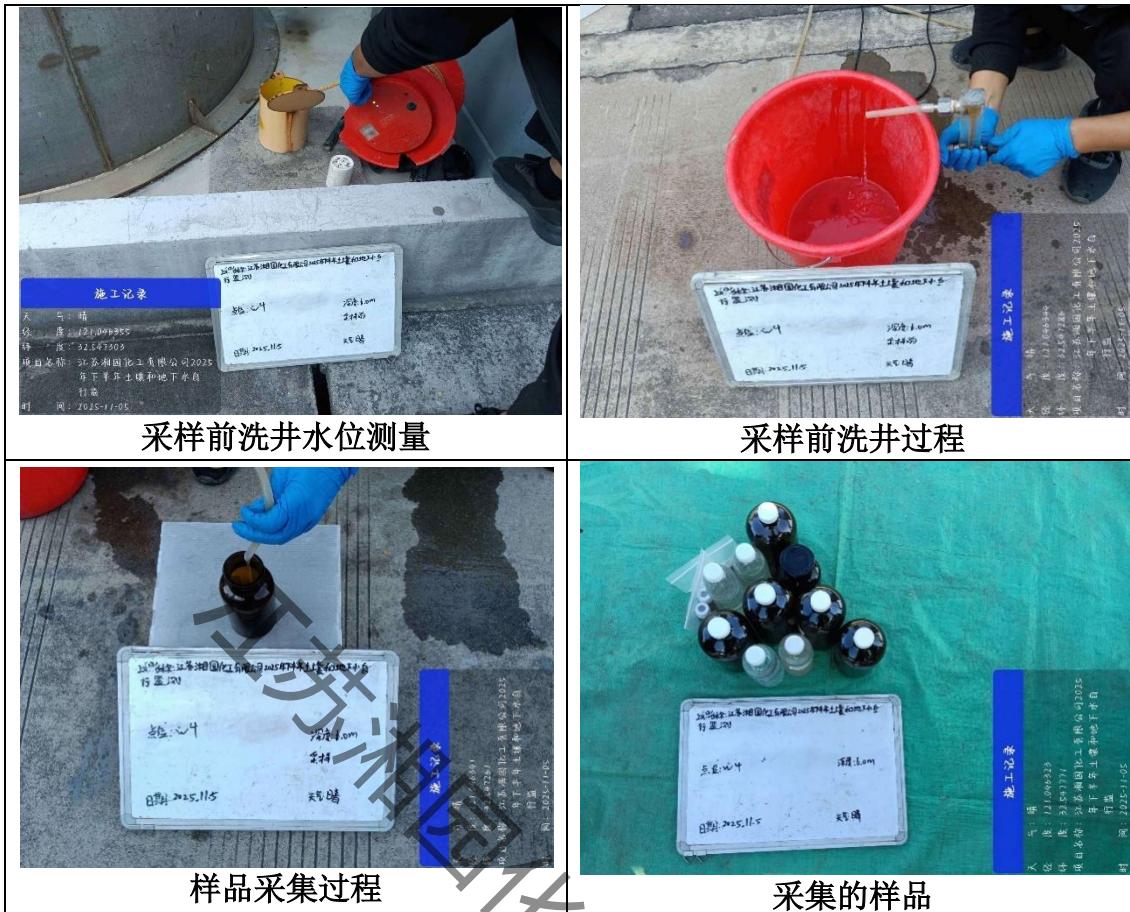


(11) W5 (下半年) :




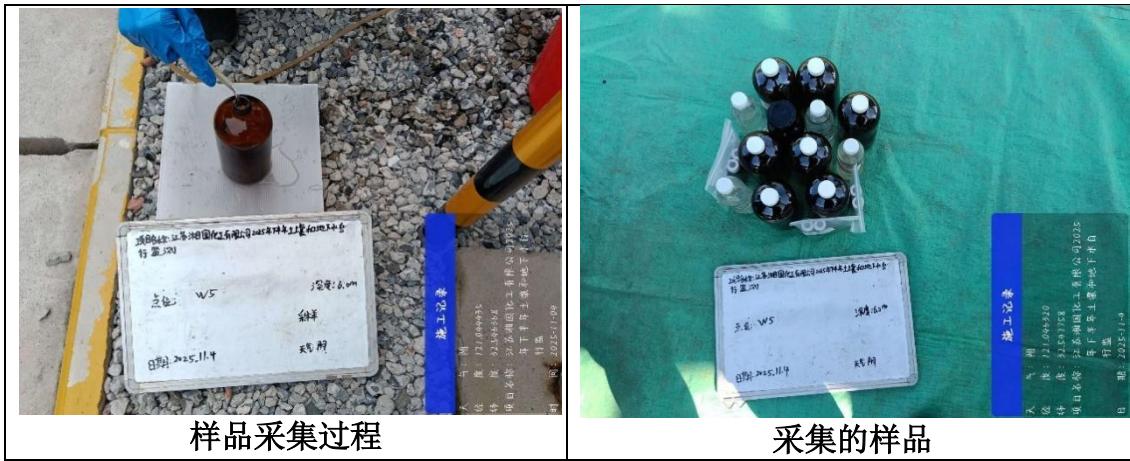

(12) W6 (下半年) :

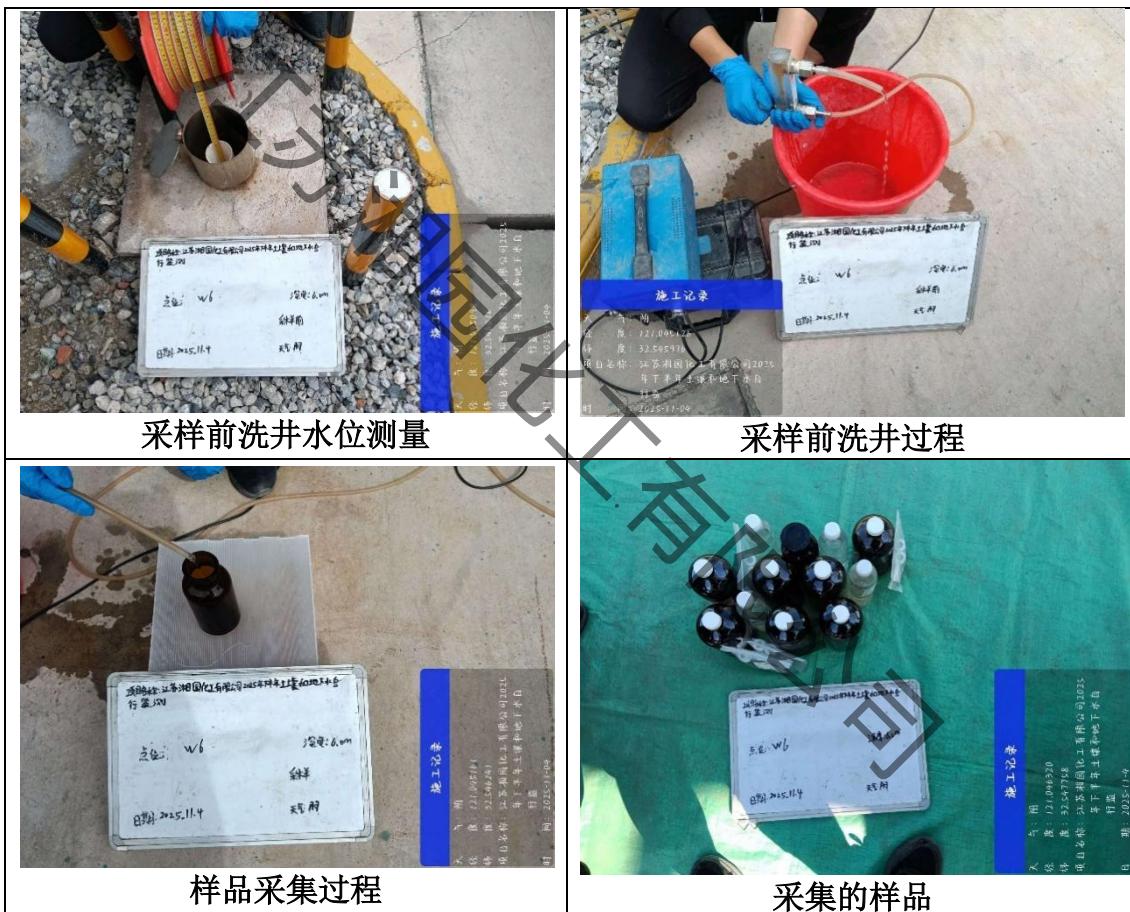

(13) WD1 (下半年) :

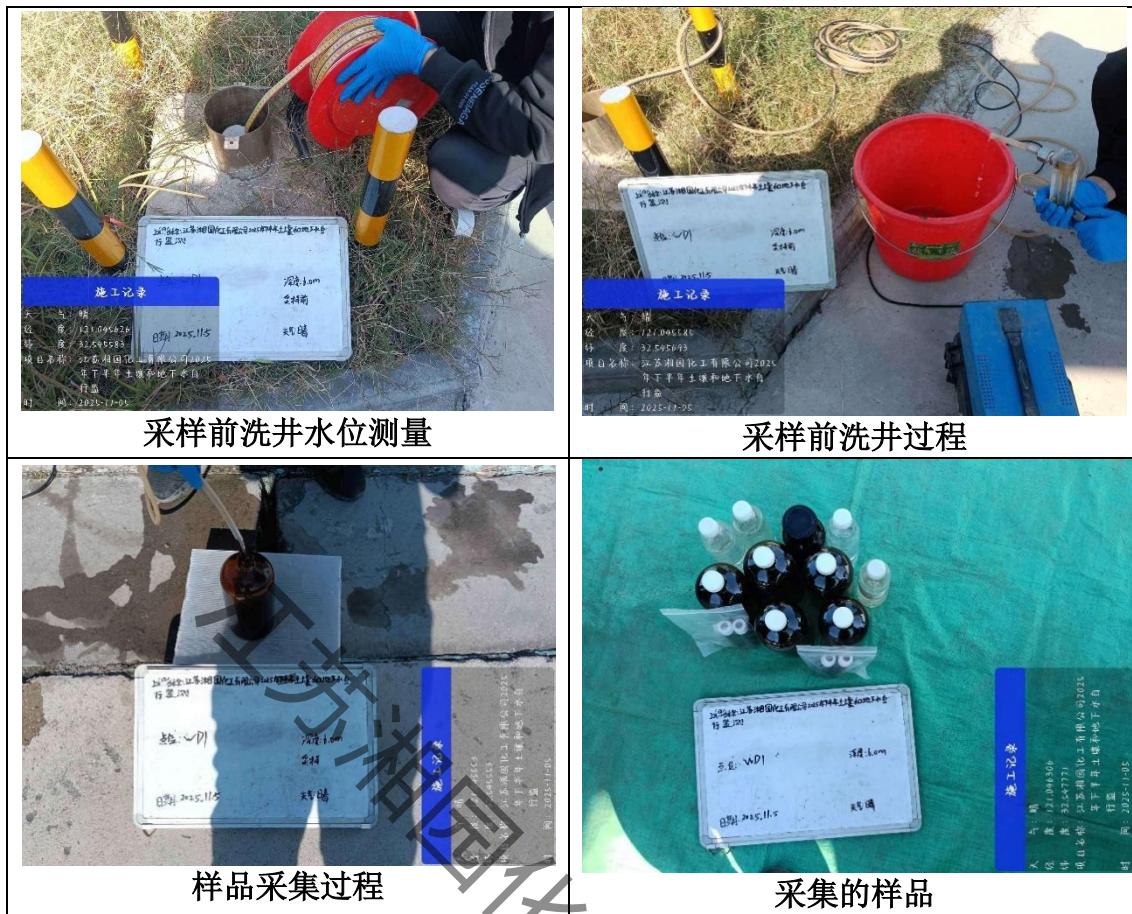

### 7.3 样品保存、流转与制备

#### (1) 土壤样品的保存、流转与制备

本次工作中土壤样品的保存、流转和制备均按照 GB/T 32722、HJ 25.2、HJ/T 166 和拟选取分析方法的要求进行。样品采集完成、分装并贴上标签后，在 4℃ 以下的低温环境中保存，24h 内送至检测单位实验室分析。样品装运前核对采样记录表、样签等，如有缺漏项和错误处，应及时补齐和修正后方可装运。样品运输过程中严防损失、混淆或玷污。样品送到实验室后，采样人员和实验室样品管理员双方同时清点核实样品，并在样品运输跟踪单上签字确认。

土壤样品的收集容器、各检测项目对应采样容器、保存温度、保存时间等要求具体见表 7.3-1。

表 7.3-1 土壤样品保存方式一览表

测试项目	分装及规格	保护剂	样品保存条件	保存时间(d)
pH 值、锡	500mL 棕色玻璃瓶, 装满	/	小于 4°C 冷藏避光	28
间,对-二甲苯、邻-二甲苯	40 mL 棕色 VOC 样品瓶*3	甲醇	小于 4°C 冷藏避光	7
甲醛	250mL 棕色玻璃瓶, 装满	/	小于 4°C 冷藏避光	5
硝基苯、苯胺、石油烃	250mL 棕色玻璃瓶, 装满	/	小于 4°C 冷藏避光	10
挥发酚	30 mL 棕色玻璃瓶*3	10.0 mL 硫酸铜 溶液	小于 4°C 冷藏避光	3
甲醇	60mL 棕色 VOC 样品瓶*3	/	小于 4°C 冷藏避光	7

## (2) 地下水样品的保存、流转与制备

地下水样品的保存和流转均按照 HJ 164、HJ 1019 和拟选取分析方法的要求进行。根据待测组分的特性选择合适的采样容器，金属测定水样应使用有机材质的采样容器，如聚乙烯塑料容器等；有机物指标测定水样应使用玻璃材质的采样容器。

由于不同样品的组分、浓度和性质不同，同样的保存条件不能保证适用于所有类型的样品，在采样前应根据样品的性质、组分和环境条件来选择适宜的保存方法和保存剂。具体的样品保存措施见下表 7.3-2。

表 7.3-2 地下水样品保存方式一览表

测试项目	分装及规格	保护剂	样品保存条件	保存时间(d)
锰、铁、锡	500mL 聚乙烯瓶	采样后加入适量硝酸，使样品 pH<2	小于 4°C 冷藏避光	14
石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	1000mL 棕色玻璃瓶	采样后加入盐酸，使样品 pH≤2	小于 4°C 冷藏避光	7
间,对-二甲苯、邻-二甲苯	40mL 吹扫瓶*2	预先加入抗坏血酸 25mg，采样时水样呈中性，加入 0.5ml 盐酸溶液；水样呈碱性时，应加入适量盐酸溶液，使样品 pH≤2	小于 4°C 冷藏避光	14
pH 值、浊度	/	现场直读	/	/
溶解性总固体	1000mL 棕色玻璃瓶	原样	小于 4°C 冷藏避光	10

氟化物	500mL 聚乙烯瓶	原样	小于 4°C 冷藏避光	2
挥发酚	500mL 棕色玻璃瓶	采样后样品及时加磷酸酸化至 pH 约 4.0, 并加适量硫酸铜, 使样品中硫酸铜质量浓度约为 1g/L	小于 4°C 冷藏避光	1
耗氧量	1000mL 棕色玻璃瓶	原样	小于 4°C 冷藏避光	10
氨氮	500mL 聚乙烯瓶	采样后加入硫酸, 使样品 pH<2	小于 4°C 冷藏避光	7
甲醇	棕色玻璃瓶 2*40mL	采样后立即加入适量盐酸溶液, 使样品 pH<2	小于 4°C 冷藏避光	14
甲醛	500mL 聚乙烯瓶	采样后在每升样品中加入 1ml 浓硫酸, 使样品的 pH≤2	小于 4°C 冷藏避光	1
硝基苯	1000mL 棕色玻璃瓶	/	小于 4°C 冷藏避光	7 d 内完成萃取, 在 40 d 内完成分析
苯胺	1000mL 棕色玻璃瓶	/	小于 4°C 冷藏避光	7 d 内完成萃取, 在 40 d 内完成分析

## 8 监测结果分析

### 8.1 土壤监测结果分析

#### 8.1.1 分析方法

土壤样品监测指标为 pH、甲醛、硝基苯、甲醇、苯胺、二甲苯、挥发酚、锡、石油烃 (C<sub>10</sub>-C<sub>40</sub>)。本次工作拟采用的分析测试方法及检出限详见表 8.1-1。

表 8.1-1 土壤分析测试方法及检出限

序号	污染物项目	分析方法	检出限
1	间,对-二甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0012mg/kg
2	邻-二甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0012mg/kg
3	pH	土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018	/
4	苯胺	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.1mg/kg
5	石油烃	土壤和沉积物 石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> ) 的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019	6 mg/kg
6	挥发酚	土壤和沉积物挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 998-2018	0.3mg/kg
7	甲醛	土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法 HJ 997-2018	0.02mg/kg
8	甲醇	土壤和沉积物 吡啶、甲醇的测定 顶空/气相色谱法 GZ-SOP-01-095	0.3mg/kg
9	硝基苯	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.09mg/kg
10	锡	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	2.0mg/kg

#### 8.1.2 各点位监测结果

本次监测 9 个表层土壤点位共采集 9 个土壤样品及 1 个平行样, 4 个深层土壤点位共采集 12 个土壤样品及 2 个平行样。对污染物分析数据进行初步筛选, 土壤筛选值参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 (试行)》中

的第二类用地筛选值、河北省地方标准《建设用地土壤污染风险筛选值》中的第二类用地筛选值、深圳市地方标准《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》中的第二类用地筛选值。具体结果如下表 8.1-2、8.1-3:

江苏湘园化工有限公司

表 8.1-2 土壤样品检测结果统计（表层） 单位：mg/kg

检测项目	T1	T3	T4	T7	T8	T9	T10	T11	T12	SDUP1 (T8 平行样)	筛选值	是否超过筛选值	标准来源
	0-0.5m												
pH	8.93	9.53	8.87	8.98	8.95	8.93	9.54	8.95	9.37	8.82	/	/	/
间/对-二甲苯	ND	570	否	GB36600									
邻-二甲苯	ND	640	否	GB36600									
甲醛	ND	30	否	DB13/T 5216									
挥发酚	ND	/	/	/									
石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	20	13	9	60	15	15	18	26	24	19	4500	否	GB36600
苯胺	ND	260	否	GB36600									
甲醇	ND	/	/	/									
硝基苯	ND	76	/	GB36600									
锡	34.6	111	ND	13.0	2.3	ND	ND	3.2	5.3	2.9	10000	否	DB4403/T 67

表 8.1-3 土壤样品检测结果统计（深层） 单位：mg/kg

检测项目	T2			T5		T6			TD1			SDUP1 (T5 平行 样)	SDUP2 (T2 平行 样)	筛选值	是否超过 筛选值	标准来源	
	0-0.5m	1.5- 2.0m	2.5- 3.0m	0-0.5m	2.5-3.0m												
pH	9.22	9.72	10.07	8.95	8.98	9.29	8.97	9.17	9.31	9.31	9.52	9.89	8.81	10.01	/	/	/
间/对-二甲苯	ND	ND	ND	ND	ND	570	否	GB36600									
邻-二甲苯	ND	ND	ND	ND	ND	640	否	GB36600									
甲醛	ND	ND	ND	ND	ND	30	否	DB13/T 5216									
挥发酚	ND	ND	ND	ND	ND	/	/	/									
石油烃 (C <sub>10</sub> - C <sub>40</sub> )	7	6	7	6	6	ND	ND	7	8	ND	ND	ND	6	8	4500	否	GB36600
苯胺	ND	ND	ND	ND	ND	260	否	GB36600									
甲醇	ND	ND	ND	ND	ND	/	/	/									
硝基苯	ND	ND	ND	ND	ND	76	否	GB36600									
锡	33.8	ND	2.8	6.5	ND	ND	ND	34.8	ND	2.9	ND	ND	5.7	2.8	10000	否	DB4403/T 67

注：“ND”表示未检出； GB36600——土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）； DB13/T 5216——建设用地土壤污染风险筛选值，河北省地方标准； DB4403/T 67——建设用地土壤污染风险筛选值和管制值，深圳市地方标准。

江苏湘园化工有限公司

### 8.1.3 监测结果分析

#### 1、本次监测结果

根据监测结果，土壤样品的 pH 值在 8.87-10.07 之间，土壤呈碱性，从轻度碱化到极重度碱化，邻-二甲苯、间/对二甲苯、甲醛、挥发酚、苯胺、甲醇、硝基苯均未检出，石油烃（C<sub>10</sub>-C<sub>40</sub>）的检测值在 6-60mg/kg，满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值，锡的检测值在 2.3-111mg/kg，满足《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》（DB4403/T 67-2020，深圳市地方标准）中的第二类用地筛选值。

#### 2、本次监测结果与前次监测的比对情况

##### （1）T1

pH：本次监测值为 8.93，2024 年监测值为 8.92，本次监测与 2024 年相比有升高。

石油烃：本次监测值为 20mg/kg，2024 年未检出，本次监测与 2024 年相比有降低。

锡：本次监测值为 34.6mg/kg，2024 年监测值为 12.5mg/kg，本次监测与 2024 年相比有升高。

间/对-二甲苯、邻-二甲苯、甲醛、挥发酚、苯胺、甲醇、硝基苯本次监测与 2024 年监测均未检出。

##### （2）T2

pH：本次监测值为 9.22，2024 年监测值为 8.80，本次监测与 2024 年相比有升高。

石油烃：本次监测值为 7mg/kg，2024 年监测值为 14mg/kg，本次监测与 2024 年相比有降低。

锡：本次监测值为 33.8mg/kg，2024 年监测值为 66.6mg/kg，本次监测与 2024 年相比有降低。

间/对-二甲苯、邻-二甲苯、甲醛、挥发酚、苯胺、甲醇、硝基苯本次监测与 2024 年监测均未检出。

##### （3）T3

pH: 本次监测值为 9.53, 2024 年监测值为 8.73, 本次监测与 2024 年相比有升高。

石油烃: 本次监测值为 13mg/kg, 2024 年监测值为 426mg/kg, 本次监测与 2024 年相比有降低。

锡: 本次监测值为 111mg/kg, 2024 年监测值为 84.3mg/kg, 本次监测与 2024 年相比有升高。

间/对-二甲苯、邻-二甲苯、甲醛、挥发酚、苯胺、甲醇、硝基苯本次监测与 2024 年监测均未检出。

#### (4) T4

pH: 本次监测值为 8.87, 2024 年监测值为 8.90, 本次监测与 2024 年相比有降低。

石油烃: 本次监测值为 9mg/kg, 2024 年监测值为 75mg/kg, 本次监测与 2024 年相比有降低。

锡: 本次监测未检出, 2024 年监测值为 11.8mg/kg, 本次监测与 2024 年相比有降低。

间/对-二甲苯、邻-二甲苯、甲醛、挥发酚、苯胺、甲醇、硝基苯本次监测与 2024 年监测均未检出。

#### (5) T5

pH: 本次监测值为 8.95, 2024 年监测值为 8.89, 本次监测与 2024 年相比有升高。

石油烃: 本次监测值为 6mg/kg, 2024 年监测值为 36mg/kg, 本次监测与 2024 年相比有降低。

锡: 本次监测值为 6.5mg/kg, 2024 年监测值为 30.2mg/kg, 本次监测与 2024 年相比有降低。

间/对-二甲苯、邻-二甲苯、甲醛、挥发酚、苯胺、甲醇、硝基苯本次监测与 2024 年监测均未检出。

#### (6) T6

pH: 本次监测值为 8.97, 2024 年监测值为 9.13, 本次监测与 2024 年相比有降低。

石油烃：本次监测未检出，2024 年监测值为 23mg/kg，本次监测与 2024 年相比有降低。

锡：本次监测未检出，2024 年监测值为 31.7mg/kg，本次监测与 2024 年相比有降低。

间/对-二甲苯、邻-二甲苯、甲醛、挥发酚、苯胺、甲醇、硝基苯本次监测与 2024 年监测均未检出。

(7) T7

pH：本次监测值为 8.98，2024 年监测值为 8.64，本次监测与 2024 年相比有升高。

石油烃：本次监测值为 60mg/kg，2024 年监测值为 283mg/kg，本次监测与 2024 年相比有降低。

锡：本次监测值为 13.0mg/kg，2024 年监测值为 49.0mg/kg，本次监测与 2024 年相比有降低。

间/对-二甲苯、邻-二甲苯、甲醛、挥发酚、苯胺、甲醇、硝基苯本次监测与 2024 年监测均未检出。

(8) T8

pH：本次监测值为 8.95，2024 年监测值为 9.04，本次监测与 2024 年相比有降低。

石油烃：本次监测值为 15mg/kg，2024 年监测值为 26mg/kg，本次监测与 2024 年相比有升高。

锡：本次监测值为 2.3mg/kg，2024 年监测值为 17.3mg/kg，本次监测与 2024 年相比有降低。

间/对-二甲苯、邻-二甲苯、甲醛、挥发酚、苯胺、甲醇、硝基苯本次监测与 2024 年监测均未检出。

(9) T9

pH：本次监测值为 8.93，2024 年监测值为 9.68，本次监测与 2024 年相比有降低。

石油烃：本次监测值为 15mg/kg，2024 年监测未检出，本次监测与 2024 年相比有升高。

锡：本次监测未检出，2024 年监测值为 4.59mg/kg，本次监测与 2024 年相比有降低。

间/对-二甲苯、邻-二甲苯、甲醛、挥发酚、苯胺、甲醇、硝基苯本次监测与 2024 年监测均未检出。

(10) T10

pH：本次监测值为 9.54，2024 年监测值为 9.52，本次监测与 2024 年相比有升高。

石油烃：本次监测值为 18mg/kg，2024 年监测值为 25mg/kg，本次监测与 2024 年相比有降低。

锡：本次监测未检出，2024 年监测值为 11.6mg/kg，本次监测与 2024 年相比有降低。

间/对-二甲苯、邻-二甲苯、甲醛、挥发酚、苯胺、甲醇、硝基苯本次监测与 2024 年监测均未检出。

(11) T11

pH：本次监测值为 8.95，2024 年监测值为 8.80，本次监测与 2024 年相比有升高。

石油烃：本次监测值为 26mg/kg，2024 年监测值为 9mg/kg，本次监测与 2024 年相比有升高。

锡：本次监测值为 3.2mg/kg，2024 年监测值为 9.7mg/kg，本次监测与 2024 年相比有降低。

间/对-二甲苯、邻-二甲苯、甲醛、挥发酚、苯胺、甲醇、硝基苯本次监测与 2024 年监测均未检出。

(12) T12

pH：本次监测值为 9.37，2024 年监测值为 9.73，本次监测与 2024 年相比有降低。

石油烃：本次监测值为 24mg/kg，2024 年监测值为 10mg/kg，本次监测与 2024 年相比有升高。

锡：本次监测值为 5.3mg/kg，2024 年监测值为 7.62mg/kg，本次监测与 2024 年相比有降低。

间/对-二甲苯、邻-二甲苯、甲醛、挥发酚、苯胺、甲醇、硝基苯本次监测与 2024 年监测均未检出。

### (13) TD1

pH: 本次监测值平均值为 9.57, 2024 年监测值为 9.49, 本次监测与 2024 年相比有升高。

石油烃: 本次监测未检出, 2024 年监测未检出, 本次监测与 2024 年相比无变化。

锡: 本次监测值最大值为 2.9mg/kg, 2024 年监测值最小值为 4.9mg/kg, 本次监测与 2024 年相比有降低。

总体来看, 2025 年 pH 有 8 个点位的监测结果与 2024 年相比有升高, 有 5 个点位的监测结果与 2024 年相比有降低, 石油烃有 4 个点位的监测结果与 2024 年相比有升高, 有 8 个点位的监测结果与 2024 年相比有降低, 锡有 2 个点位的监测结果与 2024 年相比有升高, 有 11 个点位的监测结果与 2024 年相比有降低。其中 pH 与 2024 年相比大部分点位有升高的原因初步判断为企业在碱性原辅料的运输或使用过程中可能存在跑冒滴漏现象。

### 3、本次监测结果与往年各次监测的趋势分析

对本年度土壤监测结果与往年各次监测进行趋势分析, 其中邻-二甲苯、间/对二甲苯、苯胺、硝基苯、甲醇本次与往年各次监测均未检出, 不进行趋势分析, 其余污染物监测结果统计见表 8.1-4, 趋势分析见图 8.1-1 至 8.1-3。


表 8.1-4 2021 年至 2025 年土壤监测结果统计表

检测项目	点位	检测结果 单位: mg/kg (pH 为无量纲)				
		2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
pH	T1	10.34	7.41	8.31	8.92	8.93
	T2	9.48	7.95	9.59	8.8	9.22
	T3	9	8.67	8.17	8.73	9.53
	T4	10	7.34	8.71	8.9	8.87
	T5	8.74	8.43	8.66	8.89	8.95
	T6	9.02	7.41	8.27	9.13	8.97
	T7	/	7.92	8.42	8.64	8.98
	T8	/	/	/	9.04	8.95
	T9	/	/	/	9.68	8.93
	T10	/	/	/	9.52	9.54
	T11	/	/	/	8.8	8.95

	T12	/	/	/	9.73	9.37
	TD1	9.42	10.03	8.82	9.47	9.31
甲醛	T1	ND	ND	0.38	ND	ND
	T2	ND	ND	0.34	ND	ND
	T3	ND	0.38	0.41	ND	ND
	T4	ND	ND	0.19	ND	ND
	T5	ND	ND	0.49	ND	ND
	T6	ND	ND	0.85	ND	ND
	T7	/	ND	0.33	ND	ND
	T8	/	/	/	ND	ND
	T9	/	/	/	ND	ND
	T10	/	/	/	ND	ND
	T11	/	/	/	ND	ND
	T12	/	/	/	ND	ND
	TD1	ND	ND	0.64	ND	ND
挥发酚	T1	5.7	1.2	ND	ND	ND
	T2	1.1	ND	ND	ND	ND
	T3	3	ND	ND	ND	ND
	T4	24.3	1.3	ND	ND	ND
	T5	20.5	ND	ND	ND	ND
	T6	12.8	1	ND	ND	ND
	T7	/	ND	ND	ND	ND
	T8	/	/	/	ND	ND
	T9	/	/	/	ND	ND
	T10	/	/	/	ND	ND
	T11	/	/	/	ND	ND
	T12	/	/	/	ND	ND
	TD1	4	ND	ND	ND	ND
石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	T1	22	11	40	ND	20
	T2	20	7	24	14	7
	T3	27	10	304	426	13
	T4	41	9	9	75	9
	T5	19	13	28	36	6
	T6	43	14	69	23	ND
	T7	/	12	21	283	60
	T8	/	/	/	26	15
	T9	/	/	/	ND	15
	T10	/	/	/	9	18
	T11	/	/	/	14	26
	T12	/	/	/	10	24
	TD1	17	11	20	ND	ND
锡	T1	/	/	/	12.5	34.6

	T2	/	/	/	66.6	33.8
	T3	/	/	/	84.3	111
	T4	/	/	/	11.8	ND
	T5	/	/	/	30.2	ND
	T6	/	/	/	31.7	ND
	T7	/	/	/	49	13
	T8	/	/	/	17.3	2.3
	T9	/	/	/	4.59	ND
	T10	/	/	/	11.6	ND
	T11	/	/	/	9.7	3.2
	T12	/	/	/	7.62	5.3
	TD1	/	/	/	8.19	2.9

由上表可知甲醛和挥发酚在 2021 至 2023 年有不同程度的检出, 但 2024 和 2025 年均未检出, 可判断为监测结果呈下降趋势, pH、石油烃、锡的监测结果趋势分析见图 8.1-1 至 8.1-3。

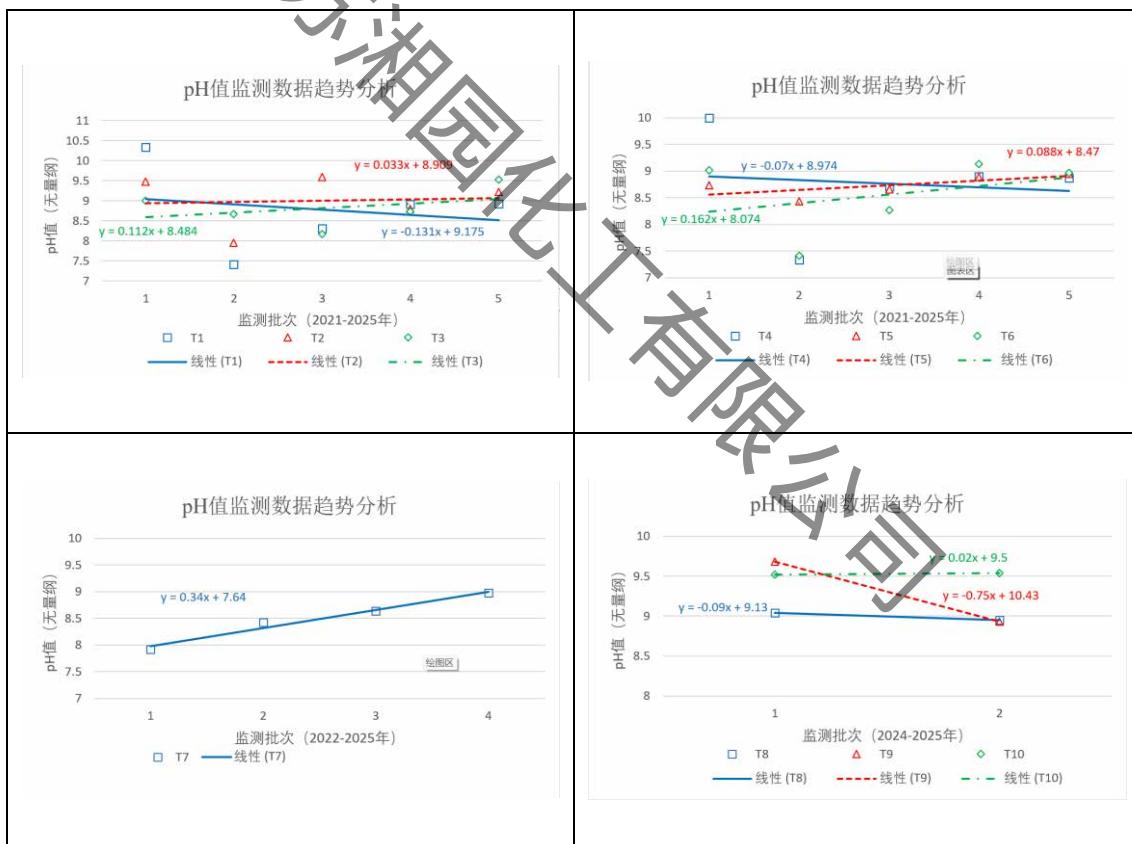

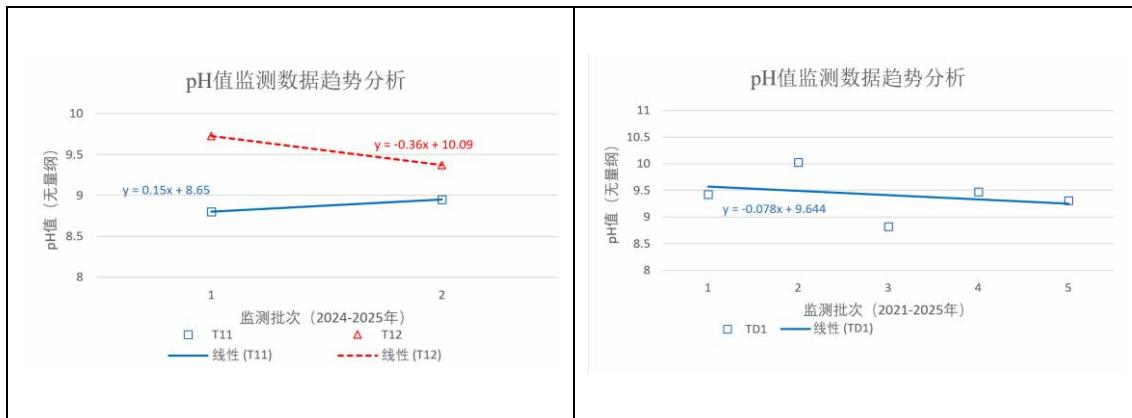


图 8.1-1 pH 监测结果趋势分析图

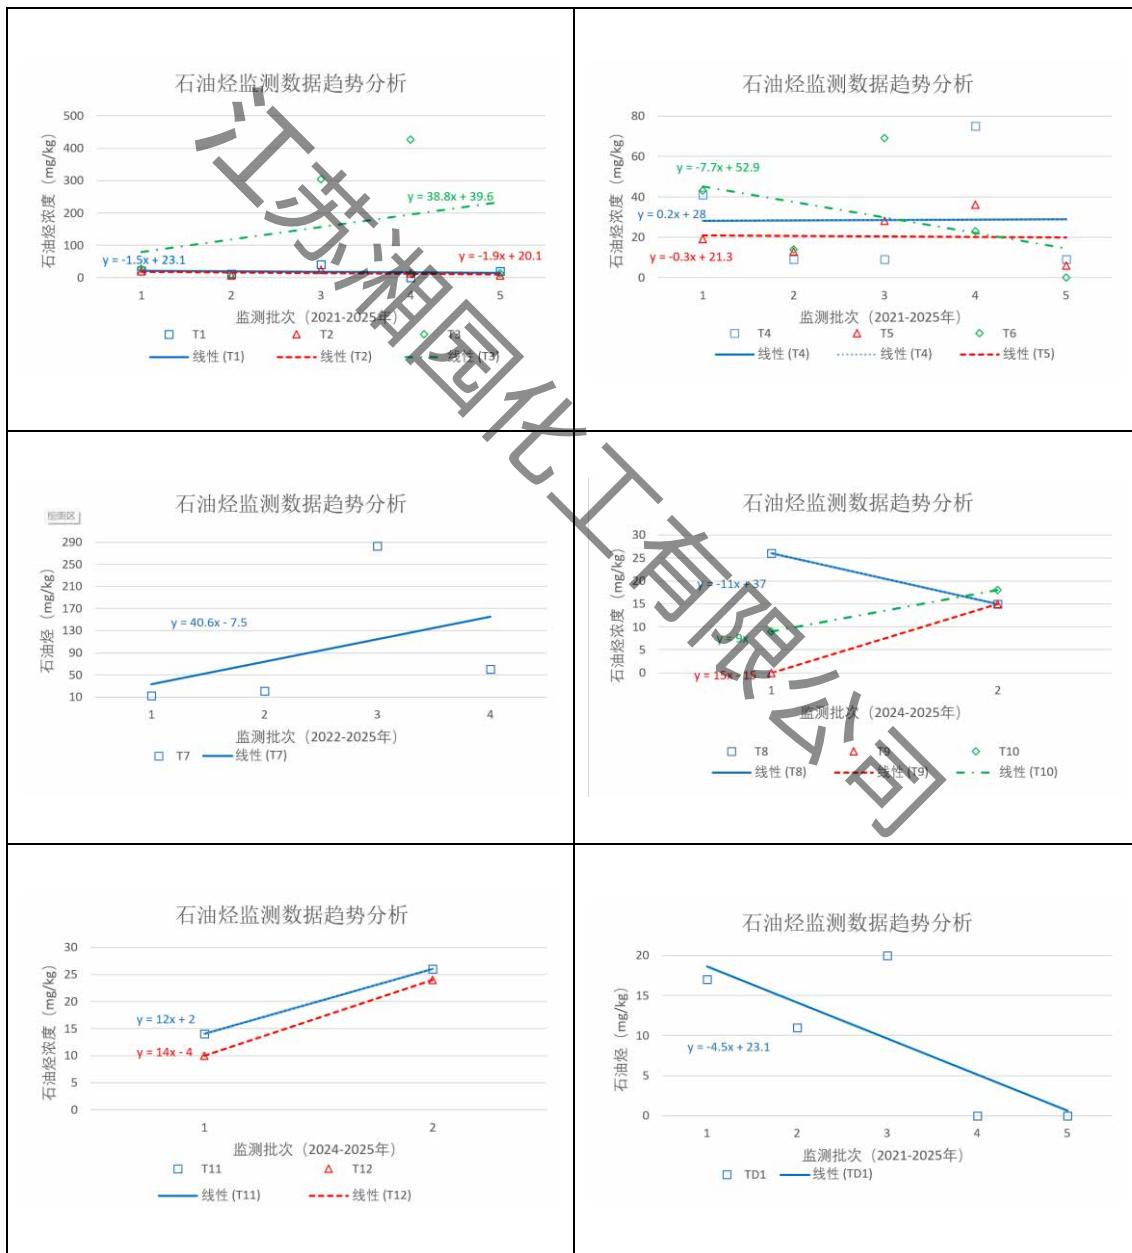


图 8.1-2 石油烃监测结果趋势分析图

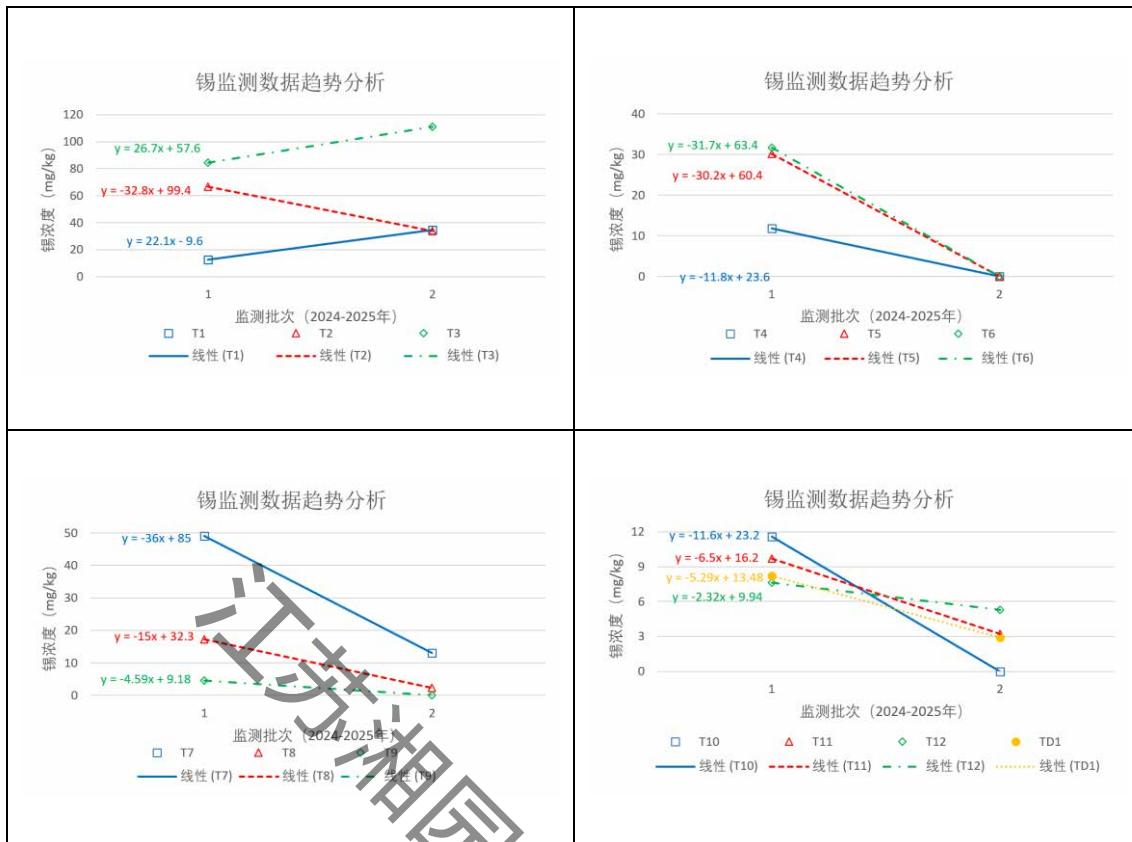


图 8.1-3 锡监测结果趋势分析图

由图 8.1-1 至图 8.1-3 可知, pH 有 7 个点位 (T2、T3、T5、T6、T7、T10、T11) 的趋势线斜率大于 0, 说明上述 7 个点位的 pH 监测结果呈上升趋势, 其余 6 个点位 (T1、T4、T8、T9、T12、TD1) 的趋势线斜率小于 0, 说明上述 6 个点位的 pH 监测结果呈下降趋势; 石油烃有 7 个点位 (T3、T4、T7、T9、T10、T11、T12) 的趋势线斜率大于 0, 说明上述 7 个点位的石油烃监测结果呈上升趋势, 其余 6 个点位 (T1、T2、T5、T6、T8、TD1) 的趋势线斜率小于 0, 说明上述 6 个点位的石油烃监测结果呈下降趋势; 锡有 2 个点位 (T1、T3) 的趋势线斜率大于 0, 说明上述 2 个点位的锡监测结果呈上升趋势, 其余 11 个点位 (T2、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T11、T12、TD1) 的趋势线斜率小于 0, 说明上述 11 个点位的锡监测结果呈下降趋势。

综上, 甲醛和挥发酚的土壤监测结果呈下降趋势, 锡绝大多数点位的土壤监测结果呈下降趋势, pH 和石油烃的土壤监测结果呈上升趋势的点位数量比下降趋势的多。综上, 土壤监测结果整体呈上升趋势的污染物为 pH 和石油烃, 建议

企业加强碱性原辅料、导热油及润滑油的使用过程及运输过程的生产管理，避免发生跑冒滴漏现象。

## 8.2 地下水监测结果分析

### 8.2.1 分析方法

地下水样品监测指标为 pH、甲醛、硝基苯、甲醇、苯胺、二甲苯、挥发酚、锡、石油烃 (C<sub>10</sub>-C<sub>40</sub>)、浑浊度、耗氧量、氟化物、铁、锰、溶解性总固体、氨氮。本次工作拟采用的分析测试方法及检出限详见表 8.2-1。

表 8.2-1 地下水分析测试方法及检出限

序号	污染物项目	分析方法	检出限
1	铁、锰	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	铁: 0.01mg/L 锰: 0.01mg/L
2	溶解性总固体	地下水水质分析方法 第 9 部分： 溶解性固体总量的测定 重量法 DZ/T 0064.9-2021	4mg/L
3	浑浊度	水质 浑浊度的测定 浑浊度计法 (HJ1075-2019)	0.3NTU
4	石油烃	水质 可萃取性石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> ) 的测定 气相色谱法 HJ 894-2017	0.01 mg/L
5	pH	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/
6	挥发酚	水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法 HJ 825-2017	0.002mg/L
7	耗氧量	地下水水质分析方法 第 68 部分：耗氧量的测定酸性高锰酸钾滴定法 (DZ/T 0064.68-2021)	0.1mg/L
8	氨氮 (以 N 计)	水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025 mg/L
9	氟化物	水质 无机阴离子 (F <sup>-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> 、Br <sup>-</sup> 、NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 、PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 、SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> 、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	0.006 mg/L
10	间/对-二甲苯、邻-二甲苯	水质 挥发性有机化合物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	间/对-二甲苯: 2.2μg/L、邻-二甲苯: 1.4μg/L

序号	污染物项目	分析方法	检出限
11	甲醛	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ601-2011	0.05 mg/L
12	硝基苯	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 (HJ 716-2014)	0.04 $\mu$ g/L
13	苯胺	水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法 (HJ 822-2017)	0.057 $\mu$ g/L
14	甲醇	水质 甲醇和丙酮的测定 顶空/气相色谱法 HJ 895-2017	0.2mg/L
15	锡	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.08 $\mu$ g/L

### 8.2.2 各点位监测结果

本次监测已有监测井 7 个 (W1-W6、WD1)，W1 下半年采样一次，W2-W6、WD1 上下半年各采样一次，共采集 13 个地下水样品和 4 个平行样。对污染物分析数据进行初步筛选，地下水质量参照《地下水质量标准》中的相关标准、《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》中的筛选值标准进行分析。具体结果如下表 8.2-2、8.2-3。

表 8.2-2 地下水样品检测结果统计 (上半年)

检测项目	W2	W3	W4	W5	W6	WD1	WDUP1 (W5 平行样)	WDUP2 (W3 平行样)	单位	III类标准	IV类标准	第二类用地筛选值	标准来源
间/对-二甲苯	ND	ND	µg/L	≤500	≤1000	/	GB14848						
邻-二甲苯	ND	ND	µg/L	≤500	≤1000	/							
浑浊度	57	8.9	32	7.8	7.7	4.9	7.8	8.9	NTU	≤3	≤10	/	
pH 值	8.7	7.5	7.9	7.6	7.8	7.8	7.6	7.5	无量纲	6.5≤pH≤8.5	5.5≤pH<6.5, 8.5<pH≤9.0	/	
溶解性总固体	2400	873	604	1450	2850	768	1460	891	mg/L	≤1000	≤2000	/	
铁	0.31	ND	ND	0.02	0.04	ND	0.02	ND	mg/L	≤0.3	≤2.0	/	
锰	ND	ND	0.16	0.2	0.21	0.01	0.2	ND	mg/L	≤0.1	≤1.50	/	
挥发酚	0.007	ND	0.002	0.005	0.007	0.003	0.007	ND	mg/L	≤0.002	≤0.01	/	
耗氧量 (COD <sub>Mn</sub> 法, 以 O <sub>2</sub> 计)	19.7	2.2	1.3	3.0	3.2	3.1	3.0	2.1	mg/L	≤3.0	≤10.0	/	
氨氮	3.74	1.2	1.24	0.143	0.475	0.489	0.168	1.2	mg/L	≤0.5	≤1.50	/	
氟化物	3.46	0.722	0.486	0.77	1.37	1.38	0.792	0.707	mg/L	≤1.0	≤2.0	/	
苯胺	5.14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	µg/L	/	/	7400	上海市补充标准
硝基苯	ND	ND	µg/L	/	/	2000							
石油烃	0.05	0.05	0.03	0.08	0.11	0.04	/	/	mg/L	/	/	1.2	
甲醛	ND	ND	ND	0.05	0.06	ND	0.06	ND	mg/L	/	/	/	
甲醇	ND	ND	mg/L	/	/	/							

锡	1.6	0.6	1.09	1.42	1.39	2.24	1.11	0.73	μg/L	/	/	/	/
---	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	---	---	---	---

表 8.2-3 地下水样品检测结果统计 (下半年)

检测项目	W1	W2	W3	W4	W5	W6	WD1	WDUP1 (W6 平行 样)	WDUP2 (W2 平行 样)	单位	III类标准	IV类标准	第二类用 地筛选值	标准来源
间/对-二甲苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	μg/L	≤500	≤1000	/	GB14848
邻-二甲苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	μg/L	≤500	≤1000	/	
浑浊度	21	24	24	28	23	23	23	23	24	NTU	≤3	≤10	/	
pH 值	8.7	9.1	7.9	8.0	7.8	8.1	8.5	8.1	9.1	无量纲	6.5≤pH≤8.5	5.5≤pH<6.5, 8.5≤pH≤9.0	/	
溶解性总固体	984	4060	902	704	2900	5500	747	5560	3890	mg/L	≤1000	≤2000	/	
铁	0.08	0.41	0.02	0.01	0.03	0.79	0.02	0.78	0.54	mg/L	≤0.3	≤2.0	/	
锰	ND	0.04	0.27	0.24	0.21	0.65	0.24	0.65	0.04	mg/L	≤0.1	≤1.50	/	
挥发酚	0.002	0.004	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	mg/L	≤0.002	≤0.002	≤0.01	/	
耗氧量 (COD <sub>Mn</sub> 法, 以 O <sub>2</sub> 计)	9.3	22.5	17.6	20.2	5.7	9.5	4.3	9.2	22.9	mg/L	≤3.0	≤10.0	/	
氨氮	2.2	6.4	0.7	0.75	1.68	0.546	0.449	0.606	6.56	mg/L	≤0.5	≤1.50	/	
氟化物	3.25	2.77	0.87	0.557	0.69	0.954	1.8	1.05	2.76	mg/L	≤1.0	≤2.0	/	
苯胺	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	μg/L	/	/	7400	上海市补充标 准
硝基苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	μg/L	/	/	2000	
石油烃	0.09	0.07	0.08	0.05	0.07	0.05	0.06	/	/	mg/L	/	/	1.2	

甲醛	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	mg/L	/	/	/	/
甲醇	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	mg/L	/	/	/	/
锡	0.26	0.9	0.64	ND	2.17	1.48	0.36	0.99	0.96	μg/L	/	/	/	/

注：“ND”表示未检出；GB14848——地下水质量标准；上海市补充标准——《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》（沪环土〔2020〕62号）中附件5《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》

### 8.2.3 监测结果分析

#### 1、本次监测结果

根据监测结果，上半年地下水检测指标间/对-二甲苯、邻-二甲苯、硝基苯、甲醇均未检出，W3、W5、W6、WD1 点位的浑浊度满足《地下水质量标准》IV 类水质标准，W2、W4 点位的浑浊度超过《地下水质量标准》IV 类水质标准；W3、W4、W5、W6、WD1 点位的 pH 值满足《地下水质量标准》III 类水质标准，W2 点位的 pH 满足《地下水质量标准》IV 类水质标准；W3、W4、WD1 点位的溶解性总固体满足《地下水质量标准》III 类水质标准，W5 点位的溶解性总固体满足《地下水质量标准》IV 类水质标准，W2、W6 点位的溶解性总固体超过《地下水质量标准》IV 类水质标准；W3、W4、WD1 点位的铁未检出，W5、W6 点位的铁满足《地下水质量标准》III 类水质标准，W2 点位的铁满足《地下水质量标准》IV 类水质标准；W2、W3 点位的锰未检出，WD1 点位的锰满足《地下水质量标准》III 类水质标准，W4、W5、W6 点位的锰满足《地下水质量标准》IV 类水质标准；W3 点位的挥发酚未检出，W4 点位的挥发酚满足《地下水质量标准》III 类水质标准，W2、W5、W6、WD1 点位的挥发酚满足《地下水质量标准》IV 类水质标准；W3、W4、W5 点位的耗氧量满足《地下水质量标准》III 类水质标准，W6、WD1 的耗氧量满足《地下水质量标准》IV 类水质标准，W2 点位的耗氧量超过《地下水质量标准》IV 类水质标准；W5、W6、WD1 点位的氨氮满足《地下水质量标准》III 类水质标准，W3、W4 点位的氨氮满足《地下水质量标准》IV 类水质标准，W2 点位的氨氮超过《地下水质量标准》IV 类水质标准；W3、W4、W5 点位的氟化物满足《地下水质量标准》III 类水质标准，W6、WD1 点位的氟化物满足《地下水质量标准》IV 类水质标准，W2 点位的氟化物超过《地下水质量标准》IV 类水质标准；W3、W4、W5、W6、WD1 点位的苯胺未检出，W2 点位的苯胺满足《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》的第二类用地筛选值；石油烃均满足《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》的第二类用地筛选值；甲醛检出最大值为 0.06mg/L，锡检出最大值为 2.24 $\mu$ g/L。

下半年地下水检测指标间/对-二甲苯、邻-二甲苯、苯胺、硝基苯、甲醛、甲醇均未检出，所有点位的浑浊度超过《地下水质量标准》IV 类水质标准；W3、W4、W5、W6、WD1 点位的 pH 值满足《地下水质量标准》III 类水质标准，W1 点位的 pH 满足《地下水质量标准》IV 类水质标准，W2 点位的 pH 超过《地下水质量标准》IV 类水质标准；W1、W3、W4、WD1 点位的溶解性总固体满足《地下水质量标准》III 类水质标准，W2、W5、W6 点位的溶解性总固体超过《地下水质量标准》IV 类水质标准；W1、W3、W4、W5、WD1 点位的铁满足《地下水质量标准》III 类水质标准，W2、W6 点位的铁满足《地下水质量标准》IV 类水质标准；W1 点位的锰未检出，W2 点位的锰满足《地下水质量标准》III 类水质标准，W3、W4、W5、W6、WD1 点位的锰满足《地下水质量标准》IV 类水质标准；W3、W4、W5、W6、WD1 点位的挥发酚未检出，W1 点位的挥发酚满足《地下水质量标准》III 类水质标准，W2 点位的挥发酚满足《地下水质量标准》IV 类水质标准；W1、W5、W6、WD1 点位的耗氧量满足《地下水质量标准》IV 类水质标准，W2、W3、W4 点位的耗氧量超过《地下水质量标准》IV 类水质标准；WD1 点位的氨氮满足《地下水质量标准》III 类水质标准，W3、W4、W6 点位的氨氮满足《地下水质量标准》IV 类水质标准，W1、W2、W5 点位的氨氮超过《地下水质量标准》IV 类水质标准；W3、W4、W5、W6 点位的氟化物满足《地下水质量标准》III 类水质标准，WD1 点位的氟化物满足《地下水质量标准》IV 类水质标准，W1、W2 点位的氟化物超过《地下水质量标准》IV 类水质标准；石油烃均满足《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》的第二类用地筛选值；锡检出最大值为  $2.17\mu\text{g}/\text{L}$ 。

## 2、本次监测结果与前次监测的比对情况

### （1）W1

**浑浊度：**本次监测值为 21NTU，2024 年监测值为 339NTU，本次监测与 2024 年相比有降低。

**pH：**本次监测值为 8.7，2024 年监测值为 8.7，本次监测与 2024 年相比无变化。

**溶解性总固体：**本次监测值为 984mg/L，2024 年监测值为 445mg/L，本次监测与 2024 年相比有升高。

铁: 本次监测值为 0.08mg/L, 2024 年监测值为 0.05mg/L, 本次监测与 2024 年相比有升高。

挥发酚: 本次监测值为 0.002 mg/L, 2024 年监测为未检出, 本次监测与 2024 年相比有升高。

耗氧量: 本次监测值为 9.3mg/L, 2024 年监测值为 8.6mg/L, 本次监测与 2024 年相比有升高。

氨氮: 本次监测值为 2.2mg/L, 2024 年监测值为 0.244mg/L, 本次监测与 2024 年相比有升高。

氟化物: 本次监测值为 3.25mg/L, 2024 年监测值为 2.79mg/L, 本次监测与 2024 年相比有升高。

石油烃: 本次监测值为 0.26mg/L, 2024 年监测值为 0.03mg/L, 本次监测与 2024 年相比有升高。

锡: 本次监测值为 0.26 $\mu$ g/L, 2024 年监测值为 9.79 $\mu$ g/L, 本次监测与 2024 年相比有降低。

间/对-二甲苯、邻-二甲苯、锰、甲醛、甲醇、苯胺、硝基苯本次监测与 2024 年监测均未检出。

## (2) W2

浑浊度: 本次上半年监测值为 57NTU, 下半年监测值为 24NTU, 2024 年上半年监测值为 18NTU, 下半年监测值为 72NTU, 本次上半年监测与 2024 年相比有升高, 本次下半年监测与 2024 年相比有降低。

pH: 本次上半年监测值为 8.7, 下半年监测值为 9.1, 2024 年上半年监测值为 9.0, 下半年监测值为 9.0, 本次上半年监测与 2024 年相比有降低, 本次下半年监测与 2024 年相比有升高。

溶解性总固体: 本次上半年监测值为 2400mg/L, 下半年监测值为 4060mg/L, 2024 年上半年监测值为 421mg/L, 下半年监测值为 241mg/L, 本次监测与 2024 年相比有升高。

铁: 本次上半年监测值为 0.31mg/L, 下半年监测值为 0.41mg/L, 2024 年上半年监测为未检出, 下半年监测值为 0.06mg/L, 本次监测与 2024 年相比有升高。

锰：本次上半年监测为未检出，下半年监测值为 0.04mg/L，2024 年上半年监测值为 0.336mg/L，下半年监测值为 0.004mg/L，本次上半年监测与 2024 年相比有降低，本次下半年监测与 2024 年相比有升高。

挥发酚：本次上半年监测值为 0.007mg/L，下半年监测值为 0.004mg/L，2024 上半年、下半年监测均为未检出，本次监测与 2024 年相比有升高。

耗氧量：本次上半年监测值为 19.7mg/L，下半年监测值为 22.5mg/L，2024 年上半年监测值为 9.0mg/L，下半年监测值为 0.5mg/L，本次监测与 2024 年相比有升高。

氨氮：本次上半年监测值为 3.74mg/L，下半年监测值为 6.4mg/L，2024 年上半年监测值为 0.447mg/L，下半年监测值为 0.517mg/L，本次监测与 2024 年相比有升高。

氟化物：本次上半年监测值为 3.46mg/L，下半年监测值为 2.77mg/L，2024 年上半年监测值为 2.53mg/L，下半年监测值为 1.98mg/L，本次监测与 2024 年相比有升高。

苯胺：本次上半年监测值为 5.14 $\mu$ g/L，下半年监测为未检出，2024 年上下半年监测均为未检出，本次监测与 2024 年相比有升高。

石油烃：本次上半年监测值为 0.05mg/L，下半年监测值为 0.07mg/L，2024 年上半年监测值为 0.20mg/L，下半年监测值为 0.09mg/L，本次监测与 2024 年相比有降低。

锡：本次上半年监测值为 1.6 $\mu$ g/L，下半年监测值为 0.9 $\mu$ g/L，2024 年上半年监测值为 4.73 $\mu$ g/L，下半年监测值为 5.31 $\mu$ g/L，本次监测与 2024 年相比有降低。

间/对-二甲苯、邻-二甲苯、甲醛、甲醇、硝基苯本次监测与 2024 年监测均未检出。

### (3) W3

浑浊度：本次上半年监测值为 8.9NTU，下半年监测值为 24NTU，2024 年上半年监测值为 9.4NTU，下半年监测值为 20NTU，本次上半年监测与 2024 年相比有降低，本次下半年监测与 2024 年相比有升高。

pH: 本次上半年监测值为 7.5, 下半年监测值为 7.9, 2024 年上半年监测值为 7.9, 下半年监测值为 7.3, 本次上半年监测与 2024 年相比有降低, 本次下半年监测与 2024 年相比有升高。

溶解性总固体: 本次上半年监测值为 873mg/L, 下半年监测值为 402mg/L, 2024 年上半年监测值为 689mg/L, 下半年监测值为 482mg/L, 本次上半年监测与 2024 年相比有升高, 本次下半年监测与 2024 年相比有降低。

铁: 本次上半年监测为未检出, 下半年监测值为 0.02mg/L, 2024 年上半年、下半年监测均为未检出, 本次监测与 2024 年相比有升高。

锰: 本次上半年监测为未检出, 下半年监测值为 0.27mg/L, 2024 年上半年监测值为 0.034mg/L, 下半年监测值为 0.24mg/L, 本次上半年监测与 2024 年相比有降低, 本次下半年监测与 2024 年相比有升高。

耗氧量: 本次上半年监测值为 2.2mg/L, 下半年监测值为 17.3mg/L, 2024 年上半年监测值为 3.3mg/L, 下半年监测值为 1.5mg/L, 本次上半年监测与 2024 年相比有降低, 本次下半年监测与 2024 年相比有升高。

氨氮: 本次上半年监测值为 1.2mg/L, 下半年监测值为 0.7mg/L, 2024 年上半年监测值为 0.072mg/L, 下半年监测值为 0.346mg/L, 本次监测与 2024 年相比有升高。

氟化物: 本次上半年监测值为 0.722mg/L, 下半年监测值为 0.87mg/L, 2024 年上半年监测值为 0.81mg/L, 下半年监测值为 1.64mg/L, 本次监测与 2024 年相比有降低。

石油烃: 本次上半年监测值为 0.05mg/L, 下半年监测值为 0.08mg/L, 2024 年上半年监测值为 0.31mg/L, 下半年监测值为 0.06mg/L, 本次上半年监测与 2024 年相比有降低, 本次下半年监测与 2024 年相比有升高。

锡: 本次上半年监测值为 0.6 $\mu$ g/L, 下半年监测值为 0.64 $\mu$ g/L, 2024 年上半年监测值为 6.3 $\mu$ g/L, 下半年监测值为 4.66 $\mu$ g/L, 本次监测与 2024 年相比有降低。

间/对-二甲苯、邻-二甲苯、挥发酚、甲醛、甲醇、苯胺、硝基苯本次监测与 2024 年监测均未检出。

(4) W4

浑浊度：本次上半年监测值为 32NTU，下半年监测值为 28NTU，2024 年上半年监测值为 39.7NTU，下半年监测值为 430NTU，本次监测与 2024 年相比有降低。

pH：本次上半年监测值为 7.9，下半年监测值为 8.0，2024 年上半年监测值为 7.9，下半年监测值为 8.1，本次监测与 2024 年相比有降低。

溶解性总固体：本次上半年监测值为 604mg/L，下半年监测值为 704mg/L，2024 年上半年监测值为 468mg/L，下半年监测值为 1360mg/L，本次上半年监测与 2024 年相比有升高，本次下半年监测与 2024 年相比有降低。

铁：本次上半年监测为未检出，下半年监测值为 0.01mg/L，2024 年上半年监测值为 0.44mg/L，下半年监测值为 0.07mg/L，本次上半年监测与 2024 年相比有降低。

锰：本次上半年监测为未检出，下半年监测值为 0.24mg/L，2024 年上半年监测值为 0.032mg/L，下半年监测值为 0.202mg/L，本次上半年监测与 2024 年相比有降低，本次下半年监测与 2024 年相比有升高。

挥发酚：本次上半年监测值为 0.002mg/L，下半年监测为未检出，2024 年上半年、下半年监测均为未检出，本次监测与 2024 年相比有升高。

耗氧量：本次上半年监测值为 1.3mg/L，下半年监测值为 20.2mg/L，2024 年上半年监测值为 3.9mg/L，下半年监测值为 9.7mg/L，本次上半年监测与 2024 年相比有降低，本次下半年监测与 2024 年相比有升高。

氨氮：本次上半年监测值为 1.24mg/L，下半年监测值为 0.75mg/L，2024 年上半年监测值为 0.220mg/L，下半年监测值为 1.06mg/L，本次上半年监测与 2024 年相比有升高，本次下半年监测与 2024 年相比有降低。

氟化物：本次上半年监测值为 0.486mg/L，下半年监测值为 0.557mg/L，2024 年上半年监测值为 0.45mg/L，下半年监测值为 2.52mg/L，本次上半年监测与 2024 年相比有升高，本次下半年监测与 2024 年相比有降低。

石油烃：本次上半年监测值为 0.03mg/L，下半年监测值为 0.05mg/L，2024 年上半年监测值为 0.02mg/L，下半年监测值为 0.01mg/L，本次监测与 2024 年相比有升高。

锡：本次上半年监测值为  $1.09\mu\text{g/L}$ ，下半年监测为未检出，2024 年上半年监测值为  $10.7\mu\text{g/L}$ ，下半年监测值为  $1.38\mu\text{g/L}$ ，本次监测与 2024 年相比有降低。

间/对-二甲苯、邻-二甲苯、甲醛、甲醇、苯胺、硝基苯本次监测与 2024 年监测均未检出。

#### (5) W5

浑浊度：本次上半年监测值为  $7.8\text{NTU}$ ，下半年监测值为  $23\text{NTU}$ ，2024 年上半年监测值为  $8.3\text{NTU}$ ，下半年监测值为  $47\text{NTU}$ ，本次监测与 2024 年相比有降低。

pH：本次上半年监测值为 7.6，下半年监测值为 7.8，2024 年上半年监测值为 7.9，下半年监测值为 7.4，本次上半年监测与 2024 年相比有降低，本次下半年监测与 2024 年相比有升高。

溶解性总固体：本次上半年监测值为  $1450\text{mg/L}$ ，下半年监测值为  $2900\text{mg/L}$ ，2024 年上半年监测值为  $986\text{mg/L}$ ，下半年监测值为  $787\text{mg/L}$ ，本次下半年监测与 2024 年相比有升高。

铁：本次上半年监测值为  $0.02\text{mg/L}$ ，下半年监测值为  $0.03\text{mg/L}$ ，2024 年上半年监测为未检出，下半年监测值为  $0.04\text{mg/L}$ ，本次上半年监测与 2024 年相比有升高，本次下半年监测与 2024 年相比有降低。

锰：本次上半年监测值为  $0.2\text{mg/L}$ ，下半年监测值为  $0.21\text{mg/L}$ ，2024 年上半年监测值为  $0.401\text{mg/L}$ ，下半年监测值为  $0.487\text{mg/L}$ ，本次监测与 2024 年相比有降低。

挥发酚：本次上半年监测值为  $0.005\text{mg/L}$ ，下半年监测为未检出，2024 年上半年、下半年监测均为未检出，本次监测与 2024 年相比有升高。

耗氧量：本次上半年监测值为  $3.0\text{mg/L}$ ，下半年监测值为  $5.7\text{mg/L}$ ，2024 年上半年监测值为  $5.3\text{mg/L}$ ，下半年监测值为  $5.2\text{mg/L}$ ，本次上半年监测与 2024 年相比有降低，本次下半年监测与 2024 年相比有升高。

氨氮：本次上半年监测值为  $0.143\text{mg/L}$ ，下半年监测值为  $1.68\text{mg/L}$ ，2024 年上半年监测值为  $0.064\text{mg/L}$ ，下半年监测值为  $0.609\text{mg/L}$ ，本次监测与 2024 年相比有升高。

氟化物：本次上半年监测值为 0.77mg/L，下半年监测值为 0.69mg/L，2024 年上半年监测值为 0.94mg/L，下半年监测值为 1.10mg/L，本次监测与 2024 年相比有降低。

石油烃：本次上半年监测值为 0.08mg/L，下半年监测值为 0.07mg/L，2024 年上半年监测值为 0.05mg/L，下半年监测值为 0.03mg/L，本次监测与 2024 年相比有升高。

甲醛：本次上半年监测值为 0.05mg/L，下半年监测为未检出，2024 年上下半年均未检出，本次监测与 2024 年相比有升高。

锡：本次上半年监测值为 1.42 $\mu$ g/L，下半年监测值为 2.17 $\mu$ g/L，2024 年上半年监测值为 2.88 $\mu$ g/L，下半年监测值为 1.04 $\mu$ g/L，本次上半年监测与 2024 年相比有降低，本次下半年监测与 2024 年相比有升高。

间/对-二甲苯、邻-二甲苯、甲醇、苯胺、硝基苯本次监测与 2024 年监测均未检出。

#### （6）W6

浑浊度：本次上半年监测值为 7.7NTU，下半年监测值为 23NTU，2024 年上半年监测值为 8.6NTU，下半年监测值为 5.5NTU，本次上半年监测与 2024 年相比有降低，本次下半年监测与 2024 年相比有升高。

pH：本次上半年监测值为 7.8，下半年监测值为 8.1，2024 年上半年监测值为 8.1，下半年监测值为 7.8，本次上半年监测与 2024 年相比有降低，本次下半年监测与 2024 年相比有升高。

溶解性总固体：本次上半年监测值为 2850mg/L，下半年监测值为 5500mg/L，2024 年上半年监测值为 5390mg/L，下半年监测值为 1330mg/L，本次上半年监测与 2024 年相比有降低，本次下半年监测与 2024 年相比有升高。

铁：本次上半年监测值为 0.04mg/L，下半年监测值为 0.79mg/L，2024 年上半年监测值为 0.13mg/L，下半年监测值为 0.05mg/L，本次上半年监测与 2024 年相比有降低，本次下半年监测与 2024 年相比有升高。

锰：本次上半年监测值为 0.21mg/L，下半年监测值为 0.65mg/L，2024 年上半年监测值为 0.178mg/L，下半年监测值为 0.375mg/L，本次监测与 2024 年相比有升高。

挥发酚：本次上半年监测值为 0.007mg/L，下半年监测为未检出，2024 年上半年、下半年监测均为未检出，本次监测与 2024 年相比有升高。

耗氧量：本次上半年监测值为 3.2mg/L，下半年监测值为 9.5mg/L，2024 年上半年监测值为 7.9mg/L，下半年监测值为 5.7mg/L，本次上半年监测与 2024 年相比有降低，本次下半年监测与 2024 年相比有升高。

氨氮：本次上半年监测值为 0.475mg/L，下半年监测值为 0.546mg/L，2024 年上半年监测值为 2.32mg/L，下半年监测值为 0.203mg/L，本次上半年监测与 2024 年相比有降低，本次下半年监测与 2024 年相比有升高。

氟化物：本次上半年监测值为 1.37mg/L，下半年监测值为 0.954mg/L，2024 年上半年监测值为 1.94mg/L，下半年监测值为 2.17mg/L，本次监测与 2024 年相比有降低。

石油烃：本次上半年监测值为 0.11mg/L，下半年监测值为 0.05mg/L，2024 年上半年监测值为 0.04mg/L，下半年监测值为 0.07mg/L，本次上半年监测与 2024 年相比有升高，本次下半年监测与 2024 年相比有降低。

甲醛：本次上半年监测值为 0.06mg/L，下半年监测为未检出，2024 年上半年均未检出，本次监测与 2024 年相比有升高。

锡：本次上半年监测值为 1.39 $\mu$ g/L，下半年监测值为 1.48 $\mu$ g/L，2024 年上半年监测值为 3.41 $\mu$ g/L，下半年监测值为 1.25 $\mu$ g/L，本次上半年监测与 2024 年相比有降低，本次下半年监测与 2024 年相比有升高。

间/对-二甲苯、邻-二甲苯、甲醇、苯胺、硝基苯本次监测与 2024 年监测均未检出。

#### (7) WD1

浑浊度：本次上半年监测值为 4.9NTU，下半年监测值为 23NTU，2024 年上半年监测值为 22NTU，下半年监测值为 5.8NTU，本次上半年监测与 2024 年相比有降低，本次下半年监测与 2024 年相比有升高。

pH：本次上半年监测值为 7.8，下半年监测值为 8.5，2024 年上半年监测值为 8.5，下半年监测值为 7.8，本次上半年监测与 2024 年相比有降低，本次下半年监测与 2024 年相比有升高。

溶解性总固体：本次上半年监测值为 768mg/L，下半年监测值为 747mg/L，2024 年上半年监测值为 1110mg/L，下半年监测值为 481mg/L，本次上半年监测与 2024 年相比有降低，本次下半年监测与 2024 年相比有升高。

铁：本次上半年监测为未检出，下半年监测值为 0.02mg/L，2024 年上半年监测值为 0.06mg/L，下半年监测为未检出，本次上半年监测与 2024 年相比有降低，本次下半年监测与 2024 年相比有升高。

锰：本次上半年监测值为 0.01mg/L，下半年监测值为 0.24mg/L，2024 年上半年监测值为 0.007mg/L，下半年监测值为 0.053mg/L，本次监测与 2024 年相比有升高。

挥发酚：本次上半年监测值为 0.003mg/L，下半年监测为未检出，2024 年上半年、下半年监测均为未检出，本次监测与 2024 年相比有升高。

耗氧量：本次上半年监测值为 3.1mg/L，下半年监测值为 4.3mg/L，2024 年上半年监测值为 3.3mg/L，下半年监测值为 3.9mg/L，本次上半年监测与 2024 年相比有降低，本次下半年监测与 2024 年相比有升高。

氨氮：本次上半年监测值为 0.489mg/L，下半年监测值为 0.449mg/L，2024 年上半年监测值为 0.249mg/L，下半年监测值为 0.235mg/L，本次监测与 2024 年相比有升高。

氟化物：本次上半年监测值为 1.38mg/L，下半年监测值为 1.8mg/L，2024 年上半年监测值为 4.12mg/L，下半年监测值为 1.35mg/L，本次上半年监测与 2024 年相比有降低，本次下半年监测与 2024 年相比有升高。

石油烃：本次上半年监测值为 0.04mg/L，下半年监测值为 0.06mg/L，2024 年上半年监测值为 0.01mg/L，下半年监测值为 0.03mg/L，本次监测与 2024 年相比有升高。

锡：本次上半年监测值为 2.24 $\mu$ g/L，下半年监测值为 0.36 $\mu$ g/L，2024 年上半年监测值为 5.51 $\mu$ g/L，下半年监测值为 1.22 $\mu$ g/L，本次监测与 2024 年相比有降低。

间/对-二甲苯、邻-二甲苯、甲醛、甲醇、苯胺、硝基苯本次监测与 2024 年监测均未检出。

总体来看，2024 年地下水监测结果超过《地下水质量标准》IV 类水质标准的污染物为浑浊度、pH、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、氟化物，与 2024 年相比新增了 pH、耗氧量两个指标，溶解性总固体、耗氧量、氨氮的监测结果与 2024 年相比总体有升高。超标的污染物中 pH 超标的原因初步判断为企业在碱性原辅料的运输或使用过程中可能存在跑冒滴漏现象，其余污染物以及监测结果有升高的污染物均不属于企业特征污染物，因此判断超标原因及升高原因与企业生产活动无关，可能与所在地的地质背景相关。

### 3、本次监测结果与往年各次监测的趋势分析

对本年度地下水监测结果与往年各次监测进行趋势分析，其中邻-二甲苯、间/对二甲苯、硝基苯、甲醇本次与往年各次监测均未检出，苯胺仅在本年度上半年的一个点位有检出，且检出值也偏小，其余年份均未检出，因此上述污染物不进行趋势分析，其余污染物监测结果统计见表 8.2-4，趋势分析见图 8.2-1 至 8.2-12。

表 8.2-4 2021 年至 2025 年地下水监测结果统计表

监测项目	点位	检测结果							
		2021 年	2022 年	2023 上半年	2023 下半年	2024 上半年	2024 下半年	2025 上半年	2025 下半年
浑浊度 (单 位: NTU)	W1	2464	165	10	80	339	/	/	21
	W2	1152	236	8	80	187	72	57	24
	W3	200	98	2	60	9.4	20	8.9	24
	W4	/	78	4	80	39.7	430	32	28
	W5	/	/	/	/	8.3	47	7.8	23
	W6	/	/	/	/	8.6	5.5	7.7	23
	WD1	496	134	8	/	22	5.8	4.9	23
pH 值 (单 位: 无量 纲)	W1	9.8	7.7	8.7	8.6	8.7	/	/	8.7
	W2	8.3	7.9	8.9	8.4	9	9	8.7	9.1
	W3	8.5	7.8	7.2	7.3	7.9	7.3	7.5	7.9
	W4	/	8	7.7	7.8	7.9	8.1	7.9	8
	W5	/	/	/	/	7.9	7.4	7.6	7.8
	W6	/	/	/	/	8.1	7.8	7.8	8.1
	WD1	8.7	7.8	8.2	/	8.5	7.8	7.8	8.5
溶解性总固 体 (单位: mg/L)	W1	2040	497	306	384	445	/	/	984
	W2	2850	434	1110	957	421	241	2400	4060
	W3	7030	1160	844	884	689	482	873	902
	W4	/	430	582	546	468	1360	604	704
	W5	/	/	/	/	986	787	1450	2900
	W6	/	/	/	/	5390	1330	2850	5500
	WD1	4630	1130	862	/	1110	481	768	747

铁 (单位: mg/L)	W1	0.0467	1.83	0.04	0.21	0.05	/	/	0.08
	W2	0.506	1.32	0.35	0.59	ND	0.06	0.31	0.41
	W3	1.54	0.25	0.09	0.03	ND	ND	ND	0.02
	W4	/	0.03	0.02	0.08	0.44	0.07	ND	0.01
	W5	/	/	/	/	ND	0.04	0.02	0.03
	W6	/	/	/	/	0.13	0.05	0.04	0.79
	WD1	0.895	6.98	0.09	/	0.06	ND	ND	0.02
锰 (单位: mg/L)	W1	0.0012	0.058	ND	0.02	ND	/	/	ND
	W2	0.0115	0.066	0.03	0.11	0.336	0.004	ND	0.04
	W3	0.223	0.02	0.03	0.22	0.034	0.024	ND	0.27
	W4	/	0.302	0.23	0.24	0.032	0.202	0.16	0.24
	W5	/	/	/	/	0.401	0.487	0.2	0.21
	W6	/	/	/	/	0.178	0.375	0.21	0.65
	WD1	0.089	0.15	0.01	/	0.007	0.053	0.01	0.24
挥发酚 (单 位: mg/L)	W1	0.0013	0.0017	0.0014	0.0013	ND	/	/	0.002
	W2	0.0045	0.0023	0.0039	0.0058	ND	ND	0.007	0.004
	W3	0.0104	0.0021	0.001	0.0004	ND	ND	ND	ND
	W4	/	0.003	0.0012	0.0003	ND	ND	0.002	ND
	W5	/	/	/	/	ND	ND	0.005	ND
	W6	/	/	/	/	ND	ND	0.007	ND
	WD1	0.0139	0.0025	0.0015	/	ND	ND	0.003	ND
耗氧量 (单 位: mg/L)	W1	24.3	8.8	5.4	4.8	8.6	/	/	9.3
	W2	23.1	7.4	26.3	25.1	9	0.5	19.7	22.5
	W3	22.2	7.5	1.9	2.9	3.3	1.5	2.2	17.6

	W4	/	5.3	2.1	1.5	3.9	9.7	1.3	20.2
	W5	/	/	/	/	5.3	5.2	3	5.7
	W6	/	/	/	/	7.9	5.7	3.2	9.5
	WD1	20.1	9.4	8.1	/	3.3	3.9	3.1	4.3
氨氮 (单 位: mg/L)	W1	2.06	0.505	0.166	0.193	0.244	/	/	2.2
	W2	2.36	0.218	1.12	0.186	0.447	0.517	3.74	6.4
	W3	1.66	1.32	0.083	0.126	0.072	0.346	1.2	0.7
	W4	/	0.087	0.452	0.207	0.22	1.06	1.24	0.75
	W5	/	/	/	/	0.064	0.609	0.143	1.68
	W6	/	/	/	/	2.32	0.203	0.475	0.546
	WD1	1.53	0.553	0.561	/	0.249	0.235	0.489	0.449
氟化物 (单 位: mg/L)	W1	4.6	1.83	0.666	0.774	2.79	/	/	3.25
	W2	4.06	1.81	4.86	2.86	2.53	1.98	3.46	2.77
	W3	2.66	1.94	0.77	0.765	0.81	1.64	0.722	0.87
	W4	/	1.96	0.446	0.443	0.45	2.52	0.486	0.557
	W5	/	/	/	/	0.94	1.1	0.77	0.69
	W6	/	/	/	/	1.94	2.17	1.37	0.954
	WD1	4.8	1.74	3.3	/	4.12	1.35	1.38	1.8
石油烃 (单 位: mg/L)	W1	0.85	0.1	0.03	0.05	0.03	/	/	0.09
	W2	0.69	0.08	0.03	0.05	0.2	0.09	0.05	0.07
	W3	0.46	0.05	0.01	0.05	0.31	0.06	0.05	0.08
	W4	/	0.06	0.02	0.04	0.01	0.05	0.03	0.05
	W5	/	/	/	/	0.05	0.03	0.08	0.07
	W6	/	/	/	/	0.04	0.07	0.11	0.05

	WD1	0.83	0.12	0.03	/	0.01	0.03	0.04	0.06
甲醛 (单位: mg/L)	W1	0.09	0.12	0.06	ND	ND	/	/	ND
	W2	0.08	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	W3	0.14	0.14	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	W4	/	0.08	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	W5	/	/	/	/	ND	ND	0.05	ND
	W6	/	/	/	/	ND	ND	0.06	ND
	WD1	0.08	0.12	ND	/	ND	ND	ND	ND
锡 (单位: $\mu\text{g/L}$ )	W1	/	/	/	/	9.79	/	/	0.26
	W2	/	/	/	/	4.73	5.31	1.6	0.9
	W3	/	/	/	/	6.3	4.66	0.6	0.64
	W4	/	/	/	/	10.7	1.38	1.09	ND
	W5	/	/	/	/	2.88	1.04	1.42	2.17
	W6	/	/	/	/	3.41	1.25	1.39	1.48
	WD1	/	/	/	/	5.51	1.22	2.24	0.36

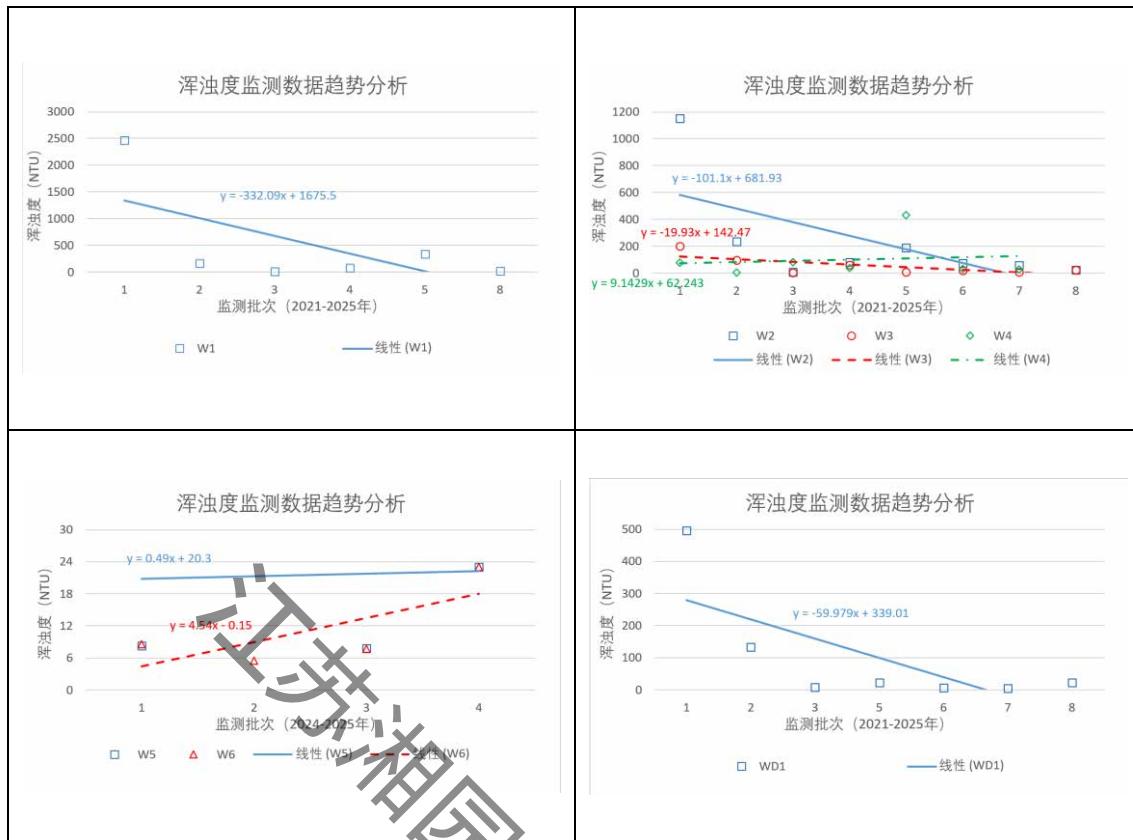


图 8.2-1 湍浊度监测结果趋势分析图

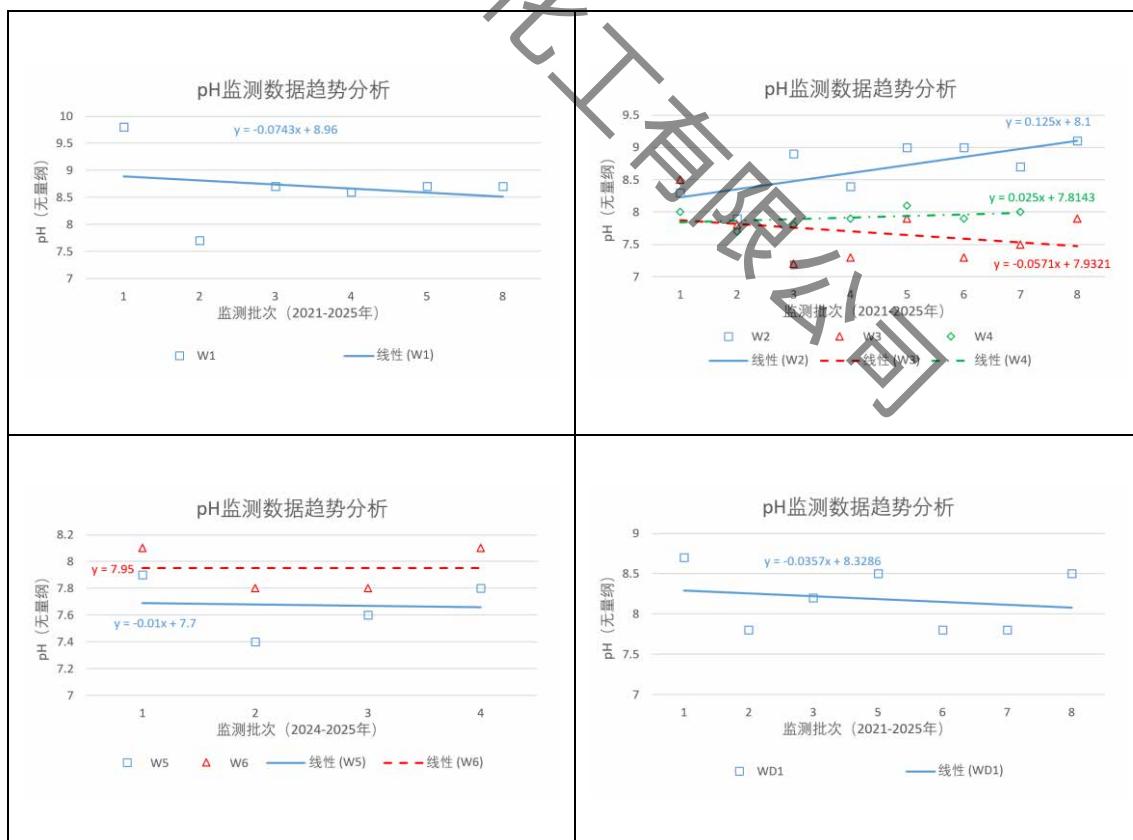


图 8.2-2 pH 监测结果趋势分析图

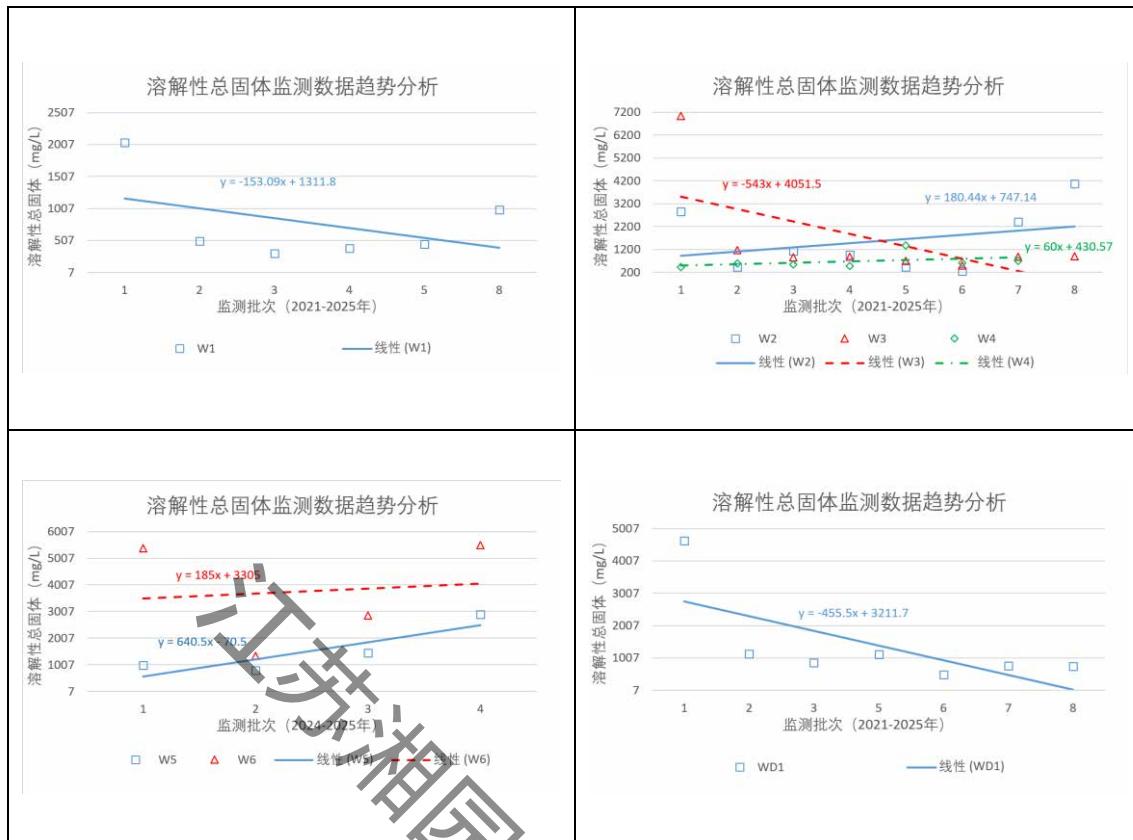


图 8.2-3 溶解性总固体监测结果趋势分析图

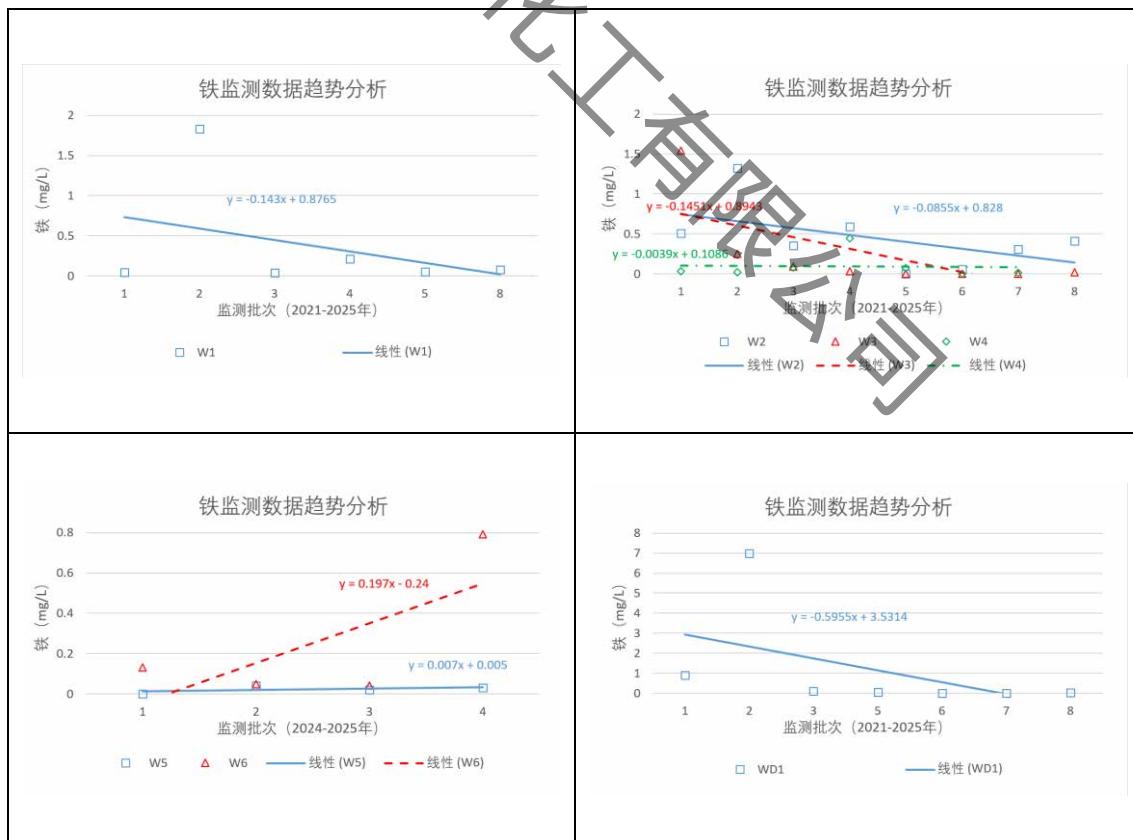


图 8.2-4 铁监测结果趋势分析图

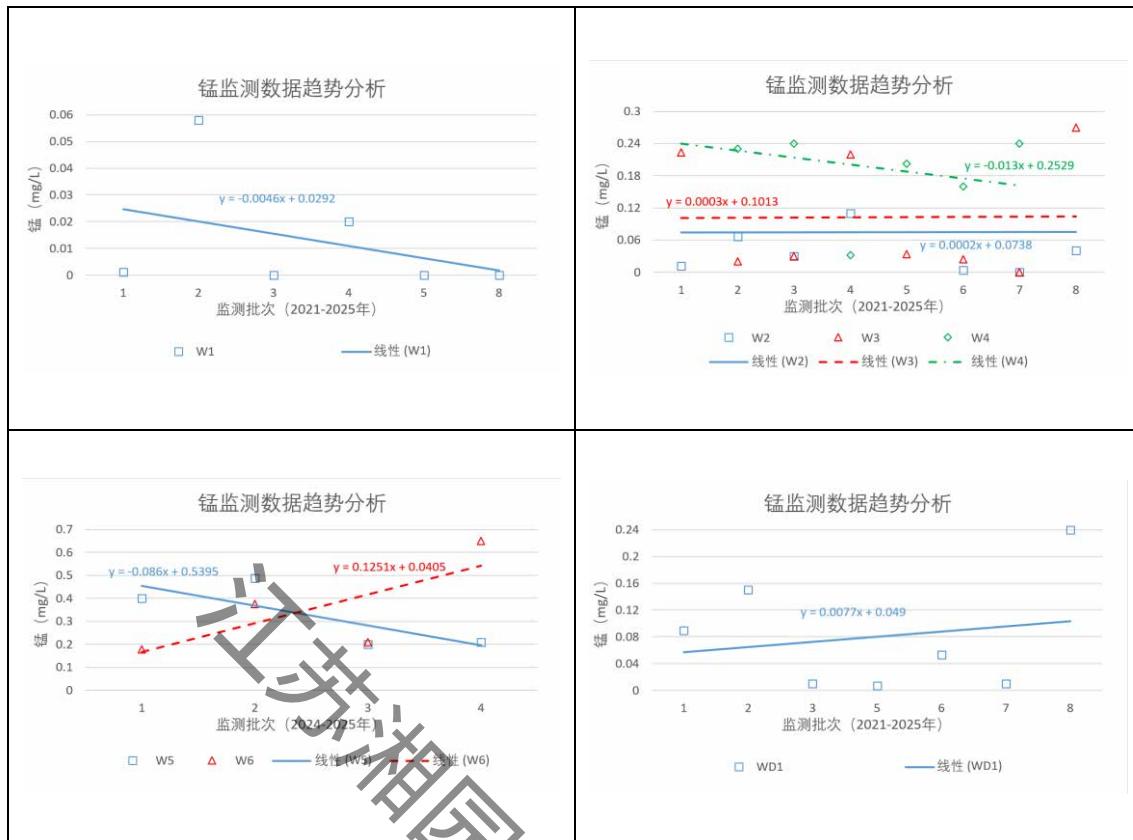


图 8.2-5 锰监测结果趋势分析图

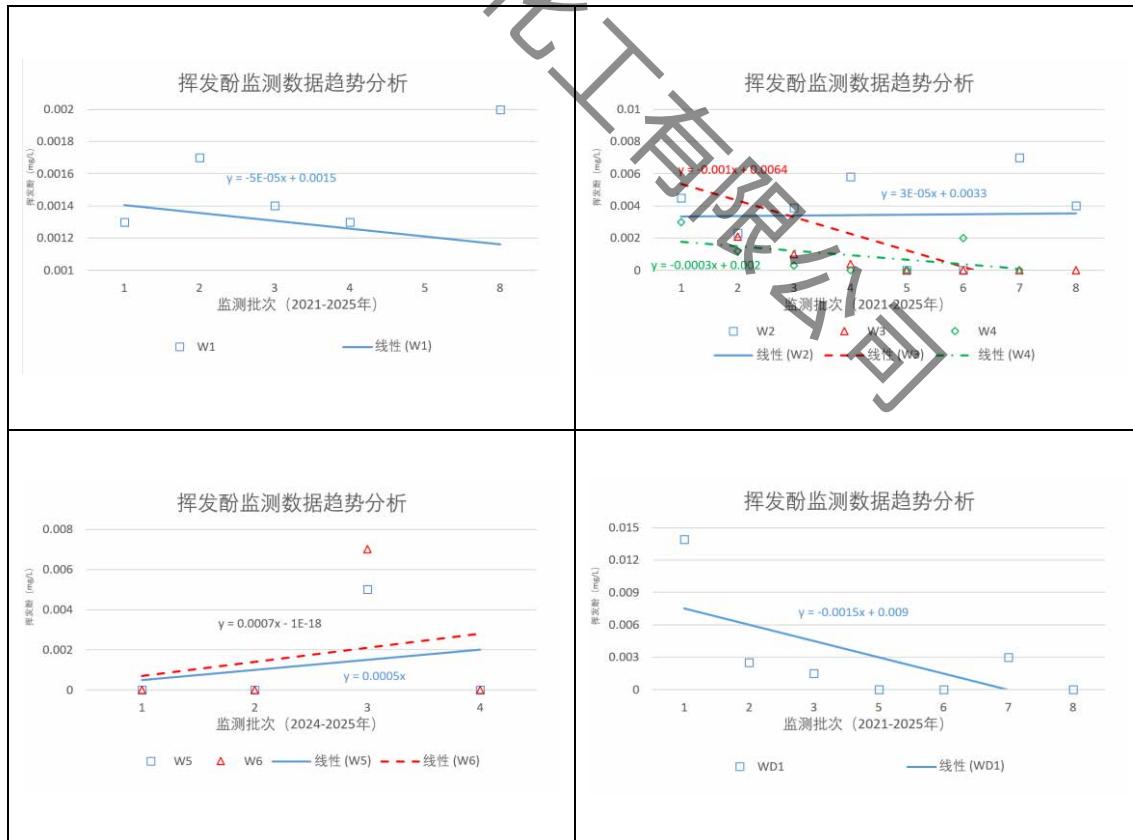


图 8.2-6 挥发酚监测结果趋势分析图

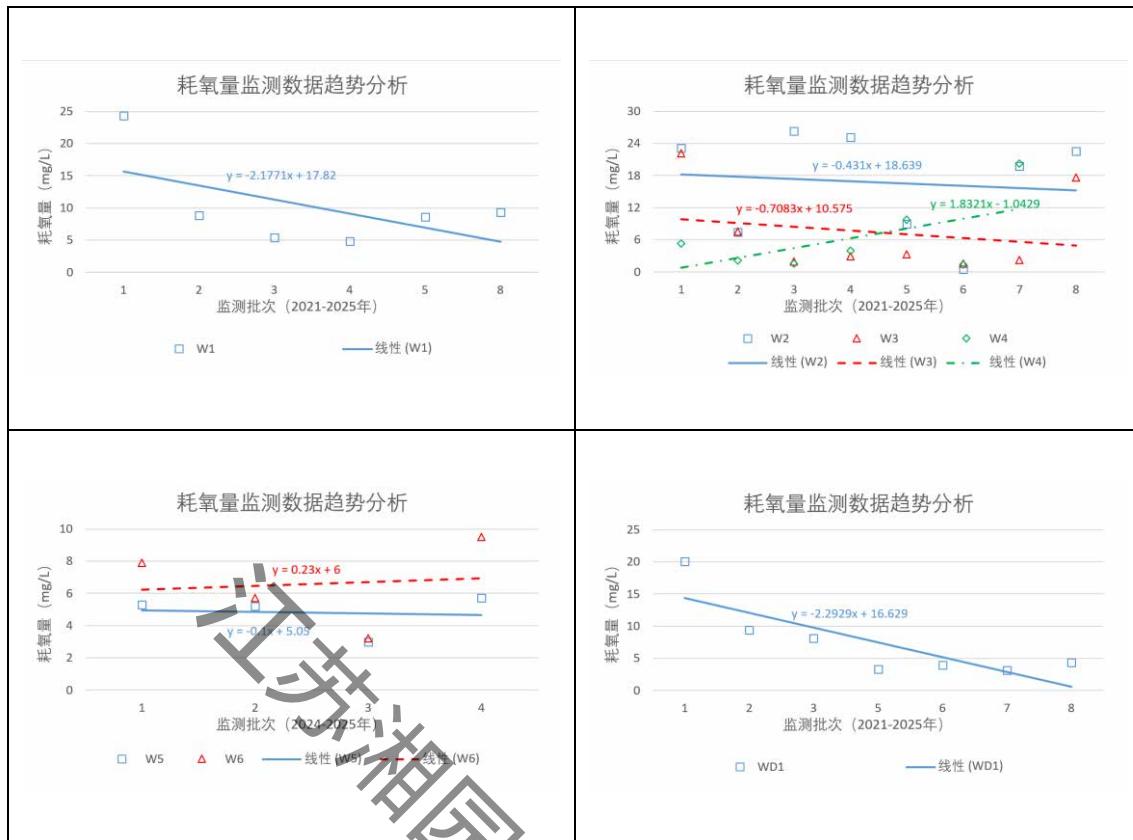


图 8.2-7 耗氧量监测结果趋势分析图

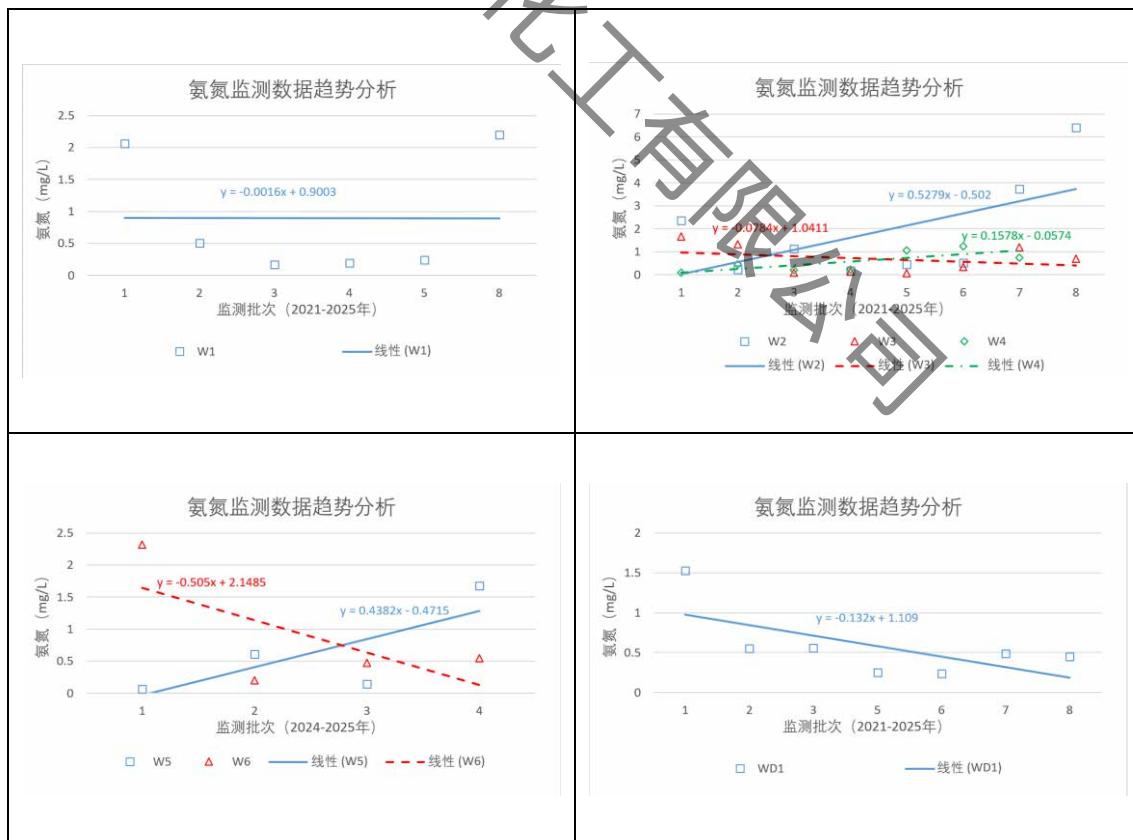


图 8.2-8 氨氮监测结果趋势分析图

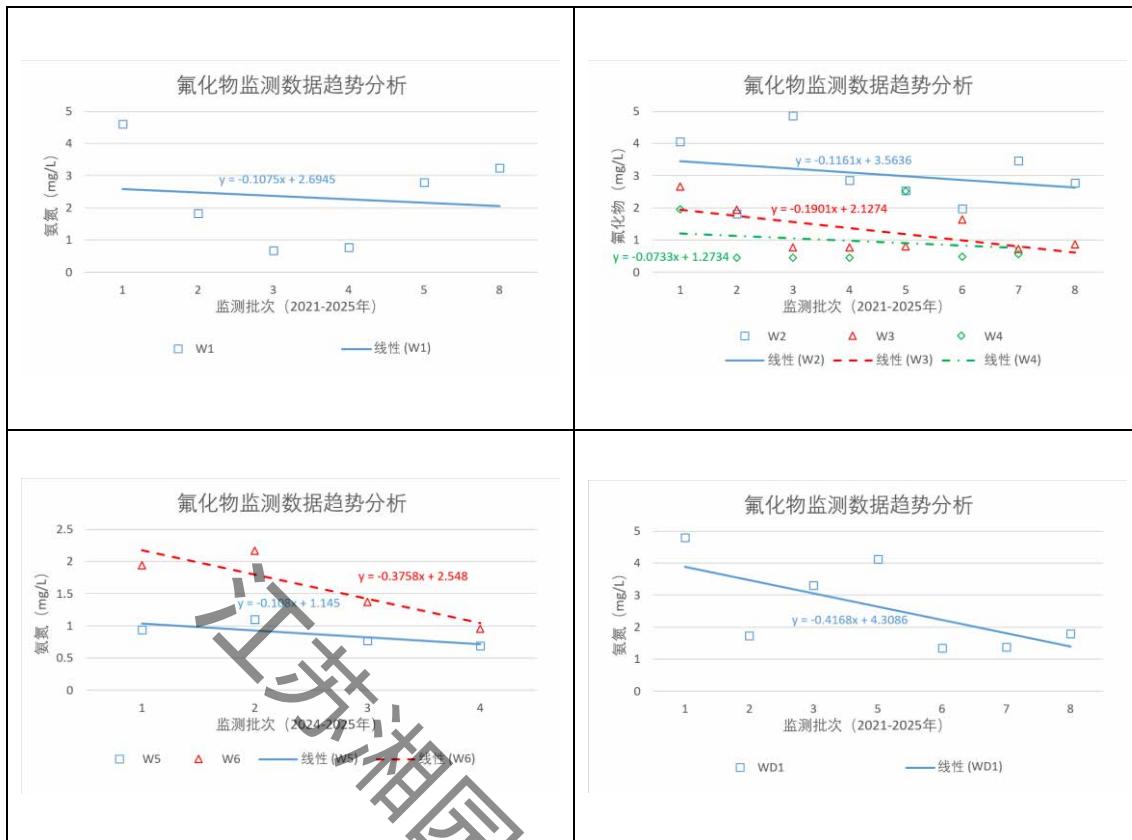


图 8.2-9 氟化物监测结果趋势分析图

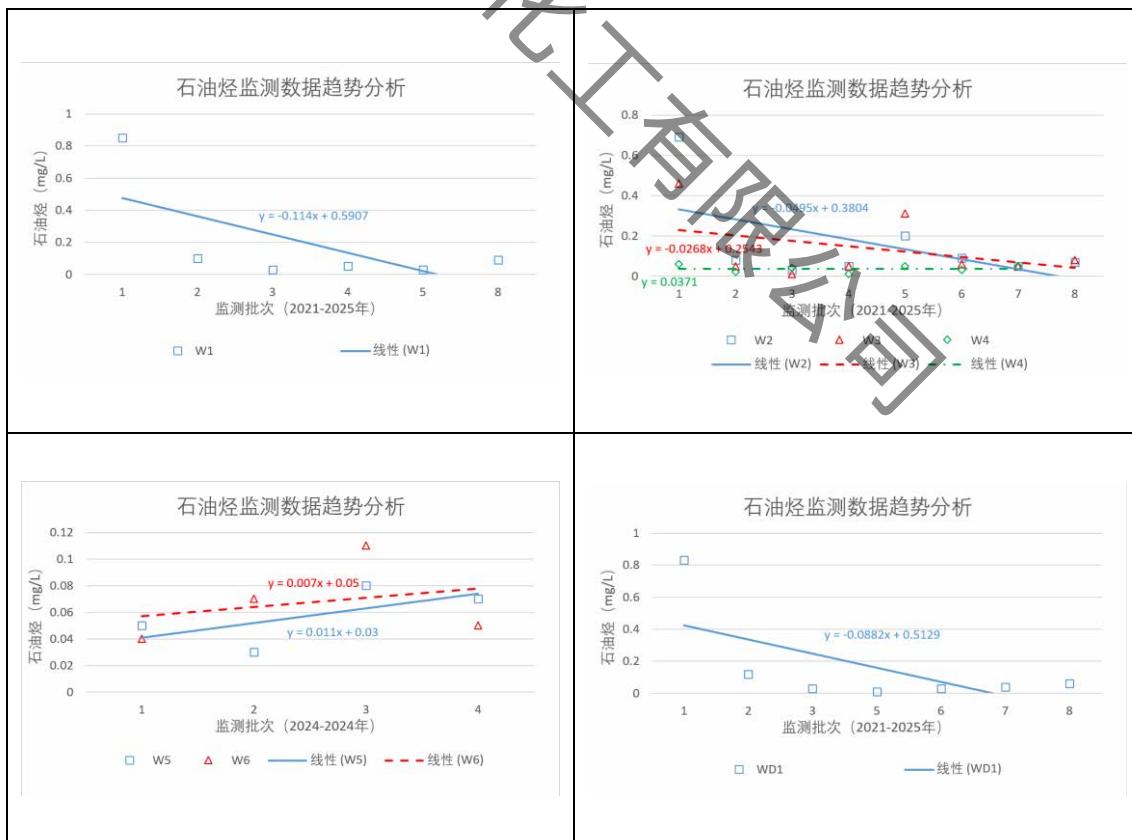


图 8.2-10 石油烃监测结果趋势分析图

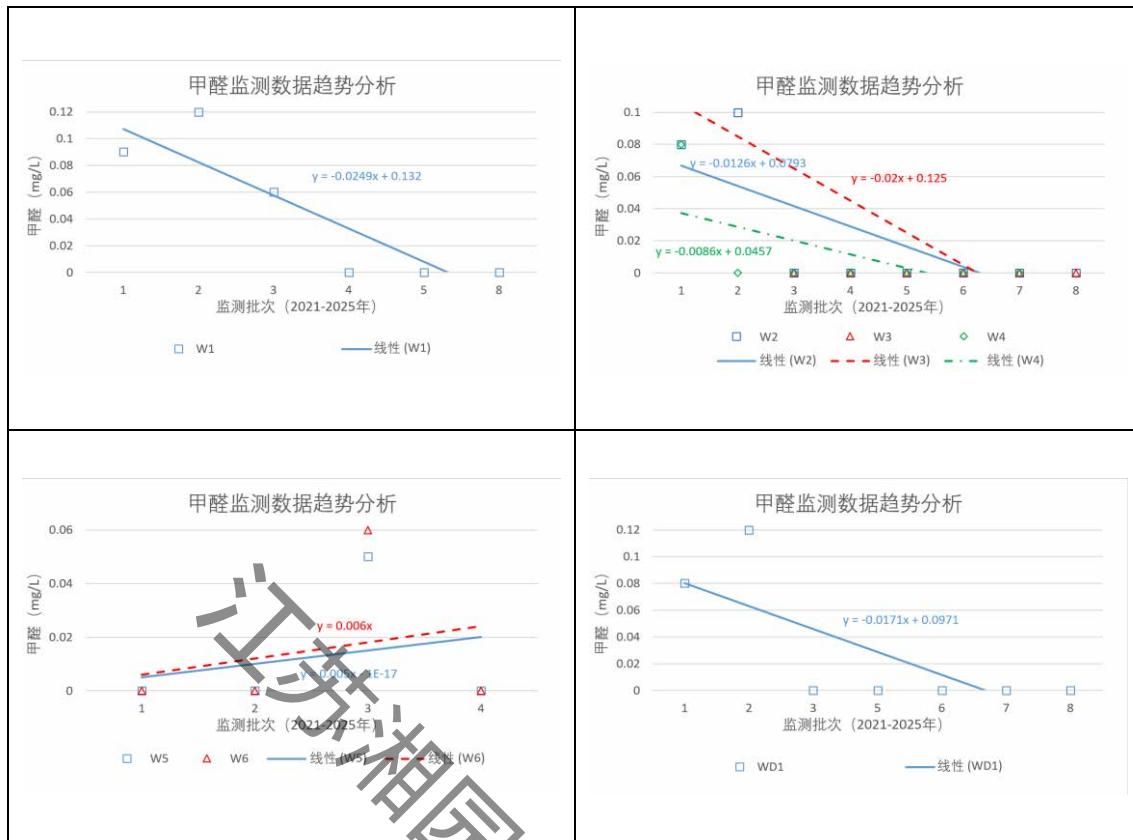


图 8.2-11 甲醛监测结果趋势分析图

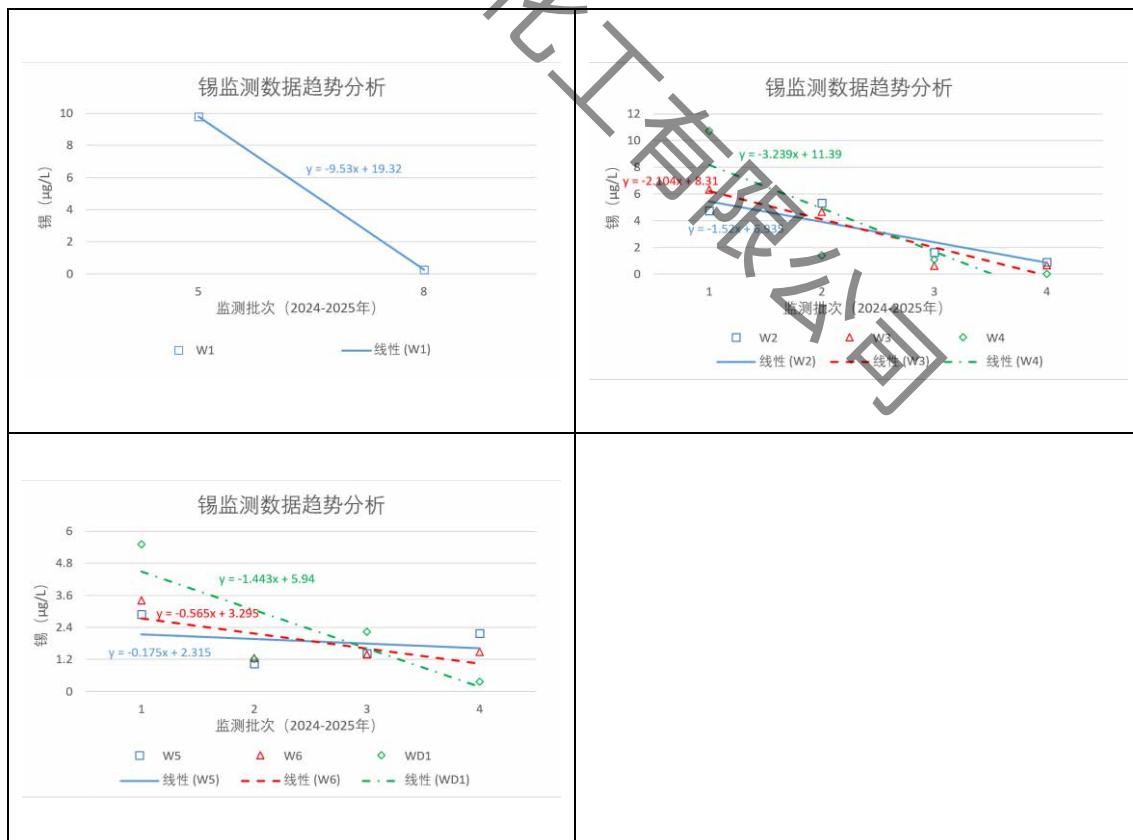


图 8.2-12 锡监测结果趋势分析图

由图 8.2-1 至图 8.2-12 可知,浑浊度有 3 个点位 (W4、W5、W6) 的趋势线斜率大于 0,说明上述 3 个点位的浑浊度监测结果呈上升趋势,其余 4 个点位 (W1、W2、W3、WD1) 的趋势线斜率小于 0,说明上述 4 个点位的浑浊度监测结果呈下降趋势。

pH 有 2 个点位 (W2、W4) 的趋势线斜率大于 0,说明上述 2 个点位的 pH 监测结果呈上升趋势,有 4 个点位 (W1、W3、W5、WD1) 的趋势线斜率小于 0,说明上述 4 个点位的 pH 监测结果呈下降趋势,W6 点位的趋势线斜率等于 0,说明该点位的 pH 监测结果基本稳定。

溶解性总固体有 4 个点位 (W2、W4、W5、W6) 的趋势线斜率大于 0,说明上述 4 个点位的溶解性总固体监测结果呈上升趋势,其余 3 个点位 (W1、W3、WD1) 的趋势线斜率小于 0,说明上述 3 个点位的溶解性总固体监测结果呈下降趋势。

铁有 2 个点位 (W5、W6) 的趋势线斜率大于 0,说明上述 2 个点位的铁监测结果呈上升趋势,其余 5 个点位 (W1、W2、W3、W4、WD1) 的趋势线斜率小于 0,说明上述 5 个点位的铁监测结果呈下降趋势。

锰有 2 个点位 (W6、WD1) 的趋势线斜率大于 0,说明上述 2 个点位的锰监测结果呈上升趋势,有 3 个点位 (W1、W4、W5) 的趋势线斜率小于 0,说明上述 3 个点位的锰监测结果呈下降趋势,有 2 个点位 (W2、W3) 的趋势线斜率约等于 0,说明上述 2 个点位的锰监测结果基本稳定。

挥发酚有 2 个点位 (W5、W6) 的趋势线斜率大于 0,说明上述 2 个点位的挥发酚监测结果呈上升趋势,有 3 个点位 (W3、W4、WD1) 的趋势线斜率小于 0,说明上述 3 个点位的挥发酚监测结果呈下降趋势,有 2 个点位 (W1、W2) 的趋势线斜率约等于 0,说明上述 2 个点位的挥发酚监测结果基本稳定。

耗氧量有 2 个点位 (W4、W6) 的趋势线斜率大于 0,说明上述 2 个点位的耗氧量监测结果呈上升趋势,其余 5 个点位 (W1、W2、W3、W5、WD1) 的趋势线斜率小于 0,说明上述 5 个点位的耗氧量监测结果呈下降趋势。

氨氮有 3 个点位 (W2、W4、W5) 的趋势线斜率大于 0,说明上述 3 个点位的氨氮监测结果呈上升趋势,其余 4 个点位 (W1、W3、W6、WD1) 的趋势线斜率小于 0,说明上述 4 个点位的氨氮监测结果呈下降趋势。


氟化物所有点位的趋势线斜率均小于 0，说明所有点位的氟化物监测结果呈下降趋势。

石油烃有 3 个点位（W4、W5、W6）的趋势线斜率大于 0，说明上述 3 个点位的石油烃监测结果呈上升趋势，其余 4 个点位（W1、W2、W3、WD1）的趋势线斜率小于 0，说明上述 4 个点位的石油烃监测结果呈下降趋势。

甲醛有 2 个点位（W5、W6）的趋势线斜率大于 0，说明上述 2 个点位的甲醛监测结果呈上升趋势，其余 5 个点位（W1、W2、W3、W4、WD1）的趋势线斜率小于 0，说明上述 5 个点位的甲醛监测结果呈下降趋势。

锡所有点位的趋势线斜率均小于 0，说明所有点位的锡监测结果呈下降趋势。

综上，氟化物和锡所有点位的地下水监测结果呈下降趋势，溶解性总固体的地下水监测结果呈上升趋势的点位数量比下降趋势的多，其余污染物的地下水监测结果呈上升趋势的点位数量比下降趋势的少。地下水监测结果整体呈上升趋势的污染物为溶解性总固体，溶解性总固体不属于企业特征污染物，且因企业地处海边，地下水盐分含量较一般地区偏高，因此判断溶解性总固体地下水监测结果呈上升趋势与企业生产活动无关，可能与所在地的地质背景相关。

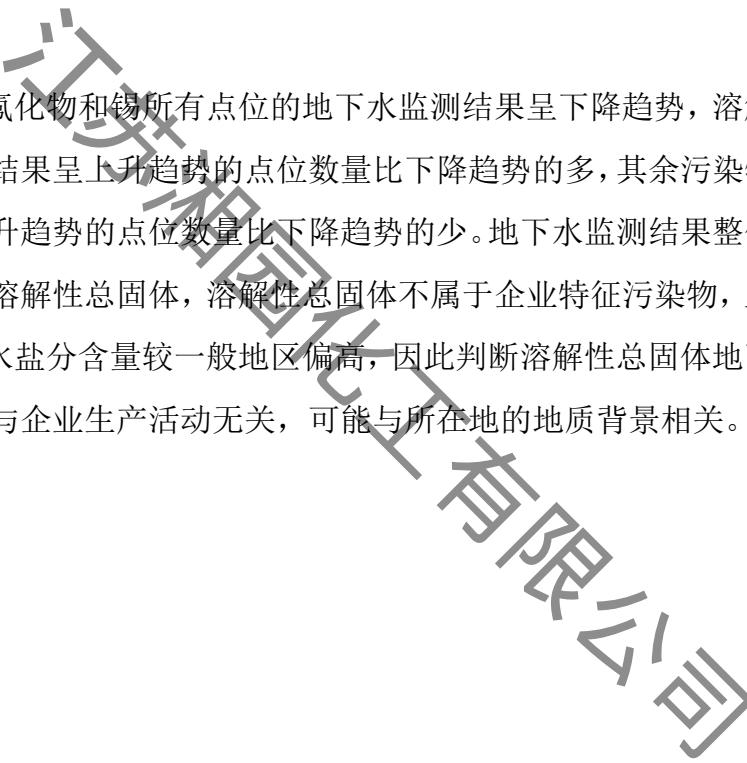

## 9 质量保证与质量控制

### 9.1 自行监测质量体系

根据指南要求,自行监测的承担单位应具备与监测任务相适应的工作条件,配备数量充足、技术水平满足工作要求的技术人员,并有适当的措施和程序保证监测结果准确可靠。企业全部或部分委托相关机构开展监测工作的,应确认机构的能力满足自行监测的质量要求。承担单位应根据工作需求,梳理监测方案制定与实施各环节中为保证监测工作质量应制定的工作流程、管理措施与监督措施,建立自行监测质量体系。

### 9.2 监测方案制定的质量保证与控制

编制监测方案前,编制人员经过现场踏勘,统计企业生产情况、原辅料用量、设施布置、污染防治措施等相关资料,对各设施的生产历史、有毒有害物质用量及地面硬化情况进行分析后,确定企业重点设施及重点区域,参照《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南(试行)》的布点要求进行布点并根据企业使用的原辅材料、产生的各类污染物确定监测项目,形成监测方案。

监测方案编制完成后,交由编制单位质量审核人员进行审核,重点检查方案中的布点区域、布点数量、布点位置、采样深度是否符合《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南(试行)》的要求,编制人员对审核人员的审核意见进行修改完善,形成最终的监测方案。

### 9.3 样品采集、保存、流转、制备与分析的质量保证与控制

参照《土壤环境监测技术规范》(HJ/T166-2004)、《地下水环境监测技术规范》(HJ 164-2020)及《地块土壤和地下水挥发性有机物采样技术导则》(HJ 1019-2019)中的要求,为避免采样设备及外部条件等因素对样品产生影响,与土壤接触的采样工具重复利用时需进行清洗。一般情况下可用饮用水进行清洗;必要或特殊情况下,可采用高压自来水、去离子水(蒸馏水)或 10%硝酸进行清洗。

地下水样品采集时，保证“一井一管”（即一根提水管仅对应一个监测井）。现场人员在样品采集及装瓶过程中，均佩戴一次性的丁腈手套。

做好现场记录工作。现场记录工作包括土壤和地下水取样记录、现场监测、水位测量、高程测量等数据记录。在现场采样过程中，使用表格记录土壤特征、可疑物质或异常污染迹象，同时保留现场的相关影像记录、现场记录内容、编号等信息要求清晰准确，如有改动应注明修改人及时间。

为确保样品采集、保存及流转过程中的样品质量，需现场采集质量控制样品作为现场采样和实验室质量控制的手段，包括土壤平行样、地下水平行样、设备淋洗空白样和运输空白样。

参照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）和《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）的要求。样品完成采集后，现场填写样品运输单，记录信息包括样品编号、~~采集日期~~、分析的参数、送样联系人等信息。采样现场需配备样品保温箱，样品采集后应立即存放至保温箱内，保证样品在 4°C 低温保存；如果样品采集当天不能将样品寄送至实验室进行检测，样品需用冷藏柜低温保存，冷藏柜温度应调至 4°C；样品寄送到实验室的流转过程要求始终保存在存有冷冻蓝冰的保温箱内，4°C 低温保存流转。

在采样小组分工中应明确现场核对负责人，样品装运前应进行样品清点核对，逐件与采样记录单进行核对，保存核对记录，核对无误后分类装箱。如果样品清点结果与采样记录有任何不同，应及时查明原因，并进行说明。样品装运同时需填写样品运送单，明确样品名称、采样时间、样品介质、检测指标、检测方法、样品寄送人等信息。

样品流转运输的基本要求是保证样品安全和及时送达。样品应在保存时限内尽快运送至检测实验室。运输过程中要有样品箱并做好适当的减振隔离，严防破损、混淆或沾污。对光敏感的样品应有避光外包装。

样品由专人送至实验室，实验室样品接收人员应确认样品的保存条件和保存方式是否符合要求。收样实验室应清点核实样品数量，并在样品运送单上签字确认。

样品交由具有 CMA 认证资质的实验室进行分析。除调查采样过程中采集的平行样和运输空白样外，实验室在分析检测过程中，也需采取一定的内部治理控

制措施，包括方法空白、实验室控制样、基本加标等。实验室的分析质量控制措施如下：

5%平行样品（Duplicate）：每 20 个样品提供 1 套平行样品的结果，要求无机和金属检测的平行样结果的相对百分比偏差 RPD 小于 20%；有机检测的平行样结果的相对百分比偏差 RPD 小于 30%；

5%方法空白（MB）：每 20 个样品提供一套方法空白的结果，要求方法空白的检出值小于检出限（LOR）；

5%实验室控制样（LCS）：每 20 个样品提供一套实验室控制样品，要求无机和金属的实验室控制样检测结果的回收率控制在 80%~115%之间，有机的 LCS 检测结果回收率控制在 70%~125%；

5%基体加标：土壤样品和水样分别按照每 20 个样品提供一套基体加标结果，基体加标结果的回收率控制在 85%~115%之间。

有机检测的每个样品包括质控样品均要进行替代物（Surrogate）加标检测，要求替代物加标挥发性有机物的回收率控制在 70%~130%；半挥发性有机物的替代物加标回收率控制在 60%~130%。

## 10 结论与措施

### 10.1 监测结论

根据监测结果, 土壤样品的 pH 值在 8.87-10.07 之间, 土壤呈碱性, 从轻度碱化到极重度碱化, 邻-二甲苯、间/对二甲苯、甲醛、挥发酚、苯胺、甲醇、硝基苯均未检出, 石油烃 (C<sub>10</sub>-C<sub>40</sub>) 的检测值在 6-60mg/kg, 满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018) 中的第二类用地筛选值, 锡的检测值在 2.3-111mg/kg, 满足《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》(DB4403/T 67-2020, 深圳市地方标准) 中的第二类用地筛选值。

根据监测结果, 上半年地下水检测指标间/对-二甲苯、邻-二甲苯、硝基苯、甲醇均未检出, W3、W5、W6、WD1 点位的浑浊度满足《地下水质量标准》IV 类水质标准, W2、W4 点位的浑浊度超过《地下水质量标准》IV 类水质标准; W3、W4、W5、W6、WD1 点位的 pH 值满足《地下水质量标准》III 类水质标准, W2 点位的 pH 满足《地下水质量标准》IV 类水质标准; W3、W4、WD1 点位的溶解性总固体满足《地下水质量标准》III 类水质标准, W5 点位的溶解性总固体满足《地下水质量标准》IV 类水质标准, W2、W6 点位的溶解性总固体超过《地下水质量标准》IV 类水质标准; W3、W4、WD1 点位的铁未检出, W5、W6 点位的铁满足《地下水质量标准》III 类水质标准, W2 点位的铁满足《地下水质量标准》IV 类水质标准; W2、W3 点位的锰未检出, WD1 点位的锰满足《地下水质量标准》III 类水质标准, W4、W5、W6 点位的锰满足《地下水质量标准》IV 类水质标准; W3 点位的挥发酚未检出, W4 点位的挥发酚满足《地下水质量标准》III 类水质标准, W2、W5、W6、WD1 点位的挥发酚满足《地下水质量标准》IV 类水质标准; W3、W4、W5 点位的耗氧量满足《地下水质量标准》III 类水质标准, W6、WD1 的耗氧量满足《地下水质量标准》IV 类水质标准, W2 点位的耗氧量超过《地下水质量标准》IV 类水质标准; W5、W6、WD1 点位的氨氮满足《地下水质量标准》III 类水质标准, W3、W4 点位的氨氮满足《地下水质量标准》IV 类水质标准, W2 点位的氨氮超过《地下水质量标准》IV 类水质标准; W3、W4、W5 点位的氟化物满足《地下水质量标准》III 类水质标准, W6、

WD1 点位的氟化物满足《地下水质量标准》IV 类水质标准, W2 点位的氟化物超过《地下水质量标准》IV 类水质标准; W3、W4、W5、W6、WD1 点位的苯胺未检出, W2 点位的苯胺满足《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》的第二类用地筛选值; 石油烃均满足《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》的第二类用地筛选值; 甲醛检出最大值为 0.06mg/L, 锡检出最大值为 2.24 $\mu$ g/L。

下半年地下水检测指标间/对-二甲苯、邻-二甲苯、苯胺、硝基苯、甲醛、甲醇均未检出, 所有点位的浑浊度超过《地下水质量标准》IV 类水质标准; W3、W4、W5、W6、WD1 点位的 pH 值满足《地下水质量标准》III 类水质标准, W1 点位的 pH 满足《地下水质量标准》IV 类水质标准, W2 点位的 pH 超过《地下水质量标准》IV 类水质标准; W1、W3、W4、WD1 点位的溶解性总固体满足《地下水质量标准》III 类水质标准, W2、W5、W6 点位的溶解性总固体超过《地下水质量标准》IV 类水质标准; W1、W3、W4、W5、WD1 点位的铁满足《地下水质量标准》III 类水质标准, W2、W6 点位的铁满足《地下水质量标准》IV 类水质标准; W1 点位的锰未检出, W2 点位的锰满足《地下水质量标准》III 类水质标准, W3、W4、W5、W6、WD1 点位的锰满足《地下水质量标准》IV 类水质标准; W3、W4、W5、W6、WD1 点位的挥发酚未检出, W1 点位的挥发酚满足《地下水质量标准》III 类水质标准, W2 点位的挥发酚满足《地下水质量标准》IV 类水质标准; W1、W5、W6、WD1 点位的耗氧量满足《地下水质量标准》IV 类水质标准, W2、W3、W4 点位的耗氧量超过《地下水质量标准》IV 类水质标准; WD1 点位的氨氮满足《地下水质量标准》III 类水质标准, W3、W4、W6 点位的氨氮满足《地下水质量标准》IV 类水质标准, W1、W2、W5 点位的氨氮超过《地下水质量标准》IV 类水质标准; W3、W4、W5、W6 点位的氟化物满足《地下水质量标准》III 类水质标准, WD1 点位的氟化物满足《地下水质量标准》IV 类水质标准, W1、W2 点位的氟化物超过《地下水质量标准》IV 类水质标准; 石油烃均满足《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》的第二类用地筛选值; 锡检出最大值为 2.17 $\mu$ g/L。

下一年度将对本年度地下水超标污染物浑浊度、pH、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、氟化物进行重点监测。

## 10.2 企业针对监测结果拟采取的主要措施及原因

根据土壤及地下水的监测结果及污染状况分析, 地块特征污染物石油烃在除对照点 TD1 以外的土壤点位中均有检出, 锡在除 T4、T9、T10 以外的土壤点位中均有检出, 石油烃均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》中的第二类用地筛选值, 锡均满足《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》(DB4403/T 67-2020, 深圳市地方标准) 中的第二类用地筛选值; 地块特征污染物苯胺在上半年地下水 W2 点位有检出, 甲醛在上半年地下水 W5、W6 点位有检出, 石油烃、锡在地下水点位中均有检出, 苯胺、石油烃均满足《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》的第二类用地筛选值, 甲醛检出最大值为 0.06mg/L, 锡检出最大值为 2.24 $\mu$ g/L, 均属于较低的数值。此外土壤 pH 与 2024 年相比大部分点位有升高, 地下水 W2 点位下半年的 pH 超过《地下水质量标准》IV 类水质标准。

针对上述情况提出以下措施:

- 1、严格按照企业清洁生产制度加强对储罐区、污水处理区、危废仓库、MOCA 生产车间、扩链剂车间、盐水池、MVR 车间等重点单元的生产管理, 检查各生产线的反应釜及管道、生产车间配套的废水收集池、污水处理区的收集池及处理池等是否存在“跑冒滴漏”现象, 加强对车间废水收集池、污水处理区废水收集池池体的防渗措施, 防止污染物渗漏造成土壤及地下水的污染风险。
- 2、建议企业检查导热油管道是否存在破损现象, 加强设备检修时润滑油的使用以及在厂内运输时的生产管理, 避免发生跑冒滴漏现象。
- 3、建议企业加强碱性原辅料的使用过程及运输过程的生产管理, 避免发生跑冒滴漏现象。

## 附件 1 重点监测单元清单

## 重点监测单元清单

企业名称	江苏湘园化工有限公司			所属行业	C2662专项化学用品制造业			
填写日期	2025年4月1日		填报人员	朱一凡	联系方式	15705296926		
序号	单元内需要监测的重点场所/设施/设备名称	功能(即该重点场所/设施/设备涉及的工业活动)	涉及有毒有害物质清单	关注污染物	设施坐标(中心点坐标)	是为隐蔽性设施	单元类别(一类/二类)	该单元对应的监测点位编号及坐标
扩链剂车间	1、车间北门西侧地下1.3米左右车间废水收集池	车间废水收集池	乙醇	二甲苯、酸碱	121.046194°E 32.547115°N	是	一类	T6 121.046386°E 32.547209°N
			二甲苯					
			1,3-丙二醇					
			对苯二酚					
			间苯二酚					
			环氧乙烷					
			盐酸					
	2、北门东侧地下1.43米左右车间废水收集池淡水池和地下1.56米左	车间废水收集池	乙醇	酸碱、二甲苯	121.046489°E 32.547035°N	是		T7 121.047170°E 32.546690°N
			二甲苯					
			1,3-丙二醇					
			对苯二酚					

右车间废水收集池浓水池			间苯二酚					
			环氧乙烷					
			盐酸					
3、车间北门东侧地下1.56米左右车间废水收集池	车间废水收集池	硫酸	甲醛、甲醇、酸碱	121.046880°E 32.546874°N	是		地下水	W4 121.046386°E 32.547209°N
		甲醛						
		甲醇						
		氯化亚锡						
4、车间东门南侧地下1.34米左右车间废水收集池淡水池和地下1.34米左右车间废水收集池浓水池	车间废水收集池	硫酸	甲醛、甲醇、酸碱	121.047058°E 32.546686°N	是		地下水	W4 121.046386°E 32.547209°N
		甲醛						
		甲醇						
		氯化亚锡						
MOCA生产车间	车间东南侧地下1.58米左右的车间废水收集池	甲醛	甲醛、甲醇、酸碱、邻氯硝基苯、苯胺	121.045695°E 32.546970°N	是	一类	土壤	T4 121.044975°E 32.547318°N
		甲醇						
		盐酸						
		苯胺					地下水	T5 121.045764°E 32.546978°N
		邻氯苯胺						

			邻氯硝基苯						32.547319°N
储罐区一	储罐	原料储存	甲醛	甲醛、甲醇、酸碱、邻氯硝基苯	121.045647°E 32.547662°N	否	二类	土壤	T1 121.045868°E 32.547394°N
			甲醇					地下水	W1 121.046101°E 32.547694°N
			盐酸						
			液碱						
			邻氯硝基苯						
污水处理区	废水收集池	污水治理	苯胺	苯胺、甲醛、邻氯硝基苯、石油烃、酸碱	121.046736°E 32.547410°N	是	一类	土壤	T2 121.046876°E 32.547571°N
			甲醛					T3 121.046967°E 32.547061°N	
			邻氯硝基苯						
			污泥						
			石油烃					地下水	W2 121.046879°E 32.547572°N
危废仓库	危废仓库	危废贮存	精(蒸)馏残渣	石油烃	121.044906°E 32.547190°N	否	二类	土壤	T4 121.044975°E 32.547318°N
			除杂残渣						
			过滤残渣						
			吸附残渣						

			废活性炭 水处理污泥 盐水池浮渣 废催化剂 废机油 废包装桶 废内包材 实验室废物 废保温棉					地下水	W3 121.044979°E 32.547319°N
扩链剂车间 三	1、各类管 线、泵、槽以 及反应釜	工业生产	二甲苯 苯胺 邻氯苯胺 甲醛 甲醇 邻氯硝基苯 氯化亚锡 盐酸 氢氧化钠	二甲苯、苯胺、 邻氯苯胺、甲 醛、甲醇、邻氯 硝基苯、酸碱	121.045030°E 32.546321°N	否	一类	土壤	T11 121.044767°E 32.546391°N
	2、车间南侧 地下1.5米左右 的车间废水收 集池	车间废水收集池	二甲苯 苯胺 邻氯苯胺 甲醛 甲醇 邻氯硝基苯	二甲苯、苯胺、 邻氯苯胺、甲 醛、甲醇、邻氯 硝基苯、酸碱	121.044971°E 32.546165°N	是		土壤	T12 121.045068°E 32.546166°N
								地下水	W6 121.045068°E

			氯化亚锡						32.546166°N
			盐酸						
			氢氧化钠						
盐水池	盐水池	高盐废水收集	甲醛	甲醛、邻氯苯胺、氢氧化钠	121.044434°E 32.546439°N	是	一类	土壤	T8 121.044386°E 32.546525°N
			邻氯苯胺						T9 121.044330°E 32.546361°N
			氢氧化钠					地下水	W5 121.044330°E 32.546361°N
MVR车间	1、各类管线、泵、槽以及反应釜	工业生产	甲醛	甲醛、邻氯苯胺、氢氧化钠	121.044381°E 32.546214°N	否	一类	土壤	T9 121.044330°E 32.546361°N
			邻氯苯胺					地下水	W5 121.044330°E 32.546361°N
			氢氧化钠						
	2、车间东侧地下1.5米左右的车间废水收集池	车间废水收集池	甲醛	甲醛、邻氯苯胺、氢氧化钠	121.044504°E 32.546192°N	是		土壤	T10 121.044397°E 32.546133°N
			邻氯苯胺						
			氢氧化钠						
储罐区三	储罐	原料储存	苯胺	苯胺、邻氯苯胺、甲醛、酸碱		否	二类	土壤	T12 121.045068°E 32.546166°N
			邻氯苯胺		121.044756°E				

			甲醛		32.546047°N			地下水	W6
			盐酸						121.045068°E
			氢氧化钠						32.546166°N

江苏湘园化工有限公司

## 附件 2 实验室样品检测报告

### 1、上半年土壤、地下水监测报告

编号: GZ25051313  
日期: 2025年6月18日  
页码: 第1页共8页  
受控编号: GZ-LS-102 第01版第1次修改



检测报告  
TEST REPORT

正本

项目名称: 江苏湘园化工有限公司 2025年土壤和地下水自行监测  
委托单位: 南京国环科技股份有限公司

江苏光质检测科技有限公司  
地址: 江苏省苏州市苏州工业园区东长路88号M1幢  
电话: 0512-62768072  
网址: www.envgz.com



## 检测报告说明

- 一、 本报告基于客户委托的测试项目。
- 二、 本报告无江苏光质检验检测专用章无效。
- 三、 本报告中“ND”表示检测结果低于方法检出限。
- 四、 未经江苏光质书面许可，本报告不可部分被复制。
- 五、 未经江苏光质书面许可，本报告不得用于广告。
- 六、 由委托单位自行送样的样品，本次检测仅对送检样品检测数据负责。
- 七、 任何其他第三方机构都不能通过江苏光质获取此报告，除非此机构持有客户的书面说明授权江苏光质给予其报告。
- 八、 如对本报告中检验结果有异议，请于收到报告之日起样品有效期十五天内向本公司以书面方式提出，逾期不予受理。

检测机构：江苏光质检测科技有限公司  
实验室地址：江苏省苏州市苏州工业园区东长路88号M1幢  
电话：0512-62768072 邮编： 215000

报告编号: GZ25051313  
第3页共8页(含封面)

委托单位	南京国环科技股份有限公司		
单位地址	江苏省南京市玄武区花园路11号2号楼216室		
项目名称	江苏湘园化工有限公司2025年土壤和地下水自行监测		
联系人	乔茹霞	联系电话	17712429207
样品来源	采样	收样日期	/
采样人	王龙伟、刘雨	采样日期	2025.5.29/5.30
检测日期	2025.5.29-6.11		
样品信息	地下水: 8个; 土壤: 10个		
检测内容	(1)地下水: 浊度、pH值、溶解性固体总量、铁、锰、挥发酚、耗氧量、氨氮、氟离子、锡、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、硝基苯、苯胺、可萃取性石油烃( $C_{10}-C_{40}$ )、甲醛、甲醇 (2)土壤: pH值、挥发酚、锡、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、苯胺、硝基苯、石油烃( $C_{10}-C_{40}$ )、甲醛、甲醇		
检测结论	检测结果见第4-6页		

编 制 : 杨怡佳

审 核 : 吴琼

签 发 : 李红

签发日期: 2025.6.18



报告编号: GZ25051313  
第4页共8页(含封面)

## 检测结果

样品类别: 地下水			点位名称	W5	W6	WDUP1	/	/	/
			样品 编号	GZ250513 13-W-1	GZ250513 13-W-2	GZ250513 13-W-XP1	/	/	/
			采样日期	2025.5.29	2025.5.29	2025.5.29	/	/	/
序号	检测项目	单位	检出限	测定值					
1	浊度	NTU	0.3	7.8	7.7	7.8	/	/	/
2	pH值	无量纲	/	7.6	7.8	7.6	/	/	/
3	溶解性固体总量	mg/L	4	$1.45 \times 10^3$	$2.85 \times 10^3$	$1.46 \times 10^3$	/	/	/
4	铁	mg/L	0.01	0.02	0.04	0.02	/	/	/
5	锰	mg/L	0.01	0.20	0.21	0.20	/	/	/
6	挥发酚	mg/L	0.002	0.005	0.007	0.007	/	/	/
7	耗氧量	mg/L	0.1	3.0	3.2	3.0	/	/	/
8	氨氮	mg/L	0.025	0.143	0.475	0.168	/	/	/
9	氟离子	mg/L	0.006	0.770	1.37	0.792	/	/	/
10	锡	μg/L	0.08	1.42	1.39	1.11	/	/	/
11	间,对-二甲苯	μg/L	2.2	ND	ND	ND	/	/	/
12	邻-二甲苯	μg/L	1.4	ND	ND	ND	/	/	/
13	硝基苯	μg/L	0.04	ND	ND	ND	/	/	/
14	苯胺	μg/L	0.057	ND	ND	ND	/	/	/
15	可萃取性石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	mg/L	0.01	0.08	0.11	/	/	/	/
16	甲醛	mg/L	0.05	0.05	0.06	0.06	/	/	/
17	甲醇	mg/L	0.2	ND	ND	ND	/	/	/

\*\*\*\*\*本页以下空白\*\*\*\*\*

报告编号: GZ25051313  
第5页共8页(含封面)

## 检测结果

样品类别: 地下水			点位名称	WD1	W3	W4	W2	WDUP2	/
			样品 编号	GZ250513 13-W-3	GZ250513 13-W-4	GZ250513 13-W-5	GZ250513 13-W-6	GZ250513 13-W-XP2	/
			采样日期	2025.5.30	2025.5.30	2025.5.30	2025.5.30	2025.5.30	/
序号	检测项目	单位	检出限	测定值					
1	浊度	NTU	0.3	4.9	8.9	32	57	8.9	/
2	pH值	无量纲	/	7.8	7.5	7.9	8.7	7.5	/
3	溶解性固体总量	mg/L	4	768	873	604	2.40×10 <sup>3</sup>	891	/
4	铁	mg/L	0.01	ND	ND	ND	0.31	ND	/
5	锰	mg/L	0.01	0.01	ND	0.16	ND	ND	/
6	挥发酚	mg/L	0.002	0.003	ND	0.002	0.007	ND	/
7	耗氧量	mg/L	0.1	3.1	2.2	1.3	19.7	2.1	/
8	氨氮	mg/L	0.025	0.489	1.20	1.24	3.74	1.20	/
9	氟离子	mg/L	0.006	1.38	0.722	0.486	3.46	0.707	/
10	锡	μg/L	0.08	2.24	0.60	1.09	1.60	0.73	/
11	间,对-二甲苯	μg/L	2.2	ND	ND	ND	ND	ND	/
12	邻-二甲苯	μg/L	1.4	ND	ND	ND	ND	ND	/
13	硝基苯	μg/L	0.04	ND	ND	ND	ND	ND	/
14	苯胺	μg/L	0.057	ND	ND	ND	5.14	ND	/
15	可萃取性石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	mg/L	0.01	0.04	0.05	0.03	0.05	/	/
16	甲醛	mg/L	0.05	ND	ND	ND	ND	ND	/
17	甲醇	mg/L	0.2	ND	ND	ND	ND	ND	/

\*\*\*\*\*本页以下空白\*\*\*\*\*

报告编号: GZ25051313  
第6页共8页(含封面)

## 检测结果

样品类别: 土壤			点位名称	T4	T1	T3	T7	T8	T9
			样品 编号	GZ250513 13-S-1	GZ250513 13-S-2	GZ250513 13-S-3	GZ250513 13-S-4	GZ250513 13-S-5	GZ250513 13-S-6
			采样深度	0-50cm	0-50cm	0-50cm	0-50cm	0-50cm	0-50cm
			采样日期	2025.5.29	2025.5.29	2025.5.29	2025.5.29	2025.5.29	2025.5.29
序号	检测项目	单位	检出限						
1	pH值	无量纲	/	8.87	8.93	9.53	8.98	8.95	8.93
2	挥发酚	mg/kg	0.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND
3	锡	mg/kg	2.0	ND	34.6	111	13.0	2.3	ND
4	间,对-二甲苯	mg/kg	0.0012	ND	ND	ND	ND	ND	ND
5	邻-二甲苯	mg/kg	0.0012	ND	ND	ND	ND	ND	ND
6	苯胺	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND
7	硝基苯	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	ND	ND	ND
8	石油烃(C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	mg/kg	6	9	20	13	60	15	15
9	甲醛	mg/kg	0.02	ND	ND	ND	ND	ND	ND
10	甲醇	mg/kg	0.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND

## 检测结果

样品类别: 土壤			点位名称	T10	T12	T11	SDUP1	/	/
			样品 编号	GZ250513 13-S-7	GZ250513 13-S-8	GZ250513 13-S-9	GZ250513 13-S-XP1	/	/
			采样深度	0-50cm	0-50cm	0-50cm	/	/	/
			采样日期	2025.5.29	2025.5.29	2025.5.29	2025.5.29	/	/
序号	检测项目	单位	检出限						
1	pH值	无量纲	/	9.54	9.37	8.95	8.82	/	/
2	挥发酚	mg/kg	0.3	ND	ND	ND	ND	/	/
3	锡	mg/kg	2.0	ND	5.3	3.2	2.9	/	/
4	间,对-二甲苯	mg/kg	0.0012	ND	ND	ND	ND	/	/
5	邻-二甲苯	mg/kg	0.0012	ND	ND	ND	ND	/	/
6	苯胺	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	ND	/	/
7	硝基苯	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	ND	/	/
8	石油烃(C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	mg/kg	6	18	24	26	19	/	/
9	甲醛	mg/kg	0.02	ND	ND	ND	ND	/	/
10	甲醇	mg/kg	0.3	ND	ND	ND	ND	/	/

\*\*\*\*\*本页以下空白\*\*\*\*\*

报告编号: GZ25051313  
第7页共8页(含封面)

附表1: 检测项目、检测依据及仪器一览表

序号	检测项目	检测依据	检测设备	设备编号
地下水				
1	浊度	水质 浊度的测定 浊度计法 HJ 1075-2019	便携式浊度仪 TN 100	A725
2	pH值	水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020	便携式多参数水质测定仪 SX 836	A371
3	溶解性固体总量	地下水水质分析方法 第9部分: 溶解性固体总量的测定 重量法 DZ/T 0064.9-2021	分析天平 ME204TE	A570
4	铁	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪 Agilent 5800	A508
5	锰	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪 Agilent 5800	A508
6	挥发酚	水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法 HJ 825-2017	全自动流动注射分析仪 BDFIA-8000	A760
7	耗氧量	地下水水质分析方法 第68部分: 耗氧量的测定 酸性高锰酸钾滴定法 DZ/T 0064.68-2021 地下水水质分析方法 第69部分: 耗氧量的测定 酸性高锰酸钾滴定法 DZ/T 0064.69-2021	25mL酸碱通用滴定管	BD25-2
8	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 L6S	A657、A292
9	氟离子	水质 无机阴离子(F <sup>-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> 、Br <sup>-</sup> 、NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 、PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 、SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> 、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	离子色谱仪 ICS-600	A395
10	锡	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	电感耦合等离子体质谱仪 Agilent 7850	A304
11	间,对-二甲苯、邻-二甲苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	吹扫捕集进样器/ 气质联用仪 AtomXXYZ/ Agilent 8890-5977B	A308/A312、A316/A310
12	苯胺	水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 822-2017	气质联用仪 Agilent 8890-5977B	A334
13	硝基苯	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014	气质联用仪 Agilent 8890-5977B	A334
14	可萃取性石油烃(C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	水质 可萃取性石油烃(C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )的测定 气相色谱法 HJ 894-2017	气相色谱仪 Agilent 8890	A404
15	甲醛	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011	紫外可见分光光度计 L6S	A657

报告编号: GZ25051313  
第8页共8页(含封面)

附表1(续): 检测项目、检测依据及仪器一览表

序号	检测项目	检测依据	检测设备	设备编号
地下水				
16	甲醇	水质 甲醇和丙酮的测定 顶空/气相色谱法 HJ 895-2017	顶空进样器/ 气相色谱仪 Agilent 7697A/ Agilent 8890	A458/ A490
土壤				
1	pH值	土壤 pH值的测定 电位法 HJ 962-2018	台式pH计 FE28	A044
2	挥发酚	土壤和沉积物 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 998-2018	紫外可见分光光度计 L6S	A527
3	锡	土壤和沉积物 锡的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 GZ-SOP-01-057	电感耦合等离子体发射 光谱仪 Agilent 5110	A008
4	间,对-二甲苯 邻-二甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	吹扫捕集进样器/ 气质联用仪 AtomxXYZ/ Agilent 8890-5977B	A006/ A002
5	苯胺、硝基苯	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气质联用仪 Agilent 8890-5977B	A165
6	石油烃(C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	土壤和沉积物 石油烃(C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019	气相色谱仪 Agilent 8890	A104
7	甲醛	土壤和沉积物 醚、酮类化合物的测定 高效液相色谱法 HJ 997-2018	液相色谱仪 Agilent 1260 II	A521
8	甲醇	土壤和沉积物 吡啶、甲醇的测定 顶空/气相色谱法 GZ-SOP-01-095	顶空进样器/ 气相色谱仪 Agilent 7697A/ Agilent 8890	A458/ A490

\*\*\*\*\*报告结束\*\*\*\*\*

有限公司

## 1、下半年土壤、地下水监测报告

编号: GZ25113362  
日期: 2025年12月3日  
页码: 第1页共9页  
受控编号: GZ-LS-102 第01版第1次修改



# 检测报告

TEST REPORT

正本

项目名称: 江苏湘园化工有限公司2025年下半年土壤和地下水自行监测  
委托单位: 南京国环科技股份有限公司

江苏光质检测科技有限公司  
地址: 江苏省苏州市苏州工业园区东长路88号M1幢  
电话: 0512-62768072  
网址: www.envgz.com

### 检测报告说明

- 一、 本报告基于客户委托的测试项目。
- 二、 本报告无江苏光质检验检测专用章无效。
- 三、 本报告中“ND”表示检测结果低于方法检出限。
- 四、 未经江苏光质书面许可，本报告不可部分被复制。
- 五、 未经江苏光质书面许可，本报告不得用于广告。
- 六、 由委托单位自行送样的样品，本次检测仅对送检样品检测数据负责。
- 七、 任何其他第三方机构都不能通过江苏光质获取此报告，除非此机构持有客户的书面说明授权江苏光质给予其报告。
- 八、 如对本报告中检验结果有异议，请于收到报告之日起样品有效期十五天内向本公司以书面方式提出，逾期不予受理。

检测机构：江苏光质检测科技有限公司  
实验室地址：江苏省苏州市苏州工业园区东长路88号M1幢  
电话：0512-62768072 邮编：215000

报告编号: GZ25113362  
第3页共9页(含封面)

委托单位	南京国环科技股份有限公司		
单位地址	江苏省南京市玄武区红山南路2号		
项目名称	江苏湘园化工有限公司2025年下半年土壤和地下水自行监测		
联系人	乔茹霞	联系电话	17712429207
样品来源	采样	收样日期	/
采样人	王兴飞、田法磊	采样日期	2025.11.4-11.5
检测日期	2025.11.5-11.11;		
样品信息	地下水: 9个, 土壤: 14个;		
检测内容	(1)地下水: 浊度、pH值、溶解性固体总量、铁、锰、挥发酚、耗氧量、氨氮、氟离子、锡、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、硝基苯、苯胺、可萃取性石油烃( $C_{10}-C_{40}$ )、甲酸、甲醇; (2)土壤: pH值、挥发酚、锡、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、苯胺、硝基苯、石油烃( $C_{10}-C_{40}$ )、甲醛、甲醇;		
检测结论	检测结果见第4-7页。		

编 制 : 翁美蝶

审 核 : 魏孙力

签 发 : 李洋军

签发日期: 2025年12月3日



报告编号: GZ25113362  
第4页共9页(含封面)

## 检测结果

样品类别: 地下水			点位名称	W5	W6	WDUP1	/	/	/
			样品 编号	GZ251133 62-W-1	GZ251133 62-W-2	GZ251133 62-W-XP1	/	/	/
			采样日期	2025.11.4	2025.11.4	2025.11.4	/	/	/
序号	检测项目	单位	检出限	测定值					
1	浊度	NTU	0.3	23	23	23	/	/	/
2	pH值	无量纲	/	7.8	8.1	8.1	/	/	/
3	溶解性固体总量	mg/L	4	$2.90 \times 10^3$	$5.55 \times 10^3$	$5.56 \times 10^3$	/	/	/
4	铁	mg/L	0.01	0.03	0.79	0.78	/	/	/
5	锰	mg/L	0.01	0.21	0.65	0.65	/	/	/
6	挥发酚	mg/L	0.002	ND	ND	ND	/	/	/
7	耗氧量	mg/L	0.1	5.7	9.5	9.2	/	/	/
8	氯氮	mg/L	0.025	1.68	0.546	0.606	/	/	/
9	氟离子	mg/L	0.006	0.690	0.954	1.05	/	/	/
10	锡	μg/L	0.08	2.17	1.48	0.99	/	/	/
11	间,对-二甲苯	μg/L	2.2	ND	ND	ND	/	/	/
12	邻-二甲苯	μg/L	1.4	ND	ND	ND	/	/	/
13	硝基苯	μg/L	0.04	ND	ND	ND	/	/	/
14	苯胺	μg/L	0.057	ND	ND	ND	/	/	/
15	可萃取性石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	mg/L	0.01	0.07	0.05	/	/	/	/
16	甲苯	mg/L	0.05	ND	ND	ND	/	/	/
17	甲醇	mg/L	0.2	ND	ND	ND	/	/	/

\*\*\*\*\*本页以下空白\*\*\*\*\*

报告编号: GZ25113362  
第5页共9页(含封面)

## 检测结果

样品类别: 地下水			点位名称	W3	W1	WD1	W4	W2	WDUP2
			样品 编号	GZ251133 62-W-3	GZ251133 62-W-4	GZ251133 62-W-5	GZ251133 62-W-6	GZ251133 62-W-7	GZ251133 62-W-XP2
			采样日期	2025.11.5	2025.11.5	2025.11.5	2025.11.5	2025.11.5	2025.11.5
序号	检测项目	单位	检出限	测定值					
1	浊度	NTU	0.3	24	21	23	28	24	24
2	pH值	无量纲	/	7.9	8.7	8.5	8.0	9.1	9.1
3	溶解性固体总量	mg/L	4	902	984	747	704	$4.06 \times 10^3$	$3.89 \times 10^3$
4	铁	mg/L	0.01	0.02	0.08	0.02	0.01	0.41	0.54
5	锰	mg/L	0.01	0.27	ND	0.24	0.24	0.04	0.04
6	挥发酚	mg/L	0.002	ND	0.002	ND	ND	0.004	0.004
7	耗氧量	mg/L	0.1	17.6	9.3	4.3	20.2	22.5	22.9
8	氯化物	mg/L	0.025	0.700	2.20	0.449	0.750	6.40	6.56
9	氟离子	mg/L	0.006	0.870	3.25	1.80	0.557	2.77	2.76
10	锡	μg/L	0.08	0.64	0.26	0.36	ND	0.90	0.96
11	间,对-二甲苯	μg/L	2.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND
12	邻-二甲苯	μg/L	1.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND
13	硝基苯	μg/L	0.04	ND	ND	ND	ND	ND	ND
14	苯胺	μg/L	0.057	ND	ND	ND	ND	ND	ND
15	可萃取性石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	mg/L	0.01	0.08	0.09	0.06	0.05	0.07	/
16	甲醛	mg/L	0.05	ND	ND	ND	ND	ND	ND
17	甲醇	mg/L	0.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND

\*\*\*\*\*本页以下空白\*\*\*\*\*

报告编号: GZ25113362  
第6页共9页(含封面)

## 检测结果

样品类别: 土壤			点位名称	T5-1	T5-4	T5-6	T6-1	T6-4	T6-6
			样品 编号	GZ251133 62-S-1	GZ251133 62-S-2	GZ251133 62-S-3	GZ251133 62-S-4	GZ251133 62-S-5	GZ251133 62-S-6
			采样深度	0-50cm	150-200cm	250-300cm	0-50cm	150-200cm	250-300cm
			采样日期	2025.11.4	2025.11.4	2025.11.4	2025.11.4	2025.11.4	2025.11.4
序号	检测项目	单位	检出限	测定值					
1	pH值	无量纲	/	8.95	8.98	9.29	8.97	9.17	9.31
2	挥发酚	mg/kg	0.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND
3	锡	mg/kg	2.0	6.5	ND	ND	ND	34.8	ND
4	间,对-二甲苯	mg/kg	0.0012	ND	ND	ND	ND	ND	ND
5	邻-二甲苯	mg/kg	0.0012	ND	ND	ND	ND	ND	ND
6	苯胺	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND
7	硝基苯	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	ND	ND	ND
8	石油烃(C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	mg/kg	6	6	6	ND	ND	7	8
9	甲醛	mg/kg	0.02	ND	ND	ND	ND	ND	ND
10	甲醇	mg/kg	0.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND

## 检测结果

样品类别: 土壤			点位名称	TD1-1	TD1-4	TD1-6	T2-1	T2-4	T2-6
			样品 编号	GZ251133 62-S-7	GZ251133 62-S-8	GZ251133 62-S-9	GZ251133 62-S-10	GZ251133 62-S-11	GZ251133 62-S-12
			采样深度	0-50cm	150-200cm	250-300cm	0-50cm	150-200cm	250-300cm
			采样日期	2025.11.4	2025.11.4	2025.11.4	2025.11.4	2025.11.4	2025.11.4
序号	检测项目	单位	检出限	测定值					
1	pH值	无量纲	/	9.31	9.52	9.89	9.22	9.72	10.07
2	挥发酚	mg/kg	0.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND
3	锡	mg/kg	2.0	2.9	ND	ND	33.8	ND	2.8
4	间,对-二甲苯	mg/kg	0.0012	ND	ND	ND	ND	ND	ND
5	邻-二甲苯	mg/kg	0.0012	ND	ND	ND	ND	ND	ND
6	苯胺	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND
7	硝基苯	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	ND	ND	ND
8	石油烃(C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	mg/kg	6	6	ND	ND	ND	7	ND
9	甲醛	mg/kg	0.02	ND	ND	ND	ND	ND	ND
10	甲醇	mg/kg	0.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND

\*\*\*\*\*本页以下空白\*\*\*\*\*

报告编号: GZ25113362  
第7页共9页(含封面)

## 检测结果

样品类别: 土壤		点位名称	SDUP1	SDUP2	/	/	/	/
		样品 编号	GZ251133 62-S-XP1	GZ251133 62-S-XP2	/	/	/	/
		采样深度	/	/	/	/	/	/
		采样日期	2025.11.4	2025.11.4	/	/	/	/
序号	检测项目	单位	检出限		测定值			
1	pH值	无量纲	/	8.81	10.01	/	/	/
2	挥发酚	mg/kg	0.3	ND	ND	/	/	/
3	锡	mg/kg	2.0	5.7	2.8	/	/	/
4	间,对-二甲苯	mg/kg	0.0012	ND	ND	/	/	/
5	邻-二甲苯	mg/kg	0.0012	ND	ND	/	/	/
6	苯胺	mg/kg	0.1	ND	ND	/	/	/
7	硝基苯	mg/kg	0.09	ND	ND	/	/	/
8	石油烃(C <sub>10</sub> C <sub>40</sub> )	mg/kg	6	6	8	/	/	/
9	甲醛	mg/kg	0.02	ND	ND	/	/	/
10	甲醇	mg/kg	0.3	ND	ND	/	/	/

\*\*\*\*\*本页以下空白\*\*\*\*\*

报告编号: GZ25113362  
第8页共9页(含封面)

附表1: 检测项目、检测依据及仪器一览表

序号	检测项目	检测依据	检测设备	设备编号
地下水				
1	浊度	水质 浊度的测定 浊度法 HJ 1075-2019	便携式浊度仪 TN 100	A602
2	pH值	水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020	便携式多参数水质测定仪 SX 836	A674
3	溶解性固体总量	地下水水质分析方法 第9部分: 溶解性固体总量的测定 重量法 DZ/T 0064.9-2021	分析天平 ML-204T	A162
			分析天平 ME204TE	A570
4	铁	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪 Agilent 5800	A508
5	锰	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪 Agilent 5800	A508
6	挥发酚	水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法 HJ 825-2017	全自动流动注射分析仪 BDFIA-8000	A760
7	耗氧量	地下水水质分析方法 第68部分: 耗氧量的测定 酸性高锰酸钾滴定法 DZ/T 0064.68-2021	25mL酸碱通用滴定管	BD25-2
		地下水水质分析方法 第69部分: 耗氧量的测定 碱性高锰酸钾滴定法 DZ/T 0064.69-2021		
8	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 L6S	A657
9	氟离子	水质 无机阴离子(F <sup>-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> 、Br <sup>-</sup> 、NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 、PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 、SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> 、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )的测定 离子色谱法 HJ 842-2016	离子色谱仪 ICS-600	A395
10	甲醛	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011	紫外可见分光光度计 L6S	A527、A292
11	锡	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	电感耦合等离子体质谱仪 Agilent 7850	A304、A652
12	间, 对-二甲苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	吹扫捕集进样器/ 气质联用仪 AtomxXYZ/ Agilent 8890-5977B	A308/A312、A316/A310
13	邻-二甲苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	吹扫捕集进样器/ 气质联用仪 AtomxXYZ/ Agilent 8890-5977B	A308/A312、A316/A310
14	苯胺	水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 822-2017	气质联用仪 Agilent 8890-5977B	A174、A004

报告编号: GZ25113362  
第9页共9页(含封面)

附表1(续): 检测项目、检测依据及仪器一览表

序号	检测项目	检测依据	检测设备	设备编号
地下水				
15	硝基苯	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014	气质联用仪 Agilent 8890-5977B	A174、 A004
16	可萃取性石油烃 (C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	水质 可萃取性石油烃(C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )的测定 气相色谱法 HJ 894-2017	气相色谱仪 Agilent 8890	A172
17	甲醇	水质 甲醇和丙酮的测定 顶空/气相色谱法 HJ 895-2017	顶空进样器/ 气相色谱仪 Agilent 7697A/ Agilent 8890	A458/ A490
土壤				
1	pH值	土壤 pH值的测定 电位法 HJ 962-2018	台式pH计 FE28	A293
2	挥发酚	土壤和沉积物 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 998-2018	紫外可见分光光度计 L6S	A657
3	甲醛	土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法 HJ 997-2018	液相色谱仪 Agilent 1260 II	A521
4	锡	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	电感耦合等离子体发射 光谱仪 Agilent 5110	A008
5	间,对-二甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	吹扫捕集进样器/ 气质联用仪 AtomxXYZ/ Agilent 8890-5977B	A117/ A108
6	邻-二甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	吹扫捕集进样器/ 气质联用仪 AtomxXYZ/ Agilent 8890-5977B	A117/ A108
7	甲醇	土壤和沉积物 吡啶、甲醇的测定 顶空/气相色谱法 GZ-SOP-01-005	顶空进样器/ 气相色谱仪 Agilent 7697A/ Agilent 8890	A458/ A490
8	苯胺	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气质联用仪 Agilent 8890-5977C	A484
9	硝基苯	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	气质联用仪 Agilent 8890-5977C	A484
10	石油烃(C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )	土壤和沉积物 石油烃(C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> )的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019	气相色谱仪 Agilent 8890	A491

\*\*\*\*\*报告结束\*\*\*\*\*

### 附件3 地方生态环境主管部门要求或企业认为应当提交的其他相关资料

#### 1、现场快速检测仪器校准记录单

江苏光质检测科技有限公司 XRF、PID校准记录表							
委托编号: 6225J3362		气温 (℃): 15.2 湿度 (%): 65% 气压 (kPa): 102.18		校准日期: 2025-04-14 (星期一) 大气压表: SF132型/A58		天气: 阴	
仪器名称	仪器型号	仪器编号	校准物质/方式	校准结果	合格范围	是否合格	备注
PID (VOC气体检测仪)	✓PGM 7340 □HYS 1000	A224	零点校准	0.000 ppm	/	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
PID (VOC气体检测仪)	✓PGM 7340 □HYS 1000	A224	异丁烯 (证书编号: P0250000587)	10.32 ppm	±10%	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
XRF (手持式成分分析仪)	□X-MET 8000 ✓TrueX 200S	A250	✓土壤中重金属成分分析标准物质 (mg/kg) (RMF-A013) Cr: 118 Ni: 45.8 Cu: 24.6 As: 10.0 Cd: 17.5 Hg: 21.5 Pb: 102.5% ±8%	58.74	±30%	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
XRF (手持式成分分析仪)	□X-MET 8000 □TrueX 200S		□水和沉积物中重金属含量 (mg/kg) (GSB 01-2789-2014) Sb: 4.2		±30%	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	

校准人: 田洁, 2025-04-14 复核人: 田洁, 2025-04-14 审核人: 2025-04-14

文件编号: GZ-DS-111 第03版第1次修改 第 1 / 1 页

江苏湘园化工有限公司 2025 年度土壤及地下水自行监测报告

江苏光质检测科技有限公司

Spec. & Mass  
GUANGZHI TESTING

现场水质测量仪器校准记录表

委托编号: 62505133

日期: 2025.5.29 (14:51)

参数	校准标准液	仪器示值	最大允许误差	是否合格	备注
pH值	浓度1: 6.86 浓度2: 9.18	浓度1回测值: 6.84	≤0.05	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	W-BY-W-03847 (7.39±0.05) 测量值: 7.39
电导率	<input checked="" type="checkbox"/> 1408 μS/cm <input type="checkbox"/> 12.85mS/cm	<input checked="" type="checkbox"/> 1416 μS/cm <input type="checkbox"/> mS/cm	±1.5%	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
溶解氧	满点(857 mg/L)	读数: 850 mg/L 水温: 24.1 °C	±0.50 mg/L	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
氧化还原电位	220mV	216 mV	±10mV	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
浊度	<input checked="" type="checkbox"/> 10NTU <input checked="" type="checkbox"/> 20NTU <input checked="" type="checkbox"/> 100NTU <input type="checkbox"/> 400NTU	校准点验证: 19.7 NTU	±10%	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	W-BW-W-03700 (20NTU±3%) 测量值: 19.8
仪器型号及编号	便携式多参数水质测定仪: <input checked="" type="checkbox"/> SX836型/ <input checked="" type="checkbox"/> 1144便携式浊度计: <input checked="" type="checkbox"/> TN100型/ <input checked="" type="checkbox"/> 1125 <input type="checkbox"/> TN150型/ <input type="checkbox"/> _____ 大气压表: <input checked="" type="checkbox"/> SF132/ <input checked="" type="checkbox"/> 101				
气象条件	气温(℃): 23.1 湿度(%): 57 气压(kPa): 101.5 天气状况: 晴				
校准人:	王宏伟	复核人:	王宏伟	审核人:	高翠霞

文件编号: GZ-DS-104

第03版第1次修改

第 1 页/共 1 页

江苏光质检测科技有限公司

现场水质测量仪器校准记录表

委托编号: 62505133

日期: 2025.5.30 (9:12)

参数	校准标准液	仪器示值	最大允许误差	是否合格	备注
pH值	浓度1: 6.86 浓度2: 9.18	浓度1回测值: 6.85	≤0.05	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	W-BY-W-03847 (7.39±0.05) 测量值: 7.38
电导率	<input checked="" type="checkbox"/> 1408 μS/cm <input type="checkbox"/> 12.85mS/cm	<input checked="" type="checkbox"/> 1417 μS/cm <input type="checkbox"/> mS/cm	±1.5%	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
溶解氧	满点(857 mg/L)	读数: 846 mg/L 水温: 23.3 °C	±0.50 mg/L	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
氧化还原电位	220mV	217 mV	±10mV	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
浊度	<input checked="" type="checkbox"/> 10NTU <input checked="" type="checkbox"/> 20NTU <input checked="" type="checkbox"/> 100NTU <input type="checkbox"/> 400NTU	校准点验证: 19.5 NTU	±10%	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	W-BW-W-03700 (20NTU±3%) 测量值: 19.6
仪器型号及编号	便携式多参数水质测定仪: <input checked="" type="checkbox"/> SX836型/ <input checked="" type="checkbox"/> 1121便携式浊度计: <input checked="" type="checkbox"/> TN100型/ <input checked="" type="checkbox"/> 1125 <input type="checkbox"/> TN150型/ <input type="checkbox"/> _____ 大气压表: <input checked="" type="checkbox"/> SF132/ <input checked="" type="checkbox"/> 101				
气象条件	气温(℃): 23.1 湿度(%): 61 气压(kPa): 101.4 天气状况: 晴				
校准人:	王宏伟	复核人:	王宏伟	审核人:	高翠霞

文件编号: GZ-DS-104

第03版第1次修改

第 1 页/共 1 页

江苏湘园化工有限公司 2025 年度土壤及地下水自行监测报告



江苏光质检测科技有限公司

现场水质测量仪器校准记录表

委托编号: GZ251336

日期: 2025.11.4 (9:01)

参数	校准标准液	仪器示值	最大允许误差	是否合格	备注
pH值	浓度1: 6.86 浓度2: 9.18	浓度1回测值: 6.89	≤0.05	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	W-BJ-W-0634(737±0.05) 测量值: 7.38
电导率	<input checked="" type="checkbox"/> 1408 $\mu$ S/cm <input checked="" type="checkbox"/> 12.85mS/cm	<input checked="" type="checkbox"/> 1423 $\mu$ S/cm <input checked="" type="checkbox"/> 12.89 mS/cm	±1.5%	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
溶解氧	零点校准 满点(8.91 mg/L)	读数: 0.00 mg/L 读数: 8.89 mg/L (水温: 11°C)	±0.50 mg/L	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
氧化还原电位	220mV	219 mV	±10mV	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
浊度	<input checked="" type="checkbox"/> 0NTU <input checked="" type="checkbox"/> 20NTU <input checked="" type="checkbox"/> 100NTU <input checked="" type="checkbox"/> 400NTU	校准点验证: 10 NTU	±10%	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	W-BJ-W-0634(20±5%) 测量值: 20.2
仪器型号及编号	便携式多参数水质测定仪: <input checked="" type="checkbox"/> SX836型/A674 便携式浊度计: <input checked="" type="checkbox"/> TN100型/A602 <input type="checkbox"/> TN150型/_____ 大气压表: <input checked="" type="checkbox"/> SF132/A598				
气象条件	气温 (°C): 18.2 湿度 (%): 60% 气压 (kPa): 104.710		天气状况: 阴		

校准人: 田法会

复核人: 田法会

审核人: 21.0

文件编号: GZ-DS-104

第03版第1次修改

第 1 页/共 1 页

江苏光质检测科技有限公司

现场水质测量仪器校准记录表

委托编号: GZ251336

日期: 2025.11.5 (8:00)

参数	校准标准液	仪器示值	最大允许误差	是否合格	备注
pH值	浓度1: 6.86 浓度2: 9.18	浓度1回测值: 6.87	≤0.05	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	W-BJ-W-0634(737±0.05) 测量值: 7.39
电导率	<input checked="" type="checkbox"/> 1408 $\mu$ S/cm <input type="checkbox"/> 12.85mS/cm	<input checked="" type="checkbox"/> 1423 $\mu$ S/cm <input type="checkbox"/> 12.89 mS/cm	±1.5%	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
溶解氧	零点校准 满点(8.91 mg/L)	读数: 0.00 mg/L 读数: 8.91 mg/L (水温: 11°C)	±0.50 mg/L	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
氧化还原电位	220mV	218 mV	±10mV	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
浊度	<input checked="" type="checkbox"/> 0NTU <input checked="" type="checkbox"/> 20NTU <input checked="" type="checkbox"/> 100NTU <input checked="" type="checkbox"/> 400NTU	校准点验证: 10 NTU	±10%	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	W-BJ-W-0634(20±5%) 测量值: 20.2
仪器型号及编号	便携式多参数水质测定仪: <input checked="" type="checkbox"/> SX836型/A674 便携式浊度计: <input checked="" type="checkbox"/> TN100型/A602 <input type="checkbox"/> TN150型/_____ 大气压表: <input checked="" type="checkbox"/> SF132/A598				
气象条件	气温 (°C): 18.2 湿度 (%): 97% 气压 (kPa): 102.210		天气状况: 阴		

校准人: 田法会

复核人: 田法会

审核人: 21.0

文件编号: GZ-DS-104

第03版第1次修改

第 1 页/共 1 页

## 2、土壤取样记录单

江苏光质检测科技有限公司

Spec. & Mass GUANGZHI TESTING

土壤样品现场快检及采样记录表

委托编号: GZ051313  
采样日期: 2025.5.29  
天气: 晴

仪器型号及编号	XRF (ppm)								采样设备 (工具): <input type="checkbox"/> 铁锹 <input checked="" type="checkbox"/> 手钻 <input type="checkbox"/> 木铲 <input type="checkbox"/> 非扰动采样器/针筒 <input type="checkbox"/> 其他:	客户送检 (✓)	备注	
	PID (ppm)	Cr	Ni	Cu	As	Cd	Hg	Pb				送检样品编号
点位: /	地层描述 (土壤类型、颜色、气味)											
点位名称	深度 (m)											
T4	0-0.5								✓ GZ051313-S-1	pH值, 钙	① ② ③	斜坡带③
T1	0-0.5								✓ GZ051313-S-2	石油烃 (10-40)		
T3	0-0.5								✓ GZ051313-S-3	硝基苯, 苯胺	① ② ③	
T7	0-0.5								✓ GZ051313-S-4	甲醛		
T8	0-0.5								✓ GZ051313-S-5	镍	① ② ③	
T9	0-0.5								✓ GZ051313-S-6	甲苯	① ② ③	
T10	0-0.5								✓ GZ051313-S-7	间甲基对甲苯, 邻-甲苯	② ③	
T12	0-0.5								✓ GZ051313-S-8			
T11	0-0.5								✓ GZ051313-S-9			
SDUP1	/								✓ GZ051313-S-10			T8
以下空白												

1. "ND" 表示低于仪器检出限  
PID检出限 (PGM 7340): 0.001ppm  
XRF检出限 (TrueX 2005): Cr: 1ppm, Ni: 1ppm, Cu: 1ppm, As: 2ppm, Cd: 2ppm, Hg: 2ppm, Pb: 1ppm  
2. 样品保存: ①500ml棕色玻璃瓶 ②250ml棕色玻璃瓶 ③40ml棕色玻璃瓶\*3 ④40ml棕色玻璃瓶\*2 ⑤40ml棕色玻璃瓶 (含10ml甲醇) ⑥30ml棕色玻璃瓶 (含10ml硫酸铜溶液)\*2  
⑦自封袋 ⑧其他: 60ml棕色玻璃瓶  
3. 保存条件: ①常温 ②避光 ③冷藏 (0~4°C) ④其他:  
4. 采样依据标准号: HJ/T 166-2004, HJ 25.1-2019, HJ 25.2-2019, HJ 1019-2019

备注: 以下空白

测试人: 王宏伟  
复核人: 王宏伟  
审核人: 唐跃进

文件编号: GZ-DS-108  
第03版 第1次修改  
第1页/共1页

江苏光质检测科技有限公司

Spec. & Mass GUANGZHI TESTING

土壤样品现场快检及采样记录表

委托编号: GZ051313  
采样日期: 2025.5.29  
天气: 晴

仪器型号及编号	XRF (ppm)								采样设备 (工具): <input type="checkbox"/> 铁锹 <input checked="" type="checkbox"/> 手钻 <input type="checkbox"/> 木铲 <input type="checkbox"/> 非扰动采样器/针筒 <input type="checkbox"/> 其他:	客户送检 (✓)	备注	
	PID (ppm)	Cr	Ni	Cu	As	Cd	Hg	Pb				送检样品编号
点位: /	地层描述 (土壤类型、颜色、气味)											
点位名称	深度 (m)											
全根腐烂	0-0.5								✓ GZ051313-SB-1	甲醛	① ② ③	
亚硝酸盐	0-0.5								✓ GZ051313-SB-2	间-甲基对-二甲苯, 邻-甲苯	② ③	
以下空白												

1. "ND" 表示低于仪器检出限  
PID检出限 (PGM 7340): 0.001ppm  
XRF检出限 (TrueX 2005): Cr: 1ppm, Ni: 1ppm, Cu: 1ppm, As: 2ppm, Cd: 2ppm, Hg: 2ppm, Pb: 1ppm  
2. 样品保存: ①500ml棕色玻璃瓶 ②250ml棕色玻璃瓶 ③40ml棕色玻璃瓶\*3 ④40ml棕色玻璃瓶\*2 ⑤40ml棕色玻璃瓶 (含10ml甲醇) ⑥30ml棕色玻璃瓶 (含10ml硫酸铜溶液)\*2  
⑦自封袋 ⑧其他: 60ml棕色玻璃瓶  
3. 保存条件: ①常温 ②避光 ③冷藏 (0~4°C) ④其他:  
4. 采样依据标准号: HJ/T 166-2004, HJ 25.1-2019, HJ 25.2-2019, HJ 1019-2019

备注: 以下空白

测试人: 王宏伟  
复核人: 王宏伟  
审核人: 唐跃进

文件编号: GZ-DS-108  
第03版 第1次修改  
第2页/共2页

江苏光质检测科技有限公司

Spec. & Mass  
GUANGZHI TESTING

## 土壤样品现场快检及采样记录表

委托编号: 622513362		XRF: <input checked="" type="checkbox"/> TrueX 200S/ <b>A258</b> PID: <input checked="" type="checkbox"/> PGM 7340型/ <b>A229</b>										采样设备(工具): <input type="checkbox"/> 铁锹 <input type="checkbox"/> 手钻 <input checked="" type="checkbox"/> 木铲 <input checked="" type="checkbox"/> 非扰动采样器/针筒 <input type="checkbox"/> 其他:					
点位:	深度 (m)	地层描述 (土壤类型、 颜色、气味)										客户 送检 (√)	送检样品编号	检测项目	样品保存		备注
		Cr	Ni	Cu	As	Cd	Hg	Pb	Sn						容器	保存 条件	
T5-1	0.05	素壤: 0.05m 棕黑色无异味	0.02						2			√	622513362-5-1	甲醇, 锡	0	0.0	14:40
T5-2	0.5-1.0	素壤: 0.5-1.0m 棕黑色无异味	0.074						2								
T5-3	1.0-1.5	素壤: 1.0-1.5m 棕黑色无异味	0.231						1					硫酸盐, 甲醛, 丙酮, 甲醇	0	0.0	
T5-4	1.5-2.0	素壤: 1.5-2.0m 棕黑色无异味	0.182						2			√	622513362-5-2	甲醛	0	0.0	
T5-5	2.0-2.5	素壤: 2.0-2.5m 棕黑色无异味	0.099						1								
T5-6	2.5-3.0	素壤: 2.5-3.0m 棕黑色无异味	0.054						1			√	622513362-5-3	甲醛, 甲苯	0	0.0	
SD091	-		/						/			√	622513362-5-4	甲醛, 甲醇	0	0.0	对应5-1
														甲醛	0	0.0	
														甲醇	0.03	0.0	

1. “ND”表示低于仪器检测限  
PID检测限 (PGM 7340): 0.001ppm  
XRF检测限 (TrueX 200S): Cr: 1ppm, Ni: 1ppm, Cu: 1ppm, As: 2ppm, Cd: 2ppm, Hg: 2ppm, Pb: 1ppm, Sn: 1ppm  
2. 样品保存: ①500ml棕色玻璃瓶, 取满 ②250ml棕色玻璃瓶, 取满 ③40ml棕色玻璃瓶\*3 ④40ml棕色玻璃瓶\*2 ⑤40ml棕色玻璃瓶 (含10ml甲醇) ⑥30ml棕色玻璃瓶 (含10ml硫酸铜溶液) \*2  
⑦白封装 ⑧30ml棕色玻璃瓶  
3. 保存条件: ①常温 ②避光 ③冷藏 (0-4°C) ④其他:  
4. 采样依据标准号: HJ/T 166-2004, HJ 25.1-2019, HJ 25.2-2019, HJ 1019-2019

测试人: 田洁

复核人: 田洁

审核人: 田洁

文件编号: GZ-DS-108

第03版 第1次修改

第1页/共4页

委托编号: 622513362		XRF: <input checked="" type="checkbox"/> TrueX 200S/ <b>A258</b> PID: <input checked="" type="checkbox"/> PGM 7340型/ <b>A229</b>										采样日期: 2025/1/4 天气: 阴					
点位:	深度 (m)	地层描述 (土壤类型、 颜色、气味)										客户 送检 (√)	送检样品编号	检测项目	样品保存		备注
		Cr	Ni	Cu	As	Cd	Hg	Pb	Sn						容器	保存 条件	
T6-1	0.05	素壤: 0.05m 棕黑色无异味	0.24						2			√	622513362-5-4	甲醛, 锡	0	0.0	
T6-2	0.5-1.0	素壤: 0.5-1.0m 棕黑色无异味	0.104						1								
T6-3	1.0-1.5	素壤: 1.0-1.5m 棕黑色无异味	0.146						1					硫酸盐, 甲醛, 丙酮, 甲醇	0	0.0	
T6-4	1.5-2.0	素壤: 1.5-2.0m 棕黑色无异味	0.144						2			√	622513362-5-5	甲醛	0	0.0	
T6-5	2.0-2.5	素壤: 2.0-2.5m 棕黑色无异味	0.121						1					甲醛, 甲苯	0	0.0	
T6-6	2.5-3.0	素壤: 2.5-3.0m 棕黑色无异味	0.187						1			√	622513362-5-6	甲醛, 甲苯, 丙酮, 甲醇	0	0.0	
														甲醛	0.03	0.0	

1. “ND”表示低于仪器检测限  
PID检测限 (PGM 7340): 0.001ppm  
XRF检测限 (TrueX 200S): Cr: 1ppm, Ni: 1ppm, Cu: 1ppm, As: 2ppm, Cd: 2ppm, Hg: 2ppm, Pb: 1ppm, Sn: 1ppm  
2. 样品保存: ①500ml棕色玻璃瓶, 取满 ②250ml棕色玻璃瓶, 取满 ③40ml棕色玻璃瓶\*3 ④40ml棕色玻璃瓶\*2 ⑤40ml棕色玻璃瓶 (含10ml甲醇) ⑥30ml棕色玻璃瓶 (含10ml硫酸铜溶液) \*2  
⑦白封装 ⑧30ml棕色玻璃瓶  
3. 保存条件: ①常温 ②避光 ③冷藏 (0-4°C) ④其他:  
4. 采样依据标准号: HJ/T 166-2004, HJ 25.1-2019, HJ 25.2-2019, HJ 1019-2019

测试人: 田洁

复核人: 田洁

审核人: 田洁

文件编号: GZ-DS-108

第03版 第1次修改

第2页/共4页





## 3、地下水洗井记录单

江苏光质检测科技有限公司

地下水井（采样前）洗井测量记录表

委托编号: GZ-5051313

监测井名称: w5	井深 (m): 6.0	是否发现非水相液体: <input checked="" type="checkbox"/> 否											洗井日期: 2025.5.29	天气: 晴		
洗井设备/方式: <input type="checkbox"/> 贝勒管 <input checked="" type="checkbox"/> 泵【汲水速度 (L/min) 】 <input type="checkbox"/> 其他:																
仪器型号及编号	便携式多参数水质测定仪: <input checked="" type="checkbox"/> SX836型/A371				单倍体积 (L): 51											
	便携式浊度计: <input type="checkbox"/> WZB175型/ <input checked="" type="checkbox"/> TN100型/A7-5 <input type="checkbox"/> TN150型/				洗出水总量 (L): 75											
洗井时间	水面距井口高度 (m)	洗出水量 (L)	水温 (°C)	pH值	电导率 (μS/cm)	浊度 (NTU)	氧化还原电位 (mV)	溶解氧 (mg/L)	颜色	气味	杂质	备注				
15:00	1.09	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	管深: 0.5m				
15:30	1.12	15	18.3	7.62	1701	8.51	99.2	2.57	无	无	无					
15:40	1.13	5	18.2	7.58	1654	8.19	95.6	2.45	无	无	无					
15:50	1.14	5	18.2	7.56	1639	7.92	92.7	2.36	无	无	无					
16:00	1.15	5	18.1	7.59	1620	7.85	93.9	2.41	无	无	无					
16:10	1.16	5	18.1	7.58	1608	7.81	92.6	2.38	无	无	无					
以下空白																
洗井完成判定依据	3~5倍井体积		/	/	/	≤10	/	/	/	/	/	/				
			±0.5	±0.1	±10%	±10%	±10或10%	±0.3或10%	/	/	/	/				
洗井结果判定		(合格: ✓ 不合格: ×)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
洗井参照标准号		HJ25.2-2019、HJ164-2020														
采样人: 王宏伟		复核人: 王宏伟												审核人: 唐默涵		
文件编号: GZ-DS-103		第03版 第0次修改												第 1 页/共 2 页		

江苏光质检测科技有限公司

地下水井（采样前）洗井测量记录表

委托编号: GZ-5051313

监测井名称: w6	井深 (m): 6.0	是否发现非水相液体: <input checked="" type="checkbox"/> 否											洗井日期: 2025.5.29	天气: 晴		
洗井设备/方式: <input type="checkbox"/> 贝勒管 <input checked="" type="checkbox"/> 泵【汲水速度 (L/min) 】 <input type="checkbox"/> 其他:																
仪器型号及编号	便携式多参数水质测定仪: <input checked="" type="checkbox"/> SX836型/A371				单倍体积 (L): 49											
	便携式浊度计: <input type="checkbox"/> WZB175型/ <input checked="" type="checkbox"/> TN100型/A7-5 <input type="checkbox"/> TN150型/				洗出水总量 (L): 75											
洗井时间	水面距井口高度 (m)	洗出水量 (L)	水温 (°C)	pH值	电导率 (μS/cm)	浊度 (NTU)	氧化还原电位 (mV)	溶解氧 (mg/L)	颜色	气味	杂质	备注				
16:43	1.21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	管深: 0.5m				
17:13	1.24	15	18.3	7.84	2.76×10 <sup>3</sup>	8.25	88.6	2.41	无	无	无					
17:23	1.25	5	18.3	7.81	2.74×10 <sup>3</sup>	8.02	82.7	2.29	无	无	无					
17:33	1.25	5	18.2	7.77	2.72×10 <sup>3</sup>	7.90	85.7	2.37	无	无	无					
17:43	1.26	5	18.2	7.81	2.73×10 <sup>3</sup>	7.89	83.1	2.32	无	无	无					
17:53	1.26	5	18.2	7.80	2.74×10 <sup>3</sup>	7.78	82.3	2.30	无	无	无					
以下空白																
洗井完成判定依据	3~5倍井体积		/	/	/	≤10	/	/	/	/	/	/				
			/	±0.5	±0.1	±10%	±10%	±10或10%	±0.3或10%	/	/	/	/			
洗井结果判定		(合格: ✓ 不合格: ×)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
洗井参照标准号		HJ25.2-2019、HJ164-2020														
采样人: 王宏伟		复核人: 王宏伟												审核人: 唐默涵		
文件编号: GZ-DS-103		第03版 第0次修改												第 2 页/共 2 页		

江苏光质检测科技有限公司

Spec. & Mass  
GUANGZHI TESTING

## 地下水井(采样前)洗井测量记录表

委托编号: GZ25051313

监测井名称: w01	井深 (m): 6.0	是否发现非水相液体: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		洗井日期: 2025.5.30 天气: 晴								
洗井设备/方式: <input type="checkbox"/> 贝勒管 <input checked="" type="checkbox"/> 泵【汲水速度 (L/min) 0.5】 <input type="checkbox"/> 其他:			V = $\left(\frac{\pi}{4} \times d_e^2\right) \times h + \left(\frac{\pi}{4} \times d_b^2 \times \frac{\pi}{4} \times d_e^2\right) \times h \times \theta$ V-井体积, ml; $\theta$ -填料的孔隙度 0.2									
仪器型号及编号	便携式多参数水质测定仪: <input checked="" type="checkbox"/> SX836型/ A311		单倍体积 (L): 49	$d_e$ -井管直径, 6.3 cm; h-井管中的水深, 4.92 cm;								
	便携式浊度计: <input type="checkbox"/> WZB175型/ <input checked="" type="checkbox"/> TN100型/ A125 <input type="checkbox"/> TN150型/		洗出水总量 (L): 36	$d_b$ -钻孔直径, 22 cm								
洗井时间	水面距井口高度 (m)	洗出水量 (L)	水温 (°C)	pH值	电导率 (μS/cm)	浊度 (NTU)	氧化还原电位 (mV)	溶解氧 (mg/L)	颜色	气味	杂质	备注
9:30	1.24	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	管深: 0.16m
10:00	1.27	15	18.2	7.82	1027	5.51	85.1	2.47	无	无	无	
10:10	1.27	5	18.2	7.80	992	5.27	81.9	2.32	无	无	无	
10:22	1.28	6	18.1	7.78	951	5.10	76.5	2.25	无	无	无	
10:32	1.28	5	18.1	7.77	964	5.02	79.6	2.29	无	无	无	
10:42	1.29	5	18.1	7.79	947	4.95	77.2	2.26	无	无	无	
洗井完成判定依据	3~5倍井体积	/	/	/	≤10	/	/	/	/	/	/	/
		±0.5	±0.1	±10%	±10%	±10或10%	±0.3或10%	/	/	/	/	/
洗井结果判定(合格: ✓ 不合格: ✗)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/
洗井参照标准号	HJ25.2-2019、HJ164-2020											审核人: 胡跃进

采样人: 王宏伟

复核人: 王宏伟

审核人: 胡跃进

文件编号: GZ-DS-103

第03版 第0次修改

第 1 页/共 4 页

江苏光质检测科技有限公司

Spec. & Mass  
GUANGZHI TESTING

## 地下水井(采样前)洗井测量记录表

委托编号: GZ25051313

监测井名称: w3	井深 (m): 6.0	是否发现非水相液体: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		洗井日期: 2025.5.30 天气: 晴								
洗井设备/方式: <input type="checkbox"/> 贝勒管 <input checked="" type="checkbox"/> 泵【汲水速度 (L/min) 0.5】 <input type="checkbox"/> 其他:			V = $\left(\frac{\pi}{4} \times d_e^2\right) \times h + \left(\frac{\pi}{4} \times d_b^2 \times \frac{\pi}{4} \times d_e^2\right) \times h \times \theta$ V-井体积, ml; $\theta$ -填料的孔隙度 0.2									
仪器型号及编号	便携式多参数水质测定仪: <input checked="" type="checkbox"/> SX836型/ A311		单倍体积 (L): 49	$d_e$ -井管直径, 6.3 cm; h-井管中的水深, 4.98 cm;								
	便携式浊度计: <input type="checkbox"/> WZB175型/ <input checked="" type="checkbox"/> TN100型/ A125 <input type="checkbox"/> TN150型/		洗出水总量 (L): 37	$d_b$ -钻孔直径, 22 cm								
洗井时间	水面距井口高度 (m)	洗出水量 (L)	水温 (°C)	pH值	电导率 (μS/cm)	浊度 (NTU)	氧化还原电位 (mV)	溶解氧 (mg/L)	颜色	气味	杂质	备注
11:40	1.19	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	管深: 0.17
12:10	1.23	15	18.4	7.67	1129	9.26	97.6	2.76	无	无	无	
12:22	1.24	6	18.3	7.52	1095	9.12	96.3	2.54	无	无	无	
12:32	1.24	5	18.2	7.51	1079	9.01	92.7	2.42	无	无	无	
12:44	1.25	6	18.2	7.53	1046	8.95	94.1	2.50	无	无	无	
12:54	1.25	5	18.2	7.52	1058	8.92	95.1	2.52	无	无	无	
洗井完成判定依据	3~5倍井体积	/	/	/	≤10	/	/	/	/	/	/	/
	/	±0.5	±0.1	±10%	±10%	±10或10%	±0.3或10%	/	/	/	/	/
洗井结果判定(合格: ✓ 不合格: ✗)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/
洗井参照标准号	HJ25.2-2019、HJ164-2020											审核人: 胡跃进

采样人: 王宏伟

复核人: 王宏伟

审核人: 胡跃进

文件编号: GZ-DS-103

第03版 第0次修改

第 2 页/共 4 页

江苏光质检测科技有限公司

Spec. & Mass  
GUANGZHI TESTING

## 地下水井（采样前）洗井测量记录表

							洗井日期: 2025.5.30		天气: 晴			
监测井名称: W4		井深 (m): 6.0	是否发现非水相液体: <input checked="" type="checkbox"/> 否					$V = \left( \frac{\pi}{4} \times d_c^2 \right) \times h + \left( \frac{\pi}{4} \times d_b^2 \times \frac{\pi}{4} \times d_c^2 \right) \times h \times \theta$ V-井体积, ml; $\theta$ -填料的孔隙度 0.2 $d_c$ -井管直径, 6.3 cm; $h$ -井管中的水深, 5.0 cm; $d_b$ -钻孔直径, 22 cm				
洗井设备/方式: <input type="checkbox"/> 贝勒管 <input checked="" type="checkbox"/> 泵【汲水速度 (L/min) 0.5】		<input type="checkbox"/> 其他:										
仪器型号及编号		便携式多参数水质测定仪: <input checked="" type="checkbox"/> SX836型/4371			单倍体积 (L): 51							
便携式浊度计: <input type="checkbox"/> WZB175型/ <input checked="" type="checkbox"/> TN100型/ <input type="checkbox"/> TN150型/		洗出水总量 (L): 37										
洗井时间	水面距井口高度 (m)	洗出水量 (L)	水温 (°C)	pH值	电导率 (μS/cm)	浊度 (NTU)	氧化还原电位 (mV)	溶解氧 (mg/L)	颜色	气味	杂质	备注
14:12	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	备注: 0.16m
14:42	1.14	15	18.5	7.93	759	35.1	91.2	2.69	无	无	无	
14:54	1.15	6	18.5	7.89	746	34.0	87.6	2.47	无	无	无	
15:06	1.16	6	18.4	7.87	741	33.5	85.1	2.39	无	无	无	
15:16	1.17	5	18.3	7.89	730	33.1	87.0	2.43	无	无	无	
15:26	1.17	5	18.3	7.88	736	32.8	85.8	2.41	无	无	无	
以下空白												
洗井完成判定依据		3~5倍井体积	/	/	/	≤10	/	/	/	/	/	/
		/	±0.5	±0.1	±10%	±10%	±10或10%	±0.3或10%	/	/	/	/
洗井结果判定 (合格: ✓ 不合格: ✗)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	/	/
洗井参照标准号		HJ25.2-2019、HJ164-2020										审核人: 唐跃进
采样人: 王宏伟		复核人: 王宏伟										文件编号: GZ-DS-103
第03版 第0次修改												第3页/共4页

江苏光质检测科技有限公司

Spec. & Mass  
GUANGZHI TESTING

## 地下水井（采样前）洗井测量记录表

							洗井日期: 2025.5.30		天气: 晴			
监测井名称: W2		井深 (m): 6.0	是否发现非水相液体: <input checked="" type="checkbox"/> 否					$V = \left( \frac{\pi}{4} \times d_c^2 \right) \times h + \left( \frac{\pi}{4} \times d_b^2 \times \frac{\pi}{4} \times d_c^2 \right) \times h \times \theta$ V-井体积, ml; $\theta$ -填料的孔隙度 0.2 $d_c$ -井管直径, 6.3 cm; $h$ -井管中的水深, 4.72 cm; $d_b$ -钻孔直径, 22 cm				
洗井设备/方式: <input type="checkbox"/> 贝勒管 <input checked="" type="checkbox"/> 泵【汲水速度 (L/min) 0.5】		<input type="checkbox"/> 其他:										
仪器型号及编号		便携式多参数水质测定仪: <input checked="" type="checkbox"/> SX836型/4371			单倍体积 (L): 47							
便携式浊度计: <input type="checkbox"/> WZB175型/ <input checked="" type="checkbox"/> TN100型/ <input type="checkbox"/> TN150型/		洗出水总量 (L): 78										
洗井时间	水面距井口高度 (m)	洗出水量 (L)	水温 (°C)	pH值	电导率 (μS/cm)	浊度 (NTU)	氧化还原电位 (mV)	溶解氧 (mg/L)	颜色	气味	杂质	备注
16:14	1.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	备注: 0.22m
16:44	1.53	15	18.4	8.75	2.91 × 10 <sup>3</sup>	60.9	60.3	2.35	浅黄	无	无	
16:56	1.54	6	18.4	8.73	2.85 × 10 <sup>3</sup>	58.1	57.6	2.32	浅黄	无	无	
17:08	1.55	6	18.3	8.72	2.83 × 10 <sup>3</sup>	57.3	55.1	2.14	浅黄	无	无	
17:20	1.54	6	18.2	8.74	2.80 × 10 <sup>3</sup>	56.5	54.3	2.23	浅黄	无	无	
17:30	1.54	5	18.2	8.73	2.81 × 10 <sup>3</sup>	55.8	52.5	2.19	浅黄	无	无	
以下空白												
洗井完成判定依据		3~5倍井体积	/	/	/	≤10	/	/	/	/	/	/
		/	±0.5	±0.1	±10%	±10%	±10或10%	±0.3或10%	/	/	/	/
洗井结果判定 (合格: ✓ 不合格: ✗)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	/	/
洗井参照标准号		HJ25.2-2019、HJ164-2020										审核人: 唐跃进
采样人: 王宏伟		复核人: 王宏伟										文件编号: GZ-DS-103
第03版 第0次修改												第4页/共4页

江苏湘园化工有限公司 2025 年度土壤及地下水自行监测报告

江苏光质检测科技有限公司

Spec. & Mass  
GUANGZHI TESTING

地下水井（采样前）洗井测量记录表

委托编号: GZ25B3362

监测井名称: W5	井深 (m): 60	是否发现非水相液体: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			洗井日期: 2025/1/4 天气: 阳							
洗井设备/方式: <input type="checkbox"/> 贝勒管 <input checked="" type="checkbox"/> 泵 (汲水速度 (L/min) 0.5) <input type="checkbox"/> 其他:				V = $\left(\frac{\pi}{4} \times d_c^2\right) \times h + \left(\frac{\pi}{4} \times d_b^2 \times \frac{\pi}{4} \times d_c^2\right) \times h \times \theta$ V-井体积, ml; $\theta$ -填料的孔隙度 0.2								
仪器型号及编号	便携式多参数水质测定仪: <input checked="" type="checkbox"/> SX836型/A174			单倍体积 (L): 5L	d_c-井管直径, 63 cm; h-井管中的水深, 509 cm;							
	便携式浊度计: <input type="checkbox"/> WZB175型/ <input checked="" type="checkbox"/> TN100型/A602 <input type="checkbox"/> TN150型/			洗出水总量 (L): 1425	d_b-钻孔直径, 22 cm							
洗井时间	水面距井口高度 (m)	洗出水量 (L)	水温 (°C)	pH值	电导率 (μS/cm)	浊度 (NTU)	氧化还原电位 (mV)	溶解氧 (mg/L)	颜色	气味	杂质	备注
9:10	1.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	管高: 0.15m
9:20	1.12	35	17.7	7.87	1938	287	534	2.74	无	无	无	
9:25	1.12	25	17.6	7.80	1935	233	509	2.65	无	无	无	
9:30	1.12	25	17.5	7.85	1887	228	484	2.55	无	无	无	
9:35	1.13	25	17.6	7.82	1865	225	517	2.63	无	无	无	
洗井完成判定依据	3-5倍井体积			—	—	—	—	—	—	—	—	
	±0.5			±0.1	±10%	±10%	±10%	±0.3或10%	—	—	—	
洗井结果判定 (合格: ✓ 不合格: ✗)	—			—	—	—	—	—	—	—	—	
洗井参照标准号	HJ25.2-2019、HJ164-2020											
采样人: 田法强	复核人: 田法强			审核人: 田法强								
文件编号: GZ-DS-103	第03版 第0次修改 第 1 页/共 2 页											

委托编号: GZ25B3362

监测井名称: W6	井深 (m): 60	是否发现非水相液体: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			洗井日期: 2025/1/4 天气: 阳							
洗井设备/方式: <input type="checkbox"/> 贝勒管 <input checked="" type="checkbox"/> 泵 (汲水速度 (L/min) 0.5) <input type="checkbox"/> 其他:				V = $\left(\frac{\pi}{4} \times d_c^2\right) \times h + \left(\frac{\pi}{4} \times d_b^2 \times \frac{\pi}{4} \times d_c^2\right) \times h \times \theta$ V-井体积, ml; $\theta$ -填料的孔隙度 0.2								
仪器型号及编号	便携式多参数水质测定仪: <input checked="" type="checkbox"/> SX836型/A174			单倍体积 (L): 5L	d_c-井管直径, 63 cm; h-井管中的水深, 496 cm;							
	便携式浊度计: <input type="checkbox"/> WZB175型/ <input checked="" type="checkbox"/> TN100型/A602 <input type="checkbox"/> TN150型/			洗出水总量 (L): 1425	d_b-钻孔直径, 22 cm							
洗井时间	水面距井口高度 (m)	洗出水量 (L)	水温 (°C)	pH值	电导率 (μS/cm)	浊度 (NTU)	氧化还原电位 (mV)	溶解氧 (mg/L)	颜色	气味	杂质	备注
11:20	1.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	管高: 0.16m
13:02	1.25	51	17.7	8.19	63010	287	387	2.54	无	无	无	
13:10	1.25	4	17.6	8.15	63010	25.9	23.9	2.65	无	无	无	
13:14	1.26	45	17.8	8.18	62710	23.1	23.1	2.71	无	无	无	
13:25	1.26	3	17.5	8.12	62110	22.8	22.8	2.54	无	无	无	
洗井完成判定依据	3-5倍井体积			—	—	—	—	—	—	—	—	
	±0.5			±0.1	±10%	±10%	±10%	±0.3或10%	—	—	—	
洗井结果判定 (合格: ✓ 不合格: ✗)	—			—	—	—	—	—	—	—	—	
洗井参照标准号	HJ25.2-2019、HJ164-2020											
采样人: 田法强	复核人: 田法强			审核人: 田法强								
文件编号: GZ-DS-103	第03版 第0次修改 第 2 页/共 2 页											

江苏光质检测科技有限公司

Spec. & Mass  
GUANGZHI TESTING

## 地下水井(采样前)洗井测量记录表

委托编号: GZ25113362			洗井日期: 2025.11.5			天气: 晴						
监测井名称: W3	井深 (m): 6.0	是否发现非水相液体: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否										
洗井设备/方式: <input type="checkbox"/> 贝勒管 <input checked="" type="checkbox"/> 泵【汲水速度 (L/min): 0.5】 <input type="checkbox"/> 其他:												
仪器型号及编号	便携式多参数水质测定仪: <input checked="" type="checkbox"/> SX836型/ <input checked="" type="checkbox"/> A674			单倍体积 (L): 15								
	便携式浊度计: <input type="checkbox"/> WZB175型/ <input checked="" type="checkbox"/> TN100型/ <input checked="" type="checkbox"/> A62 <input type="checkbox"/> TN150型/			洗出水总量 (L): 42.5								
洗井时间	水面距井口高度 (m)	洗出水量 (L)	水温 (°C)	pH值	电导率 (μS/cm)	浊度 (NTU)	氧化还原电位 (mV)	溶解氧 (mg/L)	颜色	气味	杂质	备注
8:30	1.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	管高: 0.23m
9:36	1.26	3.5	17.9	7.88	1364	27.6	54.1	2.87	无	无	无	
9:44	1.26	4	17.6	7.85	1325	24.3	54.7	2.74	无	无	无	
9:49	1.26	2.5	17.7	7.82	1310	23.9	52.4	2.65	无	无	无	
9:55	1.26	3	17.6	7.87	1295	23.5	56.8	2.76	无	无	无	
以下空白												
洗井完成判定依据		3~5倍井体积	/	/	/	≤10	/	/	/	/	/	
洗井结果判定		(合格: ✓ 不合格: ✗)	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	
洗井参照标准号		HJ25.2-2019, HJ164-2020										
采样人: 团洁, 王兴		复核人: 团洁			审核人: 2025.11.5							
文件编号: GZ-DS-103		第03版 第0次修改			第 1 页/共 5 页							

委托编号: GZ25113362			洗井日期: 2025.11.5			天气: 晴						
监测井名称: W1	井深 (m): 6.0	是否发现非水相液体: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否										
洗井设备/方式: <input type="checkbox"/> 贝勒管 <input checked="" type="checkbox"/> 泵【汲水速度 (L/min): 0.5】 <input type="checkbox"/> 其他:												
仪器型号及编号	便携式多参数水质测定仪: <input checked="" type="checkbox"/> SX836型/ <input checked="" type="checkbox"/> A674			单倍体积 (L): 15								
	便携式浊度计: <input type="checkbox"/> WZB175型/ <input checked="" type="checkbox"/> TN100型/ <input checked="" type="checkbox"/> A62 <input type="checkbox"/> TN150型/			洗出水总量 (L): 42.5								
洗井时间	水面距井口高度 (m)	洗出水量 (L)	水温 (°C)	pH值	电导率 (μS/cm)	浊度 (NTU)	氧化还原电位 (mV)	溶解氧 (mg/L)	颜色	气味	杂质	备注
9:20	0.60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	管高: 0m
10:36	0.66	3.8	17.8	8.44	744	25.5	34.8	2.47	无	无	无	
10:44	0.66	4	17.6	8.64	785	22.4	42.3	2.53	无	无	无	
10:49	0.66	2.5	17.5	8.68	763	21.8	46.6	2.64	无	无	无	
10:55	0.67	3	17.7	8.65	744	21.2	45.7	2.58	无	无	无	
洗井完成判定依据		3~5倍井体积	/	/	/	≤10	/	/	/	/	/	
洗井结果判定		(合格: ✓ 不合格: ✗)	—	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
洗井参照标准号		HJ25.2-2019, HJ164-2020										
采样人: 团洁, 王兴		复核人: 团洁			审核人: 2025.11.5							
文件编号: GZ-DS-103		第03版 第0次修改			第 2 页/共 5 页							

江苏湘园化工有限公司 2025 年度土壤及地下水自行监测报告

江苏光质检测科技有限公司

Spec. & Mass  
GUANGZHI TESTING

地下水井（采样前）洗井测量记录表

委托编号: 622513362						洗井日期: 2025/1/5		天气: 晴					
监测井名称: WD1		井深 (m): 6.0	是否发现非水相液体: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			$V = \left( \frac{\pi}{4} \times d_c^2 \right) \times h + \left( \frac{\pi}{4} \times d_c^2 \times \frac{\pi}{4} \times d_h^2 \right) \times h \times \theta$ V-井体积, ml; $\theta$ -填料的孔隙度 0.2 $d_c$ -井管直径, 63 cm; h-井管中的水深, 49.0 cm; $d_h$ -钻孔直径, 22 cm							
洗井设备/方式: <input type="checkbox"/> 贝勒管 <input checked="" type="checkbox"/> 泵【汲水速度 (L/min): 10.05】 <input type="checkbox"/> 其他:													
仪器型号及编号		便携式多参数水质测定仪: GSX836型/ A674			单倍体积 (L): 50								
便携式浊度计: <input type="checkbox"/> WZB175型/ <input checked="" type="checkbox"/> TN100型/ A601 <input type="checkbox"/> TN150型/		洗出水总量 (L): 29											
洗井时间	水面距井口高度 (m)	洗出水量 (L)	水温 (°C)	pH值	电导率 (μS/cm)	浊度 (NTU)	氧化还原电位 (mV)	溶解氧 (mg/L)	颜色	气味	杂质	备注	
11:15	1.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	管高: 0.3 m	
11:30	1.46	2.5	17.9	7.54	1827	27.8	45.4	2.44	无	无	无		
12:05	1.46	2.5	17.7	8.53	1802	23.9	54.3	2.87	无	无	无		
12:30	1.47	2.5	17.8	8.50	1734	25.1	50.6	2.65	无	无	无		
12:45	1.47	2.5	17.8	8.48	1702	22.8	51.4	2.74	无	无	无		
以下空白													
洗井完成 判定依据		3-5倍 井体积	/	/	/	≤10	/	/	/	/	/	/	
		± 0.5	± 0.1	± 10%	± 10%	± 10或10%	± 0.3或10%	/	/	/	/	/	
洗井结果判定 (合格: ✓ 不合格: ✗)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
洗井参照标准号		HJ25.2-2019、HJ164-2020											
采样人: 江苏湘园		复核人: 江苏湘园		审核人: 江苏湘园									
文件编号: GZ-DS-103		第03版 第0次修改										第3页/共5页	

委托编号: 622513362						洗井日期: 2025/1/5		天气: 晴					
监测井名称: WD1		井深 (m): 6.0	是否发现非水相液体: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			$V = \left( \frac{\pi}{4} \times d_c^2 \right) \times h + \left( \frac{\pi}{4} \times d_c^2 \times \frac{\pi}{4} \times d_h^2 \right) \times h \times \theta$ V-井体积, ml; $\theta$ -填料的孔隙度 0.2 $d_c$ -井管直径, 63 cm; h-井管中的水深, 52.5 cm; $d_h$ -钻孔直径, 22 cm							
洗井设备/方式: <input type="checkbox"/> 贝勒管 <input checked="" type="checkbox"/> 泵【汲水速度 (L/min): 0.5】 <input type="checkbox"/> 其他:													
仪器型号及编号		便携式多参数水质测定仪: GSX836型/ A674			单倍体积 (L): 50								
便携式浊度计: <input type="checkbox"/> WZB175型/ <input checked="" type="checkbox"/> TN100型/ A601 <input type="checkbox"/> TN150型/		洗出水总量 (L): 47.5											
洗井时间	水面距井口高度 (m)	洗出水量 (L)	水温 (°C)	pH值	电导率 (μS/cm)	浊度 (NTU)	氧化还原电位 (mV)	溶解氧 (mg/L)	颜色	气味	杂质	备注	
12:55	1.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	管高: 0.35 m	
13:58	1.16	3.5	17.7	7.43	887	34.8	34.8	2.24	无	无	无		
14:05	1.16	3.5	17.7	7.47	843	25.6	43.2	2.56	无	无	无		
14:15	1.16	5	17.4	7.95	821	28.1	47.4	2.71	无	无	无		
14:22	1.17	3.5	17.5	7.96	803	27.8	45.6	2.63	无	无	无		
以下空白													
洗井完成 判定依据		3-5倍 井体积	/	/	/	≤10	/	/	/	/	/	/	
		/	± 0.5	± 0.1	± 10%	± 10%	± 10或10%	± 0.3或10%	/	/	/	/	
洗井结果判定 (合格: ✓ 不合格: ✗)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
洗井参照标准号		HJ25.2-2019、HJ164-2020											
采样人: 江苏湘园		复核人: 江苏湘园		审核人: 江苏湘园									
文件编号: GZ-DS-103		第03版 第0次修改										第4页/共5页	

地下水井（采样前）洗井测量记录表												
委托编号: 622511342												
监测井名称: WL	井深 (m): 6.0	是否发现非水相液体: <input checked="" type="checkbox"/> 否			洗井日期: 2025/1/5 天气: 晴							
洗井设备/方式: <input type="checkbox"/> 贝勒管 <input checked="" type="checkbox"/> 泵【汲水速度 (L/min): 0.5】 <input type="checkbox"/> 其他:		$V = \left( \frac{\pi}{4} \times d_s^2 \right) \times h + \left( \frac{\pi}{4} \times d_s^2 - \frac{\pi}{4} \times d_b^2 \right) \times h \times \theta$ $V - \text{井体积, ml; } \theta - \text{填料的孔隙度 0.7}$ $d_c - \text{井管直径, } 13 \text{ cm; } h - \text{井管中的水深, } 509 \text{ cm;}$ $d_b - \text{钻孔直径, } 22 \text{ cm}$										
仪器型号及编号	便携式多参数水质测定仪: GSX836型/A674									单倍体积 (L): 51		
便携式浊度计: <input type="checkbox"/> WZB175型/ <input checked="" type="checkbox"/> TN100型/A602 <input type="checkbox"/> TN150型/				洗出水总量 (L): 60								
洗井时间	水面距井口高度 (m)	洗出水量 (L)	水温 (°C)	pH值	电导率 (μS/cm)	浊度 (NTU)	氧化还原电位 (mV)	溶解氧 (mg/L)	颜色	气味	杂质	
14:35	1.35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15:15	1.40	50	17.6	9.05	1545	278	63.7	2.43	浅黄	无	无	
15:21	1.40	3	17.8	9.07	1524	243	65.6	2.55	浅黄	无	无	
15:28	1.40	3.5	17.8	9.04	1503	23.8	67.5	2.67	浅黄	无	无	
15:35	1.41	3.5	17.5	9.06	1490	23.5	69.8	2.74	浅黄	无	无	
洗井完成判定依据	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
洗井结果判定 (合格: ✓ 不合格: ✗)	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	
洗井参照标准号	HJ/T 25.2-2019/HJ/T 103-2020											
采样人: 田法玉	复核人: 田法玉								审核人: 田法玉			
文件编号: GZ-DS-103	第03版 第0次修改								第5页/共5页			

## 4、地下水样品采集记录单

江苏光质检测科技有限公司

Spec. & Mass  
GUANGZHI TESTING

## 地下水采样记录表

委托编号: GZ25051313

采样日期: 2025.5.29

天气: 晴

## 1、地下水样品采集

采样方式:  贝勒管  泵  其他:

点位 名称	水位 埋深 (m)	采样 时间	采样 深度 (m)	样品编号	样品 性状 色 (描述)	检测项目	样品 瓶数	样品保存		
								采样容器 (材质/规格)	固定剂	保存 条件
w5	0.94	16:20	0.5	GZ25051313-W-1	无	可萃取石油类(CN-(40))	3	6,1L	①	②③
w6	1.06	18:03	0.5	GZ25051313-W-2	无	硝基苯	4+1+1	6,1L	—	②③
wDWP1	—	—	0.5	GZ25051313-W-WP1	无	苯胺	4+1+1	6,1L	—	②③
罐底自由	—	—	—	GZ25051313-WB-1	—	挥发酚	4	6,500ml	⑥	②③
						耗氧量, 溶液浑浊度, 固体	4	6,1L	—	②③
						氯化物	4	6,500ml	⑦	②③
						铁, 镉, 镉	4	6,500ml	②⑩	②③
						金	4	6,500ml	③	②③
						甲苯	4	6,500ml	③	②③
						甲酚	4+1+1	6,40ml×2	①	②③
						间二甲苯+对二甲苯, 邻二甲苯	4+1+1	6,40ml×2	①⑨	②③
罐底自由	—	—	—	GZ25051313-WB-2	—	甲酚	1	6,40ml×2	①	②③
						间二甲苯+对二甲苯, 邻二甲苯	1	6,40ml×2	①⑨	②③
<b>以下空白</b>										
1. 固定剂: ①盐酸, 调pH≤2 ②硝酸, 调pH<2 ③硫酸, 调pH<2 ④氢氧化钠, 调pH>12 ⑤氢氧化钠, 调pH6~8 ⑥磷酸, 调pH约4.0、硫酸铜, 1g/L ⑦硫代硫酸钠, 80mg/L ⑧甲醛 (纯度40%), 1% ⑨抗坏血酸, 25mg ⑩抗氧化剂, 2ml/L 、氢氧化钠, 1ml/L、乙酸锌溶液, 2ml/L ⑪过滤 (0.45 μm滤膜) ⑫盐酸, 5ml/L ⑬盐酸, 2ml/L 其他: 2. 采样容器: G—棕色硬质玻璃瓶; P—聚乙烯瓶 3. 保存条件: ①常温 ②避光 ③冷藏 (0~4℃) 其他: 4. 采样依据标准号: HJ 164-2020、GB/T 14848-2017、HJ 1019-2019、HJ 493-2009、DZ/T0064.2-2021										

采样人: 王伟

复核人: 王伟

审核人: 廖跃进

文件编号: GZ-DS-102

第03版 第1次修改

第 1 页/共 2 页

江苏光质检测科技有限公司

Spec. & Mass  
GUANGZHI TESTING

## 地下水采样记录表

委托编号: (225051313)

采样日期: 2025.5.29

天气: 晴

## 2、现场监测项目的测定

仪器型号及编号	便携式多参数水质测定仪: <input checked="" type="checkbox"/> SX836型/A371								
	便携式浊度计: <input type="checkbox"/> WZB175/ <input checked="" type="checkbox"/> TN100/A705 <input type="checkbox"/> TN150型/								
样品编号	现场测定记录								备注
	水温 (℃)	pH值	浊度 (NTU)	电导率 (μS/cm)	溶解氧 (mg/L)	氧化还原电位 (mV)	臭和味	肉眼可见物	
625051313-W-1	18.1	7.6	7.8						
625051313-W-2	18.2	7.8	7.7						
625051313-W-XP1	18.1	7.6	7.8						
625051313-WKB-1	—	—	0.0						
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									
以下空白									

江苏光质检测科技有限公司

Spec. & Mass  
GUANGZHI TESTING

## 地下水采样记录表

委托编号: GZ-2025-1313

采样日期: 2025.5.30

天气: 晴

## 1、地下水样品采集

采样方式:  贝勒管  泵  其他:

点位 名称	水位 埋深 (m)	采样 时间	采样 深度 (m)	样品编号	样品 性状 色 (描述)	检测项目	样品 瓶数	样品保存		
								采样容器 (材质/规格)	固定剂	保存 条件
WD 1	1.08	10:50	0.5	GZ-2025-1313-W-3	无	可萃取性石油类(C10-14#)	5	G,1L	① ②	
W3	1.02	13:30	0.5	GZ-2025-1313-W-4	无	硝基苯	6+1+1	G,1L	—	④⑤
W4	0.94	15:35	0.5	GZ-2025-1313-W-5	无	苯胺	6+1+1	G,1L	④	④⑤
W2	1.28	17:40	0.5	GZ-2025-1313-W-6	淡黄	挥发酚	6	G,500ml	⑥	⑥⑦
WD UP2	—	—	0.5	GZ-2025-1313-W-XP2	无	耗氧量, 硝基性总固体	6	G,1L	—	④⑤
全程空白	—	—	—	GZ-2025-1313-WB-3	—	氯化物	6	P,500ml	⑪	④⑤
						铁、锰、铜	6	P,500ml	④⑦	④⑤
						金、金	6	P,500ml	②	④⑤
						甲苯	6	P,500ml	③	④⑤
						甲苯	6+1+1	G,40ml×2	①	④⑤
						间-甲苯+对-甲苯, 邻-甲苯	6+1+1	G,40ml×2	①④	④⑤
运输空白	—	—	—	GZ-2025-1313-WB-4	—	甲苯	1	G,40ml×2	①	④⑤
						间-甲苯+对-甲苯, 邻-甲苯	1	G,40ml×2	①④	④⑤
<b>以下空白</b>										

备注  
1. 固定剂: ①盐酸, 调pH≤2 ②硝酸, 调pH<2 ③硫酸, 调pH<2 ④氢氧化钠, 调pH>12 ⑤氢氧化钠, 调pH6~8 ⑥磷酸, 调pH约4.0, 硫酸铜, 1g/L ⑦硫代硫酸钠, 80mg/L ⑧甲醛 (纯度40%), 1% ⑨抗坏血酸, 25mg ⑩抗氧化剂, 1ml/L ⑪氢氧化钠, 1ml/L, 乙酸锌溶液, 2ml/L ⑫过滤 (0.45 μm滤膜) ⑬盐酸, 5ml/L ⑭盐酸, 2ml/L 其他: ⑮硫酸, 调pH 6~8  
2. 采样容器: G—棕色硬质玻璃瓶; P—聚乙烯瓶 3. 保存条件: ①常温 ②避光 ③冷藏 (0~4°C) 其他:  
4. 采样依据标准号: HJ 164-2020、GB/T 14848-2017、HJ 1019-2019、HJ 493-2009、DZ/T0064.2-2021

采样人: 王宏伟

复核人: 王宏伟

审核人: 唐跃进

文件编号: GZ-DS-102

第03版 第1次修改

第 1 页 / 共 2 页

江苏光质检测科技有限公司

Spec. & Mass  
GUANGZHI TESTING

## 地下水采样记录表

委托编号: G25051313

采样日期: 2025.5.30

天气: 晴

## 2. 现场监测项目的测定

仪器型号及编号	便携式多参数水质测定仪: <input checked="" type="checkbox"/> SX836型/A371							
	便携式浊度计: <input type="checkbox"/> WZB175/ <input checked="" type="checkbox"/> TN100/A725 <input type="checkbox"/> TN150型/							
样品编号	现场测定记录							备注
	水温 (℃)	pH值	浊度 (NTU)	电导率 (μS/cm)	溶解氧 (mg/L)	氧化还原电位 (mV)	臭和味	肉眼可见物
G25051313-W-3	18.1	7.8	4.9					
G25051313-W-4	18.2	7.5	8.9					
G25051313-W-5	18.3	7.9	32					
G25051313-W-6	18.2	8.7	57					
G25051313-W-7	18.2	7.5	8.9					
G25051313-W-8	—	—	0.0					
<b>以下空白</b>								
备注	1. 臭和味等级: 无、微弱、弱、明显、强、很强 2. 检测依据标准号: <input checked="" type="checkbox"/> HJ1147-2020 (pH值) <input checked="" type="checkbox"/> HJ1075-2019 (浊度) <input type="checkbox"/> HJ 506—2009 (溶解氧) <input type="checkbox"/> 《水和废水检测分析方法》(第四版) (电导率、氧化还原电位) <input type="checkbox"/> GB/T 13195-1991 (水温) <input type="checkbox"/> GB/T 5750.4-2023 (臭和味、肉眼可见物)							
	采样人: 王宏伟	复核人: 王宏伟	审核人: 王宏伟					

文件编号: GZ-DS-102

第03版 第0次修改

第 2 页/共 2 页

江苏光质检测科技有限公司

Spec. & Mass  
GUANGZHI TESTING

## 地下水采样记录表

委托编号: 6225113362

采样日期:2025.11.4

天气: 阴

## 1、地下水样品采集

采样方式:  贝勒管  泵  其他:

1. 固定剂: ①盐酸, 调pH≤2 ②硝酸, 调pH<2 ③硫酸, 调pH<2 ④氢氧化钠, 调pH>12 ⑤氢氧化钠, 调pH8~9 ⑥硫代硫酸钠, 80mg/L ⑦磷酸, 调至pH 2 ⑧甲醛 (纯度40%), 1% ⑨抗坏血酸, 25mg ⑩抗氧化剂, 2mL/L, 氢氧化钠, 2mL/L, 乙酸锌溶液, 2mL/L  
⑪过滤 (0.45 μm滤膜) ⑫盐酸, 5mL/L ⑬盐酸, 2mL/L ⑭氢氧化钠或硫酸, 调pH6~8  
2. 采样容器: G-棕色硬质玻璃瓶; P-聚乙烯瓶 3. 保存条件: ①常温 ②避光 ③冷藏 (0~4℃) 其他:  
4. 采样依据标准号: HJ 164-2020, GB/T 14848-2017, HJ 1019-2019, HJ 493-2009, DZ/T0064.2-2021

采样人: 田法永 张飞

复核人: 田法喜

审核人: 210

文件编号: GZ-DS-102

第03版 第1次修改

第 1 页/共 2 页

江苏光质检测科技有限公司

Spec. & Mass  
GUANGZHI TESTING

## 地下水采样记录表

委托编号: GZ2513362

采样日期: 2025.11.14

天气: 阴

## 2、现场监测项目的测定

仪器型号及编号	便携式多参数水质测定仪: SX836型/A674							
	便携式浊度计: WZB175/ TN100/A602 TN150型/							
样品编号	现场测定记录							
	水温 (°C)	pH值	浊度 (NTU)	电导率 (μS/cm)	溶解氧 (mg/L)	氧化还原电位 (mV)	臭/味	肉眼可见物
GZ2513362-W-1	17.6	7.8	23					
GZ2513362-W-2	17.5	8.1	23					
GZ2513362-W-XP1	17.5	8.1	23					对后: W-2
GZ2513362-WKB1	/	/	0.0					
<b>以下空白</b>								
备注	1. 臭和味等级: 无、微弱、弱、明显、强、很强 2. 检测依据标准号: HJ1147-2020 (pH值) HJ1075-2019 (浊度) HJ 506—2009 (溶解氧) <input type="checkbox"/> 《水和废水检测分析方法》(第四版) (电导率、氧化还原电位) <input type="checkbox"/> GB/T 13195-1991 (水温) <input type="checkbox"/> GB/T 5750.4-2023 (臭和味、肉眼可见物)							

采样人: 田法君

复核人: 田法君

审核人: 田法君

文件编号: GZ-DS-102

第03版 第0次修改

第2页/共2页

江苏光质检测科技有限公司

Spec. & Mass  
GUANGZHI TESTING

## 地下水采样记录表

委托编号: G25113362

采样日期: 2025.11.5

天气: 晴

## 1、地下水样品采集

采样方式:  贝勒管  泵  其他:

点位 名称	水位 埋深 (m)	采样 时间	采样 深度 (m)	样品编号	样品 性状 色 (描述)	检测项目	样品 瓶数	样品保存		
								采样容器 材质/规格	固定剂	保存 条件
W3	0.97	10:30	0.5	G25113362-W-3	无色	氯胺	7+1+1	6.1L	④	②③
W1	0.6	11:36	0.5	G25113362-W-4	无色	硝基苯	7+1+1	6.1L	/	②③
WD1	1.1	12:18	0.5	G25113362-W-5	无色	可萃取性石油类C10-C40	6	6.1L	①	②③
W4	0.75	14:30	0.5	G25113362-W-6	无色	溶解性总固体	7	6.1L	/	②③
W2	1.0	15:42	0.5	G25113362-W-7	淡黄	耗氧量	7	6.1L	/	②③
WD1P2	/	/	/	G25113362-W-8	淡黄	甲醛	7	0.500ml	③	②③
金铂铂	/	/	/	G25113362-W-9	/	镉、铁、锰	7	0.500ml	④⑤	②③
						氯气	7	0.500ml	④	②③
						氯化物	7	0.500ml	①	②③
						挥发酚	7	6.500ml	⑦	②③
						间二聚体+对二聚体+邻二聚体	7+1+1	6.40ml×2	①④	②③
						甲醛	7+1+1	6.40ml×2	①	②③
运输箱	/	/	/	G25113362-W-10	/	间二聚体+对二聚体+邻二聚体	1	6.40ml×2	①④	②③
						甲醛	1	6.40ml×2	①	②③
备注	1. 固定剂: ①盐酸, 调pH≤2 ②硝酸, 调pH<2 ③硫酸, 调pH<2 ④氢氧化钠, 调pH>12 ⑤氢氧化钠, 调pH8~9 ⑥硫代硫酸钠, 80mg/L ⑦磷酸, 调至pH 2 ⑧甲醛 (纯度40%), 1% ⑨抗坏血酸, 25mg ⑩抗氧化剂, 2ml/L, 氢氧化钠, 1ml/L, 乙酸锌溶液, 2ml/L ⑪过滤 (0.45 μm滤膜) ⑫盐酸, 5ml/L ⑬盐酸, 2ml/L ⑭氢氧化钠或硫酸, 调pH6~8 2. 采样容器: G—棕色硬质玻璃瓶; P—聚乙烯瓶 3. 保存条件: ①常温 ②避光 ③冷藏 (0~4℃) 其他: 4. 采样依据标准号: HJ 164-2020、GB/T 14848-2017、HJ 1019-2019、HJ 493-2009、DZ/T0064.2-2021									

采样人: 王兴良

复核人: 邱伟强

审核人: 陈伟

文件编号: GZ-DS-102

第03版 第1次修改

第 1 页/共 2 页

江苏光质检测科技有限公司

Spec. & Mass  
GUANGZHI TESTING

## 地下水采样记录表

委托编号: GZ25113362

采样日期: 2025/11/5

天气: 晴

## 2、现场监测项目的测定

仪器型号及编号	便携式多参数水质测定仪: <input checked="" type="checkbox"/> SX836型/ <u>A674</u>							
	便携式浊度计: <input type="checkbox"/> WZB175/ <u>  </u> <input checked="" type="checkbox"/> TN100/ <u>A62</u> <input type="checkbox"/> TN150型/ <u>  </u>							
样品编号	现场测定记录							
	水温 (°C)	pH值	浊度 (NTU)	电导率 (μS/cm)	溶解氧 (mg/L)	氧化还原电位 (mV)	臭/味	肉眼可见物
	17.8	7.9	24					
	17.7	8.7	21					
	17.8	8.5	23					
	17.5	8.0	28					
	17.5	9.1	24					
	17.5	9.1	24					对应: W-7
	17.5	9.0	24					
备注	以下空白							
	1. 臭和味等级: 无、微弱、弱、明显、强、很强 2. 检测依据标准号: <input checked="" type="checkbox"/> HJ1147-2020 (pH值) <input checked="" type="checkbox"/> HJ1075-2019 (浊度) <input type="checkbox"/> HJ 506—2009 (溶解氧) <input type="checkbox"/> 《水和废水检测分析方法》(第四版) (电导率、氧化还原电位) <input type="checkbox"/> GB/T 13195-1991 (水温) <input type="checkbox"/> GB/T 5750.4-2023 (臭和味、肉眼可见物)							
采样人: <u>田洁</u>	复核人: <u>田洁</u>	审核人: <u>孙伟</u>						
文件编号: GZ-DS-102	第03版 第0次修改	第 2 页/共 2 页						

## 5、样品运送、交接记录单

江苏光质检测科技有限公司

Spec. & Mass  
GUANGZHI TESTING

样品现场保存、交接记录表

文件编号: GZ-DS-110 / 第03版第1次修改

委托编号: 63-051313

项目名称: 江苏湘园化工有限公司2025年土壤和地下水自行监测

采样日期: 2025.5.29

序号	样品类别	检测项目	采样容器	固定剂	保存条件	数量	说明	序号	样品类别	检测项目	采样容器	固定剂	保存条件	数量	说明
1	PH值, 镉	(3)	/	(5)(3)	10			17	可降解性石油类( $C_{12}-C_{40}$ )	(1)	(1)	(3)(3)	3		
2	石油类( $C_{10}-C_{40}$ )							18	硝基苯	(1)	/	(3)(3)	6		
3	硝基苯, 酚类	(3)	/	(2)(3)	10			19	苯酚	(1)	/	(3)(3)	6		
4	土壤, 甲酇							20	挥发酚	(3)	(6)	(3)(3)	4		
5	挥发酚	(2)×2	(15)	(4)(3)	10			21	耗氧量, 溶解性总氮	(1)	/	(3)(3)	4		
6	甲酇	(3)×3	/	(5)(3)	10			22	油水, 每化物	(3)	(11)	(3)(3)	4		
7	间-甲苯+对-二甲苯, 邻-甲苯	(6)×3	/	(5)(3)	10			23	油类, 镉, 镉, 铅, 铅	(1)	(2)(11)	(3)(3)	4		
8								24	重金属	(1)	(3)	(3)(3)	4		
9	酚类, 甲酇	(2)×2	/	(2)(3)	2			25	甲酇	(3)	(3)	(3)(3)	4		
10	间-甲苯+对-二甲苯, 邻-甲苯	(4)×3	/	(5)(3)	2			26	甲酇	(4)×2	(11)	(3)(3)	6		
11								27	间-甲苯+对-二甲苯, 邻-甲苯	(3)×2	(1)(1)	(3)(3)	6		
12								28							
13		以下空白						29	油类, 甲酇	(3)大	(1)	(3)(3)	1		
14								30	间-甲苯+对-二甲苯, 邻-甲苯	(4)大	(1)(1)	(3)(3)	1		
15								31							
16								32		以下空白					

第1页，共4页

样品类别		样品编号	检测项目	检测依据	备注	外协安排
土壤		(23551313-S-1~9, X1)	pH值	HJ 962-2018 土壤pH值的测定 电位法		
土壤			石油烃 (C10-C40)	HJ 1021-2019土壤和沉积物 石油类(C10-C40)的测定 气相色谱法		
土壤			挥发性有机物	HJ 605-2011土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吸附柱气相色谱-质谱法	测：间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯	
土壤			半挥发性有机物	HJ 834-2017土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法	测：硝基苯、苯胺	
土壤			醛、酮类化合物	HJ 997-2018土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法	测：甲醛	
土壤			挥发性有机物	GZ-SOP-01-095土壤和沉积物 此啶、甲醇的测定 顶空/气相色谱法	测：甲醇	
土壤			挥发酚	HJ 998-2018土壤和沉积物 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法		
土壤			镉	GZ-SOP-01-057土壤和沉积物 镉的测定 电感耦合等离子体质发射光谱法		
地下水			pH值	HJ 1147-2020水质 pH值的测定 电极法		
地下水			可萃取性石油烃 (C10-C40)	HJ 894-2017水质 可萃取性石油烃 (C10-C40)的测定 气相色谱法		
地下水			挥发性有机物	HJ 639-2012水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	测：间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯	
地下水			硝基苯类化合物	HJ 716-2014水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法	测：硝基苯	
地下水			苯胺类化合物	HJ 822-2017水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法	测：苯胺	
地下水			1. 度量: GB/T 11903-89/DZ/T 0064.4-2021 (铂钴色度法) ; 2. 奥: GB/T 5750.4-2023; 3. 油: HJ 1075-2019; 4. 肉眼可见物: GB/T 5750.4-2023; 5. pH值: HJ 1147-2020; 6. 总硬度: (以CaCO <sub>3</sub> 计): GB/T 7477-1987; 7. 溶解性总固体: GB/T 5750.4-2023/DZ/T 0064.9-2021; 8. 硫酸根、氯离子、硝酸根 (以NH <sub>4</sub> 计): 亚硝酸根 (以NH <sub>3</sub> 计): HJ 84-2016; 9. 铁、锰、铝、钠: HJ 776-2015; 10. 铜、锌、镉、铅: HJ 700-2014; 11. 挥发酚: HJ 825-2017; 12. 阴离子表面活性剂: HJ 826-2017; 13. 耗氧量: DZ/T 0064.68-2028/0064.69-2021/0064.70-2021; 14. 氨氮: HJ 535-2009; 15. 硫化物: HJ 1226-2021; 16. 氰化物: DZ/T 0064.52-2021; 17. 氰离子: HJ 84-2016; 18. 氟化物: HJ 778-2015; 19. 硼、砷、硒: HJ 694-2014; 20. 六价铬: DZ/T 0064.17-2021; 21. 三氯甲烷、四氯甲烷、苯、甲苯: HJ 639-2012;	测：挥发酚、浑浊度、耗氧量、氯化物、铁、锰、溶解性总固体、氯氮		
地下水			甲苯	HJ 601-2011水质 甲苯的测定 乙酰丙酮分光光度法		

第2页，共4页

江苏光质检测科技有限公司

Spec. & Mass  
GUANGZHI TESTING

## 样品现场保存、交接记录表

文件编号: GZ-DS-110 / 第03版第1次修改

样品类别	样品编号	检测项目	检测依据	备注	外协安排
地下水	625051313-W-1~2, XP1	甲醇	HJ 895-2017水质 甲醇和丙酮的测定 顶空气相色谱法		
地下水		锡	HJ 700-2014水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法		

第3页, 共4页

江苏光质检测科技有限公司

## 样品现场保存、交接记录表

文件编号: GZ-DS-110 / 第03版第1次修改

采样日期: 2025.5.29

委托编号: 625051313

## 质控样信息:

(一) 现场平行样: 625051313-S-XP1

625051313-W-XP1

(二) 全程序空白: 625051313-SKB-1

625051313-WKB-1

(三) 运输空白: 625051313-SKB-2

625051313-WKB-2

(四) 其他: \_\_\_\_\_

## 样品状态检查:

(一) 样品时效性是否满足要求:  是  否(二) 样品保存 (温度、采样容器及保护剂等) 是否满足要求:  是  否(三) 样品容器是否保存完好:  是  否(四) 样品标签是否清晰完整:  是  否

送样人: 金长伟

交接人: 陈海英

交接时间: 2025.5.29 (21:17)

保温箱内温度: 2.4 °C

第4页, 共4页

江苏光质检测科技有限公司

Spec. & Mass  
GUANGZHI TESTING

## 样品现场保存、交接记录表

文件编号: GZ-DS-110 / 第03版第1次修改

序号	样品类别	检测项目	采样容器	固定剂	保存条件	数量	说明	序号	样品类别	检测项目	采样容器	固定剂	保存条件	数量	说明
1	可萃取性石油(C10-(4))	①	⑪	⑩⑪	5		17								
2	硝基苯	①	—	⑩⑪	8		18								
3	苯胺	①	(15)	⑩⑪	8		19								
4	挥发酚	②	(6)	⑩⑪	6		20								
5	总重量、溶解性总固体	①	—	⑩⑪	6		21								
6	地脉、氯化物	①	(11)	⑩⑪	6		22								
7	铁、锰、镍	①	(2)(11)	⑩⑪	6		23								
8	氯气	①	(3)	⑩⑪	6		24								
9	甲醛	①	(3)	⑩⑪	6		25								
10	甲苯	⑩×2	(11)	⑩⑪	8		26								
11	间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯	⑩×2	(11)(12)	⑩⑪	8		27								
12							28								
13	溶解性、甲醇	⑩×2	(11)	⑩⑪	1		29								
14	间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯	⑩×2	(11)(12)	⑩⑪	1		30								
15							31								
16							32								

备注: 固定剂: (1) 盐酸, 调pH<2; (2) 硝酸, 调pH<2; (3) 碳酸, 调pH<2; (4) 氢氧化钠, 调pH>12; (5) 氢氧化钠, 调pH=8; (6) 磷酸, 调pH约4.0, 硫酸镁1g/L; (7) 甲醛 (纯度40%); (8) 硫代硫酸钠, 80mg/L; (9) 抗坏血酸, 25mg/L; (10) 抗氯化剂, 2mL/L, 氯化钾, 1mL/L, 乙酸溶液, 2mL/L; (11) 过滤 (0.45μm滤膜); (12) 甲醇, 10mL; (13) 盐酸, 5mL/L; (14) 盐酸, 2mL/L, 其他: 采样容器: G—棕色硬质玻璃瓶; P—聚乙烯瓶; ①—G1; ②—G,500mL; ③—G,250mL; ④—G,40mL; ⑤—G,30mL; ⑥—P,500mL; ⑦—G,200mL; 其他: (15) 三氯化铝, pH=8  
采样条件: ①常温 ②避光 ③冷藏 (0~4°C) ④避光;

保存条件: ①常温 ②避光 ③冷藏 (0~4°C) ④避光;

第1页, 共4页

江苏光质检测科技有限公司

Spec. & Mass  
GUANGZHI TESTING

## 样品现场保存、交接记录表

文件编号: GZ-DS-110 / 第03版第1次修改

样品类别	样品编号	检测项目	检测依据	备注	外协安排
土壤		pH值	HJ 962-2018 土壤pH值的测定 电位法		
土壤		石油烃 (C10-C40)	HJ 1021-2019 土壤和沉积物 石油烃 (C10-C40) 的测定 气相色谱法		
土壤		挥发性有机物	HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	测: 间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯	
土壤		半挥发性有机物	HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法	测: 硝基苯、苯胺	
土壤		醛、酮类化合物	HJ 997-2018 土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法	测: 甲醛	
土壤		挥发性有机物	GZ-SOP-01-095 土壤和沉积物 挥发、甲醇的测定 气相色谱法	测: 甲醇	
土壤		挥发酚	HJ 998-2018 土壤和沉积物 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法		
土壤		锡	GZ-SOP-01-057 土壤和沉积物 锡的测定 电感耦合等离子体发射光谱法		
地下水		pH值	HJ 1147-2020 水质 pH值的测定 电极法		
地下水		可萃取性石油烃 (C10-C40)	HJ 894-2017 水质 可萃取性石油烃 (C10-C40) 的测定 气相色谱法		
地下水		挥发性有机物	HJ 639-2012 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	测: 间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯	
地下水		硝基苯类化合物	HJ 716-2014 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法	测: 硝基苯	
地下水		苯胺类化合物	HJ 822-2017 水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法	测: 苯胺	
地下水	6250131-W-3~6, XP2	地下水14948-2017表1常规指标35项 (除去微生物、放射性指标)	1. 色度: GB/T 11903-99; DZ/T 0064.4-2021 (铂钴比色法); 2. 里: GB/T 5750.4-2023; 3. 浊度: HJ 1075-2019; 4. 肉眼可见物: GB/T 5750.4-2023; 5. pH值: HJ 1147-2020; 6. 总硬度 (以CaCO <sub>3</sub> 计): GB/T 7477-1987; 7. 溶解性总固体: GB/T 5750.4-2023; DZ/T 0064.9-2021; 8. 硫酸根、氯离子、硝酸根 (以N计)、亚硝酸根 (以N计): HJ 84-2016; 9. 铁、锰、铝、钠: HJ 776-2015; 10. 铜、锌、镍、铅: HJ 700-2014; 11. 挥发酚: HJ 825-2017; 12. 阴离子表面活性剂: HJ 826-2017; 13. 粘度: DZ/T 0064.68-2021; 14. 硫化物: HJ 1226-2021; 15. 氨氮: HJ 535-2009; 15. 硫化物: HJ 1226-2021; 16. 氟化物: DZ/T 0064.52-2021; 17. 氟离子: HJ 84-2016; 18. 碘化物: HJ 778-2015; 19. 碳、砷、硒: HJ 694-2014; 20. 六价铬: DZ/T 0064.17-2021; 21. 三价甲铬、四氯化碳、苯、甲苯: HJ 639-2012;		
地下水		甲醛	HJ 601-2011 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法		

测: 挥发酚、浑浊度、耗氧量、氯化物、铁、锰、溶解性总固体、氯氮

第2页, 共4页

样品现场保存、交接记录表					
样品类别	样品编号	检测项目	检测依据	备注	外协安排
地下水	GZ-5051313-W-3~6, XP2	甲醇	HJ 895-2017水质 甲醇和丙酮的测定 顶空气/气相色谱法		
地下水		锡	HJ 700-2014水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法		

第3页, 共4页

样品现场保存、交接记录表					
委托编号: GZ-5051313		采样日期: 2025.5.30			
质控样信息:					
(一) 现场平行样:	GZ-5051313-W-XP2				
(二) 全程序空白:	GZ-5051313-WKB-3				
(三) 运输空白:	GZ-5051313-WKB-4				
(四) 其他:					
样品状态检查:					
(一) 样品时效性是否满足要求:	<input checked="" type="checkbox"/> 是		<input type="checkbox"/> 否		
(二) 样品保存(温度、采样容器及保护剂等)是否满足要求:	<input checked="" type="checkbox"/> 是		<input type="checkbox"/> 否		
(三) 样品容器是否保存完好:	<input checked="" type="checkbox"/> 是		<input type="checkbox"/> 否		
(四) 样品标签是否清晰完整:	<input checked="" type="checkbox"/> 是		<input type="checkbox"/> 否		

送样人: 王宏伟

交接人: 陈丽英

交接时间: 2025.5.31 (9:07)

保温箱内温度: 2.4 °C

第4页, 共4页

江苏湘园化工有限公司 2025 年度土壤及地下水自行监测报告

江苏光质检测科技有限公司



样品现场保存、交接记录表

文件编号: GZ-DS-110 / 第03版第2次修改

委托编号: G22513362

项目名称: 江苏湘园化工有限公司2025年下半年土壤及地下水自行监测

采样日期: 2025/1/4

序号	样品类别	检测项目	采样容器	保存条件	数量	说明	序号	样品类别	检测项目	采样容器	保存条件	数量	说明
1	地下水	苯胺	①	②③	4升		17	土壤	间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯	④×3	②③	14	
2	土壤	硝基苯	①	②③	4升		18		挥发酚	⑤×2	②③	14	
3		可萃取性石油烃(C10-C40)	①	②③	3		19		甲醛	⑥×3	②③	14	
4		溶解性总固体	①	②③	4		20	土壤	间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯	⑦×3	②③	2	
5		耗氧量	①	②③	4		21		总酚				
6		甲醛	①	②③	4		22	设备油污	可萃取性石油烃(C10-C40)	①	②③	1	附录1(1.1)
7		锡、铁、锰	①	②③	4		23		硝基苯	①	②③	1	管道内壁
8		氯气	①	②③	4		24		苯胺	①	②③	1	测定仪A37
9		氯化物	①	②③	4		25		甲醛	⑥	②③	1	
10		挥发酚	②	②③	4		26		挥发酚	③	②③	1	
11		间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯	④×2	②③	4升		27		锡	④	②③	1	
12		甲醛	④×2	②③	4升		28		间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯	④×2	②③	1	
13		总酚	④×2	②③	1		29		甲醛	④×2	②③	1	
14		总酚	④×2	②③	1		30		以下空白				
15	土壤	pH值、铬	②	②③	14		31						
16		硝基苯、苯胺、石油烃(C10-C40)、甲醛	③	②③	14		32						

备注: 采样容器: G—棕色硬质玻璃瓶、F—聚乙烯瓶、D—广口瓶; ①—G.500ml; ②—G.250ml; ③—G.40ml; ④—G.30ml; ⑤—P.500ml; ⑥—G.200ml; 其他⑦—100ml塑料瓶 ⑧—G.60ml塑料瓶

保存条件: ①常温 ②避光 ③冷藏 (0~4℃) ④冷冻

第1页, 共4页



江苏光质检测科技有限公司

样品现场保存、交接记录表

文件编号: GZ-DS-110 / 第03版第2次修改

委托编号: G22513362

采样日期: 2025/1/4

样品类别	样品编号	检测项目	检测依据	备注	外协安排
淋洗空白		pH值	HJ 1147-2020水质 pH值的测定 电极法		
淋洗空白	G22513362-WLX-1	可萃取性石油烃 (C10-C40)	HJ 894-2017水质 可萃取性石油烃 (C10-C40) 的测定 气相色谱法	pH:7(17.2) pH计:327	
淋洗空白		挥发性有机物	HJ 639-2012水质 挥发性有机物的测定 吸收捕集/气相色谱-质谱法	测: 间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯	
淋洗空白		硝基苯类化合物	HJ 716-2014水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法	测: 硝基苯	
淋洗空白		苯胺类化合物	HJ 822-2017水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法	测: 苯胺	
淋洗空白		甲醛	HJ 601-2011水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法		
淋洗空白		甲醇	HJ 895-2017水质 甲醇和丙酮的测定 气相色谱-质谱法		
淋洗空白		挥发酚	HJ 825-2017水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法		
淋洗空白		锡	HJ 700-2014水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法		
土壤	G22513362-S-1~2,XP~XP2	pH值	HJ 962-2018土壤 pH值的测定 电位法		
土壤		石油烃 (C10-C40)	HJ 1021-2019土壤和沉积物 石油烃 (C10-C40) 的测定 气相色谱法		
土壤		挥发性有机物	HJ 605-2011土壤和沉积物有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	测: 间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯	
土壤		半挥发性有机物	HJ 834-2017土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法	测: 硝基苯、苯胺	
土壤		醛、酮类化合物	HJ 997-2018土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法	测: 甲醛	
土壤		挥发性有机物	GZ-SOP-01-095土壤和沉积物 此啶、甲醇的测定 顶空/气相色谱法	测: 甲醇	
土壤		挥发酚	HJ 998-2018土壤和沉积物 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法		
土壤		锡	GZ-SOP-01-057土壤和沉积物 锡的测定 电感耦合等离子体发射光谱法		
地下水		pH值	HJ 1147-2020水质 pH值的测定 电极法		
地下水	G22513362-W-1~2,XP	可萃取性石油烃 (C10-C40)	HJ 894-2017水质 可萃取性石油烃 (C10-C40) 的测定 气相色谱法	淋洗空白: 可萃取性石油烃 (C10-C40) 分析	
地下水		挥发性有机物	HJ 639-2012水质 挥发性有机物的测定 吸收捕集/气相色谱-质谱法	测: 间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯	
地下水		硝基苯类化合物	HJ 716-2014水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法	测: 硝基苯	
地下水		苯胺类化合物	HJ 822-2017水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法	测: 苯胺	

第2页, 共4页

江苏光质检测科技有限公司

Spec. & Mass  
GUANGZHI TESTING

## 样品现场保存、交接记录表

文件编号: GZ-DS-110 / 第03版第2次修改

样品类别	样品编号	检测项目	检测依据	备注	外协安排
地下水	G22513362-W-h2,XP	地下水14848-2017表1常规指标35项(除去微生物、放射性指标)	1. 色度: GB/T 11903-89&DZ/T 0064.4-2021(铂钴比色法); 2. 臭: GB/T 5750.4-2023; 3. 油度: HJ 1075-2019; 4. 肉眼可见物: GB/T 5750.4-2023; 5. pH值: HJ 1147-2020; 6. 总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计): GB/T 7477-1987; 7. 溶解性总固体: GB/T 5750.4-2023&DZ/T 0064.9-2021; 8. 硫酸根、氯离子、硝酸根(以N计)、亚硝酸根(以N计): HJ 84-2016; 9. 铁、锰、铝、钠: HJ 776-2015; 10. 镉、铬、镍: HJ 700-2014; 11. 挥发酚: HJ 825-2017; 12. 阴离子表面活性剂: HJ 826-2017; 13. 精油量: DZ/T 0064.68-2021&HJ 064.69-2021&HJ 064.70-2021; 14. 氨氮: HJ 535-2009; 15. 硫化物: HJ 1226-2021; 16. 硼化物: DZ/T 0064.52-2021; 17. 氟离子: HJ 84-2016; 18. 硒化物: HJ 778-2015; 19. 碳、砷、硒: HJ 694-2014; 20. 六价铬: DZ/T 0064.17-2021; 21. 三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯: HJ 639-2012;		
地下水		甲醛	HJ 601-2011水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法		
地下水		甲醛	HJ 895-2017水质 甲醛和丙酮的测定 顶空气相色谱法		
地下水		锡	HJ 700-2014水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法		
钻探		钻机-运输进出场费	钻探车辆、交通、住宿等(元/公里, 分包)		打井分包

第3页, 共4页

江苏光质检测科技有限公司

Spec. & Mass  
GUANGZHI TESTING

## 样品现场保存、交接记录表

文件编号: GZ-DS-110 / 第03版第2次修改

采样日期: 2025.11.4

委托编号:

## 质控样信息:

(一) 现场平行样: 土壤: G22513362-S-XP1~XP2

地下水: G22513362-W-XP1

(二) 全程序空白: G22513362-SKB-1

G22513362-WKB-1

(三) 运输空白: G22513362-SKB-2

G22513362-WKB-2

(四) 其他: G22513362-WLX-1

## 样品状态检查:

(一) 样品时效性是否满足要求: (✓) 是 ( ) 否

(二) 样品保存(温度、采样容器及保护剂等)是否满足要求: (✓) 是 ( ) 否

(三) 样品容器是否保存完好: (✓) 是 ( ) 否

(四) 样品标签是否清晰完整: (✓) 是 ( ) 否

送样人: 陈洁

交接人: 陈洁

交接时间: 2025.11.5(10:00)

保温箱内温度: 27 °C

第4页, 共4页

江苏光质检测科技有限公司



## 样品现场保存、交接记录表

文件编号: GZ-DS-110 / 第03版第2次修改

委托编号: GZ2511362

项目名称: 江苏湘园化工有限公司2025年下半年土壤及地下水自行监测

采样日期: 2025.11.5

序号	样品类别	检测项目	采样容器	保存条件	数量	说明	序号	样品类别	检测项目	采样容器	保存条件	数量	说明
1	地下水	苯胺	①	②③	7升		17						
2	含羟基矿物	硝基苯	①	②③	7升		18						
3		可萃取性石油类(C10-C40)	①	④⑤	6		19		以下空白				
4		溶解性总固体	①	②③	7		20						
5		耗氧量	①	②③	7		21						
6		甲醛	⑥	②③	7		22						
7		铬铁盐	⑥	②③	7		23						
8		氨基	⑥	②③	7		24						
9		氟化物	⑥	②③	7		25						
10		挥发酚	⑥	②③	7		26						
11		间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯	⑥×2	②③	7升		27						
12		甲醇	⑥×2	②③	7升		28						
13							29						
14	淋洗空白	间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯	⑥×2	②③	1		30						
15		甲醇	⑥×2	②③	1		31						
16							32						

备注: 采样容器: G—棕色硬质玻璃瓶; ①—聚丙烯瓶; ②—500ml; ③—250ml; ④—40ml; ⑤—30ml; ⑥—500ml; ⑦—200ml; 其他:

保存条件: ①常温 ②避光 ③冷藏 (0~4℃) ④冷冻

第1页, 共4页

江苏光质检测科技有限公司



## 样品现场保存、交接记录表

文件编号: GZ-DS-110 / 第03版第2次修改

委托编号: GZ2511362

采样日期: 2025.11.5

样品类别	样品编号	检测项目	检测依据	备注	外协安排
淋洗空白		pH值	HJ 1147-2020水质 pH值的测定 电极法		
淋洗空白		可萃取性石油类 (C10-C40)	HJ 894-2017水质 可萃取性石油类 (C10-C40) 的测定 气相色谱法		
淋洗空白		挥发性有机物	HJ 639-2012水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	测: 间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯	
淋洗空白		硝基苯类化合物	HJ 716-2014水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法	测: 硝基苯	
淋洗空白		苯胺类化合物	HJ 822-2017水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法	测: 苯胺	
淋洗空白		甲醛	HJ 601-2011水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法		
淋洗空白		甲醇	HJ 895-2017水质 甲醇和丙酮的测定 气相色谱-质谱法		
淋洗空白		挥发酚	HJ 825-2017水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法		
淋洗空白		锡	HJ 700-2014水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法		
土壤		pH值	HJ 962-2018土壤 pH值的测定 电位法		
土壤		石油类 (C10-C40)	HJ 1021-2019土壤和沉积物 石油类 (C10-C40) 的测定 气相色谱法		
土壤		挥发性有机物	HJ 605-2011土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	测: 间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯	
土壤		半挥发性有机物	HJ 834-2017土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法	测: 硝基苯、苯胺	
土壤		醛、酮类化合物	HJ 997-2018土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法	测: 甲醛	
土壤		挥发性有机物	GZ-SOP-01-095土壤和沉积物 此啶、甲醇的测定 顶空/气相色谱法	测: 甲醛	
土壤		挥发酚	HJ 998-2018土壤和沉积物 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法		
土壤		锡	GZ-SOP-01-057土壤和沉积物 锡的测定 电感耦合等离子体发射光谱法		
地下水		pH值	HJ 1147-2020水质 pH值的测定 电极法		
地下水	GZ2511362-W-3~7,xp2	可萃取性石油类 (C10-C40)	HJ 894-2017水质 可萃取性石油类 (C10-C40) 的测定 气相色谱法	可萃取性石油类 (C10-C40) 未做分析	
地下水		挥发性有机物	HJ 639-2012水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	测: 间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯	
地下水		硝基苯类化合物	HJ 716-2014水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法	测: 硝基苯	
地下水		苯胺类化合物	HJ 822-2017水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法	测: 苯胺	

第2页, 共4页

江苏光质检测科技有限公司

Spec. & Mass  
GUANGZHI TESTING

## 样品现场保存、交接记录表

文件编号: GZ-DS-110 / 第03版第2次修改

样品类别	样品编号	检测项目	检测依据	备注	外协安排
地下水	6225113362-W-3-7,XP2	地下水14848-2017表1常规指标35项(除去微生物、放射性指标)	1. 色度: GB/T 11903-89&DZ/T 0064.4-2021 (铂钴比色法); 2. 臭: GB/T 5750.4-2023; 3. 液度: HJ 1075-2019; 4. 肉眼可见物: GB/T 5750.4-2023; 5. pH值: HJ 1147-2020; 6. 总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计): GB/T 7477-1987; 7. 溶解性总固体: GB/T 5750.4-2023&DZ/T 0064.5-2021; 8. 硫酸根、氯离子、硝酸根(以N计)、亚硝酸根(以N计): HJ 84-2016; 9. 铁、锰、钼、钠: HJ 776-2015; 10. 铜、锌、镉、铝: HJ 700-2014; 11. 挥发酚: HJ 825-2017; 12. 阴离子表面活性剂: HJ 826-2017; 13. 耗氧量: DZ/T 0064.6-2021&HJ 2021&0064.70-2021; 14. 氨氮: HJ 535-2009; 15. 硫化物: HJ 1226-2021; 16. 硝化物: DZ/T 0064.52-2021; 17. 氟离子: HJ 84-2016; 18. 碘化物: HJ 778-2015; 19. 碳、砷、硒: HJ 694-2014; 20. 六价铬: DZ/T 0064.17-2021; 21. 三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯: HJ 639-2012;	测: 挥发酚、浑浊度、耗氧量、氟化物、铁、锰、溶解性总固体、氨氮	
地下水		甲醛	HJ 601-2011水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法		
地下水		甲醇	HJ 895-2017水质 甲醇和丙酮的测定 顶空/气相色谱法		
地下水		锡	HJ 700-2014水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法		
钻探		钻机-运输进场费	钻探车辆、交通、住宿等(元/公里, 分包)		打井分包

第3页, 共4页

Spec. & Mass  
GUANGZHI TESTING

江苏光质检测科技有限公司

## 样品现场保存、交接记录表

文件编号: GZ-DS-110 / 第03版第2次修改

采样日期: 2025/1/5

委托编号: 6225113362

## 质控样信息:

(一) 现场平行样: 6225113362-W-XP2

(二) 全程序空白: 6225113362-WKB-3

(三) 运输空白: 6225113362-WKB-4

(四) 其他: /

## 样品状态检查:

(一) 样品时效性是否满足要求:  是  否(二) 样品保存(温度、采样容器及保护剂等)是否满足要求:  是  否(三) 样品容器是否保存完好:  是  否(四) 样品标签是否清晰完整:  是  否

送样人: 田洁

交接人: 梁海英

交接时间: 2025-1-6 9:24

保温箱内温度: 2.6 °C

第4页, 共4页